

Hi-Force®

HYDRAULIC TOOLS



PRODUKT
KATALOG



UNSER UNTERNEHMENSLEITBILD

Wir unterstützen unsere geschätzten Kunden durch die Entwicklung, Herstellung und Lieferung von erstklassigen Produkten und außergewöhnlichen Dienstleistungen und helfen ihnen dabei, die Besten in ihren jeweiligen Märkten zu werden.

Wir verwirklichen unsere Vision und Mission, indem wir ständig nach Perfektion streben, durch kontinuierliche Fortbildung und Training sowie durch den Einsatz der besten verfügbaren Technologien und Geschäftspraktiken.

Wir bieten ein angenehmes, förderndes und wachstumsorientiertes Umfeld, das unsere Mitarbeiter zu Höchstleistungen motiviert und sie ermutigt, sich sowohl persönlich als auch beruflich zu entfalten.

Wir erschließen diversifizierte Märkte, die Stabilität und angemessene finanzielle Gewinne gewährleisten und es uns somit ermöglichen, unsere Vision zu verwirklichen und Chancen für bestehende und zukünftige Mitarbeiter zu schaffen.

www.hi-force.com

INHALTSVERZEICHNIS



ZYLINDER & SETS	Niedrige Bauhöhe, Mehrzweck, Hohlkolben, doppelt wirkende und Schwerlast-Zylinder, Sets & Druckstücke	5
PUMPEN	Manuelle Pumpen, Elektropumpen, luft- und benzinbetriebene Pumpen, Mehrstrom-Elektropumpen, Synchrones hebesystem funktionen und Zubehör	27
SYSTEMKOMPONENTEN	Schläuche, Öl, Manometer, Verteiler, Kupplungen, Adapter und Regelventile	55
HEBER	Universalheber, Kompaktheber und Maschinenheber	67
TOUGHLIFT	ToughLift Hebesysteme und Zubehör	73
DREHMOMENTWERKZEUGE	Manuelle, pneumatische und hydraulische Drehmomentschlüssel, Verteiler, Pumpen und Zubehör	79
VORSPANNZYLINDER	Hydraulische Vorspannzylinder und Hydraulikmuttern, manuelle und luftbetriebene Pumpen und Zubehör	101
MUTTERNSPRENGER & SPREIZER	Muttersprenger mit Kupplungsanschluss und mit integrierter Pumpe, hydraulische und mechanische Flanschspreizer und Sets	117
HYDROTEST-PUMPEN	Manuelle und luftbetriebene Hydrottest-Pumpen und Zubehör	125
ABZIEHERSETS	Hydraulische Abzieher, mit integrierter Pumpe und Schwerlast-Abzieher, Werkzeugsets zur Auswechslung von Bolzen und Buchsen	137
CRIMPZANGEN & SCHNEIDEGERÄTE	Hydraulische Crimpzangen, Kabel-, Ketten- und Drahtseilschneider	145
FAHRWERKE	Mehrzweck- und Schwerlast-Fahrwerke und Fahrwerksets	157
PRESSEN	Schwerlast-Werkstattpressen mit einer großen Auswahl an Hydrauliksystemen und Kapazitäten	165
SPEZIALWERKZEUGE	Lochstanzmaschinen, Rohrbiegemaschinen und Werkzeugkästen	169

HI-FORCE HYDRAULIKZYLINDER

Das umfangreiche Sortiment an Hi-Force Hydraulikzylindern umfasst eine große Auswahl an Optionen bezüglich der Kapazität, Hublänge, einfach- oder doppelwirkender Funktion, Stahl- oder Aluminiumkonstruktion, Hohlkolben und mechanischem Failsafe Feststellring-Design. All models are 700 bar maximum working pressure and standard capacities range from 4.5 tonnes to 1012 tonnes. Hi-Force also offers custom designed and manufactured cylinders, meeting specific and unique customer requirements.

Es gibt einen passenden Hi-Force Hydraulikzylinder für jede Anwendung und das hochwertige Design und Konstruktion aller Modelle unter Verwendung der besten verfügbaren Materialien garantiert, dass Hi-Force Hydraulikzylinder auch der anspruchsvollsten Einsatz unter härtesten Arbeitsbedingungen gewachsen sind. Geeignete manuelle und angetriebene Pumpen für den Einsatz mit Hi-Force Zylindern finden Sie auf den Seiten 26 und 53.



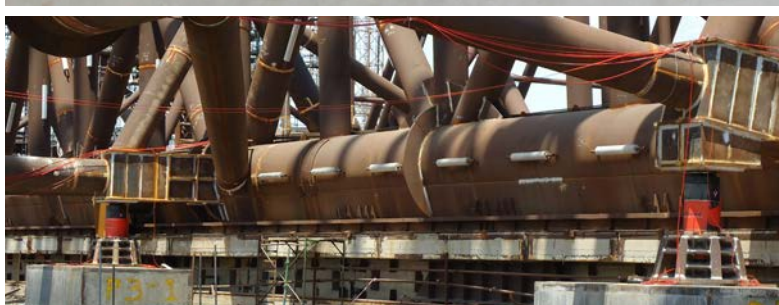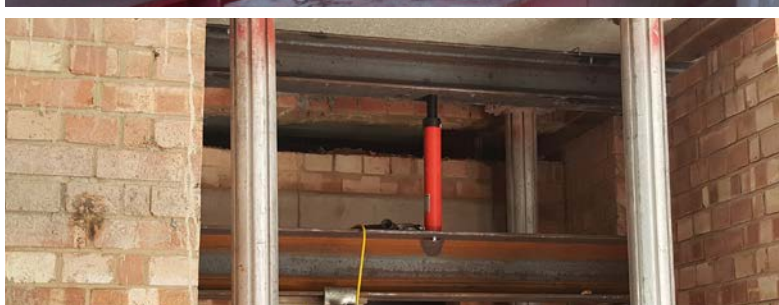

HYDRAULIKZYLINDER

AUSWAHLTABELLE	6
HVL-SERIE Einfachwirkende Super Flach Zylinder	7
HPS-SERIE Einfachwirkende Flachzylinder	8
HLS SERIE Einfachwirkende Kurzhubzylinder	9
HSS SERIE Einfachwirkende Mehrzweck-Zylinder	10
HHS SERIE Einfachwirkende Hohlkolbenzylinder	11
HHR SERIE Doppeltwirkende Hohlkolbenzylinder	12
HDA SERIE Doppeltwirkende Schwerlastzylinder	13
HFL SERIE Einfachwirkende Failsafe Zylinder mit Feststellung - niedrige Bauhöhe	14
HFG SERIE Einfachwirkende Failsafe Zylinder mit Feststellung	15
HAS SERIE Einfachwirkende Aluminiumzylinder	16
HHA SERIE Einfachwirkende Hohlkolben-Aluminiumzylinder	17
HFA SERIE Einfachwirkende Failsafe Aluminiumzylinder mit Feststellung	18
HRA SERIE Doppeltwirkende Schwerlast-Aluminiumzylinder	19
HGG SERIE Einfachwirkende Schwerlast-Industriezylinder mit Lastrückzug	20
HSG SERIE Einfachwirkende Schwerlast-Konstruktionszylinder mit Lastrückzug	21
HPC SERIE Einfachwirkende Zugzylinder	22
PUMPEN- UND ZYLINDERSETS Pumpen- und Zylinder-Sets	23
ZYLINDER DRUCKSTÜCKE & KOLBENSTANGE SPEZIFIKATIONEN Spezifikationen von Zylinderdruckstücken und Kolbenstangengewinden	24
ZYLINDER DRUCKSTÜCKE & KOLBENSTANGE SPEZIFIKATIONEN Druckstücke und Kolbenstangen Abbildungen	25

AUSWAHLTABELLE FÜR STANDARDZYLINDER

Zylinder Hub (mm)	Maximale Hubkapazität der Zylinder in Tonnen												
	4.5	10-11	14.5-20	23-32	33-37	50-52	61-73	102-110	147-152	200-260	320-398	520-809	1012
6	HPS50	HVL10	HVL20	HVL30		HVL50		HVL100					
10		HPS100											
11			HPS200										
12				HPS300									
15						HPS500							
16	HPS51						HPS750	HPS1000	HPS1500				
25	HSS51	HSS101 HHS101		HLS301		HLS501		HLS1001	HLS1501				
40		HLS101											
44			HLS201										
45									HFL1502	HFL2002 HFL2502	HFL4002	HFL5002	
50	HSS52	HHS102	HSS152	HHS202	HHS302			HFL1002	HLS1502	HFG2002			
51			HHA182	HSS252 HAS302 HFA302 HRA302	HHR302 HHA372	HSS502 HFL502 HFG502 HAS502 HFA502 HRA502		HFG1002 HAS1002 HFA1002 HRA1002	HFG1502				
56		HSS102											
60				HLS302		HLS502		HLS1002					
75	HSS53												
76							HHS603 HHR603	HHS1003 HHR1003					
100	HSS54	HSS104	HSS154					HFG1004	HFG1504				
102				HSS254		HSS504 HFG504		HSS1004					
105						HHA504							
125	HSS55												
150		HSS106	HSS156	HHS206 HSS256	HHR306	HFG506	HHS606	HFG1006 HHS1006	HFG1506		HFG3006		
151											HFG4006		
152		HHS106		HDA256 HAS306 HFA306 HRA306	HHS306	HSS506 HDA506 HAS506 HFA506 HRA506	HSS756 HHR606	HDA1006 HHR1006 HAS1006 HFA1006 HRA1006	HDA1506 HSG1506	HDA2006 HFG2006 HSG2006 HFG2506	HDA3006 HDA4006 HSG3006	HDA5006 HFG5006 HDA8006 HFG8006	HDA10006 HFG10006
153								HSS1006					
155									HGG1506	HGG2006	HGG3006		
176	HSS57												
203				HSS258		HSS508			HHR1508	HHR2508			
205				HSS308									
206		HSS108											
227	HSS59												
250		HSS1010	HSS1510	HSS2510									
254							HHR6010	HSS10010					
305		HSS1012		HAS3012 HFA3012 HRA3012	HHR3012	HAS5012 HFA5012 HRA5012		HAS10012 HFA10012 HRA10012	HDA15012	HDA20012	HDA30012 HDA40012	HDA50012	
330						HDA5013 HSS5013		HDA10013					
356				HSS2514									
457				HSS2518									
508						HDA5020							

Zylinder- Serie	Hauptmerkmale der Zylinder-Serie					
	Seite	Zylinder- Funktionsweise	Rücklauf	Kolbenausführung	Druckstück	Hubbegrenzungsvorrichtung
HVL	7	einfachwirkend	Lastrückzug	Massivkolben	integriert	Anschlagring
HPS	8	einfachwirkend	Federrückzug	Massivkolben	integriert	Anschlagring
HLS	9	einfachwirkend	Federrückzug	Massivkolben	integriert	Anschlagring
HSS	10	einfachwirkend	Federrückzug	Massivkolben	verschiedene Ausführungen erhältlich	Anschlagring
HHS	11	einfachwirkend	Federrückzug	Hohlkolben	verschiedene Ausführungen erhältlich	Anschlagring
HHR	12	doppeltwirkend	hydraulischer Rücklauf	Hohlkolben	verschiedene Ausführungen erhältlich	Anschlagring
HDA	13	doppeltwirkend	hydraulischer Rücklauf	Massivkolben	verschiedene Ausführungen erhältlich	Anschlagring
HFL	14	einfachwirkend	Lastrückzug	Kolben mit Gewinde & Feststelliing	bewegliches Druckstück	Abspritzbohrung
HFG	15	einfachwirkend	Lastrückzug	Kolben mit Gewinde & Feststelliing	bewegliches Druckstück	Abspritzbohrung
HAS	16	einfachwirkend	Federrückzug	Massivkolben	Flaches Druckstück	Anschlagring
HHA	17	einfachwirkend	Federrückzug	Hohlkolben	verschiedene Ausführungen erhältlich	Anschlagring
HFA	18	einfachwirkend	Federrückzug	Kolben mit Gewinde & Feststelliing	bewegliches Druckstück	Anschlagring
HRA	19	doppeltwirkend	hydraulischer Rücklauf	Massivkolben	Flaches Druckstück	Anschlagring
HGG	20	einfachwirkend	Lastrückzug	Massivkolben	bewegliches Druckstück	Anschlagring
HSG	21	einfachwirkend	Lastrückzug	Massivkolben	bewegliches Druckstück	Abspritzbohrung

HVL | EINFACHWIRKENDE SUPER FLACH ZYLINDER




Kapazität von 10 bis 104 Tonnen

Hublänge 6 mm

Betriebsdruck 700 bar

- ▶ Einfachwirkend, Lastrückzug
- ▶ Kompakt, sehr niedrige Bauhöhe für den Einsatz in engen Bereichen
- ▶ Nitrocarburierte Kolbenstangen für einen höheren Korrosionsschutz
- ▶ Reibungsarme Auflagefläche
- ▶ Anti-Extrusionsdichtungen für verbesserte Leistung bei hoher Druckbelastung
- ▶ Kundenspezifische und spezielle design zylinder sind auf anfrage erhältlich

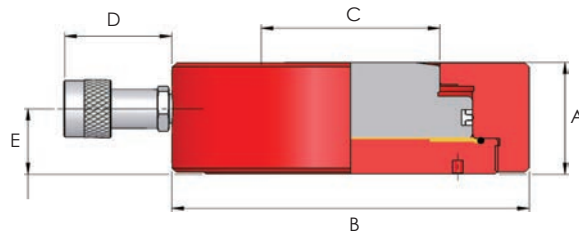

Hinweis: Alle Modelle, außer HVL100, sind mit einem Verlängerungsstutzen für den erforderlichen Kupplungsabstand ausgestattet (Zeichnung ist ohne Kupplungsverlängerungsstutzen). HVL10 ist auch mit einem 400 mm Verlängerungsschlauch und Kupplung erhältlich. Bitte fügen Sie der Modellnummer das Suffix 'H' hinzu. Der Boden aller HVL-Zylinder muss während des Betriebs vollständig aufliegen.

Modellnummer	Kapazität (Tonnen)	Hub (mm)	Ölkapazität (cm ³)	Eff. Druckfläche (cm ²)	Gewicht (kg)	Abmessungen (mm)				
						A	B	C	D	E
HVL10	10	6	9	14.4	1.6	28	87	38	111	16
HVL20	20	6	17	28.6	2.6	32	104	52	111	19
HVL30	32	6	27	45.6	3.0	34	120	60	111	19.5
HVL50	50	6	43	71.3	7.2	45	158	75	111	29
HVL100	104	6	88	146.5	15.6	65	200	100	76	37

HPS | EINFACHWIRKENDE FLACHZYLINDER




Kapazität von 4.5 bis 147 Tonnen

Hublänge von 6 bis 16 mm

Betriebsdruck 700 bar

- ▶ Einfachwirkend, Federrückzug
- ▶ Niedrige Bauhöhe zur Verwendung in beengten Arbeitsbereichen
- ▶ Nitrocarburierte Kolbenstangen für einen höheren Korrosionsschutz
- ▶ Reibungsarme Auflagefläche
- ▶ Anti-Extrusionsdichtungen für verbesserte Leistung bei hoher Druckbelastung
- ▶ Kundenspezifische und spezielle design zylinder sind auf anfrage erhältlich

Griff
(HPS1000 & HPS1500)

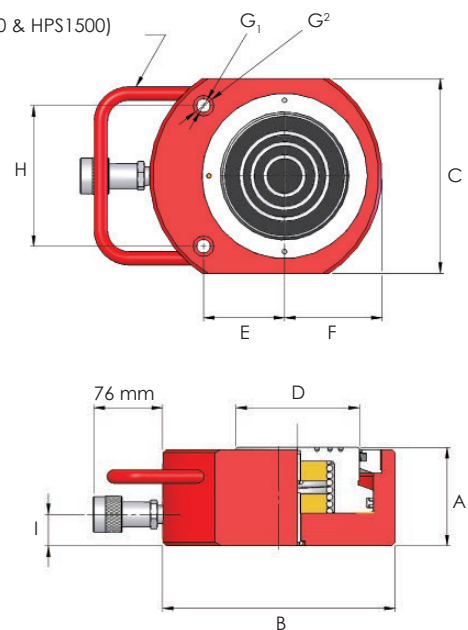

Modellnummer	Kapazität (Tonnen)	Hub (mm)	Ölkapazität (cm ³)	Eff. Druckfläche (cm ²)	Gewicht (kg)	Abmessungen (mm)									
						A	B	C	D	E	F	G ₁	G ₂	H	I
HPS50	4.5	6	4	6.4	0.8	32	60	38	24	20	19	5.6	9.8	26	19
HPS51	4.5	16	10	6.4	0.9	42	60	38	24	20	19	5.6	9.8	26	19
HPS100	10	10	14	14.4	1.6	46	81	56	38	34	28	6.8	11.3	37	19
HPS200	20	11	31	28.6	2.6	52	100	76	51	40	39	8.8	14.3	50	19
HPS300	32	12	55	45.6	4.2	59	115	95	60	46	48	8.8	14.3	52	19
HPS500	50	15	107	71.3	6.6	67	140	114	70	54	60	10.8	17.3	67	20
HPS750	73	16	164	102.7	10.4	81	165	140	82	67	70	13	19	76	21
HPS1000	109	16	245	153.4	23.2	91	215	180	114	75	90	12.8	19	130	29
HPS1500	147	16	330	206.2	28.5	100	215	191	114	83	95	13	19	117	29

HLS | EINFACHWIRKENDE KURZHUBZYLINDER




Kapazität von 10 bis 147 Tonnen

Hublänge von 25 bis 60 mm

Betriebsdruck 700 bar

- ▶ Einfachwirkend, Federrückzug
- ▶ Kompakte Bauweise mit optimalen Hublängen
- ▶ Nitrocarburisierte Kolbenstangen für einen höheren Korrosionsschutz
- ▶ Reibungsarme Auflagefläche
- ▶ Anti-Extrusionsdichtungen für verbesserte Leistung bei hoher Druckbelastung
- ▶ Kundenspezifische und spezielle Design zylinder sind auf anfrage erhältlich

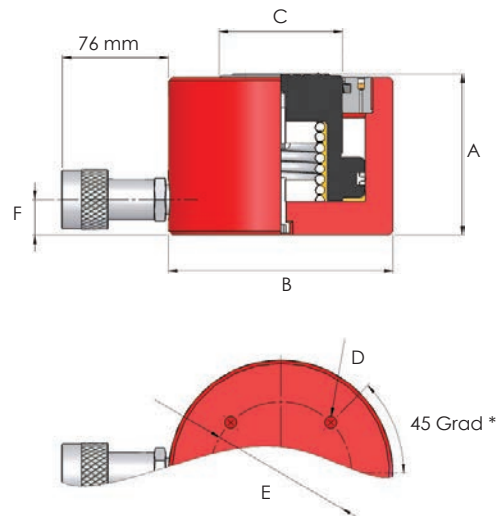

*HLS101 verfügt über 2 Bodenbefestigungslöcher im 90°-Winkel zur Kupplung

Modellnummer	Kapazität (Tonnen)	Hub (mm)	Ölkapazität (cm ³)	Eff. Druckfläche (cm ²)	Gewicht (kg)	Abmessungen (mm)					
						A	B	C	D	E	F
HLS101	10	40	58	14.4	2.4	95	70	38	M8	40	19
HLS201	20	44	126	28.6	4.8	102	90	51	M8	60	19
HLS301	32	25	114	45.6	5.0	83	102	60	M8	80	19
HLS302	32	60	274	45.6	7.0	119	102	60	M8	80	19
HLS501	50	25	178	71.3	8.4	91	127	70	M8	80	20
HLS502	50	60	428	71.3	10.4	126	127	70	M8	80	20
HLS1001	109	25	384	153.4	19.8	108	178	114	M12	140	30
HLS1002	109	60	921	153.4	24.0	143	178	114	M12	140	30
HLS1501	147	25	516	206.2	37.0	130	216	114	M12	165	41
HLS1502	147	50	1031	206.2	42.0	155	216	114	M12	165	41

HSS | EINFACHWIRKENDE MEHRZWECK-ZYLINDER




- ▶ Einfachwirkend, Federrückzug
- ▶ Nitrocarburisierte Kolbenstangen für einen höheren Korrosionsschutz
- ▶ Reibungsarme Auflagefläche
- ▶ Anti-Extrusionsdichtungen für verbesserte Leistung bei hoher Druckbelastung
- ▶ Kragengewinde sind für volle Belastung ausgelegt
- ▶ Gerillte Druckstücke bei allen Modellen serienmäßig montiert
- ▶ Optionale Kolbenstangendruckstücke auf den Seiten 24 und 25
- ▶ Kundenspezifische und spezielle Designzylinder sind auf Anfrage erhältlich

Kapazität von 4.5 bis 109 Tonnen

Hublänge von 25 bis 457 mm

Betriebsdruck 700 bar

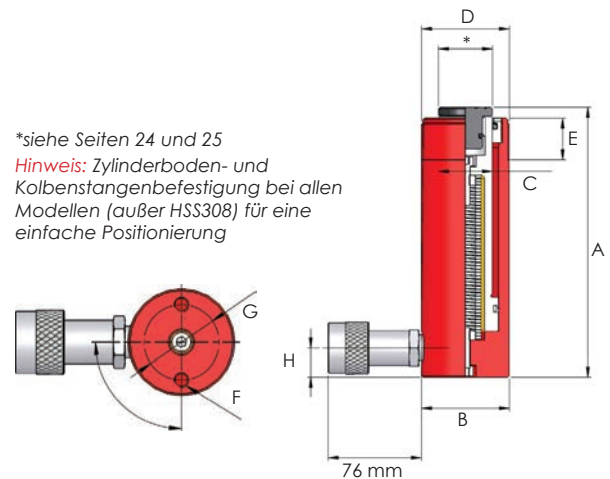

Modellnummer	Kapazität (Tonnen)	Hub (mm)	Ölkapazität (cm ³)	Eff. Druckfläche (cm ²)	Gewicht (kg)	Abmessungen (mm) (wenn nicht anders angegeben)							
						A	B	C	D	E	F	G	H
HSS51	4.5	25	16	6.4	1.0	107	38	24	1 1/2"-16 UN	28	M6	25	19
HSS52	4.5	50	32	6.4	1.2	132	38	24	1 1/2"-16 UN	28	M6	25	19
HSS53	4.5	75	48	6.4	1.4	157	38	24	1 1/2"-16 UN	28	M6	25	19
HSS54	4.5	100	64	6.4	1.5	182	38	24	1 1/2"-16 UN	28	M6	25	19
HSS55	4.5	125	80	6.4	1.8	207	38	24	1 1/2"-16 UN	28	M6	25	19
HSS57	4.5	176	113	6.4	2.0	258	38	24	1 1/2"-16 UN	28	M6	25	19
HSS59	4.5	227	146	6.4	2.4	308	38	24	1 1/2"-16 UN	28	M6	25	19
HSS101	10	25	36	14.4	1.8	100	57	35	2 1/4"-14 UN	27	M8	40	19
HSS102	10	56	81	14.4	2.4	131	57	35	2 1/4"-14 UN	27	M8	40	19
HSS104	10	100	144	14.4	3.0	175	57	35	2 1/4"-14 UN	27	M8	40	19
HSS106	10	150	217	14.4	4.2	225	57	35	2 1/4"-14 UN	27	M8	40	19
HSS108	10	206	297	14.4	5.0	281	57	35	2 1/4"-14 UN	27	M8	40	19
HSS1010	10	250	361	14.4	5.4	325	57	35	2 1/4"-14 UN	27	M8	40	19
HSS1012	10	305	440	14.4	6.2	379	57	35	2 1/4"-14 UN	27	M8	40	19
HSS152	14.5	50	101	20.3	3.4	154	70	41	2 3/4"-16 UN	39	M10	48	19
HSS154	14.5	100	203	20.3	5.0	204	70	41	2 3/4"-16 UN	39	M10	48	19
HSS156	14.5	150	304	20.3	6.6	254	70	41	2 3/4"-16 UN	39	M10	48	19
HSS1510	14.5	250	507	20.3	8.8	354	70	41	2 3/4"-16 UN	39	M10	48	19
HSS252	25	51	178	34.9	6.5	174	86	54	3 3/8"-12 UN	49	M12	60	25
HSS254	25	102	356	34.9	8.0	225	86	54	3 3/8"-12 UN	49	M12	60	25
HSS256	25	150	524	34.9	9.6	273	86	54	3 3/8"-12 UN	49	M12	60	25
HSS258	25	203	709	34.9	11.2	324	86	54	3 3/8"-12 UN	49	M12	60	25
HSS2510	25	250	874	34.9	12.6	374	86	54	3 3/8"-12 UN	49	M12	60	25
HSS2514	25	356	1242	34.9	16.8	480	86	54	3 3/8"-12 UN	49	M12	60	25
HSS2518	25	457	1597	34.9	21.4	611	86	54	3 3/8"-12 UN	49	M12	60	25
HSS308	29	205	860	41.9	18.6	374	102	57	3 3/8"-12 UN	50	-	-	50
HSS502	50	51	364	71.3	13.0	150	127	79	5"-12 UN	55	M12	85	20
HSS504	50	102	728	71.3	16.8	201	127	79	5"-12 UN	55	M12	85	20
HSS506	50	152	1084	71.3	20.0	251	127	79	5"-12 UN	55	M12	85	20
HSS508	50	203	1448	71.3	23.2	302	127	79	5"-12 UN	55	M12	85	20
HSS5013	50	330	2354	71.3	33.6	429	127	79	5"-12 UN	55	M12	85	20
HSS756	73	152	1561	102.7	31.0	272	146	95	5 3/4"-12 UN	45	M12	115	32
HSS1004	109	102	1565	153.4	41.6	223	185	114	6 7/8"-12 UN	50	M12	146	32
HSS1006	109	153	2347	153.4	49.8	274	185	114	6 7/8"-12 UN	50	M12	146	32
HSS10010	109	254	3896	153.4	65.5	375	185	114	6 7/8"-12 UN	50	M12	146	32

Hinweis: Wenn Sie diesen Zylinder für die Verwendung mit den Synchronhubsystemen SLF und SLV und dem zugehörigen Montagesatz spezifizieren, beachten Sie bitte die Vergrößerung des Maßes A (Bauhöhe), siehe Seiten 44 und 48.

HHS | EINFACHWIRKENDE HOHLKOLBENZYLINDER




Kapazität von 11 bis 102 Tonnen

Hublänge von 25 bis 152 mm

Betriebsdruck 700 bar

- ▶ Einfachwirkend, Federrückzug
- ▶ Hohlkolbenausführung für Werkzeug-, Wartungs- und Spannwendungen
- ▶ Nitrocarburisierte Kolbenstangen für einen höheren Korrosionsschutz
- ▶ Reibungsarme Auflagefläche
- ▶ Anti-Extrusionsdichtungen für verbesserte Leistung bei hoher Druckbelastung
- ▶ Kragengewinde sind für volle Belastung ausgelegt
- ▶ Optionale Kolbenstangendruckstücke auf den Seiten 24 und 25
- ▶ Kundenspezifische und spezielle design zylinder sind auf anfrage erhältlich

*siehe Seiten 24 und 25

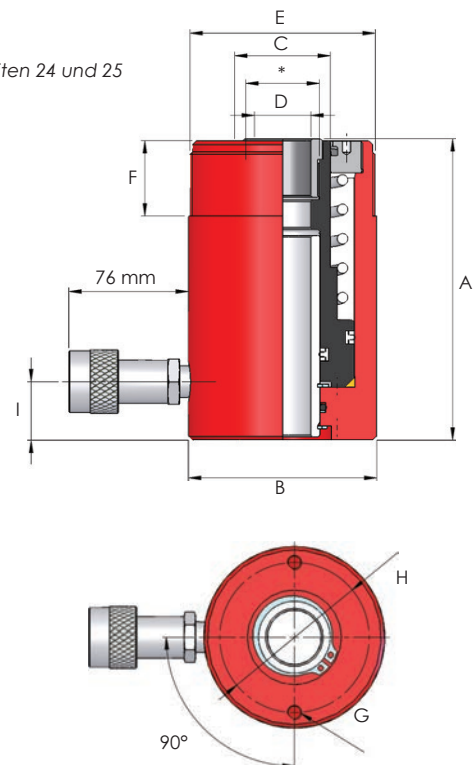

Modellnummer	Kapazität (Tonnen)	Hub (mm)	Ölkapazität (cm ³)	Eff. Druckfläche (cm ²)	Gewicht (kg)
HHS101	11	25	39	15.8	2.8
HHS102	11	50	79	15.8	3.0
HHS106	11	152	240	15.8	10.2
HHS202	23	50	167	33.3	7.0
HHS206	23	150	500	33.3	13.8
HHS302	33	50	233	46.7	10.6
HHS306	33	152	710	46.7	19.2
HHS603	61	76	651	85.7	28.0
HHS606	61	150	1285	85.7	40.6
HHS1003	102	76	1088	143.1	64.0
HHS1006	102	150	2147	143.1	75.0

Abmessungen (mm) (wenn nicht anders angegeben)								
A	B	C	D	E	F	G	H	I
110	70	38	20	2 3/4"-16 UN	30	M8	51	19
140	70	38	20	2 3/4"-16 UN	30	M8	51	19
297	70	38	20	2 3/4"-16 UN	30	M8	51	19
160	100	51	30	3 7/8"-12 UN	40	M8	82.5	31
306	100	51	30	3 7/8"-12 UN	40	M8	82.5	31
165	115	60	35	4 1/2"-12 UN	40	M8	92	31
320	115	60	35	4 1/2"-12 UN	40	M8	92	31
226	160	92	55	6 1/4"-12 UN	59	M12	130	31
315	160	92	55	6 1/4"-12 UN	59	M12	130	31
276	213	127	81	8 3/8"-12 UN	60	M16	178	45
350	213	127	81	8 3/8"-12 UN	60	M16	178	45

Hinweis: Wenn Sie diesen Zylinder für die Verwendung mit den Synchronhubsystemen SLF und SLV und dem zugehörigen Montagesatz spezifizieren, beachten Sie bitte die Vergrößerung des Maßes A (Bauhöhe), siehe Seiten 44 und 48.

HHR | DOPPELTWIRKENDE HOHLKOLBENZYLINDER





Kapazität von 33 bis 247 Tonnen

Hublänge von 51 bis 305 mm

Betriebsdruck 700 bar

- ▶ Doppeltwirkende Ausführung für verbesserte Betriebsstufen
- ▶ Hohlkolbenausführung für Werkzeug-, Wartungs- und Spannanwendungen
- ▶ Nitrocarburisierte Kolbenstangen für einen Korrosionsschutz
- ▶ Reibungsarme Auflagefläche
- ▶ Ringförmiges Überlastschutzventil
- ▶ Anti-Extrusionsdichtungen für verbesserte Leistung bei hoher Druckbelastung
- ▶ Kragengewinde sind für volle Belastung ausgelegt
- ▶ Optionale Kolbenstangendruckstücke auf den Seiten 24 und 25
- ▶ Kundenspezifische und spezielle design zylinder sind auf anfrage erhältlich

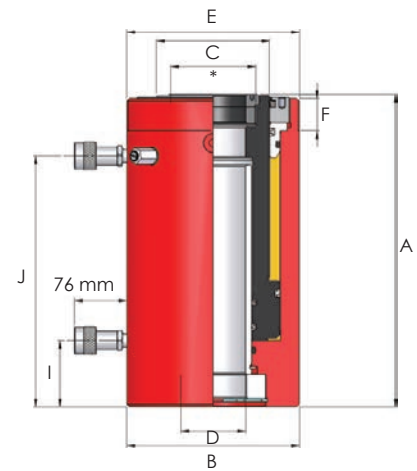

Hinweis: Die Modelle von 33 und 61 Tonnen verfügen über 2 Bodenbefestigungslöcher im 90°-Winkel zur Kupplung.

*siehe Seiten 24 und 25

Modellnummer	Kapazität (Tonnen)		Hub (mm)	Ölkapazität (cm³)	Eff. Druckfläche (cm²)	Gewicht (kg)	Abmessungen (mm) (wenn nicht anders angegeben)									
	Druck	Zug					A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
HHR302	33	24	51	238	46.7	12.2	180	115	60.3	35	4 1/2"-12 UN	40	M8	92	28	119
HHR306	33	24	150	701	46.7	17.6	279	115	60.3	35	4 1/2"-12 UN	40	M8	92	28	218
HHR3012	33	24	305	1424	46.7	25.7	434	115	60.3	35	4 1/2"-12 UN	40	M8	92	28	373
HHR603	61	38	76	652	85.7	30.6	239	160	92	55	6 1/4"-12 UN	45	M12	130	31	166
HHR606	61	38	152	1304	85.7	41.6	315	160	92	55	6 1/4"-12 UN	45	M12	130	31	242
HHR6010	61	38	254	2179	85.7	52.5	417	160	92	55	6 1/4"-12 UN	45	M12	130	31	344
HHR1003	102	43	76	1087	143.1	68.5	310	213	140	80	8 3/8"-12 UN	40	M16	178	82	234
HHR1006	102	43	152	2174	143.1	90.0	386	213	140	80	8 3/8"-12 UN	40	M16	178	82	310
HHR1508	152	71	203	4320	212.8	170.0	503	270	184	102	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	98	389
HHR2508	247	76	203	7039	346.5	269.0	505	350	254	150	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	98	389

Hinweis: Wenn Sie diesen Zylinder für die Verwendung mit den Synchronhubsystemen SLF und SLV und dem zugehörigen Montagesatz spezifizieren, beachten Sie bitte die Vergrößerung des Maßes A (Bauhöhe), siehe Seiten 44 und 48.

HDA | DOPPELTWIRKENDE SCHWERLASTZYLINDER




Kapazität von 25 bis 1012 Tonnen

Hublänge von 152 bis 508 mm

Betriebsdruck 700 bar

- ▶ Doppeltwirkende Ausführung bietet ein besseres Arbeitsergebnis bei verbesserter Leistung und Effizienz
- ▶ Hohe Zugkraft beim Kolbenrückzug bietet mehr Flexibilität
- ▶ Nitrocarburisierte Kolbenstangen für Korrosionsschutz
- ▶ Reibungsarme Auflagefläche
- ▶ Externes, ringförmiges Überlastschutzventil
- ▶ Anti-Extrusionsdichtungen für verbesserte Leistung bei hoher Druckbelastung
- ▶ Flaches Druckstück, Kragengewinde und Kolbenstangengewinde bei allen Modellen serienmäßig bis 203 Tonnen
- ▶ Austauschbares bewegliches Druckstück bei allen Modellen beginnend ab 326 Tonnen aufwärts serienmäßig montiert
- ▶ Hebering serienmäßig bei Modellen von 50 bis 109 Tonnen
- ▶ Ringschrauben serienmäßig bei Modellen von 152 bis 1012 Tonnen
- ▶ Optionale Kolbenstangendruckstücke auf den Seiten 24 und 25
- ▶ Kundenspezifische und spezielle design zylinder sind auf anfrage erhältlich

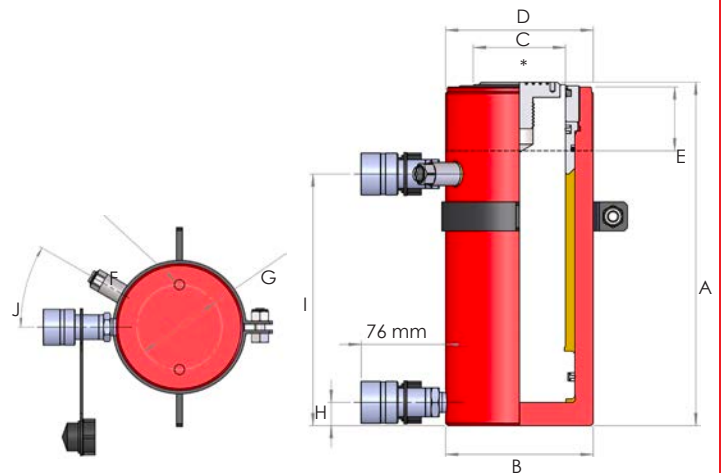

Hinweis: Bodenbefestigungslöcher (F) sind nicht für volle Belastung ausgelegt. Bodenbefestigungslöcher für eine einfache Positionierung. Die Bodenbefestigungslöcher des Modells HDA5020 sind in einer beliebigen Winkelansicht zu den Zylinderanschlüssen positioniert.

*siehe Seiten 24 und 25

Modellnummer	Kapazität (Tonnen)		Hub (mm)	Ölkapazität (Liter)	Eff. Druckfläche (cm ²)	Gewicht (kg)	Abmessungen (mm) (wenn nicht anders angegeben)									
	Druck	Zug					A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
HDA256	25	10	152	0.53	34.9	15.0	287	92	50	3 7/8"-12 UN	53	M10	60	30	212	40°
HDA506	50	15	152	1.08	71.3	28.4	295	127	79	5"-12 UN	55	M12	85	20	216	30°
HDA5013	50	15	330	2.35	71.3	42.6	473	127	79	5"-12 UN	55	M12	85	20	394	30°
HDA5020	50	15	508	3.62	71.3	62.8	730	127	79	5"-12 UN	55	M12	85	68	636	30°
HDA1006	109	36	152	2.33	153.3	64.5	304	185	114	6 7/8"-12 UN	51	M12	146	30	226	30°
HDA10013	109	36	330	5.06	153.3	89.0	482	185	114	6 7/8"-12 UN	51	M12	146	30	404	30°
HDA1506	152	79	152	3.26	214.2	90.0	310	210	114	8"-12 UN	55	M16	160	35	231	30°
HDA15012	152	79	305	6.53	214.2	120.5	463	210	114	8"-12 UN	55	M16	160	35	384	30°
HDA2006	203	94	152	4.33	285.2	129.8	327	254	140	9 3/4"-12 UN	65	M20	185	43	238	30°
HDA20012	203	94	305	8.69	285.2	167.4	480	254	140	9 3/4"-12 UN	65	M20	185	43	391	30°
HDA3006	326	-	152	6.95	457.4	193.0	409	312	165	Optionale	Optionale	M20	158	50	262	30°
HDA30012	326	-	305	13.95	457.4	250.0	562	312	165	Optionale	Optionale	M20	158	50	415	30°
HDA4006	398	-	152	8.49	558.9	286.0	431	360	216	Optionale	Optionale	M24	203	55	277	30°
HDA40012	398	-	305	17.04	558.9	387	584	360	216	Optionale	Optionale	M24	203	55	430	30°
HDA5006	520	-	152	11.09	729.9	372.0	470	397	203	Optionale	Optionale	M24	203	65	300	30°
HDA50012	520	-	305	22.26	729.9	473	623	398	203	Optionale	Optionale	M24	203	65	453	30°
HDA8006	809	-	152	17.28	1134.1	650.0	535	500	300	Optionale	Optionale	Optionale	Optionale	70	318	30°
HDA10006	1012	-	152	21.62	1419.3	900.0	590	540	320	Optionale	Optionale	Optionale	Optionale	99	357	30°

Hinweis: Wenn Sie diesen Zylinder für die Verwendung mit den Synchronhubsystemen SLF und SLV und dem zugehörigen Montagesatz spezifizieren, beachten Sie bitte die Vergrößerung des Maßes A (Bauhöhe), siehe Seiten 44 und 48.

HFL | EINFACHWIRKENDE FAILSAFE ZYLINDER MIT FESTSTELLRING - NIEDRIGE BAUHÖHE




Kapazität von 50 bis 520 Tonnen


Hublänge von 45 bis 51 mm

Betriebsdruck 700 bar

- ▶ Einfachwirkend, Lastrückzug
- ▶ Die Ausführung mit mechanischem Feststellig ermöglicht eine länger andauernde Lasthaltung
- ▶ Die kompakte, niedrige Bauform ist nur für vertikale Hubanwendungen geeignet
- ▶ Gewindekolben mit serienmäßig montiertem beweglichem Druckstück zur Reduzierung des Risikos einer seitlichen Belastung
- ▶ Nitrocarburierte Zylinder und Kolbenstangen für verbesserte Korrosionsschutz
- ▶ Reibungsarme Auflagefläche
- ▶ Anti-Extrusionsdichtungen für verbesserte Leistung bei hoher Druckbelastung
- ▶ Bohrung für Überhubbegrenzung, um Ausstoßen des Kolbens zu verhindern
- ▶ Drehstäbe für einfaches Drehen des lasthaltenden Feststellers sind in der untenstehenden Tabelle aufgeführt
- ▶ Details zu Druckstücken und Kolbenstangen finden Sie auf den Seiten 24 und 25
- ▶ Kundenspezifische und spezielle design zylinder sind auf anfrage erhältlich

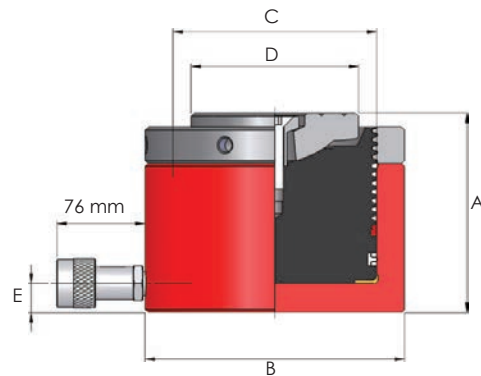

HFL502, HFL1002, HFL1502

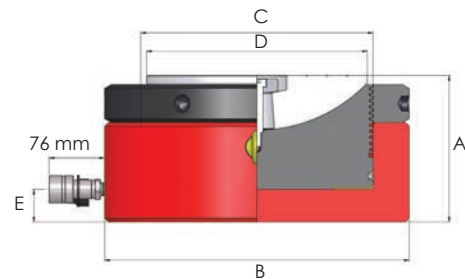

HFL2002, HFL2502, HFL4002, HFL5002

Modellnummer	Kapazität (Tonnen)	Hub (mm)	Ölkapazität (Liter)	Eff. Druckfläche (cm²)	Gewicht (kg)	Drehstab	Abmessungen (mm)				
							A	B	C	D	E
HFL502	50	51	0.36	71.3	14.2	TTB10	125	127	95	70	19
HFL1002	109	50	0.77	153.4	27.9	TTB10	137	185	140	115	20
HFL1502	152	45	1.07	214.3	44.0	TTB10	150	216	165	135	28
HFL2002	203	45	1.42	285.1	56.8	TTB14	155	254	190	135	30
HFL2502	260	45	1.65	366.1	69.4	TTB14	159	273	216	200	31
HFL4002	398	45	2.51	559	121.0	TTB16	178	360	267	260	36
HFL5002	520	45	3.29	729.9	186.0	TTB20	192	400	305	290	43

Hinweis: Wenn Sie diesen Zylinder für die Verwendung mit den Synchronhubsystemen SLF und SLV und dem zugehörigen Montagesatz spezifizieren, beachten Sie bitte die Vergrößerung des Maßes A (Bauhöhe), siehe Seiten 44 und 48.

HFG | EINFACHWIRKENDE FAILSAFE ZYLINDER MIT FESTSTELLRING




Kapazität von 50 bis 1012 Tonnen

Hublänge von 50 bis 152 mm

Betriebsdruck 700 bar

- ▶ Einfachwirkend, Lastrückzug
- ▶ Die Ausführung mit mechanischem Feststerring ermöglicht eine länger andauernde Lasthaltung
- ▶ Nur für vertikale Hubanwendungen geeignet
- ▶ Gewindekolben mit serienmäßig montiertem beweglichem Druckstück zur Reduzierung des Risikos einer seitlichen Belastung
- ▶ Nitrocarburisierte Zylinder und Kolbenstangen für verbesserte Korrosionsschutz
- ▶ Reibungsarme Auflagefläche
- ▶ Anti-Extrusionsdichtungen für verbesserte Leistung bei hoher Druckbelastung
- ▶ Bohrung für Überhubbegrenzung, um Ausstoßen des Kolbens zu verhindern
- ▶ Drehstäbe für einfaches Drehen des lasthaltenden Feststerrings sind in der untenstehenden Tabelle aufgeführt
- ▶ Details zu Druckstücken und Kolbenstangen finden Sie auf den Seiten 24 und 25
- ▶ Kundenspezifische und spezielle design zylinder sind auf anfrage erhältlich

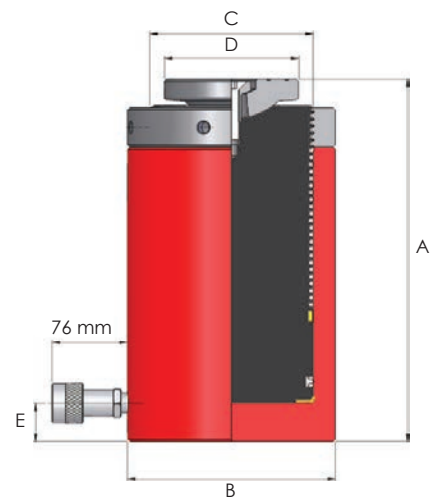

Modellnummer	Kapazität (Tonnen)	Hub (mm)	Ölkapazität (Liter)	Eff. Druckfläche (cm ²)	Gewicht (kg)	Drehstab	Abmessungen (mm)				
							A	B	C	D	E
HFG502	50	51	0.36	71.3	16.2	TTB10	173	127	95	70	25
HFG504	50	102	0.73	71.3	20.6	TTB10	224	127	95	70	25
HFG506	50	150	1.07	71.3	25.0	TTB10	272	127	95	70	25
HFG1002	109	51	0.76	153.4	35.0	TTB10	189	185	140	115	27.5
HFG1004	109	100	1.53	153.4	50.3	TTB10	240	185	140	115	27.5
HFG1006	109	150	2.3	153.4	65.4	TTB10	311	185	140	115	27.5
HFG1502	152	51	1.07	214.3	78.0	TTB10	237	216	165	135	42
HFG1504	152	100	2.14	214.3	84.0	TTB10	288	216	165	135	42
HFG1506	152	150	3.21	214.3	89.5	TTB10	338	216	165	135	42
HFG2002	203	50	1.42	285.1	95.4	TTB14	261	254	190	135	50
HFG2006	203	152	4.33	285.1	137.0	TTB14	362	254	190	135	50
HFG2506	256	152	5.5	366.5	171.0	TTB14	401	273	216	150	50
HFG3006	326	150	6.87	457.7	228.5	TTB14	417	310	241	150	50
HFG4006	398	151	8.44	559	308.5	TTB14	459	360	267	180	70
HFG5006	520	152	11.1	729.9	457.0	TTB16	498	400	305	180	80
HFG8006	809	152	17.47	1134.1	735.0	TTB16	565	480	380	340	80
HFG10006	1012	152	21.61	1419.3	1016.0	TTB20	620	540	425	380	90

Hinweis: Wenn Sie diesen Zylinder für die Verwendung mit den Synchronhubsystemen SLF und SLV und dem zugehörigen Montagesatz spezifizieren, beachten Sie bitte die Vergrößerung des Maßes A (Bauhöhe), siehe Seiten 44 und 48.

HAS | EINFACHWIRKENDE ALUMINIUMZYLINDER




Kapazität von 32 bis 110 Tonnen

Hublänge von 51 bis 305 mm


Betriebsdruck 700 bar

*siehe Seiten 24 und 25

- ▶ Leichte Aluminiumzylinder für Anwendungen, bei denen Gewicht und Tragfähigkeit von vorrangiger Bedeutung sind
- ▶ Einfachwirkend, Federrückzug
- ▶ Die hart eloxierten Kolbenstangen und Zylinder bieten einen höheren Korrosionsschutz und eine höhere Lebensdauer
- ▶ Bodenplatte aus Stahl zum Schutz des Zylinderkörpers
- ▶ Reibungsarme Auflagefläche
- ▶ Anti-Extrusionsdichtungen für verbesserte Leistung bei hoher Druckbelastung
- ▶ Gerillte Druckstücke bei allen Modellen serienmäßig montiert
- ▶ Optionale Kolbenstangendruckstücke auf den Seiten 24 und 25
- ▶ Kundenspezifische und spezielle design zylinder sind auf anfrage erhältlich

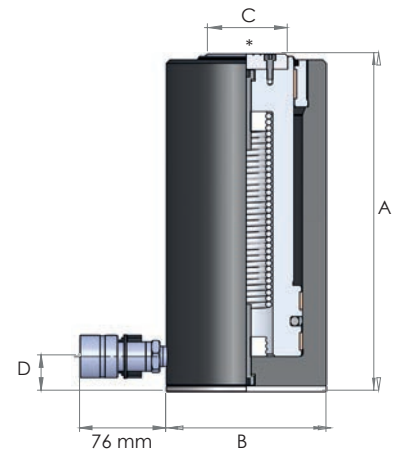

Hebel Positionen

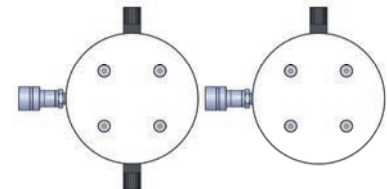

Modellnummer	Kapazität (Tonnen)	Hub (mm)	Ölkapazität (cm ³)	Eff. Druckfläche (cm ²)	Gewicht (kg)	Hebel	Abmessungen (mm)			
							A	B	C	D
HAS302	32	51	225	44.2	4	-	181	105	50	25
HAS306	32	152	672	44.2	6	-	282	105	50	25
HAS3012	32	305	1348	44.2	8	1	435	105	50	25
HAS502	51	51	1136	70.9	8	1	186	135	70	30
HAS506	51	152	1077	70.9	11	1	287	135	70	30
HAS5012	51	305	2162	70.9	16	1	440	135	70	30
HAS1002	110	51	785	153.9	19	2	216	195	100	41
HAS1006	110	152	2340	153.9	23	2	317	195	100	41
HAS10012	110	305	4695	153.9	34	2	470	195	100	41

Hinweis: Wenn Sie diesen Zylinder für die Verwendung mit den Synchronhubsystemen SLF und SLV und dem zugehörigen Montagesatz spezifizieren, beachten Sie bitte die Vergrößerung des Maßes A (Bauhöhe), siehe Seiten 44 und 48.

HHA | EINFACHWIRKENDE HOHLKOLBEN-ALUMINIUMZYLINDER





Kapazität von 18 bis 52 Tonnen

Hublänge von 51 bis 105 mm

Betriebsdruck 700 bar

- ▶ Leichte Aluminiumzylinder für Anwendungen, bei denen Gewicht und Tragfähigkeit von vorrangiger Bedeutung sind
- ▶ Einfachwirkend, Federrückzug
- ▶ Hohlkolbenausführung für Zug-, Druck- und Spannanwendungen
- ▶ Die hart eloxierten Kolbenstangen und Zylinder bieten einen höheren Korrosionsschutz und eine höhere Lebensdauer
- ▶ Bodenplatte aus Stahl zum Schutz des Zylinderkörpers
- ▶ Reibungsarme Auflagefläche
- ▶ Anti-Extrusionsdichtungen für verbesserte Leistung bei hoher Druckbelastung
- ▶ Geriffelte Druckstücke bei allen Modellen serienmäßig montiert
- ▶ Optionale Kolbenstangendruckstücke auf den Seiten 24 und 25
- ▶ Kundenspezifische und spezielle design zylinder sind auf anfrage erhältlich

*siehe Seiten 24 und 25

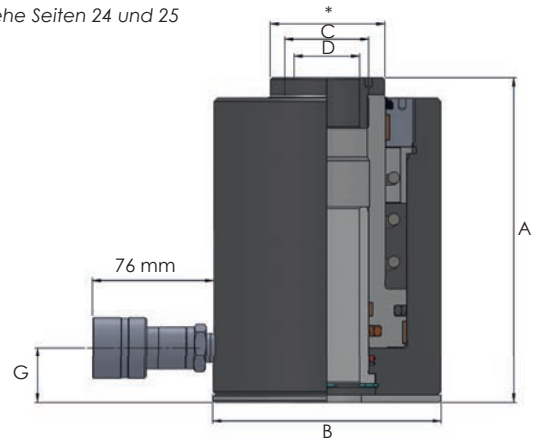

Modellnummer	Kapazität (Tonnen)	Hub (mm)	Ölkapazität (cm ³)	Eff Druckfläche (cm ²)	Gewicht (kg)	Hebel	Abmessungen (mm) (wenn nicht anders angegeben)						
							A	B	C	D	E	F	G
HHA182	18	51	129	25.2	3.6	-	175	98	36	26	M8x10	66	26
HHA372	37	51	266	52.1	7.2	-	193	136	50	39	M10x15	105	32
HHA504	52	105	765	72.8	13.4	1	280	160	65	51	M10x15	130	39

Hinweis: Wenn Sie diesen Zylinder für die Verwendung mit den Synchronhubsystemen SLF und SLV und dem zugehörigen Montagesatz spezifizieren, beachten Sie bitte die Vergrößerung des Maßes A (Bauhöhe), siehe Seiten 44 und 48.

HFA | EINFACHWIRKENDE ALUMINIUMZYLINDER MIT FESTSTELLRING




Kapazität von 32 bis 110 Tonnen

Hublänge von 51 bis 305 mm


Betriebsdruck 700 bar

*siehe Seiten 24 und 25

- ▶ Leichte Aluminiumzylinder für Anwendungen, bei denen Gewicht und Tragfähigkeit von vorrangiger Bedeutung sind
- ▶ Einfachwirkend, Federrückzug
- ▶ Die Ausführung mit mechanischem Feststerring ermöglicht eine länger andauernde Lasthaltung
- ▶ Die hart eloxierten Kolbenstangen und Zylinder bieten einen höheren Korrosionsschutz und eine höhere Lebensdauer
- ▶ Reibungsarme Auflagefläche
- ▶ Anti-Extrusionsdichtungen für verbesserte Leistung bei hoher Druckbelastung
- ▶ Bewegliche Druckstücke bei allen Modellen serienmäßig montiert
- ▶ Bodenplatte aus Stahl serienmäßig montiert
- ▶ Integrierter Anschlagring
- ▶ Optionale Kolbenstangendruckstücke auf den Seiten 24 und 25
- ▶ Kundenspezifische und spezielle Designzylinder sind auf Anfrage erhältlich

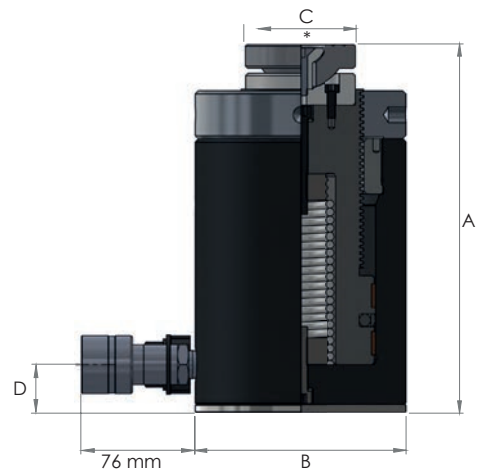

Hebel Positionen

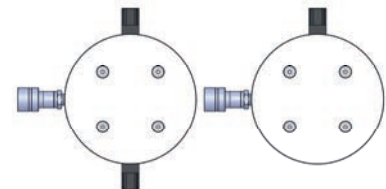

Modellnummer	Kapazität (Tonnen)	Hub (mm)	Ölkapazität (cm ³)	Eff. Druckfläche (cm ²)	Gewicht (kg)	Drehstab	Hebel	Abmessungen (mm)			
								A	B	C	D
HFA302	32	51	232	45.4	6	TTB10	-	227	108	50	25
HFA306	32	152	691	45.4	8	TTB10	-	328	108	50	25
HFA3012	32	305	1386	45.4	11	TTB10	1	481	108	50	25
HFA502	51	51	364	71.3	9	TTB10	1	231	133	70	30
HFA506	51	152	1084	71.3	11	TTB10	1	332	133	70	30
HFA5012	51	305	2175	71.3	17	TTB10	1	485	133	70	30
HFA1002	110	51	785	153.9	24	TTB10	2	277	202	100	41
HFA1006	110	152	2340	153.9	30	TTB10	2	378	202	100	41
HFA10012	110	305	4695	153.9	39	TTB10	2	531	202	100	41

Hinweis: Wenn Sie diesen Zylinder für die Verwendung mit den Synchronhubsystemen SLF und SLV und dem zugehörigen Montagesatz spezifizieren, beachten Sie bitte die Vergrößerung des Maßes A (Bauhöhe), siehe Seiten 44 und 48.

HRA | DOPPELTWIRKENDE SCHWERLAST-ALUMINIUMZYLINDER




Kapazität von 32 bis 110 Tonnen

Hublänge von 51 bis 305 mm


Betriebsdruck 700 bar

- ▶ Leichte Aluminiumzylinder für Anwendungen, bei denen Gewicht und Tragfähigkeit von vorrangiger Bedeutung sind
- ▶ Doppeltwirkende Ausführung bietet ein besseres Arbeitsergebnis bei verbesserter Leistung und Effizienz
- ▶ Die hart eloxierten Kolbenstangen und Zylinder bieten einen höheren Korrosionsschutz und eine höhere Lebensdauer
- ▶ Reibungsarme Auflagefläche
- ▶ Anti-Extrusionsdichtungen für verbesserte Leistung bei hoher Druckbelastung
- ▶ Bodenplatte aus Stahl bei allen Modellen serienmäßig montiert
- ▶ Überdruckventil auf der Ringseite
- ▶ Optionale Kolbenstangendruckstücke auf den Seiten 24 und 25
- ▶ Kundenspezifische und spezielle Designzylinder sind auf Anfrage erhältlich

*siehe Seiten 24 und 25

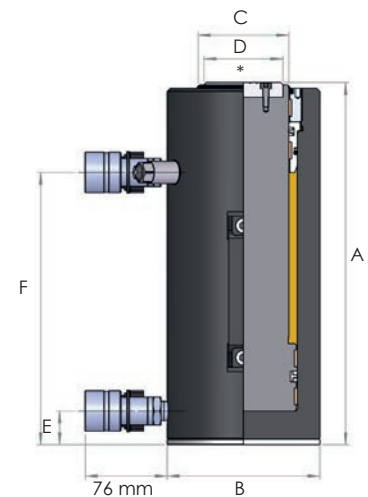

Hebel Positionen

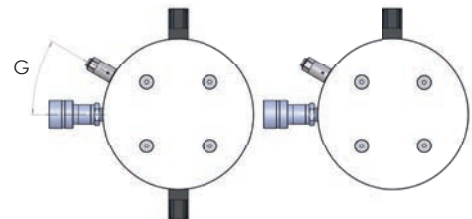

Modellnummer	Kapazität (Tonnen)	Hub (mm)	Ölkapazität (cm ³)	Eff. Druckfläche (cm ²)	Gewicht (kg)	Hebel	Abmessungen (mm)						
							A	B	C	D	E	F	G
HRA302	32	51	225.3	44.2	5	-	204	105	60	50	25	136	35
HRA306	32	152	671.5	44.2	7	-	305	105	60	50	25	237	35
HRA3012	32	305	1347.5	44.2	10	1	458	105	60	50	25	390	35
HRA502	51	51	361.5	70.9	10	1	221	135	79	70	30	141	30
HRA506	51	152	1077.4	70.9	13	1	322	135	79	70	30	242	30
HRA5012	51	305	2161.9	70.9	19	1	475	135	79	70	30	395	30
HRA1002	110	51	785.1	153.9	22	2	258	202	110	100	41	172	30
HRA1006	110	152	2339.9	153.9	29	2	359	202	110	100	41	273	30
HRA10012	110	305	4695.1	153.9	39	2	512	202	110	100	41	426	30

Hinweis: Wenn Sie diesen Zylinder für die Verwendung mit den Synchronhubsystemen SLF und SLV und dem zugehörigen Montagesatz spezifizieren, beachten Sie bitte die Vergrößerung des Maßes A (Bauhöhe), siehe Seiten 44 und 48.

HGG | EINFACHWIRKENDE SCHWERLAST-INDUSTRIEZYLINDER MIT LASTRÜCKZUG




Kapazität von 152 bis 326 Tonnen

Hublänge 155 mm

Betriebsdruck 700 bar

- ▶ Einfachwirkend, Lastrückzug
- ▶ Schwerlast-Ausführung für Hebe- und Wartungsanwendungen
- ▶ Integrierter Anschlagring zur Hubbegrenzung des Kolbens
- ▶ Serienmäßig montiertes bewegliches Druckstück zur Reduzierung des Risikos einer seitlichen Belastung
- ▶ Reibungsarme Auflagefläche
- ▶ Nitrocarburisierte Kolbenstangen für einen Korrosionsschutz
- ▶ Anti-Extrusionsdichtungen für verbesserte Leistung bei hoher Druckbelastung
- ▶ Details zu Druckstücken und Kolbenstangen finden Sie auf den Seiten 24 und 25
- ▶ Kundenspezifische und spezielle design zylinder sind auf anfrage erhältlich

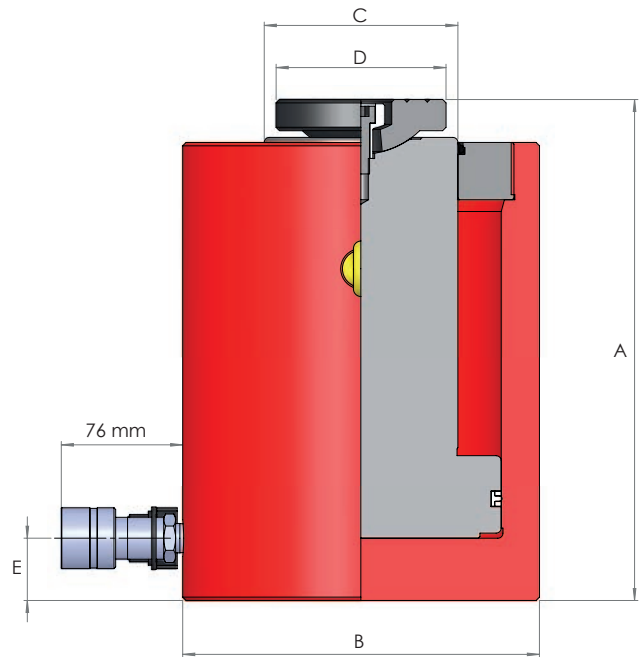

Modellnummer	Kapazität (Tonnen)	Hub (mm)	Ölkapazität (Liter)	Eff. Druckfläche (cm ²)	Gewicht (kg)	Abmessungen (mm)				
						A	B	C	D	E
HGG1506	152	155	3.32	214.3	58.3	297	210	114	100	37
HGG2006	203	155	4.63	285.1	95.3	306	254	140	135	50
HGG3006	326	155	7.1	457.7	153.5	343	312	165	150	50

Hinweis: Wenn Sie diesen Zylinder für die Verwendung mit den Synchronhubsystemen SLF und SLV und dem zugehörigen Montagesatz spezifizieren, beachten Sie bitte die Vergrößerung des Maßes A (Bauhöhe), siehe Seiten 44 und 48.

HSG | EINFACHWIRKENDE SCHWERLAST-KONSTRUKTIONSZYLINDER MIT LASTRÜCKZUG




Kapazität von 152 bis 326 Tonnen

Hublänge 152 mm

Betriebsdruck 700 bar

- ▶ Einfachwirkend, Lastrückzug
- ▶ Schwerlast-Ausführung für Anwendungen im Bausektor, im Hoch- und Tiefbau sowie in der Schwerindustrie
- ▶ Bohrung für Überhubbegrenzung, um Ausstoßen des Kolbens zu verhindern
- ▶ Serienmäßig montiertes bewegliches Druckstück zur Reduzierung des Risikos einer seitlichen Belastung
- ▶ Nitrocarburierten Zylinder und Kolbenstangen für Korrosionsschutz
- ▶ Reibungsarme Auflagefläche
- ▶ Anti-Extrusionsdichtungen für verbesserte Leistung bei hoher Druckbelastung
- ▶ Details zu Druckstücken und Kolbenstangen finden Sie auf den Seiten 24 und 25
- ▶ Kundenspezifische und spezielle design zylinder sind auf anfrage erhältlich

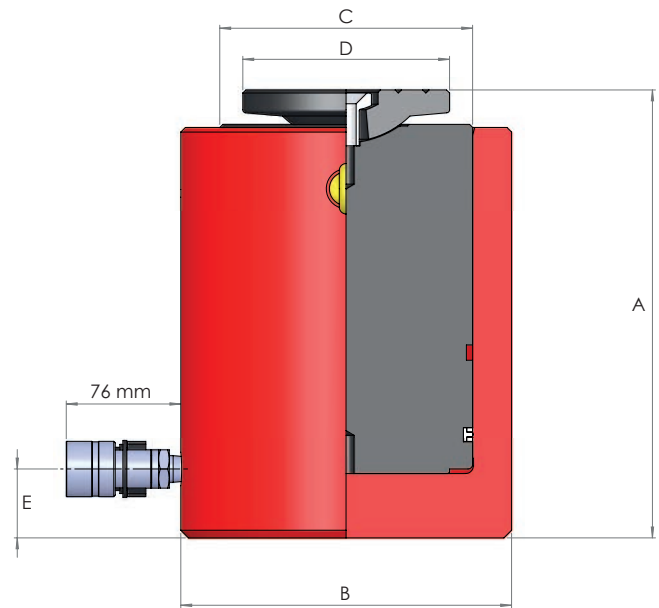

Modellnummer	Kapazität (Tonnen)	Hub (mm)	Ölkapazität (Liter)	Eff. Druckfläche (cm ²)	Gewicht (kg)	Abmessungen (mm)				
						A	B	C	D	E
HSG1506	152	152	3.21	214.3	77.5	293	216	165.1	135	45
HSG2006	203	152	4.34	285.1	107.7	296	254	190.5	135	45
HSG3006	326	152	6.99	457.7	175.2	326	312	241.3	150	50

Hinweis: Wenn Sie diesen Zylinder für die Verwendung mit den Synchronhubsystemen SLF und SLV und dem zugehörigen Montagesatz spezifizieren, beachten Sie bitte die Vergrößerung des Maßes A (Bauhöhe), siehe Seiten 44 und 48.

HPC | EINFACHWIRKENDE ZUGZYLINDER




Kapazität von 10 bis 50 Tonnen


Hublänge 152 mm

Betriebsdruck 700 bar

- ▶ Einfachwirkend, Federrückzug
- ▶ Hohe hydraulische Zugkraft für Anwendungen zum Ausrichten von Stahlplatten, zum Kabelspannen und für Lastbewegungs-Anwendungen
- ▶ An Kolbenstange und Zylinderboden sind austauschbare Zug- und Gabelköpfe montiert
- ▶ Nitrocarburisierte Kolbenstangen für einen höheren Korrosionsschutz
- ▶ Anti-Extrusionsdichtungen für verbesserte Leistung bei hoher Druckbelastung
- ▶ Schutzbalg für Kolbenstange serienmäßig montiert
- ▶ Kundenspezifische und spezielle design zylinder sind auf anfrage erhältlich

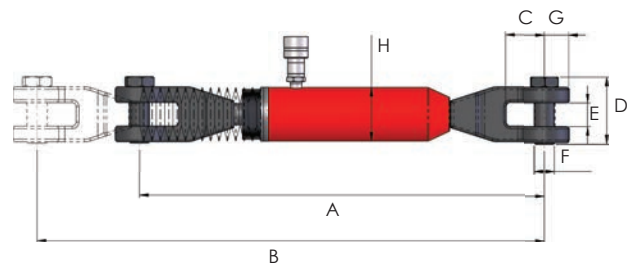

HPC106C

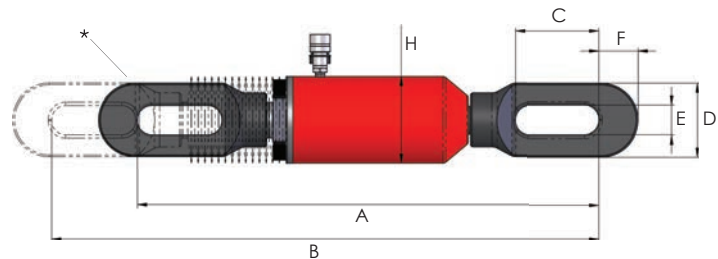

HPC106, HPC306, HPC506

* Zugaugendurchmesser: HPC106 = 22 mm, HPC306 = 35 mm, HPC506 = 40 mm

Modell- nummer	Kapazität (Tonnen)	Hub (mm)	Ölkapazität (cm ³)	Eff. Druckfläche (cm ²)	Gewicht (kg)	Abmessungen (mm)							
						A	B	C	D	E	F	G	H
HPC106	10	152	228	15	12.0	600	752	114	67	32	33	-	80
HPC106C	10	152	228	15	15.5	602	754	58	99	35	30	36	80
HPC306	30	152	636	41.8	31.0	695	847	145	105	42	50	-	122
HPC506	50	152	1078	71	54.0	819	971	149	130	52	69	-	153

PCS | PUMPEN- UND ZYLINDERSETS

Kapazität von 4.5 bis 109 Tonnen
Hublänge von 10 bis 153 mm
Betriebsdruck 700 bar

- ▶ 18 Pumpen-, Zylinder- und Schlauchset-Modelle erhältlich
- ▶ Einfachwirkende Zylinder mit Federrückzug und Massiv- oder Hohlkolben
- ▶ Handbetriebene Pumpen mit werkseitig eingestelltem Sicherheitsventil
- ▶ Standard-Schlauch von 2 Metern Länge mit Schnellkupplung
- ▶ Optionale, für die meisten Modelle erhältliche, Kolbenstangendruckstücke siehe Seiten 24 und 25

Modellnummer	SET		PUMPE		ZYLINDER		SCHLAUCH		Gewicht (kg)
	Zylinder Kapazität (Tonnen)	Modellnummer	Kapazität (Liter)	Modellnummer	Hub (mm)	Bauhöhe (mm)	Modellnummer	Länge (Meter)	
PCS50	4.5	HP110	1	HPS51	16	42	HC2	2	7.4
PCS53	4.5	HP110	1	HSS53	75	157	HC2	2	8.0
PCS100	10	HP110	1	HPS100	10	46	HC2	2	8.2
PCS101	10	HP110	1	HLS101	40	95	HC2	2	9.0
PCS102	10	HP110	1	HSS102	56	131	HC2	2	9.0
PCS106	10	HP110	1	HSS106	150	225	HC2	2	10.8
PCS200	20	HP110	1	HPS200	11	52	HC2	2	9.4
PCS201	20	HP110	1	HLS201	44	102	HC2	2	11.3
PCS256	25	HP110	1	HSS256	150	273	HC2	2	16.0
PCS300	32	HP110	1	HPS300	12	59	HC2	2	10.8
PCS302	32	HP110	1	HLS302	60	119	HC2	2	13.6
PCS502	50	HP110	1	HLS502	60	126	HC2	2	17.0
PCS506	50	HP232	2	HSS506	152	251	HC2	2	31.0
PCS1002	109	HP232	2	HLS1002	60	143	HC2	2	35.5
PCS1006	109	HP252	5	HSS1006	153	274	HC2	2	66.0
PCS202H	23	HP110	1	HHS202	50	160	HC2	2	13.9
PCS302H	33	HP110	1	HHS302	50	165	HC2	2	17.2
PCS603H	61	HP232	2	HHS603	76	226	HC2	2	34.6

Hinweis: Die Modelle PCS202H, PCS302H und PCS603H werden mit einem Hohlkolben-Zylinder geliefert

Spezifikationen von Zylinder Druckstücken & Kolbenstangen Gewinden

Zylinder Serie	Druckstücke					Kolbenstangengewinde				Abbildung
	Standard Druckstücke		Optionale Druckstücke			Abmessungen (mm)			Gewindegröße	
	Modellnummer	Abbildung	Modellnummer	Abbildung	A	B	C	D		
HAS	HAS - 30T	HA30	2	HAT30	7	50	10	-	-	10
	HAS - 50T	HA50	2	HAT50	7	70	11	-	-	10
	HAS - 100T	HA100	2	HAT100	7	100	12	-	-	10
HDA	HDA - 25T	HD25	3	HD25T	9	45	9	35	1"-12 UNF	11
	HDA - 50T	HD50	3	HD50T	9	70	11	45	1"-12 UNF	11
	HDA - 100T	HD100	3	HD100T	9	100	12	55	1 1/4"-12 UNF	11
	HDA - 150T	HD200	3	HD200T	9	100	12	52	2 1/2"-12 UNF	11
	HDA - 200T	HD200	3	HD200T	9	110	12	70	2 1/2"-12 UNF	11
	HDA - 300T	HD300T	7	HD300	2	150	25	-	-	-
	HDA - 400T	HD400T	7	HD400	2	180	25	-	-	-
	HDA - 500T	HD500T	7	HD500	2	180	25	-	-	-
	HDA - 800T	TS800	8	-	-	180	-	51	M24x3	14
HDA - 1000T	TS1000	8	-	-	180	-	51	M24x3	14	
HFA	HFA - 30T	HAT30	7	HA30	2	50	10	-	-	10
	HFA - 50T	HAT50	7	HA50	2	70	11	-	-	10
	HFA - 100T	HAT100	7	HA100	2	100	12	-	-	10
HFG	HFG - 50T	TS50	8	-	-	31	-	15	M8x1.25	14
	HFG - 100T	TS100	8	-	-	60	-	18	M12x1.75	14
	HFG - 150T	TS150	8	-	-	60	-	18	M12x1.75	14
	HFG - 200T	TS200	8	-	-	60	-	18	M12x1.75	14
	HFG - 250T	TS300	8	-	-	70	-	16	M10x1.5	14
	HFG - 300T	TS300	8	-	-	70	-	16	M10x1.5	14
	HFG - 400T	TS400	8	-	-	125	-	17	M12x1.75	14
	HFG - 500T	TS500	8	-	-	125	-	17	M12x1.75	14
	HFG - 800T	TS800	8	-	-	175	-	50	M24x3	14
HFG - 1000T	TS1000	8	-	-	175	-	51	M24x3	14	
HFL	HFL - 50T	TS50	8	-	-	31	-	15	M8x1.25	14
	HFL - 100T	TS100	8	-	-	60	-	18	M12x1.75	14
	HFL - 150T	TS150	8	-	-	120	-	18	M12x1.75	14
	HFL - 250T	TS250	8	-	-	140	-	40	M10x1.5	14
	HFL - 400T	TS400	8	-	-	180	-	40	M12x1.75	14
	HFL - 500T	TS500	8	-	-	200	-	40	M12x1.75	14
HGG	HGG - 150T	TS150	8	-	-	18	-	60	M12x1.75	14
	HGG - 200T	TS201	8	-	-	18	-	124.5	M12x1.75	14
	HGG - 300T	TS301	8	-	-	21	-	95	M12x1.75	14
HHA	HHA - 18T	HA18	4	HA18T	5	-	-	28	M35x1.5	12
	HHA - 37T	HA37	4	HA37T	5	-	-	35	M50x1.5	12
	HHA - 50T	HA504	4	HA50T	5	-	-	37	M60x1.5	12
HHR	HHR - 30T	HA302	4	HA302T, HA302G	5,6	52	10	32	M48x1.5	13
	HHR - 60T	HA603	4	HA603T, HA603G	5,6	80	10	32	M70x1.5	13
	HHR - 100T	HA1003	4	HA1003T, HA1003G	5,6	114	12	38	M105x2	13
	HHR - 150T	HA1508	4	HA1508G	6	170	13.5	50	M150x3	13
	HHR - 250T	HA2508	4	HA2508G	6	242	13.5	74	M220x3	13
HHS	HHS - 10T	HA102	4	HA102T, HA102G	5,6	32	7	21	M28x1.5	13
	HHS - 20T	HA202	4	HA202T, HA202G	5,6	43	10	31	M39x1.5	13
	HHS - 30T	HA302	4	HA302T, HA302G	5,6	52	10	31	M48x1.5	13
	HHS - 60T	HA603	4	HA603T, HA603G	5,6	80	10	31	M70x1.5	13
	HHS - 100T	HA1003	4	HA1003T, HA1003G	5,6	114	12	38	M105x2	13
HRA	HRA - 30T	HA30	2	HAT30	7	50	10	-	-	10
	HRA - 50T	HA50	2	HAT50	7	70	11	-	-	10
	HRA - 100T	HA100	2	HAT100	7	100	12	-	-	10
HSG	HSG - 150T	TS150	8	-	-	18	-	60	M12x1.75	14
	HSG - 200T	TS201	8	-	-	18	-	124.5	M12x1.75	14
	HSG - 300T	TS302	8	-	-	28	-	160	M22x2.5	14
HSS	HSS - 5T	HA5	1	-	-	-	-	20	3/4"-16 UNF	12
	HSS - 10T	HA10	1	HAT10	9	-	-	14	1"-8 UNC	12
	HSS - 15T	HA15	1	HAT10	9	-	-	14	1"-8 UNC	12
	HSS - 25T	HA25	1	HAT25	9	-	-	30	1 1/2"-16 UN	12
	HSS - 30T	HA25	1	HAT25	9	-	-	30	1 1/2"-16 UN	12
	HSS - 50T	HA50	2	HAT50	7	70	11	-	-	10
	HSS - 75T	HA75	2	HAT75	7	80	12	-	-	10
HSS - 100T	HA100	2	HAT100	7	100	12	-	-	10	

SPEZIFIKATIONEN VON ZYLINDER DRUCKSTÜCKEN & KOLBENSTANGEN GEWINDEN

ZEICHNUNGEN DRUCKSTÜCKE (Spezifikationen siehe gegenüberliegende Seite)




Abbildung 1




Abbildung 2




Abbildung 3




Abbildung 4




Abbildung 5




Abbildung 6




Abbildung 7




Abbildung 8

Hinweis: Siehe Tabelle unten für Details für Druckstück-Innengewinde

Druckstückmodell	Spezifikation Druckstückinnengewinde
HA18T	M24
HA37T	M36
HA50T	M48
HA102T	¾"-16 UNF
HA202T	1"x8 UNC
HA302T	1 ¼"x7 UNC
HA603T	1 ⅝"x5 ½" UNS
HA1003T	2 ½"x8 UN




Abbildung 9

ZEICHNUNGEN KOLBENSTANGEN (Spezifikationen siehe gegenüberliegende Seite)




Abbildung 10




Abbildung 11




Abbildung 12




Abbildung 13




Abbildung 14

HI-FORCE HYDRAULIKPUMPEN

Die Hi-Force Serie der manuellen und angetriebenen Hydraulikpumpen umfasst Standardmodelle mit zusätzlichen werkseitig angebrachten Optionen, wie Elektromagnetventilen und 60 Hz-Motoren, die auf Bestellung erhältlich sind. Die Serie umfasst manuelle, akkubetriebene, elektrische, Druckluft- und benzinbetriebene Pumpen, die alle für den Einsatz bis zu einem Druck von maximal 700 bar geeignet sind. Die Ausnahme ist die Handpumpenserie HPX auf der Seite 32, welche eine noch größere Auswahl an Hochdruckleistungen für spezialisierte Ultra-Hochdruckanwendungen bietet. Sowohl die manuellen als auch die angetriebenen Pumpen werden mit ein- oder zweistufiger Förderleistung angeboten, und das umfangreiche Sortiment verschiedener Modelle ermöglicht es dem Kunden die beste Hi-Force Pumpe für seine Anforderungen auszuwählen.






HYDRAULIKPUMPEN


PUMPS SELECTION GRAPH	28
HP STAHL	29
Manuell betriebene, ein- oder zweistufige Stahl-Handpumpen	
HP ALUMINIUM	30
Manuell betriebene, zweistufige Aluminium- Handpumpen	
HP HOHE FÖRDERLEISTUNG	31
Manuell betriebene, zweistufige Handpumpen mit hoher Förderleistung	
HPX SERIE	32
Manuell betriebene, zweistufige Ultra-Hochdruck Handpumpen	
HP-FP SERIE	33
Manuell betriebene, zweistufige Fußpumpen	
BPP SERIE	34
Akkubetriebene, zweistufige Hydraulikpumpe	
HEP1 SERIE	35
Elektrische, zweistufige Minipumpen mit Tragegurt	
HEP103 SERIE	36
Elektrische, zweistufige Kompaktpumpen	
HEP2 SERIE	37
Elektrische, zweistufige Universalpumpen mit mittlerer Förderleistung	
HEP3 SERIE	38
Elektrische, zweistufige Universalpumpen mit hoher Förderleistung	
HEP4 SERIE	39
Elektrische, zweistufige Universalpumpen mit hoher Förderleistung	
HEP5 SERIE	40
Elektrische, zweistufige Universalpumpen mit sehr hoher Förderleistung	
HSP SERIE	41
Elektrische Mehrstrom-Pumpen	
SLF SERIE	42
Synchrones Hebesystem, feste Geschwindigkeit	
SLV SERIE	46
Synchrones Hebesystem, variable Geschwindigkeit	
AHP11 SERIE	51
Druckluftbetriebene, einstufige Hand- oder Fußpumpen	
HAP SERIE	52
Druckluftbetriebene, zweistufige Universalpumpen mit hoher Förderleistung	
HPP SERIE	53
Benzinmotor betriebene, zweistufige Universalpumpen mit hoher Förderleistung	

AUSWAHLTABELLE FÜR HYDRAULISCHE PUMPEN

MANUELLE PUMPEN

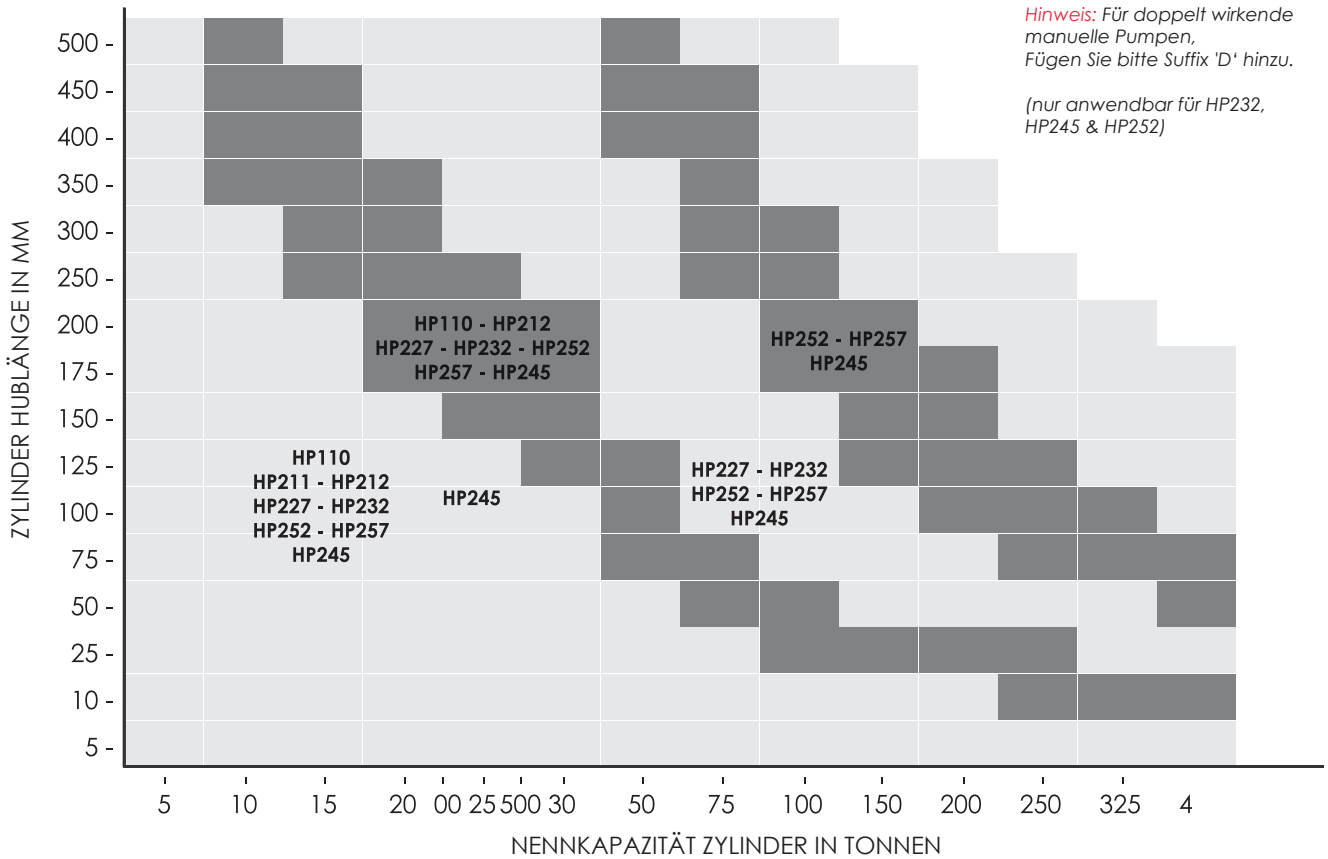

ANGETRIEBENE PUMPEN

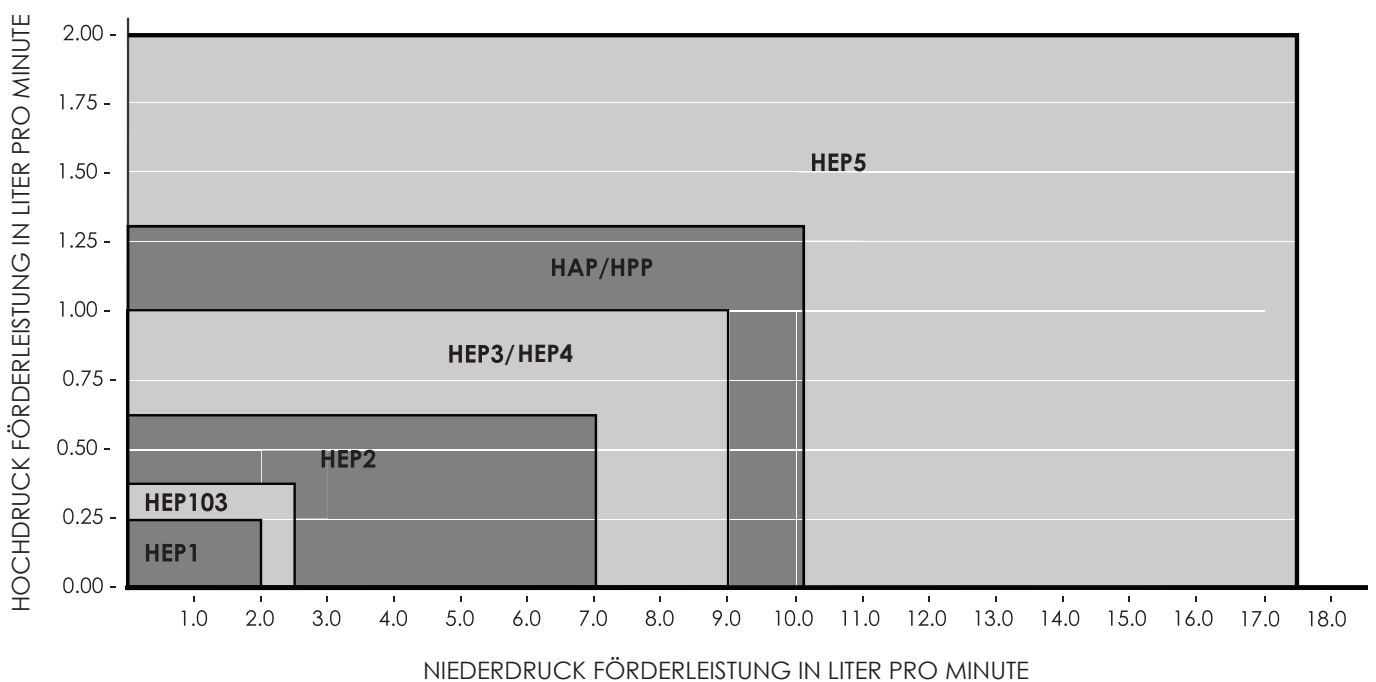

HP | HANDPUMPEN - STAHL




Ein- oder zweistufiger Betrieb

Dauerhafte Stahlkonstruktion

Betriebsdruck 700 bar

- ▶ Öltankvolumen bis zu 4.1 Liter
- ▶ Externes Druckentlastungsventil und werkseitig eingebautes Sicherheitsventil
- ▶ Geringer Kraftaufwand und ergonomischer Griff für einfache Bedienung
- ▶ Umschaltdruck für zweistufige Modelle beträgt 14 bar

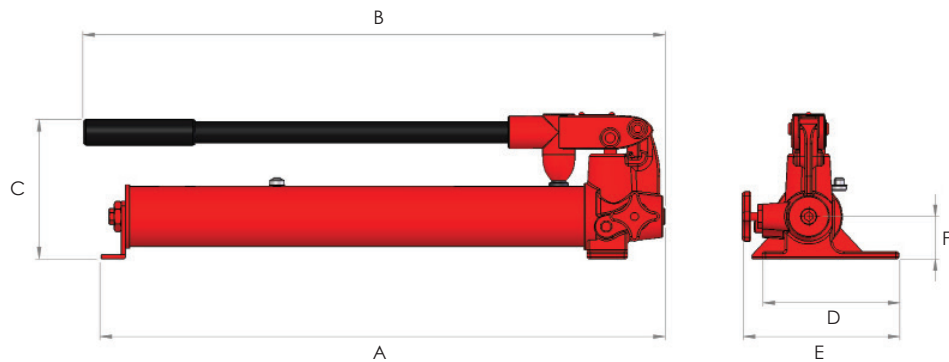

Modellnummer	Ventiltyp	Fördervolumen pro Hub (cm ³)		Nutzbare Ölkapazität (Liter)	Kraftaufwand (kg)	Gewicht (kg)	Abmessungen (mm)								
		1. Stufe	2. Stufe				A	B	C	D	E	F			
Einstufige Handpumpen für einfachwirkende Zylinder und Werkzeuge															
HP110	2-Wege	2.9	-	1	45	5.6	558	566	128	134	145	40			
Zweistufige Handpumpen für einfachwirkende Zylinder und Werkzeuge															
HP227	2-Wege	12.9	2.3	2.3	38	10.5	544	597	168	135	145	53			
HP257	2-Wege	12.9	2.3	4.1	38	15.2	545	597	168	135	150	53			

HP | HANDPUMPEN - ALUMINIUM




Zweistufiger Betrieb

Betriebsdruck 700 bar

Sechs Modelle mit auswählbarem Steuerventil

- ▶ Öltankvolumen bis zu 5 Liter
- ▶ Leichte Aluminiumkonstruktion mit externem Druckentlastungsventil und werkseitig eingebautem Sicherheitsventil
- ▶ Umschaltdruck beträgt 14 bar
- ▶ Geringer Kraftaufwand und ergonomischer Griff für einfache Bedienung

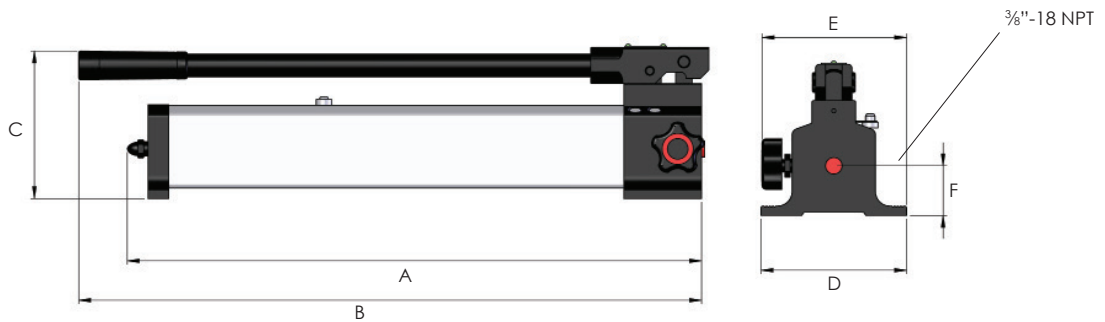

Modellnummer	Ventil-typ	Fördervolumen pro Hub (cm³)		Nutzbare Ölkapazität menge (Liter)	Kraftaufwand (kg)	Gewicht (kg)	Abmessungen (mm)					
		1. Stufe	2. Stufe				A	B	C	D	E	F
Zweistufige Handpumpen für einfachwirkende Zylinder und Werkzeuge												
HP211	2-Wege	12.9	1	0.5	27	2.0	335	388	135	100	125	40
HP212	2-Wege	12.9	2.3	1	40	4.0	560	610	140	100	125	40
HP232	2-Wege	12.9	2.3	2	40	6.9	560	610	160	140	155	50
HP252	2-Wege	12.9	2.3	5	40	9.6	585	610	160	168	145	50
Zweistufige Handpumpen für doppeltwirkende Zylinder und Werkzeuge												
HP232D	4-Wege	12.9	2.3	2	40	8.7	580	625	160	140	175	30
HP252D	4-Wege	12.9	2.3	5	40	13.6	605	625	160	168	175	30

HP | HANDPUMPEN - HOHE FÖRDERLEISTUNG




Dauerhafte Stahlkonstruktion

Betriebsdruck 700 bar

Zweistufig mit halbautomatischer Schaltung

- ▶ Öltankvolumen bis zu 10 Liter
- ▶ Standardmäßig werkseitig angebrachtes Sicherheitsventil
- ▶ Verfügbar mit 2-Wege Ventil für einfachwirkende Zylinder und 4-Wege Ventil für Anwendungen mit doppeltwirkenden Zylindern
- ▶ 1. Stufe Förderleistung von 113 cm³ pro Hub für schnellere Bewegung des Kolben ohne Last
- ▶ Umschaltdruck beträgt 28 bar
- ▶ Geringer Kraftaufwand und ergonomischer Griff für einfache Bedienung

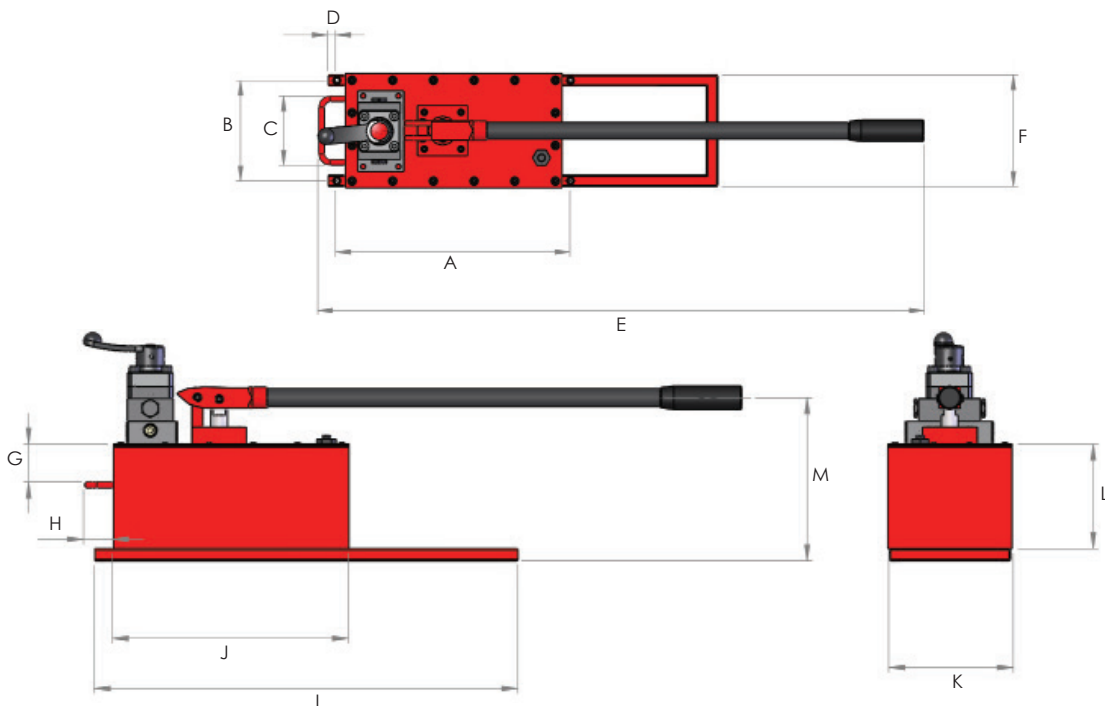

Modellnummer	Ventiltyp	Fördervolumen pro Hub (cm ³)		Nutzbare Ölkapazität (Liter)	Kraftaufwand (kg)	Gewicht (kg)
		1. Stufe	2. Stufe			
Zweistufige Handpumpe für einfachwirkende Zylinder und Werkzeuge						
HP245	2-Wege	113	4	10	40	29.5
Zweistufige Handpumpe für doppeltwirkende Zylinder und Werkzeuge						
HP245D	4-Wege	113	4	10	40	31.0

Abmessungen (mm)												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
420	180	124	15	1050	200	63	47	700	390	205	173	270

HPX | ULTRA-HOCHDRUCK HANDPUMPEN




Kompakte leichte Aluminiumkonstruktion

Zweistufiger Betrieb

Auswahl an Betriebsdrücke von 1500 oder 2800 bar

- ▶ Öltankvolumen bis zu 1.2 Liter
- ▶ Externes Druckentlastungsventil und werkseitig eingebautes Sicherheitsventil
- ▶ Speziell ausgelegt für Hochdruckanwendungen
- ▶ Maßgefertigter Griff mit ergonomischem Halt und Netzstruktur zum Schutz des Manometers

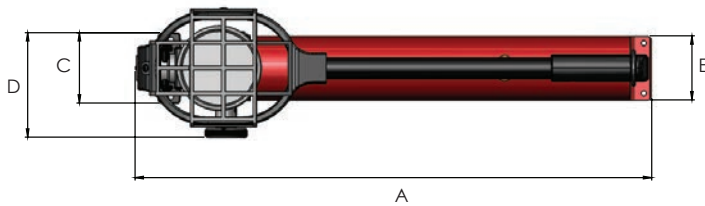

Modellnummer	Betriebsdruck (bar)	Nutzbare Ölkapazität (Liter)	Fördervolumen pro Hub (cm ³)		Ausgangsanschluss	Gewicht (kg)	Abmessungen (mm)				
			1. Stufe	2. Stufe			A	B	C	D	E
HPX1500	1500	1.2	20	1	1/4" BSP	6.5	615	161	84	125	76.5
HPX2800	2800	1.2	20	0.8	3/8" - 18 UNF	6.5	615	161	84	125	76.5

OPTIONALE SCHLÄUCHE:

Modellnummer	Betriebsdruck bar	Beschreibung	Gewicht (kg)
XHH3-15	1500	3 Meter Schlauch mit 1/4" BSP Steckergewinde an jedem Ende	1.4
XHH5-15	1500	5 Meter Schlauch mit 1/4" BSP Steckergewinde an jedem Ende	2.6
XHH3-30	3000	3 Meter Schlauch mit 3/8" - 18 UNF konischem Steckergewinde an jedem Ende	3.2
XHH5-30	3000	5 Meter Schlauch mit 3/8" - 18 UNF konischem Steckergewinde an jedem Ende	5.1

HP-FP | FUßPUMPEN


Betriebsdruck 700 bar

Zweistufiger Betrieb

Dauerhafte Stahlkonstruktion



- ▶ Öltankvolumen bis zu 2.3 Liter
- ▶ Externes Druckentlastungsventil und werkseitig eingebautes Sicherheitsventil
- ▶ Breites Fußpedal für leichtes und kontrolliertes Pumpen
- ▶ Stahlrahmen für maximale Stabilität

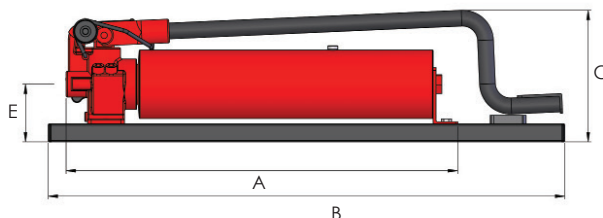

Modellnummer	Ventil-typ	Fördervolumen pro Hub (cm ³)		Nutzbare Ölkapazität (Liter)	Kraft-aufwand (kg)	Gewicht (kg)	Abmessungen (mm)				
		1. Stufe	2. Stufe				A	B	C	D	E
HP227FP	2-Wege	12.9	2.3	2.3	39	12.5	544	715	185	200	78
HP227FPC	2-Wege	12.9	2.3	2.3	39	14.5	544	763	227	200	78

Hinweis: HP227FPC ausgestattet mit Manometer, Zwischenstück und 3 Meter Schlauch mit Steckerkupplung

BPP | AKKUBETRIEBENE HYDRAULISCHE PUMPE




Betriebsdruck 700 bar

Lange Akkulebensdauer 14.4 V

Leichte Konstruktion

- ▶ Leistungsstarke hydraulische Pumpe, angetrieben von 14.4 Volt Akku
- ▶ Kompakte und leichte Konstruktion mit Tragegurt für einfache Handhabung
- ▶ Externes Druckentlastungsventil und werkseitig eingebautes Sicherheitsventil
- ▶ Ausgestattet mit Akku und Ladegerät

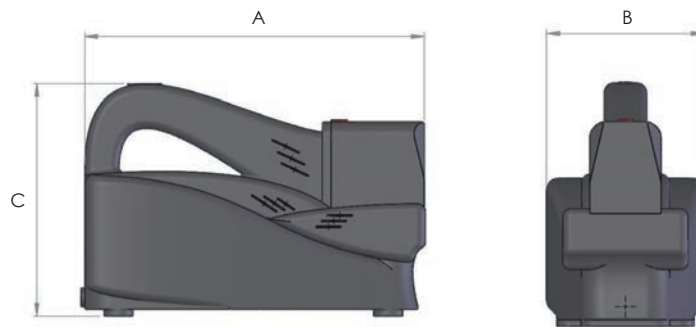

Modellnummer	Ölvolumen (Liter)	Öldurchflussmenge (Liter/Min.)		Gewicht (kg)	Abmessungen (mm)		
		1. Stufe	2. Stufe		A	B	C
BPP107	0.7	0.5	0.15	8	355	160	260

BPP ZUBEHÖR



Modellnummer	Beschreibung
BP12	Batterie 14.4 V

Hinweis: Ladegerät wird separat geliefert



Modellnummer	Beschreibung
CU12	Netzladegerät 110V-230V



Modellnummer	Volt	Beschreibung
MP110	110V	Stromversorgung für die Bedienung direkt vom Stromnetz
MP220	220/230V	

HEP1 | ELEKTRISCH ANGETRIEBENE LEICHTE MINIPUMPEN MIT TRAGEGURT




Betriebsdruck 700 bar

Zweistufiger Betrieb

Leichte, kompakte Konstruktion

- ▶ Öltankvolumen bis zu 0.8 Liter
- ▶ Elektrischer Einphasenmotor 110 oder 240 Volt mit 2-Wege Elektromagnetventil
- ▶ Internes Überdruckventil
- ▶ Handfernbedienung mit 3 Meter langem Kabel
- ▶ Ausgestattet mit Tragegurt

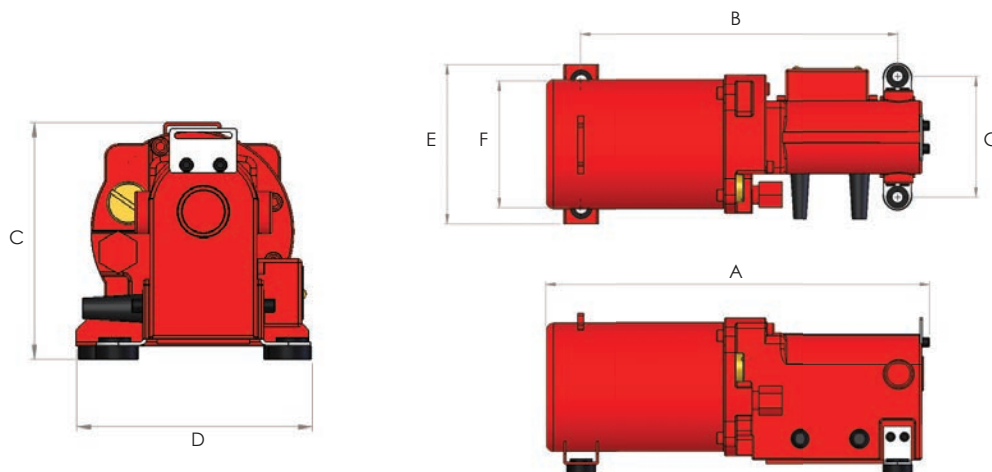

Modellnummer	Motorspannung	Maximale Durchflussmenge (Liter/Min.)		Ventil-typ	Nutzbare Ölkapazität (Liter)	Gewicht (kg)	Abmessungen (mm)						
		1. Stufe	2. Stufe				A	B	C	D	E	F	G
HEP1211S	110V - 1Ph	2	0.2	2-Wege	0.8	7.5	333	269	140	139	138	110	105
HEP1212S	240V - 1Ph	2	0.2	2-Wege	0.8	7.5	333	269	140	139	138	110	105

HEP103 | ELEKTRISCHE, ZWEISTUFIGE KOMPAKTPUMPEN




- ▶ Öltankvolumen bis zu 4 Liter
- ▶ Elektrischer Einphasenmotor 110 oder 240 Volt mit 50/60 Hz Doppelfrequenz
- ▶ Manuelle oder elektrische Steuerventile in 2, 3 oder 4-Wege Konfiguration
- ▶ Steuerventile mit offenem Mitte, geschlossenem Mitte oder Haltfunktion
- ▶ Ausgestattet mit Glycerin gefülltem Manometer
- ▶ Eingebauter Tragegriff für leichten Transport
- ▶ Handfernbedienung mit 3 Meter langem Kabel

Betriebsdruck 700 bar

Zweistufiger Betrieb

Ventilauswahl

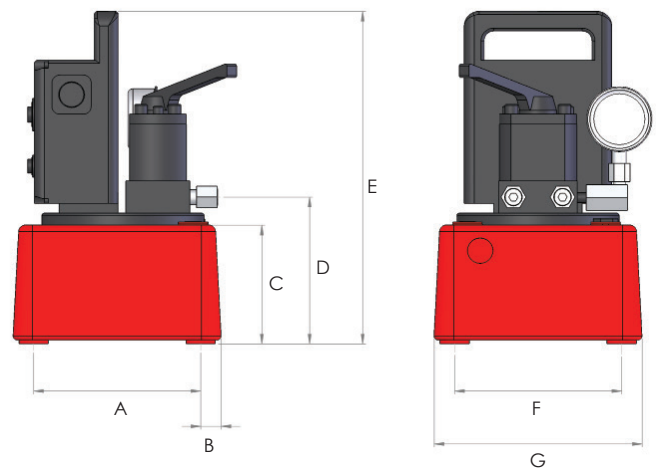

Modellnummer	Motorspannung	Maximale Förderleistung (Liter/Minute)	Umschalt- druck (Bar)	Fernsteuerungsfunktionen	Nutzbare Ölkapazität (Liter)	Gewicht (kg)
Folgende Modelle haben 2-Wege Magnetventile, geschlossen (Haltfunktion), geeignet für den Einsatz mit einfachwirkenden Zylindern und Werkzeugen mit Lasthaltung.						
HEP103241LS	110V - 1Ph	2.5	0.35	150	Vorlauf/Rücklauf	4
HEP103242LS	240V - 1Ph	2.5	0.35	150	Vorlauf/Rücklauf	4
Folgende Modelle haben 2-Wege Magnetventile, offen (automatische Rückzugsfunktion), geeignet für den Einsatz mit einfachwirkenden Zylindern und Werkzeugen, mit automatische Rückzugsfunktion.						
HEP103241S	110V - 1Ph	2.5	0.35	150	Vorlauf/Rücklauf	4
HEP103242S	240V - 1Ph	2.5	0.35	150	Vorlauf/Rücklauf	4
Folgende Modelle haben manuelle 3-Wege Ventile, geeignet für den Einsatz mit einfachwirkenden Zylindern und Werkzeugen.						
HEP103341	110V - 1Ph	2.5	0.35	150	Motor ein/aus	4
HEP103342	240V - 1Ph	2.5	0.35	150	Motor ein/aus	4
Folgende Modelle haben manuelle 4-Wege Ventile, geeignet für den Einsatz mit doppelwirkenden Zylindern und Werkzeugen.						
HEP103441	110V - 1Ph	2.5	0.35	150	Motor ein/aus	4
HEP103442	240V - 1Ph	2.5	0.35	150	Motor ein/aus	4
Folgende Modelle haben 4-Wege Magnetventile, mit Haltfunktion auf A und B Anschlüsse, geeignet für den Einsatz mit doppelwirkenden Zylindern und Werkzeugen, mit Lasthaltung.						
HEP103441LS	110V - 1Ph	2.5	0.35	150	Vorlauf/Rücklauf	4
HEP103442LS	240V - 1Ph	2.5	0.35	150	Vorlauf/Rücklauf	4

Modellnummer	Abmessungen (mm)						
	A	B	C	D	E	F	G
Alle Modelle	195	25	117.5	141.5	342	210	260

HEP2 | ELEKTRISCH BETRIEBENE PUMPEN - MITTLERER FÖRDERLEISTUNG




Betriebsdruck 700 bar

Zweistufiger Betrieb

10 oder 25 Liter Öltank

- ▶ Elektromotoren 110, 230 oder 400/460 Volt standardmäßig verfügbar
- ▶ Manuelle Steuerventile 2, 3 oder 4-Wege mit Halffunktion auf 3- & 4-Wege Version
- ▶ Extern einstellbares Druckbegrenzungsventil für Druckeinstellungen bis zu 700 bar
- ▶ Komplett geschlossene, lüftergeköhlte, geräuscharme Elektromotoren
- ▶ Einrichtungen zum Aufrollen und Lagern von Kabeln und Schläuchen
- ▶ Standardmäßig mit Manometer und einem robusten Schutzrahmen geliefert

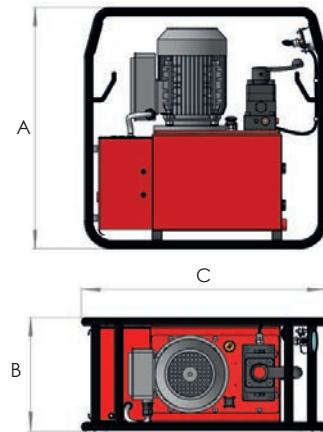

Modellnummer	Ventiltyp	Ölkapazität (Liter)	Maximale Förderleistung (Liter/Minute)		Motorspannung	Modellnummer (60 Hz motor)	Gewicht (kg)	Abmessungen (mm)		
			1. Stufe	2. Stufe				A	B	C
HEP207111	P-T Platte	10	7	0.65	110V 50 Hz - 1Ph	HEP207111H	52.0	627	292	632
HEP207112	P-T Platte	10	7	0.65	230V 50 Hz - 1Ph	HEP207112H	52.0	627	292	632
HEP207114	P-T Platte	10	7	0.65	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	-	52.0	627	292	632
HEP207121	P-T Platte	25	7	0.65	110V 50 Hz - 1Ph	HEP207121H	68.0	627	352	754
HEP207122	P-T Platte	25	7	0.65	230V 50 Hz - 1Ph	HEP207122H	68.0	627	352	754
HEP207124	P-T Platte	25	7	0.65	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	-	68.0	627	352	754
HEP207211	2-Wege	10	7	0.65	110V 50 Hz - 1Ph	HEP207211H	52.5	627	292	632
HEP207212	2-Wege	10	7	0.65	230V 50 Hz - 1Ph	HEP207212H	52.5	627	292	632
HEP207214	2-Wege	10	7	0.65	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	-	52.5	627	292	632
HEP207221	2-Wege	25	7	0.65	110V 50 Hz - 1Ph	HEP207221H	68.5	627	352	754
HEP207222	2-Wege	25	7	0.65	230V 50 Hz - 1Ph	HEP207222H	68.5	627	352	754
HEP207224	2-Wege	25	7	0.65	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	-	68.5	627	352	754
HEP207311	3-Wege	10	7	0.65	110V 50 Hz - 1Ph	HEP207311H	52.5	627	292	632
HEP207312	3-Wege	10	7	0.65	230V 50 Hz - 1Ph	HEP207312H	52.5	627	292	632
HEP207314	3-Wege	10	7	0.65	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	-	52.5	627	292	632
HEP207321	3-Wege	25	7	0.65	110V 50 Hz - 1Ph	HEP207321H	68.5	627	352	754
HEP207322	3-Wege	25	7	0.65	230V 50 Hz - 1Ph	HEP207322H	68.5	627	352	754
HEP207324	3-Wege	25	7	0.65	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	-	68.5	627	352	754
HEP207411	4-Wege	10	7	0.65	110V 50 Hz - 1Ph	HEP207411H	52.5	627	292	632
HEP207412	4-Wege	10	7	0.65	230V 50 Hz - 1Ph	HEP207412H	52.5	627	292	632
HEP207414	4-Wege	10	7	0.65	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	-	52.5	627	292	632
HEP207421	4-Wege	25	7	0.65	110V 50 Hz - 1Ph	HEP207421H	68.5	627	352	754
HEP207422	4-Wege	25	7	0.65	230V 50 Hz - 1Ph	HEP207422H	68.5	627	352	754
HEP207424	4-Wege	25	7	0.65	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	-	68.5	627	352	754

Hinweis: 1) Alle 400/460V Modelle können für den Einsatz bei 50 Hz und 60 Hz verwendet werden.
 2) Alle 110- und 230 Volt Modelle werden standardmäßig für den Betrieb mit 50 Hz geliefert. Siehe Tabelle für Pumpen mit einem 60 Hz Motor. 60 Hz Modelle haben eine um 15-20% höhere Förderleistung.
 3) Für Pumpen mit Elektromagnetventil und Kabelfernbedienung fügen Sie der Modellnummer das Suffix 'S' hinzu

HEP3 | ELEKTRISCH BETRIEBENE PUMPEN - HOHE FÖRDERLEISTUNG




Betriebsdruck 700 bar

Zweistufiger Betrieb

25 Liter Öltank

- ▶ Elektrische Motoren 110, 230 oder 400/460 Volt standardmäßig verfügbar
- ▶ Manuelle Steuerventile 2, 3 oder 4-Wege mit Haltfunktion auf 3- & 4-Wege Version
- ▶ Extern einstellbares Druckbegrenzungsventil für Druckeinstellungen bis zu 700 bar
- ▶ Komplett geschlossene, lüftergeköhlte, geräuscharme Elektromotoren
- ▶ Einrichtungen zum Aufrollen und Lagern von Kabeln und Schläuchen
- ▶ Standardmäßig mit Manometer und einem robusten Schutzrahmen geliefert

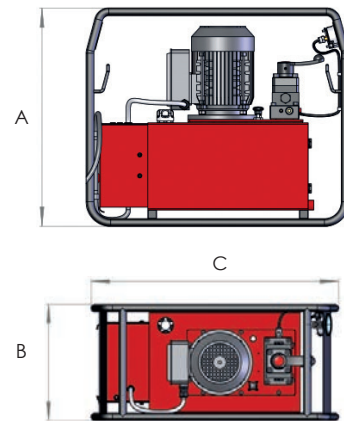

Modellnummer	Ventiltyp	Ölkapazität (Liter)	Maximale Förderleistung (Liter/Minute)		Motorspannung	Modellnummer (60 Hz motor)	Gewicht (kg)	Abmessungen (mm)		
			1. Stufe	2. Stufe				A	B	C
HEP310121	P-T Platte	25	9	1	110V 50 Hz - 1Ph	HEP310121H	68.0	627	352	754
HEP310122	P-T Platte	25	9	1	230V 50 Hz - 1Ph	HEP310122H	68.0	627	352	754
HEP310124	P-T Platte	25	9	1	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	-	68.0	627	352	754
HEP310221	2-Wege	25	9	1	110V 50 Hz - 1Ph	HEP310221H	68.5	627	352	754
HEP310222	2-Wege	25	9	1	230V 50 Hz - 1Ph	HEP310222H	68.5	627	352	754
HEP310224	2-Wege	25	9	1	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	-	68.5	627	352	754
HEP310321	3-Wege	25	9	1	110V 50 Hz - 1Ph	HEP310321H	68.5	627	352	754
HEP310322	3-Wege	25	9	1	230V 50 Hz - 1Ph	HEP310322H	68.5	627	352	754
HEP310324	3-Wege	25	9	1	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	-	68.5	627	352	754
HEP310421	4-Wege	25	9	1	110V 50 Hz - 1Ph	HEP310421H	68.5	627	352	754
HEP310422	4-Wege	25	9	1	230V 50 Hz - 1Ph	HEP310422H	68.5	627	352	754
HEP310424	4-Wege	25	9	1	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	-	68.5	627	352	754

Hinweis: 1) Alle 400/460V Modelle können für den Einsatz bei 50 Hz und 60 Hz verwendet werden.
 2) Alle 110- und 230 Volt Modelle werden standardmäßig für den Betrieb mit 50 Hz geliefert. Siehe Tabelle für Pumpen mit einem 60 Hz Motor. 60 Hz Modelle haben eine um 15-20% höhere Förderleistung.
 3) Für Pumpen mit Elektromagnetventil und Kabelfernbedienung fügen Sie der Modellnummer das Suffix 'S' hinzu

HEP4 | ELEKTRISCH BETRIEBENE PUMPEN - HOHE FÖRDERLEISTUNG




Betriebsdruck 700 bar

Zweistufiger Betrieb

40 oder 60 Liter Öltank

- ▶ Elektrische Motoren 110, 230 oder 400/460 Volt standardmäßig verfügbar
- ▶ Manuelle Steuerventile 2, 3 oder 4-Wege mit Halffunktion auf 3- & 4-Wege Version
- ▶ Extern einstellbares Druckbegrenzungsventil für Druckeinstellungen bis zu 700 bar
- ▶ Komplett geschlossene, lüftergeköhlte, geräuscharme Elektromotoren

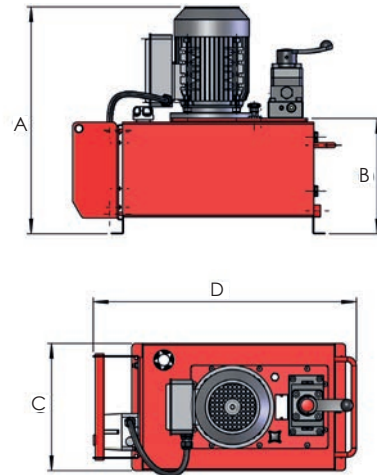

Modellnummer	Ventiltyp	Ölkapazität (Liter)	Maximale Förderleistung (Liter/Minute)		Motorspannung	Modellnummer (60 Hz motor)	Gewicht (kg)	Abmessungen (mm)			
			1 Stufe	2 Stufe				A	B	C	D
HEP410141	P-T Platte	40	9	1	110V 50 Hz - 1Ph	HEP410141H	88.5	693	386	306	633
HEP410142	P-T Platte	40	9	1	230V 50 Hz - 1Ph	HEP410142H	88.5	693	386	306	633
HEP410144	P-T Platte	40	9	1	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	-	88.5	693	386	306	633
HEP410161	P-T Platte	60	9	1	110V 50 Hz - 1Ph	HEP410161H	120.0	713	407	406	656
HEP410162	P-T Platte	60	9	1	230V 50 Hz - 1Ph	HEP410162H	120.0	713	407	406	656
HEP410164	P-T Platte	60	9	1	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	-	120.0	713	407	406	656
HEP410241	2-Wege	40	9	1	110V 50 Hz - 1Ph	HEP410241H	89.0	693	386	306	633
HEP410242	2-Wege	40	9	1	230V 50 Hz - 1Ph	HEP410242H	89.0	693	386	306	633
HEP410244	2-Wege	40	9	1	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	-	89.0	693	386	306	633
HEP410261	2-Wege	60	9	1	110V 50 Hz - 1Ph	HEP410261H	120.5	713	407	406	656
HEP410262	2-Wege	60	9	1	230V 50 Hz - 1Ph	HEP410262H	120.5	713	407	406	656
HEP410264	2-Wege	60	9	1	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	-	120.5	713	407	406	656
HEP410341	3-Wege	40	9	1	110V 50 Hz - 1Ph	HEP410341H	89.0	693	386	306	633
HEP410342	3-Wege	40	9	1	230V 50 Hz - 1Ph	HEP410342H	89.0	693	386	306	633
HEP410344	3-Wege	40	9	1	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	-	89.0	693	386	306	633
HEP410361	3-Wege	60	9	1	110V 50 Hz - 1Ph	HEP410361H	120.5	713	407	406	656
HEP410362	3-Wege	60	9	1	230V 50 Hz - 1Ph	HEP410362H	120.5	713	407	406	656
HEP410364	3-Wege	60	9	1	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	-	120.5	713	407	406	656
HEP410441	4-Wege	40	9	1	110V 50 Hz - 1Ph	HEP410441H	89.0	693	386	306	633
HEP410442	4-Wege	40	9	1	230V 50 Hz - 1Ph	HEP410442H	89.0	693	386	306	633
HEP410444	4-Wege	40	9	1	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	-	89.0	693	386	306	633
HEP410461	4-Wege	60	9	1	110/115V-1Ph	HEP410461H	120.5	713	407	406	656
HEP410462	4-Wege	60	9	1	230V 50 Hz - 1Ph	HEP410462H	120.5	713	407	406	656
HEP410464	4-Wege	60	9	1	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	-	120.5	713	407	406	656

- Hinweis:** 1) Alle 400/460V Modelle können für den Einsatz bei 50 Hz und 60 Hz verwendet werden.
 2) Alle 110- und 230 Volt Modelle werden standardmäßig für den Betrieb mit 50 Hz geliefert. Siehe Tabelle für Pumpen mit einem 60 Hz Motor. 60 Hz Modelle haben eine um 15-20% höhere Förderleistung.
 3) Für Pumpen mit Elektromagnetventil und Kabelfernbedienung fügen Sie der Modellnummer das Suffix 'S' hinzu

ROLLWAGEN

Modellnummer	Beschreibung
PPA40WT	Rollwagen für alle Pumpen mit 40 Litern Öltanks
PPA60WT	Rollwagen für alle Pumpen mit 60 Litern Öltanks

Alle HEP4 Pumpen mit Ölbehälter können ab Werk mit einem Transportwagen geliefert werden. Bitte fügen Sie der Modellnummer das Suffix 'WT' hinzu.



HEP5 | ELEKTRISCH BETRIEBENE PUMPEN - SEHR HOHE FÖRDERLEISTUNG




Betriebsdruck 700 bar

Zweistufiger Betrieb

40 oder 60 Liter Öltank

- ▶ Elektrische Motoren 400/460 Volt standardmäßig verfügbar
- ▶ Manuelle Steuerventile 2, 3 oder 4-Wege mit Haltfunktion auf 3- & 4-Wege Version
- ▶ Extern einstellbares Druckbegrenzungsventil für Druckeinstellungen bis zu 700 Bar
- ▶ Komplett geschlossene, lüftergekühlte, geräuscharme Elektromotoren

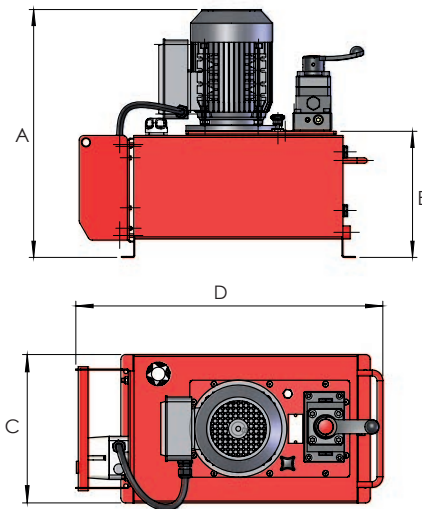

Modellnummer	Ventiltyp	Ölkapazität (Liter)	Maximale Förderleistung (Liter/Minute)		Motorspannung	Gewicht (kg)	Abmessungen (mm)			
			1. Stufe	2. Stufe			A	B	C	D
HEP517144	P-T Platte	40	17.5	1.9	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	88.5	693	386	306	633
HEP517164	P-T Platte	60	17.5	1.9	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	120.0	713	407	406	656
HEP517244	2-Wege	40	17.5	1.9	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	89.0	693	386	306	633
HEP517264	2-Wege	60	17.5	1.9	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	120.5	713	407	406	656
HEP517344	3-Wege	40	17.5	1.9	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	89.0	693	386	306	633
HEP517364	3-Wege	60	17.5	1.9	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	120.5	713	407	406	656
HEP517444	4-Wege	40	17.5	1.9	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	89.0	693	386	306	633
HEP517464	4-Wege	60	17.5	1.9	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	120.5	713	407	406	656

Hinweis: 1) Alle Modelle können für den Einsatz bei 50 Hz und 60 Hz verwendet werden. 60 Hz Modelle haben eine um 15-20% höhere Förderleistung.
2) Für Pumpen mit Elektromagnetventil und Kabelfernbedienung fügen Sie der Modellnummer das Suffix 'S' hinzu

ROLLWAGEN

Modellnummer	Beschreibung
PPA40WT	Rollwagen für alle Pumpen mit 40 Litern Öltanks
PPA60WT	Rollwagen für alle Pumpen mit 60 Litern Öltanks

Alle HEP5 Pumpen mit Ölbehälter können ab Werk mit einem Transportwagen geliefert werden. Bitte fügen Sie der Modellnummer das Suffix 'WT' hinzu.




HSP | ELEKTRISCH BETRIEBENE MEHRSTROM-PUMPEN



Betriebsdruck 700 bar

Effiziente Drehstrommotoren mit Gleichstrom Magnete

Für den Einsatz mit einfach- und doppelwirkenden Zylindern

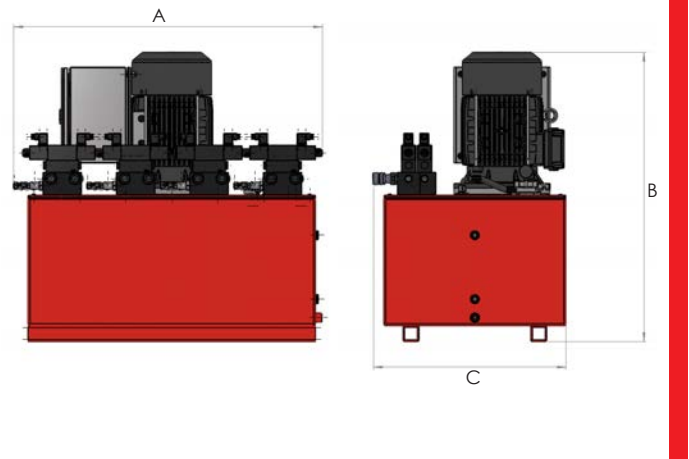

- ▶ Auswahl an Auslassventilen von 4-Auslass-Pumpe mit manuellem Ventil bis 8-Auslass-Pumpe mit elektrischem Magnetventil
- ▶ Steuerungssystem mit Einzelschalter für die Ausgangsauswahl, bietet Möglichkeit für einzelne oder synchronisierte Bedienung
- ▶ Hochbelastbarer, vollständig geschlossener, luftgekühlter Drehstrommotor
- ▶ Extern einstellbare Druckbegrenzungsventile an jedem Ausgang für Druckvoreinstellung bis zu maximal 700 bar

Modellnummer	Ventil-konfiguration	Ventil-typ	Ölkapazität (Liter)	Öldurchflussmenge pro Ausgang (Liter/Min.)	Motor-spannung	Motorleistung (kW)	Gewicht (kg)	Abmessungen (mm)		
								A	B	C
HSP4SM	4 x 3-Wege	manuell	100	1.1	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	7.5	272.0	1000	910	610
HSP4DM	4 x 4-Wege	manuell	100	1.1	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	7.5	272.0	1000	910	610
HSP4SE	4 x 3-Wege	elektrisch	100	1.1	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	7.5	274.0	1000	910	610
HSP4DE	4 x 4-Wege	elektrisch	100	1.1	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	7.5	274.0	1000	910	610
HSP6SE	6 x 3-Wege	elektrisch	200	0.9	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	11	335.0	1250	1060	800
HSP6DE	6 x 4-Wege	elektrisch	200	0.9	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	11	335.0	1250	1060	800
HSP8SE	8 x 3-Wege	elektrisch	200	0.9	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	11	370.0	1250	1060	800
HSP8DE	8 x 4-Wege	elektrisch	200	0.9	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	11	370.0	1250	1060	800

Hinweis: Alle Modelle können für den Einsatz bei 50 Hz und 60 Hz verwendet werden. 60 Hz Modelle haben eine um 15-20% höhere Förderleistung.


SLF | SYNCHRONES HEBESYSTEM, FESTE DREHZAHL

Betriebsdruck 700 bar

Steuerung von 4 bis 8 Hebepunkten


Für den Einsatz mit einfach- und doppelwirkenden Zylindern

Steuereinheit komplett mit mehreren Bildschirmen (je nach Konfiguration und Überwachungsanforderungen), geliefert mit einem Fernbedienungskabel.

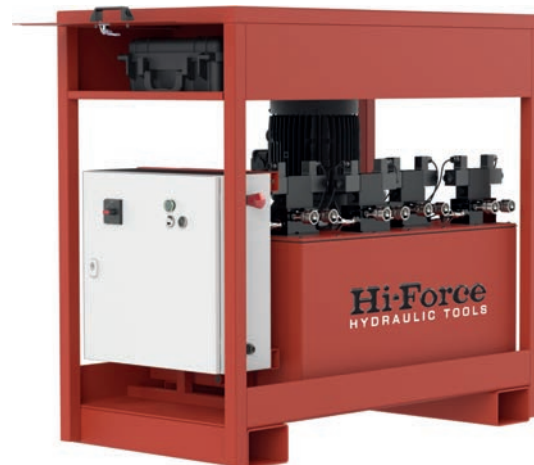

- ▶ Entwickelt für präzises Heben und Senken schwerer Lasten mit mehreren synchronisierten Hydraulikzylindern
- ▶ Das System besteht aus einem leistungsstarken Drehstrommotor, einem Bedienfeld zur Überwachung von bis zu 8 Kanälen und einem robusten Fahrgestell für den Transport und die Aufbewahrung des gesamten Systems
- ▶ Auswahl an Auslassventilen von der 4-Auslass-Pumpe bis zur 8-Auslass-Pumpe mit Optionen für 3- und 4-Wege-Ventilkonfigurationen
- ▶ 700 bar Druckaufnehmer sind standardmäßig an jedem Auslass montiert
- ▶ Tankvolumen von 100 Liter bei der 4-Auslass-Pumpe und 200 Liter bei den 6- und 8-Auslass-Pumpen
- ▶ Intuitive Touchscreen-Steuerung mit mehreren Anzeigeoptionen wie Hub, Zylinderdruck, Systemdruck und indikativem Lastgewicht
- ▶ Standardmäßig für Zugmessdose-Wegsensoren spezifiziert. Alternative Sensortypen sind auf Anfrage erhältlich.
- ▶ Die Betriebsarten für das SLF-System umfassen Manuell, Vorspannung, Automatikregelung, Druckentlastung und indikatives Wiegen
- ▶ Das System kann an die speziellen Hebeanforderungen des Kunden angepasst werden
- ▶ Individuelle Systeme können für spezielle Einsatzzwecke maßgeschneidert werden

SLF | SYNCHRONES HEBESYSTEM, FESTE DREHZAHL

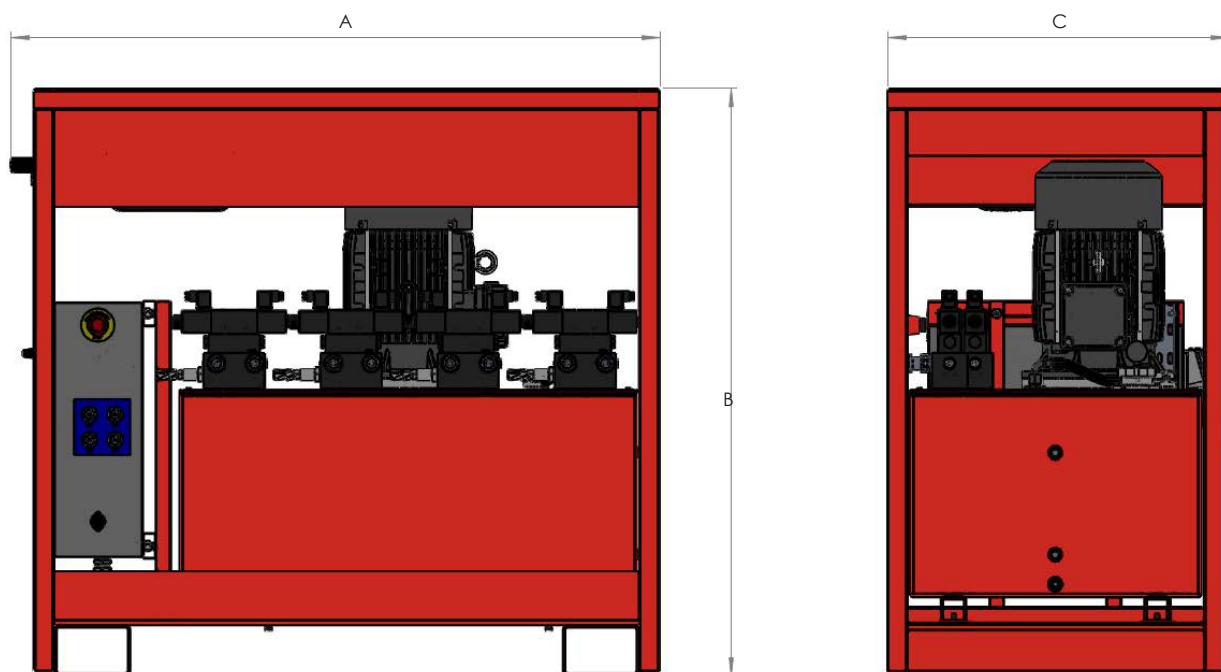

Modellnummer	Anzahl der Ausgänge	Ölkapazität (Liter)	Öldurchflussmenge pro Ausgang (Liter/Min.)	Motorspannung
SLF4S	4	100	1.1	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph
SLF6S	6	200	0.9	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph
SLF8S	8	200	0.9	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph
SLF4D	4	100	1.1	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph
SLF6D	6	200	0.9	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph
SLF8D	8	200	0.9	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph

Hinweis: Alle Modelle können für den Einsatz bei 50 Hz und 60 Hz verwendet werden. 60 Hz Modelle haben eine um 15-20% höhere Förderleistung.

Modellnummer	Abmessungen (mm)		
	A	B	C
SLF4S	1275	1155	675
SLF6S	1550	1300	860
SLF8S	1550	1300	860
SLF4D	1275	1155	675
SLF6D	1550	1300	860
SLF8D	1550	1300	860

SLF | SYNCHRONES HEBESYSTEM, FESTE DREHZAHL

Montagesets für den Einbau von einfach- und doppeltwirkenden Zylindern sind unten aufgeführt.

Modellnummer	Montageset-Typ	Passende Zylinder	Erhöhung der Zylinderhöhe (mm)
SLMK-1	1	HSS - 25T	+3,5
	1	HSS - 30T	+3,5
SLMK-2	2	HAS - 30T	+10
	2	HRA - 30T	+10
SLMK-3	3	HSS - 50T	+10
	3	HAS - 50T	+10
	3	HRA - 50T	+10
SLMK-4	4	HSS - 75T	+10
SLMK-5	5	HSS - 100T	+10
	5	HAS - 100T	+10
	5	HRA - 100T	+10
SLMK-6	6	HDA - 25T	+11
SLMK-7	7	HDA - 50T	+10
SLMK-8	8	HDA - 100T	+10
SLMK-9	9	HDA - 150T	+10
	9	HDA - 200T	+10
SLMK-10	10	HHS - 20T	+11
SLMK-11	11	HHS - 30T	+12
	11	HHR - 30T	+12
SLMK-12	12	HHS - 37T	+1
SLMK-13	13	HHA - 50T	+1
SLMK-14	14	HHS - 60T	+12
	14	HHR - 60T	+12
SLMK-15	15	HHS - 100T	+10
	15	HHR - 100T	+10
SLMK-16	16	HHR - 150T	+10
SLMK-17	17	HHR - 250T	+10
SLMK-18	18	HFA - 30T	0
SLMK-19	19	HFA - 50T	+8
SLMK-20	20	HFA - 100T	0
	20	HGG - 150T	0
SLMK-21	21	HDA - 300T	0
SLMK-22	22	HDA - 400T	0
	22	HDA - 500T	0
SLMK-23	23	HDA - 800T	0
	23	HDA - 1000T	0
	23	HFG - 800T	0
SLMK-24	24	HFL - 50T	+8
	24	HFG - 50T	+8
SLMK-25	25	HFG - 400T	0
	25	HFG - 500T	0
	25	HGG - 200T	0
	25	HSG - 200T	0
SLMK-26	26	HFL - 100T	+9
	26	HFG - 100T	+9
SLMK-27	27	HFL - 150T	+8
	27	HFG - 150T	+8
	27	HFG - 200T	+8
	27	HSG - 150T	+8
SLMK-28	28	HFG - 250T	0
	28	HFG - 300T	0
	28	HGG - 300T	0
SLMK-29	29	HSG - 300T	0
SLMK-30	30	HFL - 250T	+8
SLMK-31	31	HFL - 400T	+10
SLMK-32	32	HFL - 500T	+10
SLMK-33	33	HFG - 1000T	0

SLF | SYNCHRONES HEBESYSTEM, FESTE DREHZAHL

Das SLF-System ist für den Einsatz mit einfach- und doppelwirkenden Zylindern konzipiert. Die folgende Tabelle listet das SLF-Modell und den Zylindertyp auf, die damit verwendet werden können.

Modellnummer	Passender Zylindertyp	Passende Zylinderreihe	Zylinderhub (mm)	Seitenangabe
SLF4S SLF6S SLF8S	Einfachwirkend	HSS	51 - 457	10
	Einfachwirkend	HHS	25 - 152	11
	Einfachwirkend	HFL	45 - 51	14
	Einfachwirkend	HFG	50 - 152	15
	Einfachwirkend	HAS	51 - 305	16
	Einfachwirkend	HHH	51 - 105	17
	Einfachwirkend	HFA	51 - 305	18
	Einfachwirkend	HGG	155	20
SLF4D SLF6D SLF8D	Einfachwirkend	HSG	152	21
	Doppeltwirkend	HHR	51 - 305	12
	Doppeltwirkend	HDA	152 - 520	13
	Doppeltwirkend	HRA	51 - 305	19

WEGSENSOREN

- ▶ 635 mm (25 Zoll) Zugmessdose
- ▶ Gewährleistet Hubrückmeldung an die Steuerung
- ▶ Inklusive Magnet zur Befestigung
- ▶ Jeder Hebepunkt benötigt einen Sensor
- ▶ Zugmessdose-Wegsensoren serienmäßig, andere Wegsensoren auf Anfrage erhältlich

Modellnummer	Typ und Hub (mm)
SLDS650	650



SENSORKABEL UND SCHLÄUCHE

- ▶ Jeder Wegsensor benötigt ein Kabel
- ▶ Passende Hydraulikschläuche in Längen bis zu 100 Metern erhältlich

Kabel Modellnummer	Schlauch Modellnummer	Länge (m)
SLDC10	HC10C	10
SLDC25	HC25C	25
SLDC50	HC50C	50
SLDC75	HC75C	75
SLDC100	HC100C	100

SLV | SYNCHRONES HEBESYSTEM, VARIABLE DREHZAHL

Betriebsdruck 700 bar

Steuerung von 8 bis 32 Hebepunkten


Variable Drehzahlregelung

Steuereinheit mit mehreren Bildschirmen (abhängig von Konfigurations- und Überwachungsanforderungen) und USB-Anschluss, der über ein Kabel für die Fernbedienung geliefert wird.



- ▶ Entwickelt für präzises Heben und Senken schwerer Lasten mit mehreren synchronisierten Hydraulikzylindern
- ▶ Das System besteht aus einem leistungsstarken Drehstrommotor, einem Bedienfeld zur Überwachung von bis zu 32 Kanälen und einem robusten Fahrgestell für den Transport und die Aufbewahrung des gesamten Systems
- ▶ Auswahl an Auslassventilen von der 8-Auslass-Pumpe bis zur 32-Auslass-Pumpe mit Optionen für einfach- oder doppeltwirkende Steuerungen an jedem Auslass
- ▶ Die zweistufige Pumpe bietet eine maximale Niederdruck-Förderleistung von 19.6 Litern pro Minute und eine maximale Hochdruck-Förderleistung von 4.8 Litern pro Minute bei 700 bar mit der Möglichkeit, die Förderleistung mit Hilfe des variablen Drehzahlreglers zu reduzieren
- ▶ 700 bar Druckaufnehmer sind standardmäßig an jedem Auslass montiert
- ▶ Tankvolumen von 200 und 400 Liter
- ▶ Intuitive Touchscreen-Steuerung mit mehreren Anzeigeoptionen wie Hub, Zylinderdruck, Systemdruck und indikativem Lastgewicht
- ▶ Enthält eine Datenerfassungsfunktion, mit der Benutzer einen Pre-Lift-Bericht oder eine technische Zusammenfassung des realisierten Projekts erhalten können
- ▶ Standardmäßig für Zugmessdose-Wegsensoren spezifiziert. Alternative Sensortypen sind auf Anfrage erhältlich.
- ▶ Die Betriebsarten für das SLV-System umfassen Manuell, Vorspannung, Automatikregelung, Druckentlastung, Schwerpunkt und indikatives Wiegen
- ▶ Das System kann an die speziellen Hebeanforderungen des Kunden angepasst werden
- ▶ Individuelle Systeme können für spezielle Einsatzzwecke maßgeschneidert werden

SLV | SYNCHRONES HEBESYSTEM, VARIABLE DREHZAHL

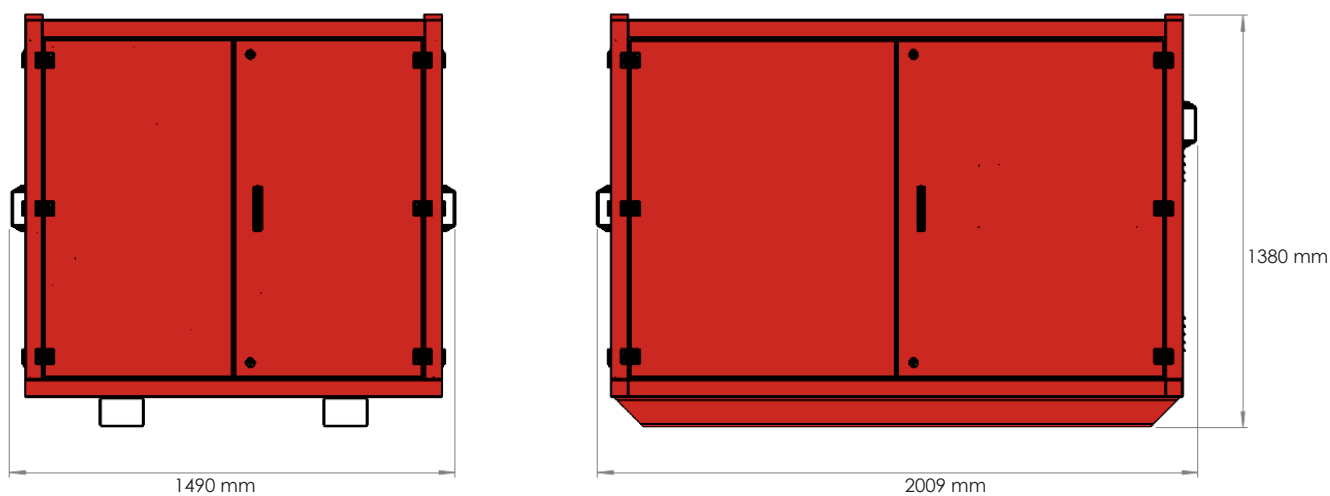

Modellnummer	Anzahl der Ausgänge	Ölvolumen (Liter)	Gesamte Öldurchflussmenge (Liter/Minute)		Versorgungsspannung
			1. Stufe	2. Stufe	
SLV82	8	200	19.6	4.8	380V/480V (50/60 Hz) – 3Ph
SLV122	12	200	19.6	4.8	380V/480V (50/60 Hz) – 3Ph
SLV162	16	200	19.6	4.8	380V/480V (50/60 Hz) – 3Ph
SLV202	20	200	19.6	4.8	380V/480V (50/60 Hz) – 3Ph
SLV242	24	200	19.6	4.8	380V/480V (50/60 Hz) – 3Ph
SLV282	28	200	19.6	4.8	380V/480V (50/60 Hz) – 3Ph
SLV322	32	200	19.6	4.8	380V/480V (50/60 Hz) – 3Ph
SLV84	8	400	19.6	4.8	380V/480V (50/60 Hz) – 3Ph
SLV124	12	400	19.6	4.8	380V/480V (50/60 Hz) – 3Ph
SLV164	16	400	19.6	4.8	380V/480V (50/60 Hz) – 3Ph
SLV204	20	400	19.6	4.8	380V/480V (50/60 Hz) – 3Ph
SLV244	24	400	19.6	4.8	380V/480V (50/60 Hz) – 3Ph
SLV284	28	400	19.6	4.8	380V/480V (50/60 Hz) – 3Ph
SLV324	32	400	19.6	4.8	380V/480V (50/60 Hz) – 3Ph

Hinweis: Alle Modelle können für den Einsatz bei 50 Hz und 60 Hz verwendet werden.

SLV | SYNCHRONES HEBESYSTEM, VARIABLE DREHZAHL

Montagesets für den Einbau von einfach- und doppeltwirkenden Zylindern sind unten aufgeführt.

Modellnummer	Montageset-Typ	Passende Zylinder	Erhöhung der Zylinderhöhe (mm)
SLMK-1	1	HSS - 25T	+3,5
	1	HSS - 30T	+3,5
SLMK-2	2	HAS - 30T	+10
	2	HRA - 30T	+10
SLMK-3	3	HSS - 50T	+10
	3	HAS - 50T	+10
	3	HRA - 50T	+10
SLMK-4	4	HSS - 75T	+10
SLMK-5	5	HSS - 100T	+10
	5	HAS - 100T	+10
	5	HRA - 100T	+10
SLMK-6	6	HDA - 25T	+11
SLMK-7	7	HDA - 50T	+10
SLMK-8	8	HDA - 100T	+10
SLMK-9	9	HDA - 150T	+10
	9	HDA - 200T	+10
SLMK-10	10	HHS - 20T	+11
SLMK-11	11	HHS - 30T	+12
	11	HHR - 30T	+12
SLMK-12	12	HHS - 37T	+1
SLMK-13	13	HHA - 50T	+1
SLMK-14	14	HHS - 60T	+12
	14	HHR - 60T	+12
SLMK-15	15	HHS - 100T	+10
	15	HHR - 100T	+10
SLMK-16	16	HHR - 150T	+10
SLMK-17	17	HHR - 250T	+10
SLMK-18	18	HFA - 30T	0
SLMK-19	19	HFA - 50T	+8
SLMK-20	20	HFA - 100T	0
	20	HGG - 150T	0
SLMK-21	21	HDA - 300T	0
SLMK-22	22	HDA - 400T	0
	22	HDA - 500T	0
SLMK-23	23	HDA - 800T	0
	23	HDA - 1000T	0
	23	HFG - 800T	0
SLMK-24	24	HFL - 50T	+8
	24	HFG - 50T	+8
SLMK-25	25	HFG - 400T	0
	25	HFG - 500T	0
	25	HGG - 200T	0
	25	HSG - 200T	0
SLMK-26	26	HFL - 100T	+9
	26	HFG - 100T	+9
SLMK-27	27	HFL - 150T	+8
	27	HFG - 150T	+8
	27	HFG - 200T	+8
	27	HSG - 150T	+8
SLMK-28	28	HFG - 250T	0
	28	HFG - 300T	0
	28	HGG - 300T	0
SLMK-29	29	HSG - 300T	0
SLMK-30	30	HFL - 250T	+8
SLMK-31	31	HFL - 400T	+10
SLMK-32	32	HFL - 500T	+10
SLMK-33	33	HFG - 1000T	0

SLV | SYNCHRONES HEBESYSTEM - VARIABLE DREHZAHL

Das SLV-System ist für den Einsatz mit einfach- und doppelwirkenden Zylindern konzipiert. Die folgende Tabelle listet die SLV-Modelle und die Zylindertypen auf, die damit verwendet werden können.

Modellnummer	Passender Zylindertyp	Passende Zylinderserie	Zylinderhub (mm)	Seitenangabe	
SLV82 SLV122 SLV162 SLV202 SLV242 SLV282 SLV322 SLV84 SLV124 SLV164 SLV204 SLV244 SLV284 SLV324	Einfachwirkend	HSS	51 - 457	10	
	Einfachwirkend	HHS	25 - 152	11	
	Einfachwirkend	HFL	45 - 51	14	
	Einfachwirkend	HFG	50 - 152	15	
	Einfachwirkend	HAS	51 - 305	16	
	Einfachwirkend	HHH	51 - 105	17	
	Einfachwirkend	HFA	51 - 305	18	
	Einfachwirkend	HGG	155	20	
	Einfachwirkend	HSG	152	21	
	SLV82 SLV122 SLV162 SLV202 SLV242 SLV282 SLV322 SLV84 SLV124 SLV164 SLV204 SLV244 SLV284 SLV324	Doppeltwirkend	HHR	51 - 305	12
		Doppeltwirkend	HDA	152 - 520	13
		Doppeltwirkend	HRA	51 - 305	19

WEGSENSOREN

- ▶ 635 mm (25 Zoll) Zugmessdose
- ▶ Gewährleistet Hubrückmeldung an die Steuerung
- ▶ Inklusive Magnet zur Befestigung
- ▶ Jeder Hebepunkt benötigt einen Sensor
- ▶ Zugmessdose-Wegsensoren serienmäßig, andere Wegsensoren auf Anfrage erhältlich

Modellnummer	Typ und Hub (mm)
SLDS650	650



SENSORKABEL UND SCHLÄUCHE

- ▶ Jeder Wegsensor benötigt ein Kabel
- ▶ Passende Hydraulikschläuche in Längen bis zu 100 Metern erhältlich

Kabel Modellnummer	Schlauch Modellnummer	Länge (m)
SLDC10	HC10C	10
SLDC25	HC25C	25
SLDC50	HC50C	50
SLDC75	HC75C	75
SLDC100	HC100C	100

SYNCHRONES HEBESYSTEM FUNKTIONEN

FUNKTION	SLF	SLV
SERIENMÄßIGE DRUCKAUFNEHMER	✓	✓
TOUCHSCREEN-DISPLAY ZUR ÜBERWACHUNG VON HUB UND DRUCK	✓	✓
STEUEREINHEIT KOMPLETT MIT TOUCHSCREEN	✓	✓
USB-ANSCHLUSS FÜR SYSTEMDATENERFASSUNG	-	✓
GABELSTAPLER ZUGANGSFÜHRUNGS RinNE	✓	✓
INDIVIDUELLE ZYLINDERAUSWAHL	✓	✓
PRÄZISIONS-BEREICH EINSTELLBAR BIS ZU +/- 1 MM ZWISCHEN VOR- UND NACHLAUFZYLINDERN	✓	✓
VOLLSTÄNDIGE SYSTEMDIAGNOSE MIT ERKENNUNG VON KABELTRENNUNGEN	✓	✓
KANN DAS INDIKATIVE GEWICHT DER LAST ANGEBEN	✓	✓
SYSTEM GEEIGNET FÜR VORSPANNUNG	✓	✓
VARIABLE DREHZAHL FÜR PRÄZISE FEINSTEUERUNG	-	✓
TEMPERATURÜBERWACHUNGSSYSTEM	-	✓
SYSTEM IM GESCHLOSSENEN GESTELL MIT TÜREN MONTIERT	-	✓
ÖLKÜHLSYSTEM	-	✓
SCHWERPUNKTANZEIGE	-	✓
ZUR VERWENDUNG MIT EINFACH- UND DOPPELTWIRKENDEN ZYLINDERN	Modellspezifisch	✓
PUMPEN SPEZIFIKATION	Durchfluss von 0.9 bis 1.1 L/Min. pro Auslass bis 700 bar	Betriebsdruck 700 bar zweistufige Pumpe: 19.6 l/min. Gesamte Förderleistung bis zu 100 bar, 4.8 l/min. Gesamte Förderleistung bis zu 700 bar Option zur Reduzierung der Durchflussmenge mithilfe des Frequenzumrichters, der eine Drehzahlbereich von 200 bis 1800 (U.P.M.) bietet
TANKVOLUMEN	Bis zu 200 l Tankvolumen	Bis zu 400 l Tankvolumen
INDIVIDUELL STEUERBARE HEBEPUNKTE	4 bis 8	8 bis 32
WEGSENSOR	Zugmessdose-Wegsensoren serienmäßig. Andere Wegsensoren auf Anfrage erhältlich.	Zugmessdose-Wegsensoren serienmäßig. Andere Wegsensoren auf Anfrage erhältlich.
SENSORENKABEL	Längen bis zu 100 Meter	Längen bis zu 100 Meter

AHP11 | DRUCKLUFTBETRIEBENE EINSTUFIGE HAND- ODER FUßPUMPEN




Betriebsdruck 700 bar

Kompakt, leicht & leistungsstark


2.1, 4.2 oder 10 Liter Öltank

- ▶ Auswahl an 2-Wege oder 4-Wege Steuerventilen
- ▶ Standard mit Überlastschutzventil
- ▶ Alle Modelle sind mit Öltanks aus Stahl ausgestattet (außer AHP1120)
- ▶ Optionale Fernbedienung erhältlich. Suffix Modellnummer mit 'R'


Öldurchflussmenge / Drucktabelle

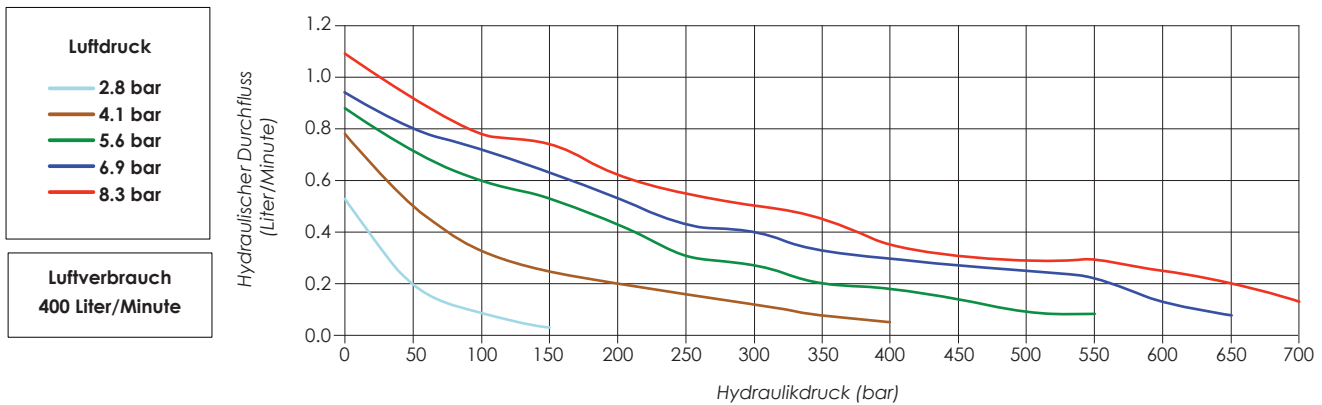


AHP1120 (Kunststoff Öltank)

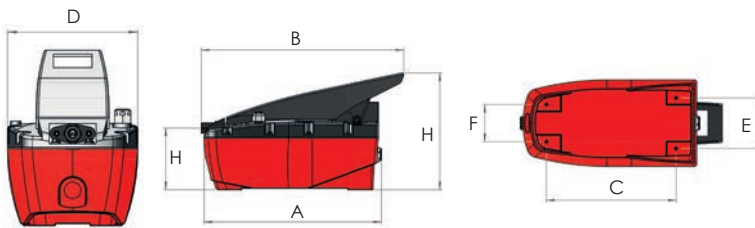

AHP1121, AHP1141 (Metall Öltank)

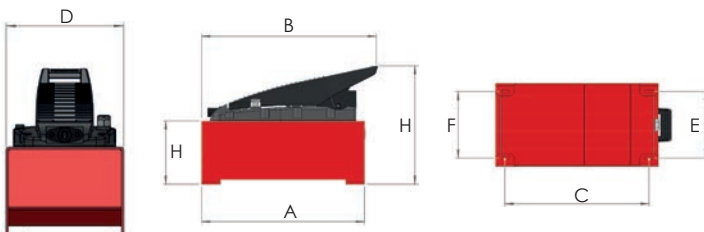

AHP1122, AHP1142 (Metall Öltank)

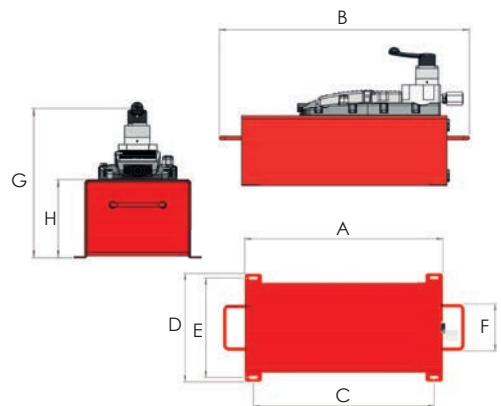

Modellnummer	Maximale Förderleistung (Liter/Min.)	Ventil-typ	Nutzbar Öltankvolumen (Liter)	Lufteingangsanschluss G	Öl-Auslassanschluss NPTF	Gewicht (kg)	Abmessungen (mm)							
							A	B	C	D	E	F	G	H
AHP1120	1.1	2-Wege	2.1	1/4"	3/8"	4.7	319.5	364.2	236	155	66	90	208.8	108.5
AHP1121	1.1	2-Wege	4.2	1/4"	3/8"	10.2	350	376	310	178	142.5	142.5	256	137
AHP1122	1.1	2-Wege	10	1/4"	3/8"	17.8	460	560	420	252	231	108	272	155
AHP1141	1.1	4-Wege	4.2	1/4"	3/8"	13.8	350	382	310	178	142.5	142.5	290	137
AHP1142	1.1	4-Wege	10	1/4"	3/8"	18.3	460	560	420	252	231	108	315	155

HAP | DRUCKLUFTBETRIEBENE PUMPEN - HOHE FÖRDERLEISTUNG




Betriebsdruck 700 bar

Zweistufiger Betrieb

Öltanks von 10 oder 25 Liter auswählbar

- ▶ Angetrieben von einem leistungsstarken 3 kW Drehluftmotor mit maximalem Luftverbrauch von 2.4 m³ pro Minute bei 7 bar Lufteingangsdruck
- ▶ Manuelle Steuerventile 2, 3 oder 4-Wege mit Haltfunktion auf 3- & 4-Wege Version
- ▶ Extern einstellbares Druckbegrenzungsventil für Druckregulierung bis zu maximal 700 bar
- ▶ Einrichtungen zum Aufrollen und Lagern von Kabeln und Schläuchen
- ▶ Standardmäßig mit Manometer Luftwartungseinheit und einem robusten Schutzrahmen geliefert

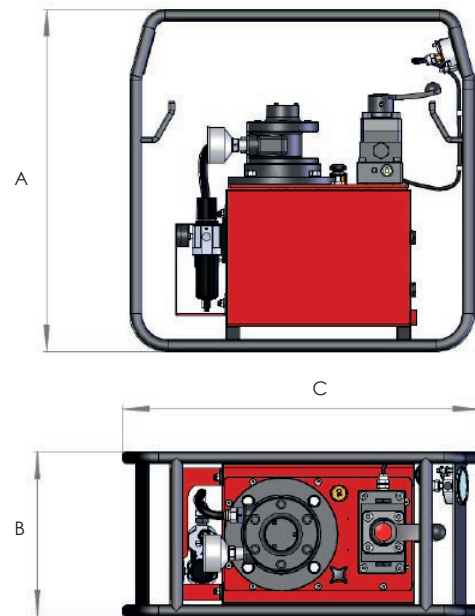

Modellnummer	Ventil-typ	Ölvolumen (Liter)	Maximale Förderleistung (Liter/Minute)		Gewicht (kg)	Abmessungen (mm)		
			1. Stufe	2. Stufe		A	B	C
HAP21011	P-T Platte	10	10	1.3	46.5	627	292	632
HAP21012	P-T Platte	25	10	1.3	62.5	627	352	754
HAP21021	2-Wege	10	10	1.3	47.0	627	292	632
HAP21022	2-Wege	25	10	1.3	63.0	627	352	754
HAP21031	3-Wege	10	10	1.3	47.0	627	292	632
HAP21032	3-Wege	25	10	1.3	63.0	627	352	754
HAP21041	4-Wege	10	10	1.3	47.0	627	292	632
HAP21042	4-Wege	25	10	1.3	63.0	627	352	754

HPP | BENZINMOTORBETRIEBENE PUMPEN - HOHE FÖRDERLEISTUNG




Betriebsdruck 700 bar

Zweistufiger Betrieb

Öltanks 25, 40 oder 60 Liter

- ▶ Manuelle Steuerventile 2, 3 oder 4-Wege mit Haltfunktion auf 3- & 4-Wege Version
- ▶ Extern einstellbares Druckbegrenzungsventil für Druckregulierung bis zu maximal 700 bar
- ▶ Werkseitig angebrachter Überrollschutzrahmen enthalten

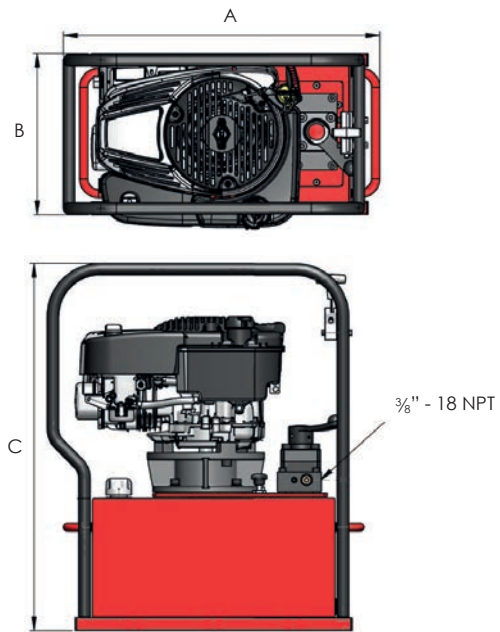

Modellnummer	Ventil-typ	Ölvolumen (Liter)	Maximale Förderleistung (Liter/Minute)		Gewicht (kg)	Abmessungen (mm)		
			1. Stufe	2. Stufe		A	B	C
HPP21012	P-T Platte	25	10	1.3	70.5	570	306	686
HPP21014	P-T Platte	40	10	1.3	85.5	570	306	795
HPP21016	P-T Platte	60	10	1.3	113.5	583	406	816
HPP21022	2-Wege	25	10	1.3	71.0	570	306	686
HPP21024	2-Wege	40	10	1.3	86.0	570	306	795
HPP21026	2-Wege	60	10	1.3	114.0	583	406	816
HPP21032	3-Wege	25	10	1.3	71.0	570	306	686
HPP21034	3-Wege	40	10	1.3	86.0	570	306	795
HPP21036	3-Wege	60	10	1.3	114.0	583	406	816
HPP21042	4-Wege	25	10	1.3	71.0	570	306	686
HPP21044	4-Wege	40	10	1.3	86.0	570	306	795
HPP21046	4-Wege	60	10	1.3	114.0	583	406	816

ROLLWAGEN

Modellnummer	Beschreibung
PPA40WT	Rollwagen für alle Pumpen mit 40 Litern Öltanks
PPA60WT	Rollwagen für alle Pumpen mit 60 Litern Öltanks


Alle HPP Pumpen mit 40 und 60 Liter Ölbehälter können ab Werk mit einem Transportwagen geliefert werden. Bitte fügen Sie der Modellnummer das Suffix 'WT' hinzu.



HI-FORCE SYSTEMKOMPONENTEN

Der Reihe Systemkomponenten ist so konzipiert und gefertigt, dass sie alle wesentlichen Zubehörteile enthalten, die zur Vervollständigung des erforderlichen Hochdruck-Hydrauliksystems notwendig sind. Ob nun ein Schlauch, ein Manometer und ein Zwischenstück, oder ein einfaches Hydraulikwerkzeugsystem mit einer Fernpumpe oder ein komplexeres System aus mehreren Hubzylindern mit Verteilern, Steuerventilen, Manometern, Schläuchen, Kupplungen und Adapter benötigt werden, die Hi-Force Systemkomponenten garantieren die hohe Qualität, die für die Gewährleistung der Integrität des Hydrauliksystems und den sicheren Betrieb Ihrer Hi-Force Hydraulikwerkzeuge jederzeit unerlässlich ist. Empfehlen Sie die Hi-Force-Systemkomponenten für die Verwendung mit Ihren Hi-Force-Hydraulik-Werkzeugen.



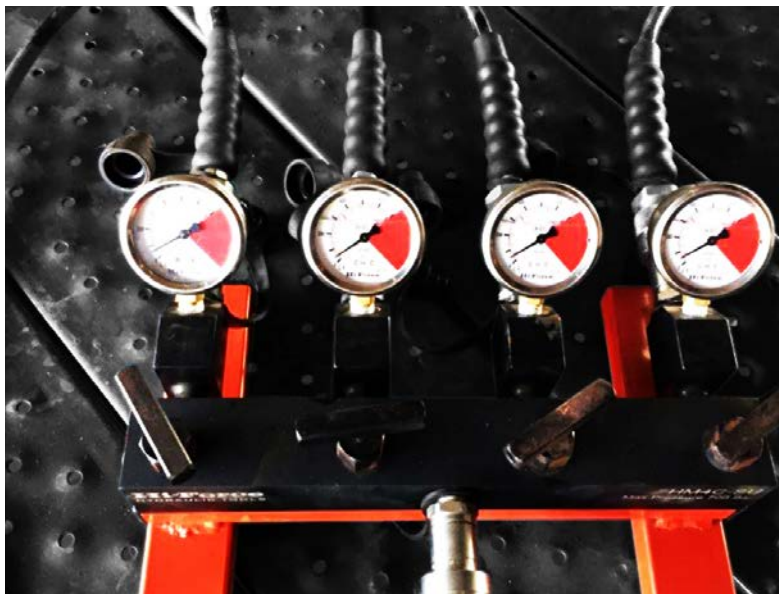

SYSTEMKOMPONENTEN

HYDRAULIKSCHLÄUCHE 54

Hochdruck Hydraulikschläuche

MANOMETER & MANOMETER ZWISCHENSTÜCKE 55

Manometer und Zwischenstücke

DIGITALMANOMETER 56

Digitalmanometer mit LCD-Display

DRUCKAUFNEHMER & DIGITALDISPLAY 57

Druckaufnehmer und digitales Display

VERTEILER 58

Verteilerleisten

VERTEILERSTATIONEN 59

Komplettaufbau Stationen mit Manometer und Kupplungen

HYDRAULIKÖL 60

Premium-Hydrauliköl

HOCHDRUCK-KUPPLUNGEN & ADAPTER 61

Hochdruck-Kupplungen, Armaturen und Adapter

STEUERVENTILE 62

Steuerventile

STROMREGELVENTILE 63

Ölstromregelventile

HOCHDRUCK-HYDRAULIKSCHLÄUCHE



Betriebsdruck 700 bar

4:1 Sicherheitsfaktor

Griffe zur Zugentlastung

► Erhältlich mit schwarzer oder roter Außenhülle zur leichteren Identifizierung von Vor- und Rücklaufschläuchen in doppeltwirkenden Hydrauliksystemen

Länge (m)	Keine Kupplungen 3/8" - 18 NPT AG an beiden Enden		Gewicht (kg)	3/8" - 18 NPT AG an einem Ende mit CM1 Steckerkupplung an einem Ende		Gewicht (kg)	CM1 Steckerkupplung an beiden Enden		Gewicht (kg)
	Modellnummer	Modellnummer		Modellnummer	Modellnummer				
0.5	HH0.5	HH0.5R	0.4	HC0.5	HC0.5R	0.5	HC0.5C	HC0.5CR	0.7
1	HH1	HH1R	0.5	HC1	HC1R	0.7	HC1C	HC1CR	1.0
2	HH2	HH2R	0.7	HC2	HC2R	0.9	HC2C	HC2CR	1.1
3	HH3	HH3R	0.9	HC3	HC3R	1.0	HC3C	HC3CR	1.2
4	HH4	HH4R	1.2	HC4	HC4R	1.2	HC4C	HC4CR	1.5
5	HH5	HH5R	1.3	HC5	HC5R	1.4	HC5C	HC5CR	1.6
6	HH6	HH6R	1.5	HC6	HC6R	1.6	HC6C	HC6CR	1.8
10	HH10	HH10R	2.2	HC10	HC10R	2.4	HC10C	HC10CR	2.6
12	HH12	HH12R	2.8	HC12	HC12R	3.0	HC12C	HC12CR	3.2
15	HH15	HH15R	3.1	HC15	HC15R	3.3	HC15C	HC15CR	3.5
20	HH20	HH20R	4.1	HC20	HC20R	4.2	HC20C	HC20CR	4.4
25	HH25	HH25R	5.3	HC25	HC25R	5.5	HC25C	HC25CR	5.6
30	HH30	HH30R	7.3	HC30	HC30R	7.7	HC30C	HC30CR	7.9
50	HH50	HH50R	11.6	HC50	HC50R	11.8	HC50C	HC50CR	12.0
75	HH75	HH75R	17.5	HC75	HC75R	17.7	HC75C	HC75CR	17.9
100	HH100	HH100R	23.3	HC100	HC100R	23.5	HC100C	HC100CR	23.5

Hinweis: Innendurchmesser des Schlauchs ist 6.6 mm und der Außendurchmesser 12.7 mm

MANOMETER & MANOMETER ZWISCHENSTÜCKE


Klar, präzise ablesbares doppelskaliges Zifferblatt

Hergestellt gemäß EN837-1

+/-1 % Anzeigegenauigkeit

MANOMETER

- ▶ Wahlweise trockene oder mit Glycerin gefüllte Modelle erhältlich
- ▶ Empfohlen für den Einsatz in allen Hydrauliksystemen zur Überwachung des Hydraulikdrucks
- ▶ Alle Modelle verfügen über ein doppelskaliges Zifferblatt
- ▶ Manometer, für Schwerlast-Zylinder (über 109 Tonnen) sind auf Anfrage erhältlich
- ▶ Individuelle Kalibrierzertifikate für Manometer sind gegen Aufpreis auf Anfrage erhältlich

Modellnummer	Manometer Durchmesser (mm)	Manometer typ	Anzeige innere Skala	Anzeige äußere Skala	Gewindeanschluss	Passende Hi-Force Zylinder	Gewicht (kg)
HG63G	63	Glycerin	0-700 bar	0-10000 psi	¼"-18 NPT	Alle Modelle	0.2
HG1	100	trocken	0-700 bar	0-10000 psi	½"-14 NPT	Alle Modelle	0.9
HG1G	100	Glycerin	0-700 bar	0-10000 psi	½"-14 NPT	Alle Modelle	1.0
HG5	100	trocken	0-700 bar	0-4.5 Tonnen	½"-14 NPT	Alle 4.5 Tonnen Modelle	0.9
HG10	100	trocken	0-700 bar	0-10 Tonnen	½"-14 NPT	Alle 10 Tonnen Modelle	0.9
HG11	100	trocken	0-700 bar	0-11 Tonnen	½"-14 NPT	Alle 11 Tonnen Modelle	0.9
HG20	100	trocken	0-700 bar	0-20 Tonnen	½"-14 NPT	Alle 20 Tonnen Modelle	0.9
HG23	100	trocken	0-700 bar	0-23 Tonnen	½"-14 NPT	Alle 23 Tonnen Modelle	0.9
HG25	100	trocken	0-700 bar	0-25 Tonnen	½"-14 NPT	Alle 25 Tonnen Modelle	0.9
HG32	100	trocken	0-700 bar	0-32 Tonnen	½"-14 NPT	Alle 32 Tonnen Modelle	0.9
HG33	100	trocken	0-700 bar	0-33 Tonnen	½"-14 NPT	Alle 33 Tonnen Modelle	0.9
HG50	100	trocken	0-700 bar	0-50 Tonnen	½"-14 NPT	Alle 50 Tonnen Modelle	0.9
HG61	100	trocken	0-700 bar	0-61 Tonnen	½"-14 NPT	Alle 61 Tonnen Modelle	0.9
HG102	100	trocken	0-700 bar	0-102 Tonnen	½"-14 NPT	Alle 102 Tonnen Modelle	0.9
HG109	100	trocken	0-700 bar	0-109 Tonnen	½"-14 NPT	Alle 109 Tonnen Modelle	0.9
HG2	150	trocken	0-700 bar	0-10000 psi	½"-14 NPT	Alle Modelle	1.6
HG2G	150	Glycerin	0-700 bar	0-10000 psi	½"-14 NPT	Alle Modelle	1.7

MANOMETER ZWISCHENSTÜCKE:

- ▶ Für einfachen "Inline"-Anschluss des ausgewählten Manometers an das Hydrauliksystem

Modellnummer	Abmessungen (mm)			Manometergewinde	Eingangsgewinde	Ausgangsgewinde	Gewicht (kg)
	Länge	Breite	Höhe				
HGA1	75	32	32	½"-14 NPT	⅜"-18 NPT AG	⅜"-18 NPT IG	0.3
HGA2	160	32	32	½"-14 NPT	⅜"-18 NPT AG	⅜"-18 NPT IG	0.9
HGA1-25	75	32	32	¼"-18 NPT	⅜"-18 NPT AG	⅜"-18 NPT IG	0.3
HGA2-25	160	32	32	¼"-18 NPT	⅜"-18 NPT AG	⅜"-18 NPT IG	0.9
AGA1-25	75	32	50	¼"-18 NPT	⅜"-18 NPT AG	⅜"-18 NPT IG	0.6

DIGITALER MANOMETER




5-Stelliges LCD-Display

Auswahl von Druckanzeigen

0.5 % Anzeigegenauigkeit

- ▶ Hochwertiges, universelles Manometer zur Druckmessung bis 1000 bar (14,503 psi)
- ▶ Display zeigt die Messwerte in bar, psi, mpa und kg/cm² an
- ▶ LCD-Anzeige mit 12 mm, 5-stelliger Druckanzeige in der oberen Zeile und 6 mm, 5-stelliger Einheitsanzeige in der unteren Zeile
- ▶ Die blaue Hintergrundbeleuchtung ermöglicht ein einfaches Ablesen bei schlechten Sichtverhältnissen
- ▶ Mindestens 2000 Stunden Akkulaufzeit (3 VDC)
- ▶ Lieferung mit Gummikappe zum Schutz vor versehentlichem Stoßen
- ▶ Zu den Funktionen gehören Tara, Min- & Max-Speicher und IP65-Wetterschutzgehäuse
- ▶ Passende Manometer Zwischenstücke finden Sie auf der Seite 57

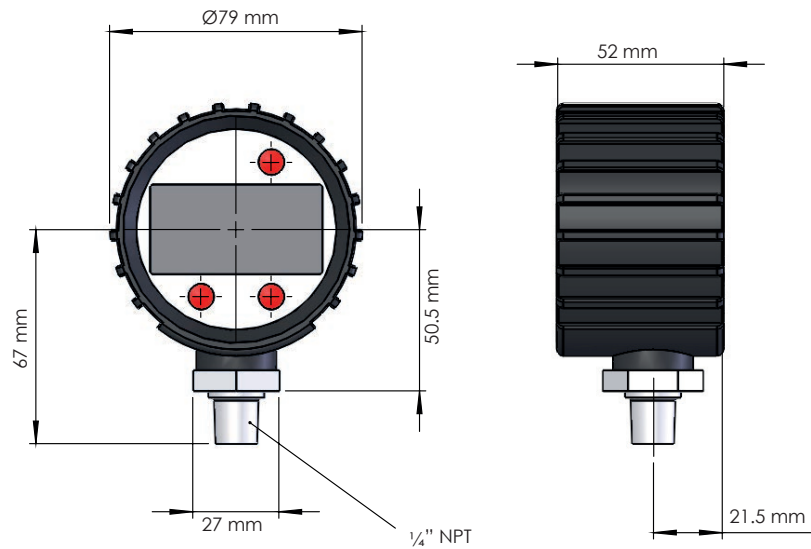

Modellnummer	Manometer Durchmesser (mm)	Druckanzeige (bar)	Druckanzeige (psi)	Druckanzeige (mpa)	Druckanzeige (kg/cm ²)	Anschlussgewinde	Gewicht (kg)
HDG1	70	0-1000	0-14503	0-100	0-1019.7	1/4"-18 NPT	0.2

DRUCKAUFNEHMER & DIGITALDISPLAY



Druckanzeige in bar und psi

0.5 % Anzeigegenauigkeit

Maximaler Betriebsdruck 700 bar

Druckaufnehmer

- ▶ Zur präzisen Messung von einem Systemdruck bis 700 bar (10,000 psi)
- ▶ Lieferung komplett mit 2 Meter Anschlusskabel
- ▶ Signal 4-20 mA

Modellnummer	Druckanzeige (bar)	Druckanzeige (psi)	Anschlussgewinde	Anzeigegenauigkeit	Gewicht (kg)
HPT1	0-700	0-10000	1/4"-18 NPT	0.5	0.1

Digitales Display

- ▶ Zur Verwendung mit dem HPT1-Druckaufnehmer zur Druckaufnahme bei Anwendungen, bei denen eine Fernablesung bevorzugt wird
- ▶ Kompakte Größe mit großem LCD-Bildschirm
- ▶ Anzeige in bar und psi
- ▶ Zu den Funktionen gehören Minimal- und Maximalwert, Mittelwert, Tarawert und Nullstellung
- ▶ Komplett mit weltweitem Netzteil
- ▶ IP65 Gehäuse-Schutzklasse
- ▶ Zur Verwendung mit 4-20 mA Drucksensor

Modellnummer	Druckanzeige (bar)	Druckanzeige (psi)	Bildschirmgröße (mm) L x H	Gesamtgröße (mm) L x B x H	Volt VDC	Gewicht (kg)
HDD1	0-700	0-10000	76 x 25	120 x 110 x 40	18 - 32	0.3

VERTEILER





Betriebsdruck 700 bar

Auswahl zwischen offenen oder regelbare Verteilern

Modelle mit 2, 4, 6 oder 8 Ausgängen erhältlich

- ▶ Entwickelt für die einfache Steuerung der Durchflussrichtung des Hydrauliköls innerhalb des Systems
- ▶ Erhältlich als offene Verteilerblöcke oder mit individuellen Nadelabsper-/Drosselventilen an jedem Ausgang

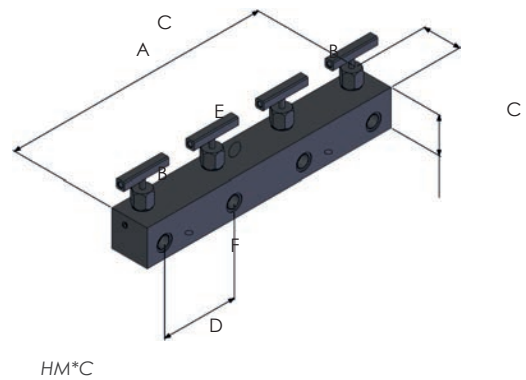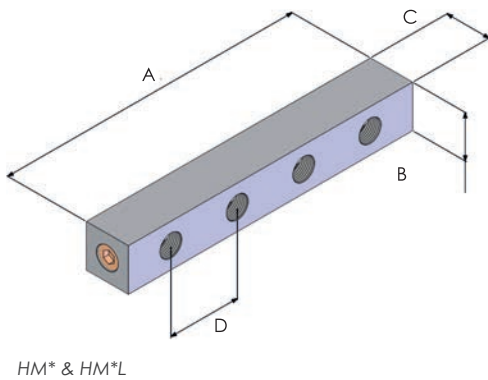

Modellnummer	Typ	Design	Anzahl der Ausgänge	Anschlüsse		Gewicht (kg)	Abmessungen (mm)					
				Innengewinde Eingang	Innengewinde Ausgang		A	B	C	D	E	F
HM2	offener Verteiler	parallel	2	3/8" -18 NPT	2 x 3/8" -18 NPT	1.0	114	32	32	50	-	-
HM4	offener Verteiler	parallel	4	3/8" -18 NPT	4 x 3/8" -18 NPT	1.5	214	32	32	50	-	-
HM6	offener Verteiler	parallel	6	3/8" -18 NPT	6 x 3/8" -18 NPT	2.0	314	32	32	50	-	-
HM8	offener Verteiler	parallel	8	3/8" -18 NPT	8 x 3/8" -18 NPT	2.5	414	32	32	50	-	-
HM4L	offener Verteiler	verlängert parallel	4	3/8" -18 NPT	4 x 3/8" -18 NPT	2.4	394	32	32	110	-	-
HM6L	offener Verteiler	verlängert parallel	6	3/8" -18 NPT	6 x 3/8" -18 NPT	3.7	614	32	32	110	-	-
HM2C	regelbarer Verteiler	parallel	2	3/8" -18 NPT	2 x 3/8" -18 NPT	2.0	150	51	38	100	-	-
HM4C	regelbarer Verteiler	parallel	4	3/8" -18 NPT	4 x 3/8" -18 NPT	3.5	350	51	38	100	-	-

VERTEILERSTATIONEN




Betriebsdruck 700 bar


Bis zu 4 Ausgängen mit individueller Steuerung an jedem Ausgang

Auswahl an Verteilern für einfach- oder doppelwirkende Systeme


- ▶ Alle Modelle ausgestattet mit Manometer an Vorlaufanschlüssen
- ▶ Serienmäßig mit Kupplung an allen Ein- und Ausgangsanschlüsse
- ▶ Präzise Steuerung von Öldurchflussmenge im Hydrauliksystem

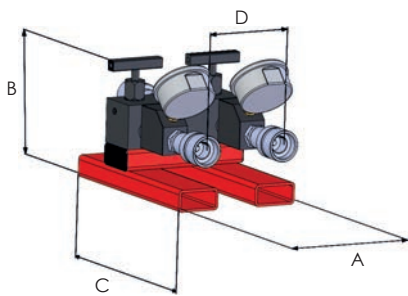


HM2C-SU



HM2C-DU

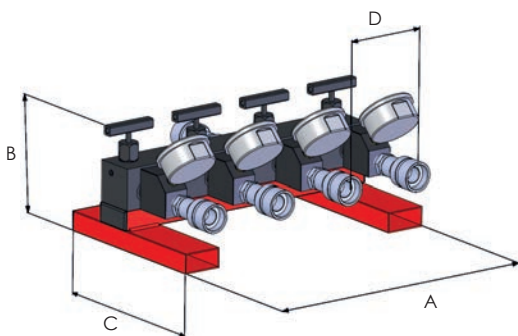

HM4C-SU

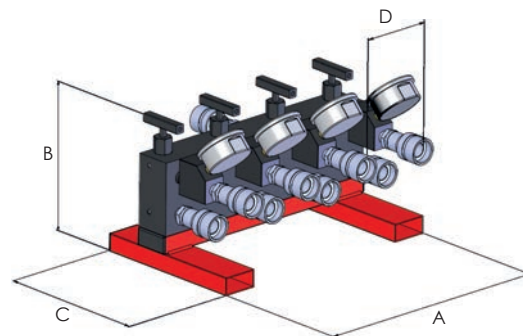

HM4C-DU

Modellnummer	Beschreibung	Gewicht (kg)	Abmessungen (mm)			
			A	B	C	D
HM2C-SU	2-Wege regelbarer Verteiler für einfachwirkende Systeme	2.0	150	51	51	100
HM2C-DU	2-Wege regelbarer Verteiler für doppelwirkende Systeme	3.0	150	102	51	100
HM4C-SU	4-Wege regelbarer Verteiler für einfachwirkende Systeme	3.5	350	51	51	100
HM4C-DU	4-Wege regelbarer Verteiler für doppelwirkende Systeme	6.0	350	102	51	100

HYDRAULIKÖL



Premium-Hydrauliköl

Hoher Viskositätsindex

Erhältlich in 1, 5 oder 25 Liter Kanister

- ▶ Effektives und zuverlässiges Schmiermittel
- ▶ Bildet keinen Schaum
- ▶ Sorgt für optimale Leistung bei allen Hochdruckanwendungen
- ▶ Speziell für die Verwendung mit allen Hi-Force Hydraulikwerkzeugen entwickelt

Modellnummer	Inhalt (Liter)
HFO15-1	1
HFO15-5	5
HFO15-25	25
HFO46-1	1
HFO46-5	5
HFO46-25	25

EMPFEHLUNG FÜR ÖLTYP

Produkt	Öltyp	
	HFO15	HFO46
ACP	✓	•
AHP/AHP-CR/AHP2/AHP2-CR/ATDP	•	✓
AHP-BTU	•	✓
AHP11	•	✓
BC	•	✓
BPP	•	✓
CH	•	✓
Verteiler mit Absperrventile	✓	✓
Kupplungen & Adapter	✓	✓
CT	✓	•
Digitaler Manometer	✓	✓
DNS	•	✓
Manometer / Montageblöcke	✓	✓
HAP	-	✓
HAS	•	✓
HCC	•	✓
HCH	•	✓
HDA	•	✓
HEP1	•	✓
HEP103	•	✓
HEP2/HEP3/HEP4/HEP5	-	✓
HFA	•	✓
HFG	•	✓
HFL	•	✓
HFS-H	•	✓
HFV42/HFV66	✓	•

Produkt	Öltyp	
	HFO15	HFO46
HGG	•	✓
HHA	•	✓
HHP	•	✓
HHR	•	✓
HHS	•	✓
HKP	✓	•
HLS	•	✓
HMJ	•	✓
HMNS	✓	•
Hydraulikschläuche	✓	✓
HP (Alle Modelle)	✓	•
HP-FP	✓	•
HPC	•	✓
HPF	•	✓
HPP	-	✓
HPR/HBR	✓	•
HPS	•	✓
HPT	✓	✓
HPX	✓	•
HPX-BTU	✓	✓
HPV152	✓	✓
HRA	•	✓
HSG	•	✓
HSP	-	✓
HSS	•	✓
HSWC	✓	•
HTN	•	✓
HTWP	-	✓
HTWR1	•	✓

Produkt	Öltyp	
	HFO15	HFO46
HVL	•	✓
HWRC	•	✓
JAH	✓	•
JAS	✓	•
JCS/JCH	✓	✓
JS	✓	•
Verteiler	✓	✓
MHX	✓	•
NS	•	✓
PB	✓	•
PKC	✓	•
PKS	✓	•
PMV2	•	✓
PMV3/PMV3L	•	✓
PMV4/PMV4L	•	✓
RMV3/RMV3L	•	✓
RMV4/RMV4L	•	✓
SBT	•	✓
SC	✓	•
SCP	✓	•
SJS	✓	•
STS	•	✓
STU	•	✓
Toughlift	•	✓
TPA	-	✓
TPE	-	✓
XHR1	•	✓

Hinweis: ✓ Empfohlene und werkseitig gelieferte Qualität
 • Akzeptable Alternative
 - Nicht empfohlen

HOCHDRUCK-KUPPLUNGEN UND ADAPTER

- ▶ Geeignet für einen Betriebsdruck bis zu 700 bar
- ▶ Entwickelt für einfache Systemaufbau und -montage

Modell-nummer	Siehe Abbildung	Beschreibung	Gewindespezifikation
HF7	1	Nippel	1/4" NPT AG auf 1/4" NPT AG
HF8	5	Adapter	1/4" NPT IG auf 1/4" NPT IG
HF10	2	Winkelstück	3/8" NPT IG auf 3/8" NPT IG
HF12	3	Paralleles T-Stück	3/8" NPT IG
HF13	4	Kreuz	3/8" NPT IG
HF14	5	Adapter	3/8" NPT IG auf 3/8" NPT IG
HF15	5	Reduzierstück	3/8" NPT IG auf 1/4" NPT IG
HF16	6	Winkelstück	3/8" NPT IG auf 3/8" NPT AG
HF17	1	Nippel	3/8" NPT AG auf 3/8" NPT AG
HF19	1	Langer Nippel	3/8" NPT AG auf 3/8" NPT AG
HF24	7	Adapter	3/8" NPT AG auf 3/8" BSPP IG
HF27	1	Nippel	1/4" NPT AG auf 3/8" NPT AG
HF30	7	Reduzierstück	3/8" NPT AG auf 1/4" NPT IG
HF31	8	T-Stück	3/8" NPT IG auf 3/8" NPT AG
HF33	7	Reduzierstück	3/8" NPT AG auf 1/4" BSPT IG
HF55	7	Reduzierstück	3/8" NPT IG auf 1/4" NPT AG
HF69	7	Adapter	1/2" BSPP AG auf 3/8" NPT IG
CF1	9	Kupplung Muffe	3/8" NPT AG
CM1	10	Kupplung Stecker	3/8" NPT IG
CMF1	9 + 10	Komplettkupplungen	3/8" NPT
CF2	9	Kupplung Muffe	1/4" NPT AG
CM2	10	Kupplung Stecker	1/4" NPT IG
CMF2	9 + 10	Komplettkupplungen	1/4" NPT
CFD1	11	Metall-Staubkappe für CF1	
CMD1	12	Metall-Staubkappe für CM1	
CFD2	11	Metall-Staubkappe für CF2	
CMD2	12	Metall-Staubkappe für CM2	
PPC1	13	Kunststoff Universal-Staubkappe für CF1 & CM1	



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4




Abbildung 5



Abbildung 6



Abbildung 7



Abbildung 8



Abbildung 9



Abbildung 10



Abbildung 11



Abbildung 12



Abbildung 13

STEUERVENTILE










Betriebsdruck 700 bar

Pumpen- oder Rohrmontage Ausführung

Manuelle Ausführungen erhältlich

- ▶ Auswahl von 2-, 3- oder 4-Wege Modellen
- ▶ Entwickelt für die präzise Steuerung von Öldurchfluss

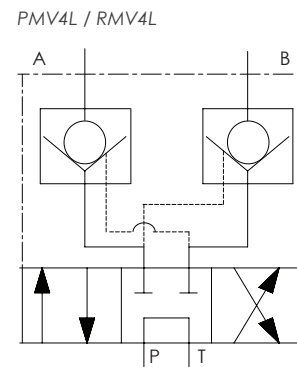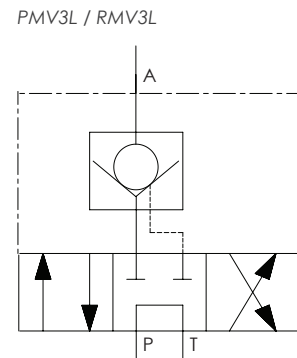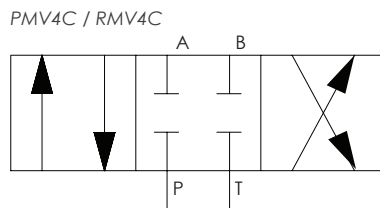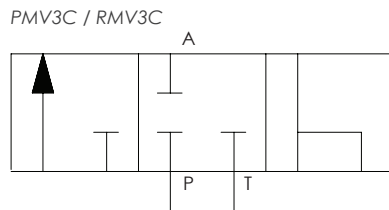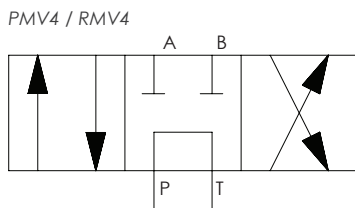

Beschreibung	Manuelles Ventil ohne Lasthaltung	Modellnummer Manuelles Ventil mit Lasthaltung	Manuelles Ventil Mittelstellung geschlossen
Auf der Pumpe montiert, 2-Wege-, 2-Positionen-Ventil	PMV2	-	-
Auf der Pumpe montiert, 3-Wege-, 3-Positionen-Ventil	PMV3	PMV3L	PMV3C
Auf der Pumpe montiert, 4-Wege-, 3-Positionen-Ventil	PMV4	PMV4L	PMV4C
Rohr montiert, 3-Wege-, 3-Positionen-Ventil	RMV3	RMV3L	RMV3C
Rohr montiert, 4-Wege-, 3-Positionen-Ventil	RMV4	RMV4L	RMV4C

STROMREGELVENTILE



Betriebsdruck 700 bar





$\frac{3}{8}$ " 18 NPT Innengewinde Anschlüsse

Modellnummer	Beschreibung	Abmessungen (mm)		
		Höhe	Länge	Breite
HM1C	Manuelles Absperrventil mit nadelförmigem Durchflussregler. Wird für Lasthalte- und Drosselfunktionen verwendet. Kann auch als Isolator für den Manometer eingesetzt werden.	82	64	38

Modellnummer	Beschreibung	Abmessungen (mm)		
		Höhe	Länge	Breite
HFV66	Manuelles Rückschlagventil zur automatischen Lastverriegelung, mit präziser manueller Lastabsenkung.	86	75	47


Modellnummer	Beschreibung	Abmessungen (mm)		
		Höhe	Länge	Breite
HPV152	Regulierbares Druckbegrenzungsventil für Druckregulierung von 55 bis 700 bar. Lieferung komplett mit Rücklaufschlauch.	102	64	32


Modellnummer	Beschreibung	Abmessungen (mm)		
		Höhe	Länge	Breite
HFV42	Vorgesteuertes Rückschlagventil, verwendet als Sicherheitsventil für doppelwirkende Zylinder. Der Steueranschluss ist mit der Zylinderrückzugsleitung verbunden.	84	64	32

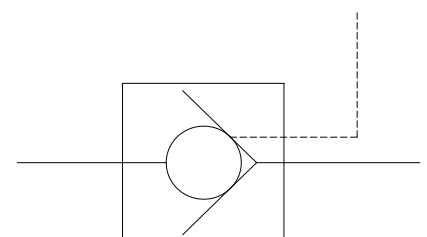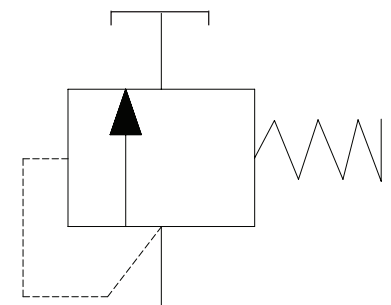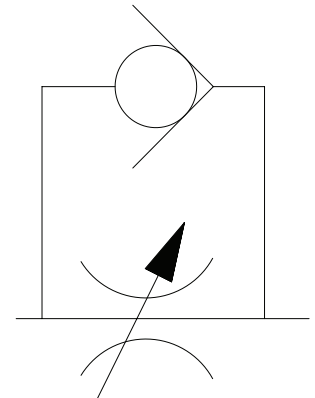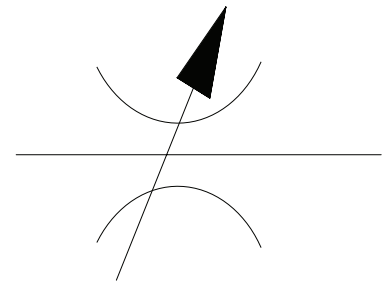

HI-FORCE HYDRAULIKHEBER

Die Hi-Force-Serie der hydraulischen Heber bietet eine große Auswahl an Hubkapazitäten, Bauhöhen und Hubhöhen, Konstruktionsmaterialien und Ausführungen. Die Heber-Reihen von Hi-Force bieten eine große Auswahl an Modellen, die für jede Anwendung geeignet sind. Vom Aluminiumheber mit integrierter Pumpe und Maschinenheber für die Verwendung mit einer externen Hydraulikpumpe bis hin zu Kompakthebern mit niedriger Bauhöhe für Anwendungen mit begrenztem Platz. Alle Hebergeräte werden mit Öl gefüllt geliefert und sind sofort einsatzbereit.

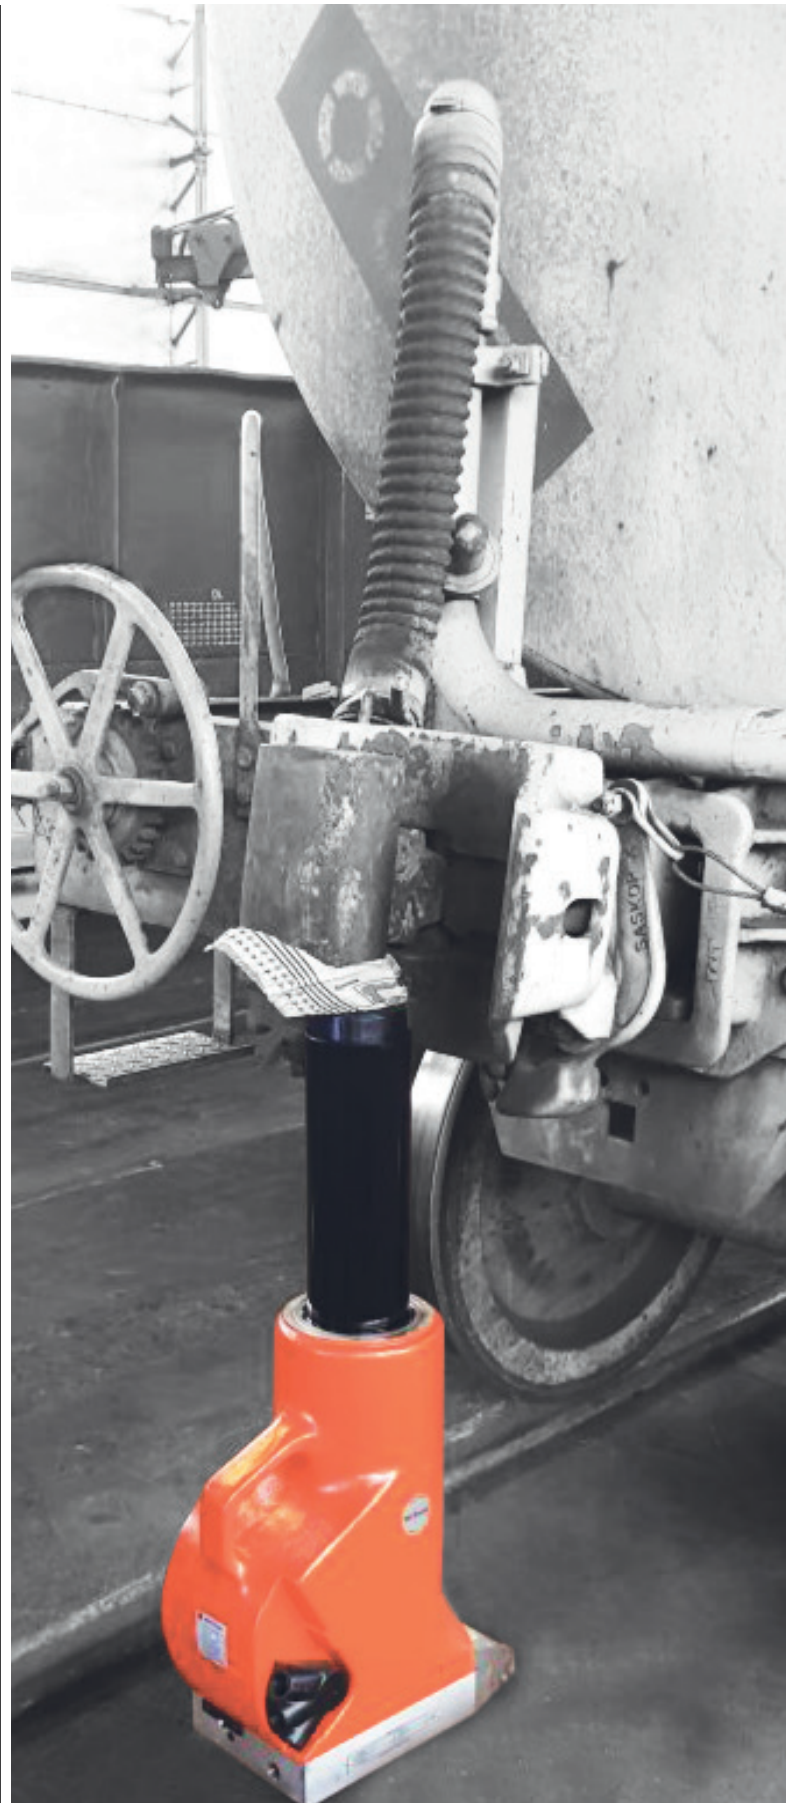

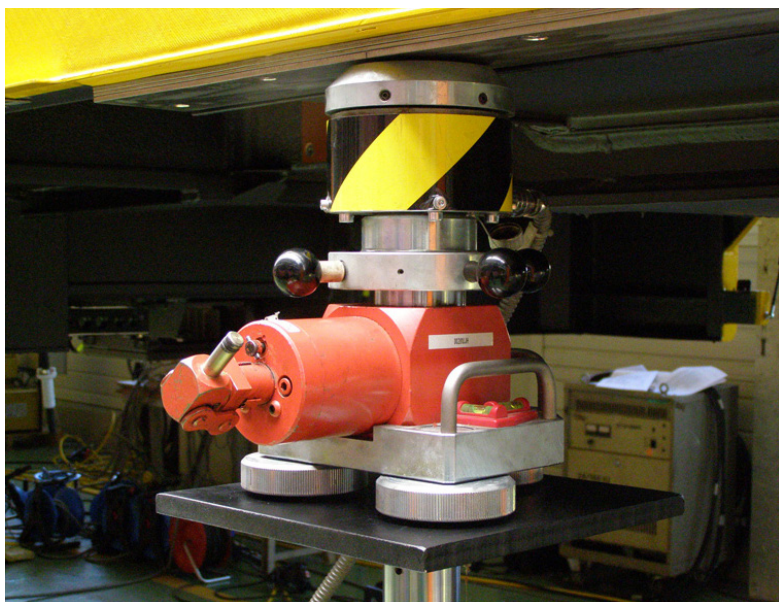

HYDRAULIKHEBER

JAS SERIE 66

Aluminiumheber, kompaktes Mehrzweck-Design

JAH SERIE 67

Aluminiumheber mit Standardkolben, mit Hubklaue und Feststellring

JCS UND JCH SERIE 68

Stahl- und Aluminiumheber, kompaktes, niedriges Design

HMJ SERIE 69

Maschinenheber, niedrige Zugangshöhe Design

JAS | ALUMINIUMHEBER




Maximale Kapazität 10 Tonnen

Auswahl von 75 mm oder 125 mm
hydraulische Hubhöhe

Internes Überdruckventil

- ▶ Leichtes Gehäuse aus Aluminium
- ▶ Kolben mit Federrückzug
- ▶ Nitrocarburierter Stahlkolben für höheren Korrosionsschutz
- ▶ Hubbegrenzungssicherung

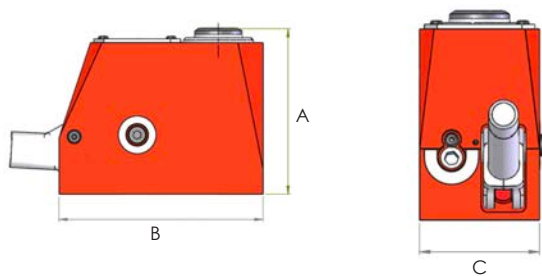

Modell- nummer	Kapazität (Tonnen)	Hub (mm)	Gewicht (kg)	Abmessungen (mm)		
				A	B	C
JAS103	10	75	4.3	131	162	121
JAS105	10	125	5.7	181	162	121

JAH | ALUMINIUMHEBER




- ▶ Leichte Aluminiumkonstruktion mit wesentlichen Teilen aus hochwertigem Stahl
- ▶ Erhältlich mit Standardkolben, Hubklaue oder Failsafe Feststrelling
- ▶ Traglast der Hubklaue von 8 bis 24 Tonnen
- ▶ Hubbegrenzungssicherung

Kapazität von 20 bis 60 Tonnen

Auswahl von 152 mm bis 305 mm Hublänge

Internes Überdruckventil

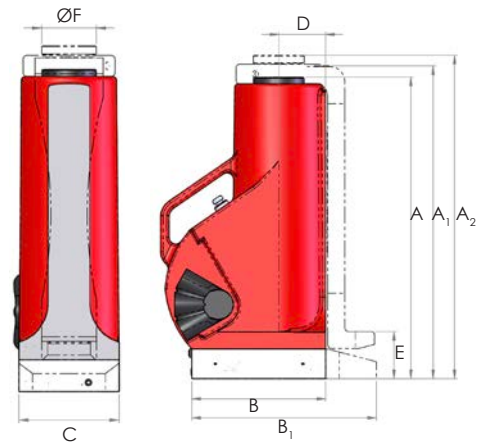

A = HEBER MIT STANDARDKOLBEN
 A₁ = HEBER MIT STANDARDKOLBEN & HUBKLAUE & VERLÄNGERTE BODENPLATTE
 A₂ = HEBER MIT STELLRING
 B = STANDARD BODENPLATTE
 B₁ = VERLÄNGERTE BODENPLATTE

Modellnummer	Kapazität (Tonnen)	Traglast der Hubklaue (Tonnen)	Hub (mm)	Gewicht (kg)	Abmessungen (mm)									
					A	A ₁	A ₂	B	B ₁	C	D	E	F	
Heber mit Standardkolben														
JAH620	20	-	152	11	263	-	-	178	-	121	57	-	60	
JAH1220	20	-	305	17	438	-	-	-	246	121	57	-	60	
JAH630	30	-	152	16	263	-	-	203	-	140	70	-	76	
JAH1230	30	-	305	24	451	-	-	-	273	140	70	-	76	
JAH660	60	-	152	28	293	-	-	251	-	190	92	-	108	
JAH1260	60	-	305	44	500	-	-	-	342	190	92	-	108	
Heber mit Standardkolben & Hubklaue mit erweiterter Bodenplatte														
JAH620C	20	8	152	15	-	280	-	-	246	121	57	67	-	
JAH1220C	20	8	305	23	-	456	-	-	246	121	57	67	-	
JAH630C	30	12	152	21	-	281	-	-	273	140	70	78	-	
JAH1230C	30	12	305	32	-	472	-	-	273	140	70	78	-	
JAH660C	60	24	152	44	-	335	-	-	342	190	92	78	-	
JAH1260C	60	24	305	65	-	545	-	-	342	190	92	78	-	
Heber mit Failsafe Feststrelling														
JAH620SR	20	-	152	13	-	-	289	178	-	121	57	-	60	
JAH1220SR	20	-	305	19	-	-	464	-	246	121	57	-	60	
JAH630SR	30	-	152	17	-	-	292	203	-	140	70	-	76	
JAH1230SR	30	-	305	25	-	-	479	-	273	140	70	-	76	
JAH660SR	60	-	152	30	-	-	330	251	-	190	92	-	108	
JAH1260SR	60	-	305	46	-	-	536	-	342	190	92	-	108	

Hinweis: Die Traglast der Hubklaue ist maximal 40 % der Traglast des Kolbens und darf nicht überschritten werden!

JCS UND JCH | KOMPAKTHEBER




Kapazität von 10 bis 30 Tonnen

Hublänge von 35 bis 45 mm

Leicht und kompakt

- ▶ Kolben mit Federrückzug (JCS)
- ▶ Lastrückzug (JCH)
- ▶ Nitrocarburisierte Kolbenstange für einen höheren Korrosionsschutz
- ▶ Um 360 Grad schwenkbarer Pumpenmechanismus für höhere Vielseitigkeit
- ▶ Internes Überdruckventil

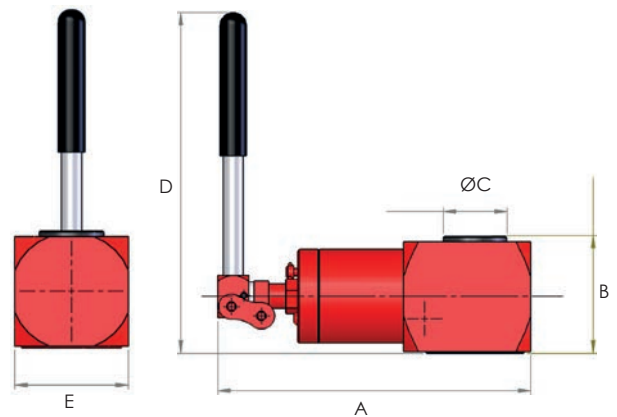

JCS - MASSIVKOLBEN

Modellnummer	Kapazität (Tonnen)	Gehäusekonstruktion	Hub (mm)	Gewicht (kg)	Abmessungen (mm)					
					A	B	C	D	E	F
JCS10	10	Stahl	35	4.5	240	76	38	266	70	-
JCS20	20	Aluminium	41	5.5	257	102	51	281	102	-
JCS30	30	Aluminium	45	8.0	281	112	60	285	125	-

JCH - HOHLKOLBEN

Modellnummer	Kapazität (Tonnen)	Gehäusekonstruktion	Hub (mm)	Gewicht (kg)	Abmessungen (mm)					
					A	B	C	D	E	F
JCH13	13	Aluminium	41	5.5	257	95	51	281	102	25
JCH21	21	Aluminium	45	8.0	281	114	60	285	125	35

HMJ | STAHL MASCHINENHEBER




Kapazität von 10 und 25 Tonnen

Hublänge 150 mm

700 bar maximaler Betriebsdruck

- ▶ Die präzise Führung der Hubklaue während des gesamten Hubweges reduziert Reibung und verhindert eine mögliche Seitenbelastung des Hydraulikzylinders
- ▶ Wird zur erhöhten Bedienersicherheit mit ferngesteuerter Pumpe und Schlauch betrieben
- ▶ Die Hubklaue mit einer Mindesthöhe von 25 mm, kann auf drei Hubpositionen voreingestellt werden
- ▶ Geeignet für mehrfache Hebepunkt-Anwendungen

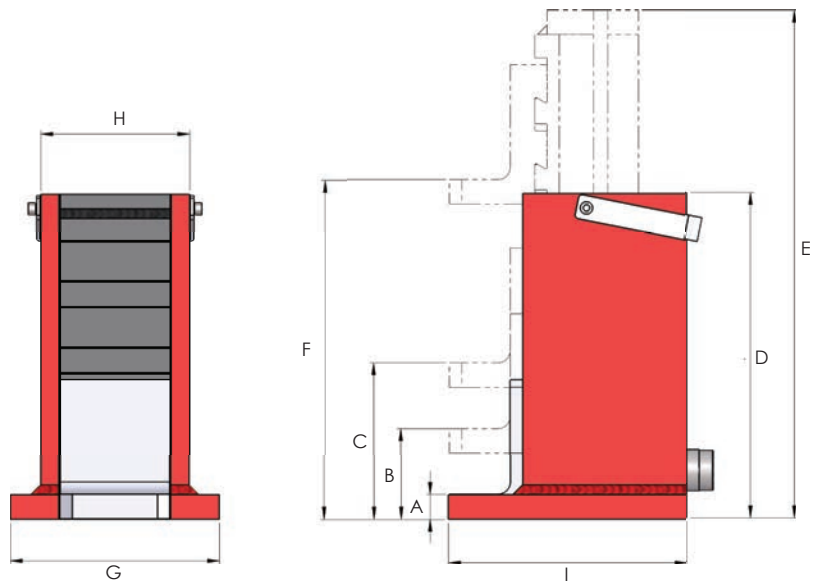

Modellnummer	Kapazität (Tonnen)		Hub (mm)	Gewicht (kg)	Abmessungen (mm)								
	Hubklaue	Kopflatte			A	B	C	D	E	F	G	H	I
HMJ10	8.5	10	150	29.2	25	79	133	272	422	283	202	122	187
HMJ25	20	25	150	55.1	35	117	199	330	480	349	292	152	211

Hinweis: Der maximal zulässige hydraulische Eingangsdruck beim Anheben mit der Hubklaue beträgt 595 bar für HMJ10 und 560 bar für HMJ25 und darf nicht überschritten werden!

HI-FORCE TOUGHLIFT HEBESYSTEM

Das Hi-Force ToughLift Hebeseystem bietet dem Anwender die einfachste und sicherste Methode zum Anheben von schweren Lokomotiven und Werks- und Baufahrzeugen in der Bergbau- und Bauindustrie, zur Durchführung wichtiger Wartungsarbeiten und Reparaturen. Der Hi-Force ToughLift ist in der Lage, selbst die derzeit weltweit größten Fahrzeuge zu heben, und ist mit Hubkapazitäten von 50, 100, 150 und 200 Tonnen erhältlich.





TOUGHLIFT

TL SERIE **72**

ToughLift Hebesystem

TL ZUBEHÖR **73**

Verlängerungen mit Rutschsperre & Lastverriegelung

TL ZUBEHÖR **74**

Lastverriegelung-Sets, Distanzstücke

TL ZUBEHÖR **75**

ToughLift-Zubehör Konfigurationsbeispiele

TL | TOUGHLIFT HEBESYSTEM




Kapazitäten von 50 bis 200 Tonnen

Hubhöhen bis zu 685 mm


Betriebsdruck 700 bar

- ▶ Auswahl zwischen Druckluft oder elektrisch angetriebenem Hydrauliksystem
- ▶ 3-stufige Pumpenanlage mit hohem Durchfluss bietet schnellere Vor- und Rücklaufzeiten
- ▶ Serienmäßige Vollgummibereifung mit Option einer Luftbereifung
- ▶ Schmale Räder und verbesserte Radposition für größeren Bodenabstand und bessere Balance beim Rangieren
- ▶ Handfernbedienung mit Drucktasten und 5 Meter langem Kontrollkabel
- ▶ Bewegliche Druckstücke bei allen Modellen serienmäßig montiert
- ▶ Benutzerfreundliches Design mit leicht zugänglichen Wartungsfunktionen
- ▶ Umfangreiches Zubehör für noch mehr Vielseitigkeit erhältlich siehe Seiten 75 und 76

Abmessungen des 50-Tonnen-Modells:

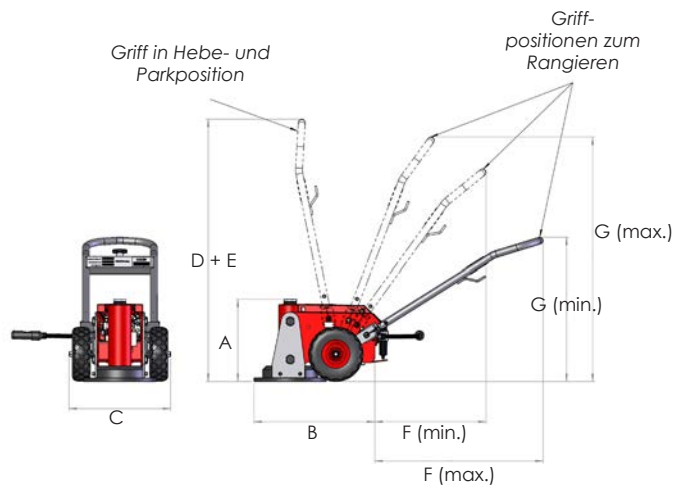

Abmessungen für alle anderen Modelle:

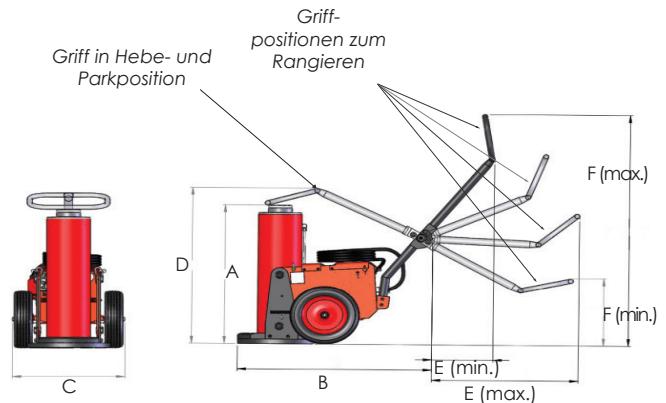

Modellnummer	Kapazität (Tonnen)	Antrieb	Hub (mm)	Gewicht (kg)	Max. Erweiterung der Hubhöhe in (mm)
TLA5010	50	6-bar druckluft	254	160	680
TLA5014	50	6-bar druckluft	355	170	680
TLE5010-110V	50	110V elektrisch, 50 Hz	254	168	680
TLE5010-120V	50	120V elektrisch, 60 Hz	254	168	680
TLE5010	50	230V elektrisch, 50 Hz	254	168	680
TLE5010H	50	220V elektrisch, 60 Hz	254	168	680
TLE5014-110V	50	110V elektrisch, 50 Hz	355	178	680
TLE5014-120V	50	120V elektrisch, 60 Hz	355	178	680
TLE5014	50	230V elektrisch, 50 Hz	355	178	680
TLE5014H	50	220V elektrisch, 60 Hz	355	178	680
TLA10016	100	6-bar druckluft	405	289	480
TLA10021	100	6-bar druckluft	530	319	180
TLA15015	150	6-bar druckluft	390	313	485
TLA15020	150	6-bar druckluft	520	349	180
TLA20015	200	6-bar druckluft	381	373	500
TLA20027	200	6-bar druckluft	685	453	180

Abmessungen (mm)						
A	B	C	D	E (min.-max.)	F (min.-max.)	G (min.-max.)
453	660	560	1440	1440	380-1000	700-1300
554	660	560	1440	1440	380-1000	700-1300
453	660	560	1440	1440	380-1000	700-1300
453	660	560	1440	1440	380-1000	700-1300
453	660	560	1440	1440	380-1000	700-1300
554	660	560	1440	1440	380-1000	700-1300
554	660	560	1440	1440	380-1000	700-1300
554	660	560	1440	1440	380-1000	700-1300
665	1130	652	831	356-854	465-1605	-
843	1130	652	946	356-855	465-1606	-
665	1130	652	835	356-856	465-1607	-
843	1130	652	943	356-857	465-1608	-
660	1130	652	830	356-858	465-1609	-
964	1130	652	1085	356-859	465-1610	-

Hinweis: 100, 150 und 200 Tonnen elektrische Hi-Force ToughLift Hebesysteme sind auf Wunsch erhältlich

TL ZUBEHÖR

- ▶ Verlängerungen mit Rutschsperre können vielfach bis zu der in der Tabelle angegebenen maximalen Höhe verwendet werden
- ▶ Verlängerungen mit Lastverriegelung können jeweils nur einzeln und optional in Kombination mit Verlängerungen mit Rutschsperren verwendet werden
- ▶ Beide Verlängerungsoptionen haben ein bewegliches Druckstück am oberen Ende der Verlängerung

VERLÄNGERUNGEN MIT RUTSCHSPERRE

Länge 180 mm	Länge 300 mm	Länge 400 mm	Länge 485 mm	Länge 500 mm	Passt zu modell	Empfohlene Max. Verlängerungshöhe (mm)
SLE180-50	SLE300-50	SLE400-50	*	SLE500-50	TLA5010 TLE5010-110V TLE5010-120V TLE5010 TLE5010H	680
SLE180-50	SLE300-50	*	*	*	TLA5014 TLE5014-110V TLE5014-120V TLE5014 TLE5014H	655
SLE180-100	SLE300-100	*	SLE485-100	*	TLA10016	485
SLE180-100	*	*	*	*	TLA10021	180
SLE180-150	SLE300-150	*	SLE485-150	*	TLA15015	485
SLE180-150	*	*	*	*	TLA15020	180
SLE180-200	SLE300-200	SLE400-200	*	SLE500-200	TLA20015	500
SLE180-200	*	*	*	*	TLA20027	180

*Überschreitet die empfohlene maximale Verlängerungshöhe

VERLÄNGERUNGEN MIT LASTVERRIEGELUNG

Länge 180 mm	Länge 300 mm	Länge 400 mm	Länge 485 mm	Länge 500 mm	Passt zu modell	Empfohlene Max. Verlängerungshöhe (mm)
LLE180-50	LLE300-50	LLE400-50	*	LLE500-50	TLA5010 TLE5010-110V TLE5010-120V TLE5010 TLE5010H	680
LLE180-50	LLE300-50	*	*	*	TLA5014 TLE5014-110V TLE5014-120V TLE5014 TLE5014H	655
LLE180-100	LLE300-100	*	LLE485-100	*	TLA10016	485
LLE180-100	*	*	*	*	TLA10021	180
LLE180-150	LLE300-150	*	LLE485-150	*	TLA15015	485
LLE180-150	*	*	*	*	TLA15020	180
LLE180-200	LLE300-200	LLE400-200	*	LLE500-200	TLA20015	500
LLE180-200	*	*	*	*	TLA20027	180

*Überschreitet die empfohlene maximale Verlängerungshöhe



TL ZUBEHÖR

FAHRBARE LASTBLOCKSETS

Modellnummer	Kapazität (Tonnen)	Sperrhöhe (mm)	Lastblöcke	Adapter	Passt zu modell
TLB50-250	50	250	3	1	TLA5010 TLE5010-110V TLE5010-120V TLE5010 TLE5010H
TLB50-330	50	330	4	1	TLA5014 TLE5014-110V TLE5014-120V TLE5014 TLE5014H
TLB100-405	100	400	5	1	TLA10016
TLB100-530	100	525	7	1	TLA10021
TLB150-390	150	385	5	1	TLA15015
TLB150-520	150	515	7	1	TLA15020
TLB200-380	200	375	5	1	TLA20015
TLB200-685	200	675	9	1	TLA20027




DISTANZSTÜCKE

- ▶ Am Boden montierte Distanzstücke zur Erhöhung der Bauhöhe um 300 mm
- ▶ Nur für das Modell TLA20015 erhältlich und das Gewicht erhöht sich beim Einbau um 78,5 kg
- ▶ Bei der Bestellung mit eingebautem Distanzstück, fügen Sie das Suffix "E" hinzu



TL ZUBEHÖR

TOUGHLIFT-ZUBEHÖR KONFIGURATIONSBEISPIELE

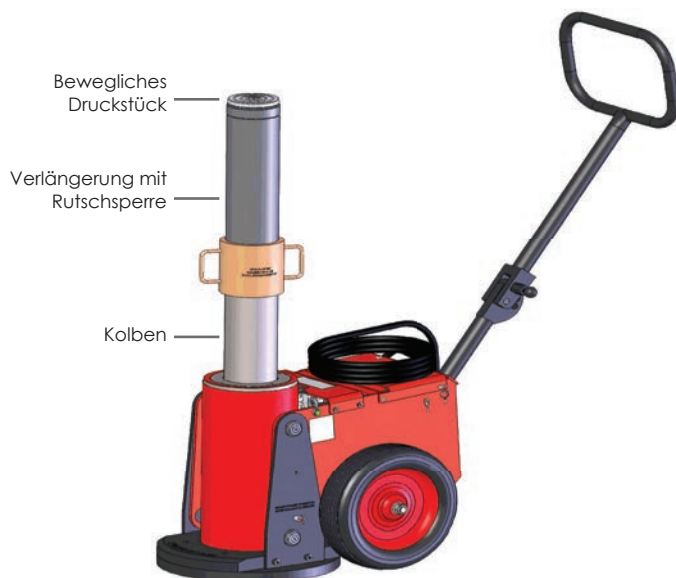

Hinweis: Bei Verwendung einer Kombination aus einer Verlängerung mit Lastverriegelung (LLE) und einer Verlängerung mit Rutschsperre (SLE) **muss** die LLE zuerst in den Zylinder und dann die SLE in die LLE eingesetzt werden. Die minimale Lastverriegelung-Verlängerung muss 300 mm lang sein, damit die Rutschsperre-Verlängerung vollständig einrastet. Die Kombination der beiden Verlängerungen **darf nicht** die für das jeweilige Toughlift-Modell empfohlene maximale Verlängerungshöhe überschreiten.

Die empfohlene maximale Höhe für jedes ToughLift-Modell finden Sie auf der Seite 75 in den Tabellen LLE und SLE. Wenn Sie Zweifel an der Auswahl, Kombination und Nutzung beider Verlängerungen haben, wenden Sie sich bitte an Ihr Hi-Force Niederlassung.

HI-FORCE DREHMOMENTWERKZEUGE

Das umfangreiche Sortiment der Hi-Force-Drehmomentwerkzeugen, das in diesem Abschnitt des Katalogs beschrieben wird, umfasst manuelle, Druckluft- und hydraulisch angetriebene Werkzeuge, die in einer Vielzahl von genauen und kontrollierten Drehmomentleistungen erhältlich sind. Das Sortiment beinhaltet eine Auswahl an Drehmomentwerkzeugen, die regelmäßig für das An- und Abschrauben in vielen industriellen Bereichen weltweit verwendet werden. Von einfachen, manuell betätigten, kalibrierten Handdrehmomentschlüsseln bis hin zur neuesten Generation von Hydraulikschlüsseln mit hohem Drehmoment, sind Hi-Force Drehmomentwerkzeuge eine anerkannte, weltweit führende Marke unter den Schraubwerkzeugen. In diesem Abschnitt des Katalogs finden Sie detaillierte Informationen zu manuellen Handdrehmomentschlüsseln, manuellen und pneumatischen Drehmomentvervielfältigern, hydraulischen Drehmomentschlüsseln mit Vierkant- und Sechskantantrieb und allen Zubehörteilen, wie erweiterte Abstützarme für Hydraulikschlüssel, hochbelastbare Stecknüsse, Sechskant Reduziereinsätze, Konterschlüssel, Drehmomentschlüssel-Pumpen, Schläuche und Schlauchtrommeln, Schlagschrauber und Luft-Wartungseinheit.

Die iQ-Software ist ein innovatives Softwareprogramm für die Integrität von Bolzenverbindungen, das Ingenieuren bei der Bereitstellung genauer Berechnungen der Bolzenlast auf der Grundlage der wichtigsten Eingabedaten für jede einzelne Bolzenverbindung hilft und über das Anbieterunternehmen Asset55 Limited erhältlich ist. Hi-Force ist in der Lage, unsere geschätzten Kunden auf eine stündliche kostenpflichtige Zeitbasis mit Schraubenlastberechnungen zu unterstützen.





DREHMOMENTWERKZEUGE

TWM SERIE 80

Handdrehmomentschlüssel - Click Ausführung

HTW SERIE 81

Handdrehmomentschlüssel - Unterbrechung Ausführung

TWG SERIE 82

Manuelle Drehmomentvervielfältiger

TWP SERIE 83

Pneumatischer Drehmomentvervielfältiger mit Pistolengriff

TWS-N SERIE 84

Drehmomentschlüssel - Vierkantantrieb

IS SERIE 85

Kraftstecknüsse - Zöllig

MS SERIE 86

Kraftstecknüsse - Metrisch

TWS-N ZUBEHÖR 87

Sechskantantrieb Adapter, erweiterte Abstützarme und Abnehmbare griff sätze

TWH-N SERIE 88

Hydraulische Drehmomentschlüssel - Antriebszylinder

TWH-NRH - ZOLL SERIE 89

Wechselkassetten geeignet für TWH-N Drehmomentschlüssel

TWH-NRH - METRISCH SERIE 90

Wechselkassetten geeignet für TWH-N Drehmomentschlüssel

TWH-N ZUBEHÖR 91

Umbausets auf Vierkantantrieb, erweiterte Abstützarme und Abnehmbare griff sätze

IB SERIE 92

Sechskant-Reduziereinsätze - Zöllig

MB SERIE 93

Sechskant-Reduziereinsätze - Metrisch

BW SERIE 94

Konterschlüssel

HTWP SERIE 95

Drehmomentschlüsselpumpen - Standard

TPA SERIE 96

Druckluftbetriebene Drehmomentschlüsselpumpen - Premium

TPE SERIE 97

Elektrisch betriebene Drehmomentschlüsselpumpen - Premium

DREHMOMENTSCHLÜSSELPUMPEN-ZUBEHÖR 98

Schläuche für Drehmomentschlüsselpumpen, Schlauchtrommeln und Kupplungen

IP SERIE 99

Pneumatische Schlagschrauber

TWM | HANDDREHMOMENTSCHLÜSSEL - CLICK AUSFÜHRUNG



Auswahl von 7 Modellen mit einem Drehmomentbereich von 10 bis 850 Nm (7 to 630 lbf.ft)

Einstellung des Drehmomentwertes in Nm & lbf.ft auf zwei Skalen

Genauigkeit von +/- 3 % und Lieferung mit individuellem Kalibrierzertifikat

- ▶ Umsteckbare Antriebsvierkante, Größen von 3/8" bis 3/4"
- ▶ Robuste Stahlkonstruktion mit korrosionsbeständiger Oberfläche
- ▶ Hochleistungs-Ratschenkopf mit hörbarem Click beim Erreichen des voreingestellten Drehmoments
- ▶ Drehmomenteinstellsperre, um ein versehentliches Verstellen während des Gebrauchs zu verhindern

Modellnummer	Antriebsvierkant	Drehmomentbereich		Hauptskala-Unterteilung (Nm)	Mindestdrehmoment (Nm)	Gesamte Länge (mm)	Ratschenkopf Durchmesser (mm)	Gewicht (kg)
		Nm	lbf.ft					
TWM50	3/8"	10 - 50	7 - 37	2.5	0.25	334	35	0.5
TWM100	1/2"	20 - 100	15 - 75	5	0.5	394	44	0.9
TWM200	1/2"	40 - 200	30 - 150	10	1	485	44	1.1
TWM300	1/2"	60 - 300	45 - 220	10	1	577	46	1.4
TWM400	3/4"	80 - 400	60 - 300	10	1	686	67	2.0
TWM550	3/4"	110 - 550	80 - 405	10	1	956	69	3.8
TWM850	3/4"	250 - 850	185 - 630	10	1	1379	69	4.7

HTW | HANDDREHMOMENTSCHLÜSSEL - UNTERBRECHUNG AUSFÜHRUNG




Drehmomentbereich von 300 bis 2000 Nm

Genauigkeit von +/- 4 %

Doppelskala Nm & lbf.ft

- ▶ Auswahl von ¾" oder 1" Antriebsvierkanten
- ▶ Robuste Stahlkonstruktion mit korrosionsbeständiger Oberfläche
- ▶ Durchdrückbares Antriebsvierkant für bidirektionale Drehmomentsteuerung
- ▶ Die interne Nockensteuerung sorgt für eine kontrollierte "Unterbrechung", sobald das voreingestellte Drehmoment erreicht ist
- ▶ Ein großer Auslenkwinkel verhindert das Überschreiten des Drehmomentes
- ▶ Der Schlüssel wird beim Loslassen automatisch zurückgesetzt
- ▶ Ist mit eigener Seriennummer gekennzeichnet und wird mit Kalibrierzertifikat geliefert
- ▶ Lieferung in einer praktischen Kunststoffbox

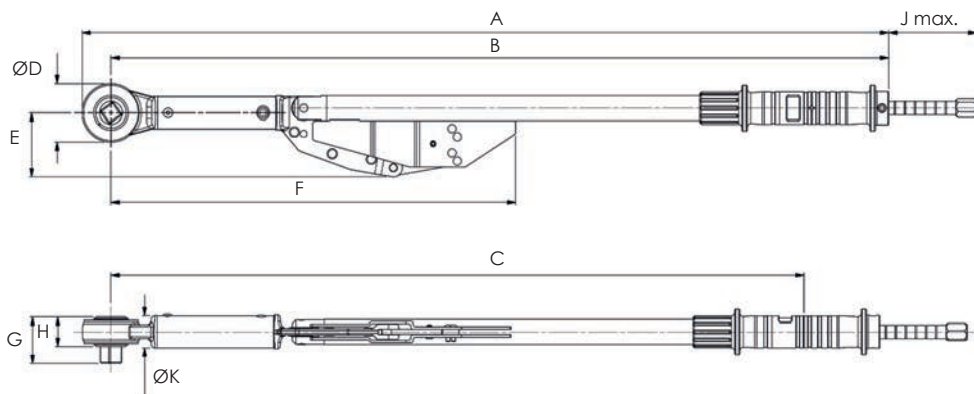

Modell- nummer	Antriebs- vierkant	Drehmomentbereich		Gesamte Länge (mm)	Ratschenkopf Durchmesser (mm)	Gewicht (kg)	Abmessungen (mm)									
		Nm	lbf.ft				A	B	C	ØD	E	F	G	H	J max.	ØK
HTW1000B	¾"	300 - 1000	200 - 750	1554	69	7.4	1449	1415	1324	69	75	974	55	35	105	38
HTW1500B	¾"	700 - 1500	500 - 1000	1869	69	9.6	1764	1730	1635	69	75	1379	55	35	105	38
HTW1800B	1"	700 - 1500	500 - 1000	1869	69	9.6	1764	1730	1635	69	75	1379	63	35	105	38
HTW2000B	1"	900 - 2000	700 - 1500	1940	69	12.8	1855	1820	1773	69	75	1379	63	35	85	38

TWG | MANUELLE DREHMOMENTVERVIELFÄLTIGER




Drehmomentbereich bis zu 10000 Nm

Leichtes Aluminiumgehäuse

Lieferung komplett mit erweitertem Abstützarm

- ▶ Auswahl an Antriebsvierkanten von ¾", 1" und 1 ½"
- ▶ Geeignet für den Einsatz mit den auf der Seite 82 aufgeführten Handdrehmomentschlüsseln der Hi-Force TWM-Serie
- ▶ Kompaktes Design für einfache Montage
- ▶ Einstufiges Planetengetriebe in Modellen bis 2800 Nm
- ▶ Überspannungssicherung bei den Modellen TWG40, TWG60, TWG100
- ▶ Drehmomentverhältnis von 4:1 bis 28.5:1

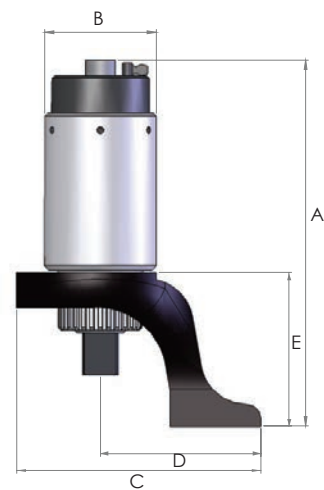

Modellnummer	Drehmomentbereich Nm	Drehmomentbereich lbf.ft	Getriebeübersetzung	Eingangsantriebsvierkant	Ausgangsantriebsvierkant	Überspannungssicherung	Empf. Drehmomentschlüssel	Gewicht (kg)	Abmessungen (mm)				
									A	B	C	D	E
TWG13	1300	950	5:1	½"	¾"	Nein	TWM300	1.3	133	80	124	96	98
TWG20	2000	1500	4:1	¾"	1"	Nein	TWM550	1.8	131	88	190	150	80
TWG28	2800	2050	5.5:1	¾"	1"	Nein	TWM550	2.4	146	106	221	159	83
TWG40	4000	2930	16:1	½"	1"	Ja	TWM300	4.2	227	88	175	135	110
TWG60	6000	4400	18:1	¾"	1 ½"	Ja	TWM400	6.6	256	102	240	190	145
TWG100	10000	7330	28.5:1	¾"	1 ½"	Ja	TWM400	10.9	292	142	267	215	163

TWP | PNEUMATISCHER DREHMOMENTVERVIELFÄLTIGER MIT PISTOLENGRIFF




Drehmomentbereich bis zu 6000 Nm

Genauigkeit von +/- 5 %

Leichte und langlebige Konstruktion

- ▶ Druckluftbetriebener, einstufiger Drehmomentvervielfältiger mit einem Drehmomentbereich von 200 bis 6000 Nm (150 bis 4400 lbf.ft)
- ▶ Ultraleichte und langlebige Konstruktion mit hoher Leistung für präzises Anziehen von verschraubten Komponenten
- ▶ Umkehrbarer, Pistolengriff-Design Luftmotor ermöglicht eine bidirektionale Drehmomentsteuerung
- ▶ Reibungsarmes Planetengetriebe-Design minimiert die Abnutzung der Komponenten
- ▶ Aus Edelstahl gefertigtes und galvanisch verzinktes Getriebe für erhöhten Korrosionsschutz
- ▶ Das flache Design des Getriebes ermöglicht den Zugang auf engstem Raum
- ▶ Die sensible Trigger-Steuerung ermöglicht eine einfache Positionierung des Abstützarms
- ▶ Durchschnittlicher Luftverbrauch von 23 Litern pro Sekunde bei einem Standard-Luftdruck von 8 bar (49.5 Kubikfuß pro Minute bei 116 psi)
- ▶ Geliefert mit einem FRL-Luftwartungseinheit, einschließlich Druckluft- Manometer der Klasse 1.0 und 3 Meter Schlauch (siehe Seite 99)

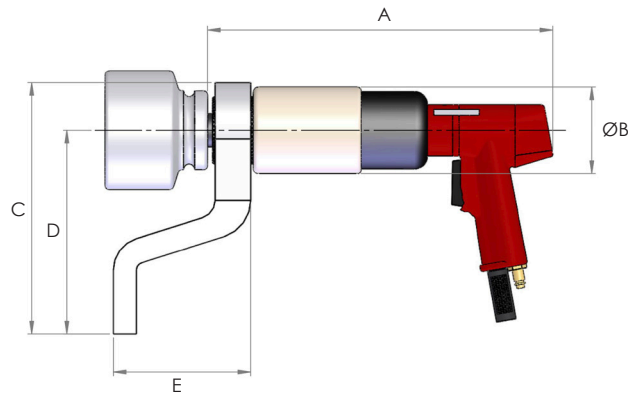

Modell- nummer	Drehmomentbereich *		Antriebs- vierkant	U.P.M. bei max. Druck	Gewicht (kg)	Abmessungen (mm)				
	Nm	lbf.ft				A	B	C	D	E
TWP09S	200 - 900	150 - 670	¾"	24	3.2	328	80	123.5	95	96
TWP15S	300 - 1500	220 - 1110	1"	12	4.7	343	88	172.5	133	110
TWP22S	500 - 2200	370 - 1620	1"	7	5.1	360	88	172.5	133	110
TWP32S	800 - 3200	590 - 2360	1"	4	5.8	383	88	172.5	133	110
TWP40S	850 - 4200	620 - 3100	1"	4	5.8	383	88	172.5	133	110
TWP60S	1200 - 6000	880 - 4400	1 ½"	4	7.7	400	102	246	194	148

*Minstdrehmoment bei 1.5 bar, Maximum Drehmoment bei 8 bar Luftdruck. Gewicht ist ohne Abstützarm.

TWS-N | DREHMOMENTSCHLÜSSEL - ANTRIEBSVIERKANT





Drehmomentbereich bis zu 36992 Nm

Genauigkeit von +/- 3%

Betriebsdruck 700 bar

- ▶ Kompakte, leichte Aluminiumkonstruktion
- ▶ Drehmoment Kapazitäten von 1727 bis 36992 Nm (1254 bis 26860 lbf.ft)
- ▶ Auswahl von Antriebsvierkanten in den Größen von 3/4" bis 2 1/2"
- ▶ Umkehrbarer Antriebsvierkant für das An- und Abschrauben
- ▶ Multi-Positions-Abstützzarm mit Sicherheitsverriegelung
- ▶ Ausgestattet mit 360° Kupplungsadapter zum einfachen Positionieren von Hydraulikschläuchen während des Betriebs
- ▶ Hochwertige Kraftstecküsse für die Verwendung mit hydraulischen Drehmomentschlüsseln der Reihe TWS-N sind auf den Seiten 85 und 86
- ▶ Optionale Sechskantantriebe von 1/2" bis 2 1/4" und 14 bis 60 mm erhältlich (siehe Seite 87)

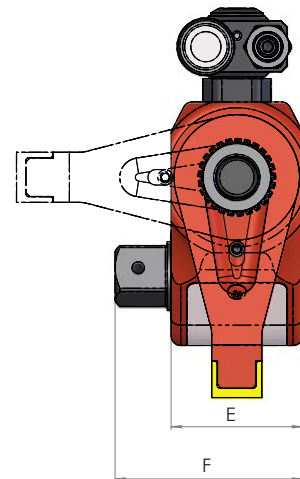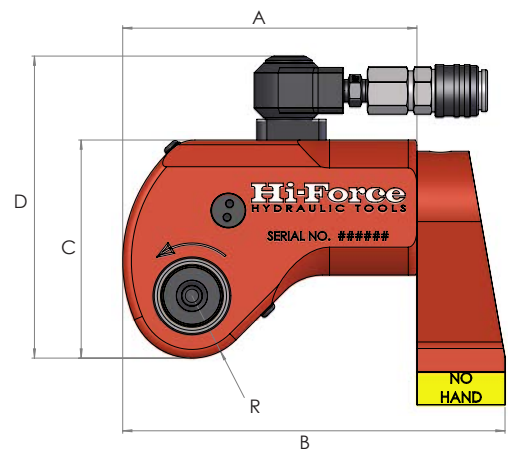

Modellnummer	Drehmomentbereich		Antriebsvierkant	Gewicht mit Abstützfuß (kg)	Abmessungen (mm)						
	Nm bei 700 bar	lbf.ft bei 10,000 psi			A	B	C	D	E	F	R
TWS17N	1727	1254	3/4"	1.9	129	167	90	131	51	73	28.5
TWS45N	4529	3289	1"	4.8	167	218	121	170	68	98	36
TWS100N	10064	7427	1 1/2"	9.0	223	293	163	211	92	135	46
TWS150N	14974	10873	1 1/2"	15.0	247	323	192	236	100	141	54
TWS370N	36992	26860	2 1/2"	32.5	329	432	240	288	137	204	66

IS | KRAFTSTECKNÜSSE - ZÖLLIG




- ▶ Hochwertige, zöllige, hochbelastbare Kraftstecknüsse
- ▶ Geeignet für Verwendung mit Hi-Force TWS-N hydraulischen Drehmomentschlüsseln, TWG- und TWP-Kraftvervielfältiger und IP-Schlagschraubern
- ▶ Längere, bi-hexagonale und spezielle Stecknüsse auf Anfrage erhältlich

Antriebsvierkant von 3/4" bis 2 1/2"

Schlüsselweiten bis zu 6 7/8"

Lieferung komplett mit Sicherungsring und -stift

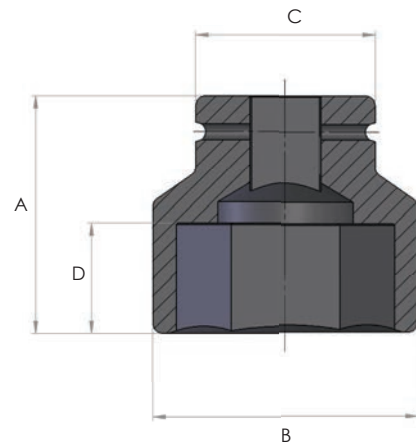

Modellnummer	Vierkant-antrieb	Nuss SW (Zoll)	Abmessungen (mm)			
			A	B	C	D
IS2-101	3/4"	1 1/16"	52	40	38	16
IS2-104	3/4"	1 1/4"	52	44	44	20
IS2-107	3/4"	1 7/16"	56	51	44	23
IS2-110	3/4"	1 5/8"	62	58	44	27
IS2-113	3/4"	1 13/16"	68	67	44	32
IS2-200	3/4"	2"	72	71	54	35
IS2-203	3/4"	2 3/16"	74	77	54	35
IS2-206	3/4"	2 3/8"	75	84	54	35
IS9-101	1"	1 1/16"	58	44	51	17
IS9-104	1"	1 1/4"	60	51	51	21
IS9-107	1"	1 7/16"	62	56	52	26
IS9-110	1"	1 5/8"	62	62	52	26
IS9-113	1"	1 13/16"	64	68	58	27
IS9-200	1"	2"	70	74	58	31
IS9-203	1"	2 3/16"	72	80	62	32
IS9-206	1"	2 3/8"	78	87	62	35
IS9-209	1"	2 1/16"	80	93	62	36
IS9-212	1"	2 3/4"	85	98	62	40
IS9-215	1"	2 15/16"	95	104	86	48
IS9-302	1"	3 1/8"	100	109	86	52
IS9-308	1"	3 1/2"	105	125	86	52
IS9-314	1"	3 7/8"	105	136	95	52
IS5-113	1 1/2"	1 13/16"	84	76	86	27
IS5-200	1 1/2"	2"	87	82	86	29

Modellnummer	Vierkant-antrieb	Nuss SW (Zoll)	Abmessungen (mm)			
			A	B	C	D
IS5-203	1 1/2"	2 3/16"	90	86	86	36
IS5-206	1 1/2"	2 3/8"	92	93	86	38
IS5-209	1 1/2"	2 1/8"	95	97	86	40
IS5-212	1 1/2"	2 3/4"	100	105	86	43
IS5-215	1 1/2"	2 15/16"	103	110	86	45
IS5-302	1 1/2"	3 1/8"	110	116	86	50
IS5-308	1 1/2"	3 1/2"	118	130	86	55
IS5-314	1 1/2"	3 7/8"	125	140	95	58
IS5-404	1 1/2"	4 1/4"	125	150	95	58
IS5-410	1 1/2"	4 5/8"	135	165	95	65
IS5-500	1 1/2"	5"	140	179	127	70
IS5-506	1 1/2"	5 3/8"	150	195	127	75
IS6-302	2 1/2"	3 1/8"	140	124	127	51
IS6-308	2 1/2"	3 1/2"	140	135	127	51
IS6-314	2 1/2"	3 7/8"	150	147	127	57
IS6-404	2 1/2"	4 1/4"	160	159	127	64
IS6-410	2 1/2"	4 5/8"	170	172	127	71
IS6-500	2 1/2"	5"	175	185	127	75
IS6-506	2 1/2"	5 3/8"	180	197	127	79
IS6-512	2 1/2"	5 3/4"	185	210	127	83
IS6-602	2 1/2"	6 1/8"	190	223	127	91
IS6-608	2 1/2"	6 1/2"	195	235	127	95
IS6-614	2 1/2"	6 7/8"	200	248	127	105

MS | KRAFTSTECKNÜSSE - METRISCH




- ▶ Hochwertige, metrische, hochbelastbare Kraftstecknüsse
- ▶ Geeignet für Verwendung mit Hi-Force TWS-N hydraulischen Drehmomentschlüsseln, TWG- und TWP-Kraftvervielfältiger und IP-Schlagschraubern
- ▶ Längere, bi-hexagonale und spezielle Stecknüsse auf Anfrage erhältlich

Antriebsvierkant von 3/4" bis 2 1/2"

Schlüsselweite bis zu 145 mm

Lieferung komplett mit Sicherungsring und -stift

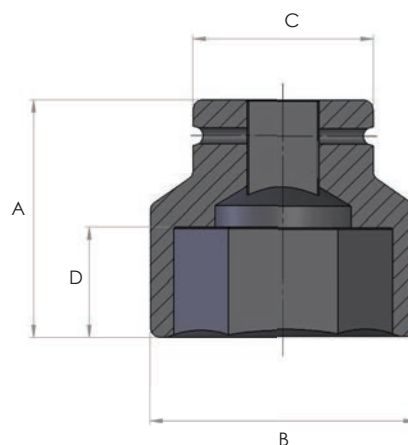

Modellnummer	Vierkant-antrieb	Nuss SW (mm)	Abmessungen (mm)			
			A	B	C	D
MS2-24	3/4"	24	50	39	44	16
MS2-27	3/4"	27	54	43	44	16
MS2-30	3/4"	30	54	47	44	23
MS2-32	3/4"	32	56	49	44	23
MS2-36	3/4"	36	56	54	44	23
MS2-41	3/4"	41	58	60	44	24
MS2-46	3/4"	46	63	67	44	30
MS2-50	3/4"	50	72	71	54	32
MS2-55	3/4"	55	74	78	54	35
MS2-60	3/4"	60	75	84	54	37
MS9-24	1"	24	58	42	54	17
MS9-27	1"	27	58	46	54	17
MS9-30	1"	30	60	50	54	21
MS9-32	1"	32	60	51	54	21
MS9-36	1"	36	65	56	54	30
MS9-41	1"	41	67	63	54	31
MS9-46	1"	46	74	69	54	36
MS9-50	1"	50	80	74	54	42
MS9-55	1"	55	84	80	54	44
MS9-60	1"	60	87	86	54	44
MS9-65	1"	65	90	92	54	46
MS9-70	1"	70	96	99	54	51
MS9-75	1"	75	98	106	86	45
MS9-80	1"	80	100	112	86	48
MS9-85	1"	85	105	118	86	52
MS9-90	1"	90	105	125	86	52
MS9-95	1"	95	115	131	86	52
MS9-100	1"	100	115	137	95	58

Modellnummer	Vierkant-antrieb	Nuss SW (mm)	Abmessungen (mm)			
			A	B	C	D
MS5-36	1 1/2"	36	78	64	86	23
MS5-41	1 1/2"	41	80	70	86	26
MS5-46	1 1/2"	46	84	76	86	27
MS5-50	1 1/2"	50	87	81	86	29
MS5-55	1 1/2"	55	90	86	86	36
MS5-60	1 1/2"	60	92	93	86	38
MS5-65	1 1/2"	65	95	97	86	40
MS5-70	1 1/2"	70	100	105	86	43
MS5-75	1 1/2"	75	103	110	86	45
MS5-80	1 1/2"	80	110	116	86	50
MS5-85	1 1/2"	85	118	125	86	55
MS5-90	1 1/2"	90	118	130	86	55
MS5-95	1 1/2"	95	118	137	95	55
MS5-100	1 1/2"	100	125	140	95	58
MS5-105	1 1/2"	105	125	150	95	58
MS5-110	1 1/2"	110	125	156	95	58
MS5-115	1 1/2"	115	135	160	95	65
MS5-130	1 1/2"	130	140	185	127	70
MS6-80	2 1/2"	80	140	124	127	51
MS6-85	2 1/2"	85	140	130	127	51
MS6-90	2 1/2"	90	145	136	127	54
MS6-95	2 1/2"	95	145	143	127	54
MS6-100	2 1/2"	100	150	149	127	57
MS6-105	2 1/2"	105	155	155	127	61
MS6-110	2 1/2"	110	160	161	127	64
MS6-115	2 1/2"	115	165	167	127	67
MS6-130	2 1/2"	130	175	188	127	75
MS6-145	2 1/2"	145	185	208	127	83

TWS-N | ZUBEHÖR



Zöllige Innensechskant-Antriebe von 1/2" auf 2 1/4" und metrisch von 14 bis 60 mm


Verlängerte Abstützarme in verschiedenen Längen

Griffsätze für TWS-N, damit der Benutzer die Werkzeuge während des Betriebs besser unterstützen kann

Für Schlüssel Modellnummer	Zöllige Sechskanttrieb-Adapter			Metrische Sechskanttrieb-Adapter		
	Modellnummer	Sechskantgröße	Max. Drehmoment (Nm)	Modellnummer	Sechskantgröße	Max. Drehmoment (Nm)
TWS17N	IH17N-008	1/2"	470	MH17N-14	14 mm	740
	IH17N-010	5/8"	930	MH17N-17	17 mm	1350
	IH17N-012	3/4"	1600	MH17N-19	19 mm	1612
	IH17N-014	7/8"	1700	MH17N-22	22 mm	1700
	IH17N-100	1"	1700	MH17N-24	24 mm	1700
TWS45N	IH45N-010	5/8"	930	MH45N-17	17 mm	1100
	IH45N-012	3/4"	1600	MH45N-19	19 mm	1600
	IH45N-014	7/8"	2550	MH45N-22	22 mm	2550
	IH45N-100	1"	3800	MH45N-24	24 mm	3700
	IH45N-102	1 1/8"	4500	MH45N-27	27 mm	3900
	IH45N-104	1 1/4"	4500	MH45N-32	32 mm	4500
TWS100N	IH100N-014	7/8"	1890	MH100N-22	22 mm	2480
	IH100N-100	1"	3800	MH100N-24	24 mm	3700
	IH100N-102	1 1/8"	5440	MH100N-27	27 mm	4650
	IH100N-104	1 1/4"	7400	MH100N-30	30 mm	6380
	IH100N-106	1 3/8"	9920	MH100N-32	32 mm	7625
	IH100N-108	1 1/2"	10000	MH100N-36	36 mm	10000
TWS150N	IH150N-104	1 1/4"	7400	MH150N-30	30 mm	7000
	IH150N-106	1 3/8"	9900	MH150N-32	32 mm	7500
	IH150N-108	1 1/2"	15000	MH150N-36	36 mm	10900
	IH150N-110	1 5/8"	15000	MH150N-41	41 mm	15000
	IH150N-112	1 3/4"	15000	MH150N-46	46 mm	15000
TWS370N	IH370N-108	1 1/2"	12900	MH370N-36	36 mm	10000
	IH370N-110	1 5/8"	16300	MH370N-41	41 mm	16300
	IH370N-112	1 3/4"	20400	MH370N-46	46 mm	22500
	IH370N-114	1 7/8"	25100	MH370N-50	50 mm	30600
	IH370N-200	2"	30600	MH370N-55	55 mm	37000
	IH370N-204	2 1/4"	37000	MH370N-60	60 mm	37000

Hinweis: Überprüfen Sie vor dem Einsatz die maximal zulässige Drehmomentbelastung des Sechskanttrieb-Adapters.

ERWEITERTE ABSTÜTZARME

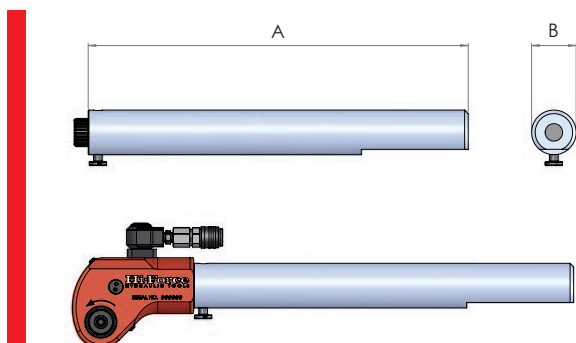

Für Schlüssel Modellnummer	Modellnummer	Länge A		Durchmesser B	
		Zoll	mm	Zoll	mm
TWS17N	ERA17-21	21"	533	1 3/4"	44.5
	ERA17-24	24"	610	1 3/4"	44.5
	ERA17-36	36"	914	1 3/4"	44.5
TWS45N	ERA45-21	21"	533	2 1/2"	63.5
	ERA45-24	24"	610	2 1/2"	63.5
	ERA45-36	36"	914	2 1/2"	63.5
TWS100N	ERA100-21	21"	533	3 1/2"	88.9
	ERA100-24	24"	610	3 1/2"	88.9
	ERA100-36	36"	914	3 1/2"	88.9
TWS150N	ERA150-21	21"	533	3 1/2"	88.9
	ERA150-24	24"	610	3 1/2"	88.9
	ERA150-36	36"	914	3 1/2"	88.9
TWS370N	ERA370-21	21"	533	4 3/4"	120.6
	ERA370-24	24"	610	4 3/4"	120.6
	ERA370-36	36"	914	4 3/4"	120.6

ABNEHMBARE GRIFF SÄTZE

Für Werkzeug Modellnummer	Modellnummer
TWS17N	TSH17
TWS45N	TSH45
TWS100N	TSH100
TWS150N	TSH150
TWS370N	TSH370



Hinweis: Für die Griffsätze ist eine Standard-Sicherungsringzange erforderlich. Für die Installation am TSH17-Griffsatz ist ein 3-mm-Inbusschlüssel erforderlich

TWH-N | HYDRAULISCHE DREHMOMENTSCHLÜSSEL - ANTRIEBSZYLINDER



Drehmomentbereich bis zu 48181 Nm

Genauigkeit von +/- 3%

Betriebsdruck 700 bar

- ▶ Leichtes, hochwertiges Aluminiumgehäuse (außer TWH430N)
- ▶ Drehmoment Kapazitäten von 2625 bis 48181 Nm (1906 bis 34985 lbf.ft)
- ▶ Flaches Design für einen direkten, linearen Ansatz
- ▶ Das schmale Wechselkassetten-Design ist ideal für Anwendungen in schwer zugänglichen Bereichen
- ▶ Die Wechselkassette kann mühelos durch Herausziehen/Einsetzen eines einzelnen Stiftes gewechselt werden
- ▶ Zöllige Wechselkassetten sind in den SW-Größen von 1 1/16" bis 6 7/8" erhältlich (Seite 89)
- ▶ Metrische Wechselkassetten sind in den SW-Größen von 24 to 175 mm erhältlich (Seite 90)
- ▶ Ausgestattet mit 360° Kupplungsadapter zum einfachen Positionieren von Hydraulikschläuchen




TWH27N, TWH54N, TWH120N, TWH210N
(Aluminiumgehäuse)

Alle Modelle

TWH430N (Stahlgehäuse)

Hinweis: Die Zeichnung zeigt den Antriebszylinder, einschließlich Ratschenkopf, wie auf den Seiten 89 und 90 beschrieben.

Antriebszylinder und Ratschenkopf sind Einzelteile und müssen separat bestellt werden.

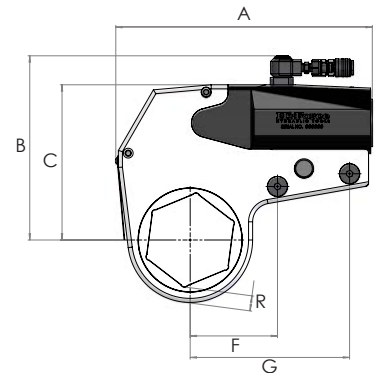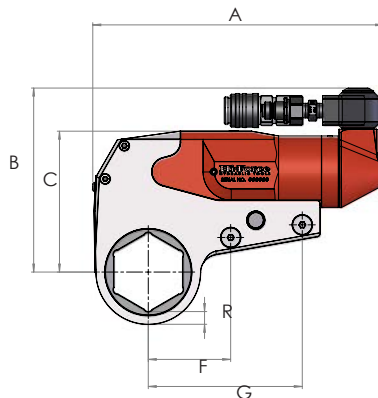

Modellnummer	Drehmomentbereich		Sechskant SW-Größe				Gewicht (kg)	Abmessungen (mm)								
	Nm bei 700 bar	lbf.ft bei 10,000 psi	Metrisch min.	Metrisch max.	Zoll min.	Zoll max.		A	B	C	D	E	F	G	R (min.)	R (max.)
TWH27N	2625	1906	24	46	1 1/16"	1 13/16"	1.4	193	125	97	32	51	54	109	9.5	12.2
	3068	2228	50	60	2"	2 3/8"	1.4	193	136	108	32	51	54	109	10.1	10.5
TWH54N	5372	3901	36	65	1 7/16"	2 1/16"	2.3	250	158	125	41	64	73	137	10.7	13.8
	6037	4384	70	80	2 3/4"	3 1/8"	2.3	250	169	136	41	64	73	137	11.7	14.6
TWH120N	11737	8522	50	80	2 3/16"	3 1/8"	3.8	310	189	157	52	78	92	172	14.7	15.2
	14349	10419	85	100	3 1/2"	3 7/8"	3.8	310	214	182	52	78	92	172	15.9	18.7
TWH210N	21216	15405	70	100	2 3/4"	3 7/8"	6.4	378	223	191	64	97	114	213	18.1	18.6
	23124	16791	105	115	4 1/4"	4 5/8"	6.4	378	236	204	64	97	114	213	18.3	20.7
TWH430N	43792	31798	80	115	3 1/8"	4 5/8"	16.1	405	291	242	83	93	146	267	25.6	31.3
	48181	34985	130	175	5"	6 7/8"	16.1	425	309	260	83	93	146	267	24.8	27.3

Hinweis: Die obige Auswahltabelle gilt nur für den Antriebszylinder. Wechselkassetten müssen separat bestellt werden, siehe Seiten 89 und 90. Das angegebene Gewicht gilt nur für den Antriebszylinder, der genaue Radius (R) variiert je nach gewählter SW-Größe der Kassette.

TWH-NRH | SECHSKANT WECHSELKASSETTEN - ZÖLLIG




Auswahl an Standard-Zollgrößen

Einfache Montage an TWH-N Antriebe

Hochwertige Stahlkonstruktion

- ▶ Zöllige Wechselkassetten sind für die SW-Größen von 1 1/16" bis 6 7/8" geeignet
- ▶ Einfache Montage an TWH-N Antriebe durch einfaches Herausziehen/Einstecken eines einzelnen Stiftes
- ▶ Flaches Design und minimaler Radius ermöglichen Einsatz auf engstem Raum
- ▶ Zoll-Sechskantreduzierbuchsen und Umrüstsets auf Antriebsvierkante sind ebenfalls erhältlich (siehe Seiten 91 und 92)
- ▶ Sonderanfertigungen von Wechselkassetten sind auf Kundenwunsch erhältlich

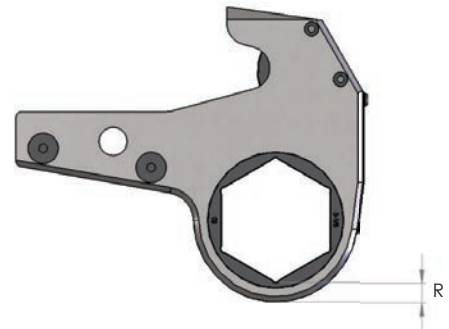

ZOLL-WECHSELKASSETTE AUSWAHLTABELLE																
Bolzen- größe	Nuss SW- Größe	Für TWH27N			Für TWH54N			Für TWH120N			Für TWH210N			Für TWH430N		
		Modell- nummer	R mm	Gew kg	Modell- nummer	R mm	Gew kg	Modell- nummer	R mm	Gew kg	Modell- nummer	R mm	Gew kg	Modell- nummer	R mm	Gew kg
5/8"	1 1/16"	TWH27NRH-101	10.5	1.5												
3/4"	1 1/4"	TWH27NRH-104	9.8	1.6												
7/8"	1 7/16"	TWH27NRH-107	9.8	1.6	TWH54NRH-107	13.5	2.9									
1"	1 5/8"	TWH27NRH-110	10	1.6	TWH54NRH-110	10.8	2.8									
1 1/8"	1 3/8"	TWH27NRH-113	10.5	1.7	TWH54NRH-113	10.7	2.9									
1 1/4"	2"	TWH27NRH-200	10	1.7	TWH54NRH-200	11.7	3.0	TWH120NRH-200	14.8	5.8						
1 3/8"	2 3/16"	TWH27NRH-203	9.8	1.8	TWH54NRH-203	11.8	3.1	TWH120NRH-203	14.7	6.1						
1 1/2"	2 3/8"	TWH27NRH-206	10.3	1.8	TWH54NRH-206	11.8	3.2	TWH120NRH-206	14.8	6.4						
1 5/8"	2 1/2"				TWH54NRH-209	11.6	3.3	TWH120NRH-209	14.8	6.4						
1 3/4"	2 3/4"				TWH54NRH-212	11.8	3.4	TWH120NRH-212	14.9	6.5	TWH210NRH-212	18.3	12.1			
1 7/8"	2 5/8"				TWH54NRH-215	14.8	3.5	TWH120NRH-215	14.9	6.5	TWH210NRH-215	18.3	12.2			
2"	3 1/8"				TWH54NRH-302	12.1	3.5	TWH120NEH-302	15.1	6.5	TWH210NRH-302	18.5	12.3	TWH430NRH-302	26	23.2
2 1/4"	3 1/2"							TWH120NRH-308	16.9	7.9	TWH210NRH-308	19.3	12.4	TWH430NRH-308	26.8	23.9
2 1/2"	3 3/8"							TWH120NRH-314	19.6	8.5	TWH210NRH-314	19.5	12.5	TWH430NRH-314	26.5	25.7
2 3/4"	4 1/4"										TWH210NRH-404	19.5	13.3	TWH430NRH-404	26.9	26.1
3"	4 5/8"										TWH210NRH-410	19.3	13.8	TWH430NRH-410	25.9	26.3
3 1/4"	5"													TWH430NRH-500	27.4	27.9
3 1/2"	5 3/8"													TWH430NRH-506	25.8	28.3
3 3/4"	5 1/4"													TWH430NRH-512	24.8	29.3
4"	6 1/8"													TWH430NRH-602	25	30.1
4 1/4"	6 1/2"													TWH430NRH-608	25	31.0
4 1/2"	6 7/8"													TWH430NRH-614	27.3	31.8

TWH-NRH | SECHSKANT WECHSELKASSETTEN - METRISCH




Auswahl an metrischen Standardgrößen

Einfache Montage an TWH-N Antriebe

Hochwertige Stahlkonstruktion

- ▶ Metrische Wechselkassetten sind für die SW-Größen von 24 bis 175 mm geeignet
- ▶ Einfache Montage an TWH-N Antriebe durch einfaches Herausziehen/Einstecken eines einzelnen Stiftes
- ▶ Flaches Design und minimaler Radius ermöglichen Einsatz auf engstem Raum
- ▶ Metrische Sechskantreduziereinsätze und Umrüstsets auf Antriebsvierkant sind ebenfalls erhältlich (siehe Seiten 91 und 93)
- ▶ Sonderanfertigungen von Wechselkassetten sind auf Kundenwunsch erhältlich

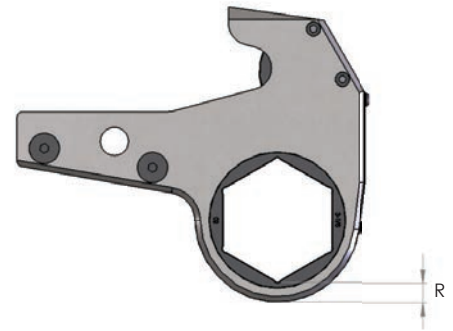

METRISCHE-WECHSELKASSETTE AUSWAHLTABELLE																
Bolzen- größe	Nuss SW- Größe	Für TWH27N			Für TWH54N			Für TWH120N			Für TWH210N			Für TWH430N		
		Modell- nummer	R mm	Gew kg	Modell- nummer	R mm	Gew kg	Modell- nummer	R mm	Gew kg	Modell- nummer	R mm	Gew kg	Modell- nummer	R mm	Gew kg
16	24	TWH27NRH-24	12.2	1.5												
18	27	TWH27NRH-101	10.5	1.5												
20	30	TWH27NRH-30	10.8	1.6												
22	32	TWH27NRH-32	9.6	1.6												
24	36	TWH27NRH-36	10.1	1.6	TWH54NRH-36	13.8	2.9									
-	38				TWH54NRH-38	12.7	2.8									
27	41	TWH27NRH-110	10.1	1.6	TWH54NRH-110	10.9	2.8									
30	46	TWH27NRH-113	10.5	1.7	TWH54NRH-113	10.7	2.9									
33	50	TWH27NRH-200	10.4	1.7	TWH54NRH-200	12.1	3.0	TWH120NRH-200	15.2	5.8						
36	55	TWH27NRH-203	10.1	1.8	TWH54NRH-203	12.1	3.1	TWH120NRH-203	15	6.1						
39	60	TWH27NRH-206	10.5	1.8	TWH54NRH-206	12	3.2	TWH120NRH-206	15	6.4						
42	65				TWH54NRH-209	11.7	3.3	TWH120NRH-209	14.9	6.4						
45	70				TWH54NRH-212	11.7	3.4	TWH120NRH-212	14.8	6.5	TWH210NRH-212	18.2	12.1			
48	75				TWH54NRH-215	14.6	3.5	TWH120NRH-215	14.7	6.5	TWH210NRH-215	18.1	12.2			
52	80				TWH54NRH-302	11.7	3.5	TWH120NRH-302	14.7	6.5	TWH210NRH-302	18.1	12.3	TWH430NRH-302	25.6	23.2
56	85							TWH120NRH-85	16.4	7.8	TWH210NRH-85	18.2	12.4	TWH430NRH-85	29	24.0
60	90							TWH120NRH-90	16.2	7.9	TWH210NRH-90	18.6	12.4	TWH430NRH-90	31.3	26.0
64	95							TWH120NRH-95	15.9	7.9	TWH210NRH-95	18.6	12.5	TWH430NRH-95	28.5	25.8
68	100							TWH120NRH-100	18.7	8.5	TWH210NRH-100	18.6	12.5	TWH430NRH-100	25.6	25.6
72	105										TWH210NRH-105	18.4	12.9	TWH430NRH-105	28.6	26.5
76	110										TWH210NRH-110	18.3	13.3	TWH430NRH-110	25.7	26.2
80	115										TWH210NRH-115	20.7	13.8	TWH430NRH-115	27.3	26.4
90	130													TWH430NRH-130	25.6	27.3
-	135													TWH430NRH-135	26.7	28.3
100	145													TWH430NRH-145	25.4	29.4
110	155													TWH430NRH-602	25.3	30.1
115	165													TWH430NRH-608	25	31.0
-	175													TWH430NRH-614	27.1	31.8

TWH-N | ZUBEHÖR



Auswahl von 1", 1 1/2" und 2 1/2" Antriebsvierkanten

Verlängerte Abstützarme in verschiedenen Längen

Griffsätze für TWH-N, damit der Benutzer die Werkzeuge während des Betriebs besser unterstützen kann

UMRÜSTSETS AUF ANTRIEBSVIERKANT


Modellnummer	Antriebsvierkant	Sechskant SW-Größe		Maximales Drehmoment (Nm)	Maximales Drehmoment (lbf.ft)	Geeignet für		Gewicht (kg)
		in	mm			Antriebszylinder	Wechselkassette	
SDC27	1"	1 13/16"	46	2625	1906	TWH27N	TWH27NRH-113	1.1
SDC54	1 1/2"	2 7/16"	65	5372	3901	TWH54N	TWH54NRH-209	3.0
SDC120	1 1/2"	3 1/8"	80	11737	8522	TWH120N	TWH120NRH-302	4.4
SDC210-I	2 1/2"	3 7/8"	-	21216	15405	TWH210N	TWH210NRH-314	9.1
SDC210-M	2 1/2"	-	100	21216	15405	TWH210N	TWH210NRH-100	9.1

Hinweis: Bei der Bestellung von SDC-Umrüstsets überprüfen Sie, ob Sie bereits den Wechselkassette in der erforderlichen Größe haben.

ERWEITERTE ABSTÜTZARME



TWH-N mit erweitertem Abstützarm ausgestattet

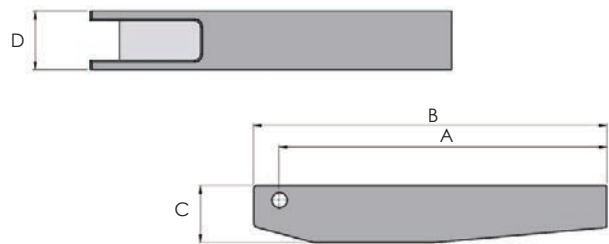

Modellnummer	Abmessungen (mm)			
	Länge (A)	Länge (B)	Höhe (C)	Breite (D)
ERA27-20	499	525	45	50
ERA54-20	513	535	55	65
ERA120-21	527	550	75	85
ERA210-21	545	588	95	95
ERA430-22	565	628	120	120

ABNEHMBARE GRIFF SÄTZE

Für Werkzeug	Modellnummer	Modellnummer	Inbusschlüssel für Griff Satz
TWH27N	TSH27		3 mm
TWH54N	TSH54		4 mm
TWH120N	TSH120		5 mm
TWH210N	TSH210		6 mm
TWH430N	TSH430		8 mm



Griff für TWH27N, TWH54N, TWH120N und TWH210N



Griff für TWH430N

IB | SECHSKANT REDUZIEREINSÄTZE - ZÖLLIG



- ▶ Preiswerte Lösung zur Reduzierung der SW-Größe des Innensechskants des TWH-NRH Zoll-Ratschenkopfs
- ▶ Wählen Sie die äußere SW-Größe (Wechselkassette-SW-Größe) und die erforderliche innere SW-Größe, um die IB-Modellnummer zu bestimmen
- ▶ Beachten Sie, dass das Wandstärke-Maß "W" der Reduzierbuchse zum Mindestradiusmaß des Ratschenkopfs hinzugefügt werden muss

Außen SW-Größe	Innen SW-Größe	Für TWH27NRH		Für TWH54NRH		Für TWH120NRH		Für TWH210NRH		Für TWH430NRH	
		Modellnummer	W mm	Modellnummer	W mm	Modellnummer	W mm	Modellnummer	W mm	Modellnummer	W mm
1 1/4"	1 1/16"	IB27-104-101	2.4								
1 7/16"	1 1/16"	IB27-107-101	4.8								
1 7/16"	1 1/4"	IB27-107-104	2.4								
1 5/8"	1 1/4"	IB27-110-104	4.8	IB54-110-104	4.8						
1 5/8"	1 7/16"	IB27-110-107	2.4	IB54-110-107	2.4						
1 13/16"	1 7/16"	IB27-113-107	4.8	IB54-113-107	4.8						
1 13/16"	1 5/8"	IB27-113-110	2.4	IB54-113-110	2.4						
2"	1 5/8"	IB27-200-110	4.8	IB54-200-110	4.8						
2"	1 13/16"	IB27-200-113	2.4	IB54-200-113	2.4						
2 3/16"	1 5/8"	IB27-203-110	7.2	IB54-203-110	7.2						
2 3/16"	1 13/16"	IB27-203-113	4.8	IB54-203-113	4.8						
2 3/16"	2"	IB27-203-200	2.4	IB54-203-200	2.4						
2 3/8"	1 13/16"	IB27-206-113	7.2	IB54-206-113	7.2						
2 3/8"	2"	IB27-206-200	4.8	IB54-206-200	4.8						
2 3/8"	2 3/16"	IB27-206-203	2.4	IB54-206-203	2.4	IB120-206-203	2.4				
2 7/16"	2"			IB54-209-200	7.2	nicht verfügbar	-				
2 7/16"	2 3/16"			IB54-209-203	4.8	IB120-209-203	4.8				
2 7/16"	2 3/8"			IB54-209-206	2.4	IB120-209-206	2.4				
2 3/4"	2 3/16"			IB54-212-203	7.2	IB120-212-203	7.2				
2 3/4"	2 3/8"			IB54-212-206	4.8	IB120-212-206	4.8				
2 3/4"	2 7/16"			IB54-212-209	2.4	IB120-212-209	2.4				
2 15/16"	2 3/8"			IB54-215-206	7.2	IB120-215-206	7.2				
2 15/16"	2 7/16"			IB54-215-209	4.8	IB120-215-209	4.8				
2 15/16"	2 3/4"			IB54-215-212	2.4	IB120-215-212	2.4	IB210-215-212	2.4		
3 1/8"	2 3/16"			IB54-302-209	7.2	IB120-302-209	7.2	nicht verfügbar	-		
3 1/8"	2 3/4"			IB54-302-212	4.8	IB120-302-212	4.8	IB210-302-212	4.8		
3 1/8"	2 15/16"			IB54-302-215	2.4	IB120-302-215	2.4	IB210-302-215	2.4		
3 1/2"	2 15/16"					IB120-308-215	7.2	IB210-308-215	7.2		
3 1/2"	3 1/8"					IB120-308-302	4.8	IB210-308-302	4.8	IB430-308-302	4.8
3 7/8"	3 1/8"					IB120-314-302	9.5	IB210-314-302	9.5	IB430-314-302	9.5
3 7/8"	3 1/2"					IB120-314-308	4.8	IB210-314-308	4.8	IB430-314-308	4.8
4 1/4"	3 1/2"							IB210-404-308	9.5	IB430-404-308	9.5
4 1/4"	3 7/8"							IB210-404-314	4.8	IB430-404-314	4.8
4 5/8"	3 7/8"							IB210-410-314	9.5	IB430-410-314	9.5
4 5/8"	4 1/4"							IB210-410-404	4.8	IB430-410-404	4.8
5"	4 1/4"									IB430-500-404	9.5
5"	4 5/8"									IB430-500-410	4.8
5 3/8"	4 5/8"									IB430-506-410	9.5
5 3/8"	5"									IB430-506-500	4.8
5 3/4"	5"									IB430-512-500	9.5
5 3/4"	5 3/8"									IB430-512-506	4.8
6 1/8"	5 3/8"									IB430-602-506	9.5
6 1/8"	5 3/4"									IB430-602-512	4.8
6 1/2"	5 3/4"									IB430-608-512	9.5
6 1/2"	6 1/8"									IB430-608-602	4.8
6 7/8"	6 1/8"									IB430-614-602	9.5
6 7/8"	6 1/2"									IB430-614-608	4.8

MB | SECHSKANT REDUZIEREINSÄTZE - METRISCH



- ▶ Preiswerte Lösung zur Reduzierung der SW-Größe des Innensechskants der metrischen TWH-NRH Wechselkassette
- ▶ Wählen Sie die äußere SW-Größe (Wechselkassette-SW-Größe) und die erforderliche innere SW-Größe, um die MB-Modellnummer zu bestimmen
- ▶ Beachten Sie, dass das Wandstärke-Maß "W" der Reduzierbuchse zum Mindestradiusmaß des Ratschenkopfs hinzugefügt werden muss

Außen SW-Größe	Innen SW-Größe	Für TWH27NRH		Für TWH54NRH		Für TWH120NRH		Für TWH210NRH		Für TWH430NRH	
		Modellnummer	W mm	Modellnummer	W mm	Modellnummer	W mm	Modellnummer	W mm	Modellnummer	W mm
30	24	MB27-30-24	3								
32	24	MB27-32-24	3								
32	27	MB27-32-27	3								
36	30	MB27-36-30	3	MB54-36-30	3						
41	36	MB27-41-36	2.5	MB54-41-36	2.5						
46	36	MB27-46-36	5	MB54-46-36	5						
46	41	MB27-46-41	2.5	MB54-46-41	2.5						
50	41	MB27-50-41	4.5	MB54-50-41	4.5						
50	46	MB27-50-46	2	MB54-50-46	2						
55	41	MB27-55-41	7	MB54-55-41	7						
55	46	MB27-55-46	4.5	MB54-55-46	4.5						
55	50	MB27-55-50	2.5	MB54-55-50	2.5	MB120-55-50	2.5				
60	46	MB27-60-46	7	MB54-60-46	7	nicht verfügbar	-				
60	50	MB27-60-50	5	MB54-60-50	5	MB120-60-50	5				
60	55	MB27-60-55	2.5	MB54-60-55	2.5	MB120-60-55	2.5				
65	50			MB54-65-50	7.5	MB120-65-50	7.5				
65	55			MB54-65-55	5	MB120-65-55	5				
65	60			MB54-65-60	2.5	MB120-65-60	2.5				
70	55			MB54-70-55	7.5	MB120-70-55	7.5				
70	60			MB54-70-60	5	MB120-70-60	5				
70	65			MB54-70-65	2.5	MB120-70-65	2.5				
75	60			MB54-75-60	7.5	MB120-75-60	7.5				
75	65			MB54-75-65	5	MB120-75-65	5				
75	70			MB54-75-70	2.5	MB120-75-70	2.5	MB210-75-70	2.5		
80	65			MB54-80-65	7.5	MB120-80-65	7.5	nicht verfügbar	-		
80	70			MB54-80-70	5	MB120-80-70	5	MB210-80-70	5		
80	75			MB54-80-75	2.5	MB120-80-75	2.5	MB210-80-75	2.5		
85	70					MB120-85-70	7.5	MB210-85-70	7.5		
85	75					MB120-85-75	5	MB210-85-75	5		
85	80					MB120-85-80	2.5	MB210-85-80	2.5	MB430-85-80	2.5
90	75					MB120-90-75	7.5	MB210-90-75	7.5	nicht verfügbar	-
90	80					MB120-90-80	5	MB210-90-80	5	MB430-90-80	5
90	85					MB120-90-85	2.5	MB210-90-85	2.5	MB430-90-85	2.5
95	80					MB120-95-80	7.5	MB210-95-80	7.5	MB430-95-80	7.5
95	85					MB120-95-85	5	MB210-95-85	5	MB430-95-85	5
95	90					MB120-95-90	2.5	MB210-95-90	2.5	MB430-95-90	2.5
100	85					MB120-100-85	7.5	MB210-100-85	7.5	MB430-100-85	7.5
100	90					MB120-100-90	5	MB210-100-90	5	MB430-100-90	5
100	95					MB120-100-95	2.5	MB210-100-95	2.5	MB430-100-95	2.5
105	90							MB210-105-90	7.5	MB430-105-90	7.5
105	95							MB210-105-95	5	MB430-105-95	5
105	100							MB210-105-100	2.5	MB430-105-100	2.5
110	95							MB210-110-95	7.5	MB430-110-95	7.5
110	100							MB210-110-100	5	MB430-110-100	5
110	105							MB210-110-105	2.5	MB430-110-105	2.5
115	100							MB210-115-100	7.5	MB430-115-100	7.5
115	105							MB210-115-105	5	MB430-115-105	5
115	110							MB210-115-110	2.5	MB430-115-110	2.5
130	105									MB430-130-105	12.5
130	110									MB430-130-110	10
130	115									MB430-130-115	7.5
145	110									MB430-145-110	17.5
145	115									MB430-145-115	15
145	130									MB430-145-130	7.5

BW | KONTERSCHLÜSSEL




Geeignet für Verwendung mit TWS-N & TWH-N Schlüssel

Austauschbare Innensechskant-Einsätze

Schnellauslösung

- ▶ Verhindert die Drehung der Gegenmutter während des Anziehens mit einem Drehmomentschlüssel
- ▶ Robuste Industriekonstruktion mit ergonomischem Griff für sichere und einfache Bedienung
- ▶ Der einstellbare 'T'-Design Ansatzpunkt verhindert das Sperren nach dem Festziehen
- ▶ Es sind standard zöllige und metrische Innensechskant-Einsätze erhältlich

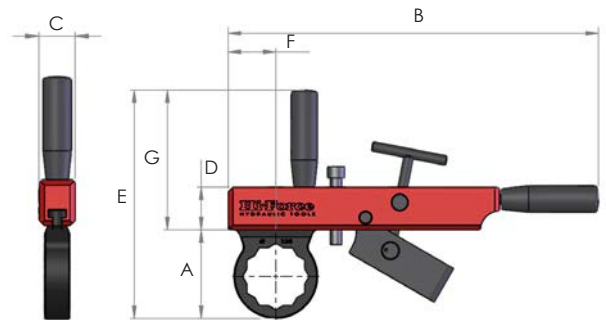

ZOLL

KOMPLETTES SET:

Modellnummer	Beschreibung	BWH inkl. Einsätze-Set:	
		Von	Bis
BWI-SET	Grundgerät komplett mit zölligem Einsätze-Set (12 Stck.)	1 7/16"	3 7/8"

GRUNDGERÄT UND ZÖLLIGE SECHSKANT-EINSÄTZE:

Modellnummer	Beschreibung	Sechskant SW-Größe	Abmessungen (mm)							
			A	B	C	D	E	F	G	
Grundgerät										
BWH	Konterschlüssel Grundgerät	-								
Sechskant-Einsätze										
BWI-107	Sechskant-Einsatz	1 7/16"	64.5	390	36	45	211.5	50	147	
BWI-110	Sechskant-Einsatz	1 5/8"	73.5	390	36	45	220.5	50	147	
BWI-113	Sechskant-Einsatz	1 13/16"	78.5	390	36	45	225.5	50	147	
BWI-200	Sechskant-Einsatz	2"	85	390	36	45	232	50	147	
BWI-203	Sechskant-Einsatz	2 3/16"	87.5	390	36	45	234.5	50	147	
BWI-206	Sechskant-Einsatz	2 3/8"	93	390	36	45	240	50	147	
BWI-209	Sechskant-Einsatz	2 7/16"	97.5	390	36	45	244.5	50	147	
BWI-212	Sechskant-Einsatz	2 3/4"	104.5	390	36	45	251.5	50	147	
BWI-215	Sechskant-Einsatz	2 15/16"	113	390	36	45	260	50	147	
BWI-302	Sechskant-Einsatz	3 1/8"	119.5	390	36	45	266.5	50	147	
BWI-308	Sechskant-Einsatz	3 1/2"	132.5	390	36	45	279.5	50	147	
BWI-314	Sechskant-Einsatz	3 7/8"	147.5	390	36	45	294.5	50	147	

METRISCH

KOMPLETTES SET:

Modellnummer	Beschreibung	BWH inkl. Einsätze-Set:	
		Von	Bis
BWM-SET	Grundgerät komplett mit metrischem Einsätze-Set (14 Stck.)	36 mm	100 mm

GRUNDGERÄT UND METRISCHE SECHSKANT-EINSÄTZE:

Modellnummer	Beschreibung	Sechskant SW-Größe	Abmessungen (mm)							
			A	B	C	D	E	F	G	
Grundgerät										
BWH	Konterschlüssel Grundgerät	-								
Sechskant-Einsätze										
BWM-36	Sechskant-Einsatz	36 mm	64.5	390	36	45	211.5	50	147	
BWM-41	Sechskant-Einsatz	41 mm	73.5	390	36	45	220.5	50	147	
BWM-46	Sechskant-Einsatz	46 mm	78.5	390	36	45	225.5	50	147	
BWM-50	Sechskant-Einsatz	50 mm	85	390	36	45	232	50	147	
BWM-55	Sechskant-Einsatz	55 mm	87.5	390	36	45	234.5	50	147	
BWM-60	Sechskant-Einsatz	60 mm	93	390	36	45	240	50	147	
BWM-65	Sechskant-Einsatz	65 mm	97.5	390	36	45	244.5	50	147	
BWM-70	Sechskant-Einsatz	70 mm	104.5	390	36	45	251.5	50	147	
BWM-75	Sechskant-Einsatz	75 mm	113	390	36	45	260	50	147	
BWM-80	Sechskant-Einsatz	80 mm	119.5	390	36	45	266.5	50	147	
BWM-85	Sechskant-Einsatz	85 mm	130	390	36	45	277	50	147	
BWM-90	Sechskant-Einsatz	90 mm	135.5	390	36	45	282.5	50	147	
BWM-95	Sechskant-Einsatz	95 mm	143	390	36	45	290	50	147	
BWM-100	Sechskant-Einsatz	100 mm	148	390	36	45	295	50	147	

HTWP | DREHMOMENTSCHLÜSSELN - STANDARDSORTIMENT




Betriebsdruck 700 bar

Zweistufiger Betrieb

Druckluft- oder Elektroantrieb möglich

- ▶ Kompatibel mit hydraulischen Drehmomentschlüsseln der Serien TWS-N und TWH-N
- ▶ Zweistufenbetrieb mit Niederdruckdurchfluss von bis zu 6.1 Liter pro Minute
- ▶ 110, 120, 220 oder 230 Volt Einphasen-Elektromotor mit automatischer Rückzugsfunktion
- ▶ Integrierte Ölkühlung in Druckluftmodellen
- ▶ Glyzerin-gefülltes Manometer mit zwei Skalen (bar/psi)
- ▶ Einfach regelbares Druckbegrenzungsventil zur Drehmomenteinstellung mit Sicherungsmutter
- ▶ Alle Modelle mit Ölverratsanzeige ausgestattet
- ▶ Druckluftbetriebene Modelle sind mit Manometer für Luftdruck und Luftwartungseinheit ausgestattet
- ▶ Ölkapazität bis zu 5 Liter
- ▶ Handfernbedienung mit 3 Meter langem Kabel zur leichteren Bedienung
- ▶ Werkseitig angebrachter Überrollschutzrahmen enthalten

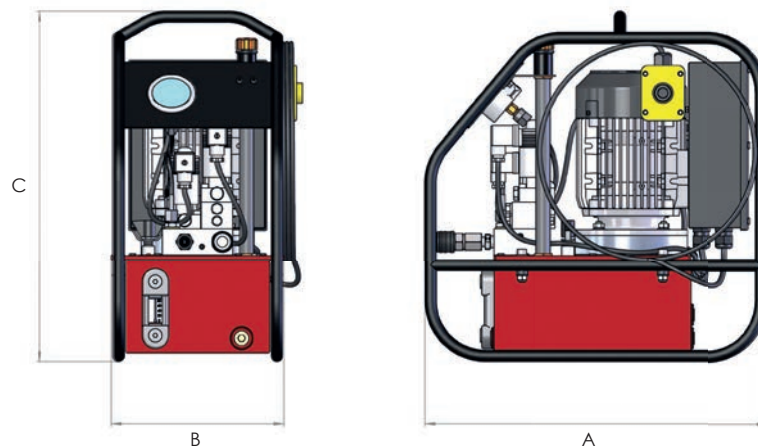

Modellnummer	Antrieb	Motorleistung (kW)	Förderleistung (Liter/Min.)		Umschaltdruck (bar)	Gewicht (kg)	Abmessungen (mm)		
			Niederdruck	Hochdruck			A	B	C
HTWP2140P	7 bar	1.5	6.1	0.51	60	28	468	205	445
HTWP2141AR	110 volt	0.75	3.9	0.36	60	34	486	245	498
HTWP2141ARH	120 volt	0.75	3.9	0.36	60	34	486	245	498
HTWP2142AR	230 volt	0.75	3.9	0.36	60	34	486	245	498
HTWP2142ARH	220 volt	0.75	3.9	0.36	60	34	486	245	498

Hinweis: Pumpen mit dem Suffix "H" in der Modellnummer werden mit 60 Hz Elektromotor geliefert.

TPA | DRUCKLUFTBETRIEBENE DREHMOMENTSCHLÜSSELN - PREMIUMSORTIMENT




Betriebsdruck 700 bar

3-stufige Pumpe mit hohem Durchfluss

Kompakt und leicht

- ▶ Geräuscharmer Betrieb (<90 db)
- ▶ Wird mit einem Schnellkupplungsset montiert geliefert
- ▶ Standard mit Abluftkühler System
- ▶ Einfach regelbares Druckbegrenzungsventil zur Drehmenteinstellung mit Sicherungsmutter
- ▶ Auswahl zwischen analogen oder digitalen Manometern
- ▶ Handfernbedienung mit 5 Meter langem Kabel zur leichteren Bedienung
- ▶ Splitblock mit 4 verschiedenen Ausgängen für die gleichzeitige Betätigung von bis zu 4 Drehmomentschlüsseln
- ▶ Werkseitig angebrachter Überrollschutz- und Tragrahmen

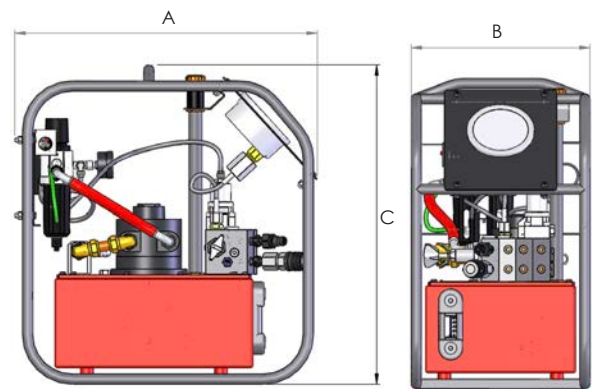

Modellnummer	Antrieb	Manometer	Manometeranzeige	Förderleistung (l/min.)			Öltankkapazität (Liter)	Max. Öltemperatur (°C)	Gewicht inkl. Öl (kg)	Abmessungen (mm)		
				1. Stufe (0-65 bar)	2. Stufe (65-325 bar)	3. Stufe (325-700 bar)				A	B	C
TPA07A	7.0 bar Luftdruck	analog	bar/psi	7	1.6	0.8	7	80°	30	474	286	501
TPA07D	7.0 bar Luftdruck	digital	bar/psi/Nm/lbf.ft	7	1.6	0.8	7	80°	30	474	286	501

Optionale Kupplungsätze für die gleichzeitige Betätigung mehrerer Drehmomentschlüssel (ein Satz im Lieferumfang enthalten)

Modellnummer	Beschreibung
TP-CS1	Satz Schnellkupplungen, Stecker und Muffe, für die gleichzeitige Betätigung von zwei Hydraulikschlüsseln
TP-CS2	Doppelter Satz Schnellkupplungen, Stecker und Muffe, für die gleichzeitige Betätigung von drei Hydraulikschlüsseln
TP-CS3	Dreifacher Satz Schnellkupplungen, Stecker und Muffe, für die gleichzeitige Betätigung von vier Hydraulikschlüsseln

TPE | ELEKTRISCHE DREHMOMENTSCHLÜSELPUMPEN - PREMIUMSORTIMENT




Betriebsdruck 700 bar

3-stufige Pumpe mit hohem Durchfluss

Kompakt und leicht

- ▶ Geräuscharmer Betrieb (<88 db)
- ▶ Wird mit einem Schnellkupplungsset montiert geliefert
- ▶ Serienmäßig mit automatisch aktiviertem Wärmetauscher zur Ölkühlung ausgestattet
- ▶ Einfach regelbares Druckbegrenzungsventil zur Drehmomenteinstellung mit Sicherungsmutter
- ▶ Auswahl zwischen analogen oder digitalen Manometern
- ▶ Handfernbedienung mit 5 Meter langem Kabel zur leichteren Bedienung
- ▶ Wahlweise mit manuellem Betrieb mit automatischem Rückzug oder vollautomatischem Betrieb
- ▶ Splitblock mit 4 verschiedenen Ausgängen für die gleichzeitige Betätigung von bis zu 4 Drehmomentschlüsseln
- ▶ Werkseitig angebrachter Überrollschutz- und Tragrahmen

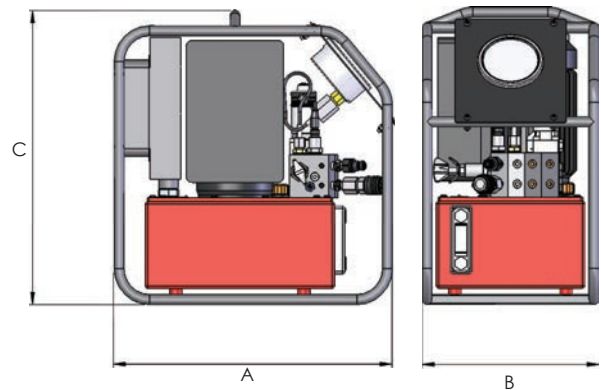

Modellnummer	Antrieb	Manometer	Manometeranzeige	Förderleistung (l/min.)			Öltankkapazität (Liter)	Max. Öltemperatur (°C)	Gewicht inkl. Öl (kg)	Abmessungen (mm)		
				1 Stufe (0-65 bar)	2 Stufe (65-325 bar)	3 Stufe (325-700 bar)				A	B	C
TPE15A	110V-1Ph-50 Hz	analog	bar/psi	6.5	1.5	0.75	7	80°	39	456	286	476
TPE15D	110V-1Ph-50 Hz	digital	bar/psi/Nm/lbf.ft	6.5	1.5	0.75	7	80°	39	456	286	476
TPE16A	120V-1Ph-60 Hz	analog	bar/psi	7.8	1.8	0.9	7	80°	39	456	286	476
TPE16D	120V-1Ph-60 Hz	digital	bar/psi/Nm/lbf.ft	7.8	1.8	0.9	7	80°	39	456	286	476
TPE25A	230V-1Ph-50 Hz	analog	bar/psi	6.5	1.5	0.75	7	80°	39	456	286	476
TPE25D	230V-1Ph-50 Hz	digital	bar/psi/Nm/lbf.ft	6.5	1.5	0.75	7	80°	39	456	286	476
TPE26A	230V-1Ph-60 Hz	analog	bar/psi	7.8	1.8	0.9	7	80°	39	456	286	476
TPE26D	230V-1Ph-60 Hz	digital	bar/psi/Nm/lbf.ft	7.8	1.8	0.9	7	80°	39	456	286	476
TPE45A	400V-3Ph-50 Hz	analog	bar/psi	6.5	1.5	0.75	7	80°	39	456	286	476
TPE45D	400V-3Ph-50 Hz	digital	bar/psi/Nm/lbf.ft	6.5	1.5	0.75	7	80°	39	456	286	476
TPE46A	480V-3Ph-60 Hz	analog	bar/psi	7.8	1.8	0.9	7	80°	39	456	286	476
TPE46D	480V-3Ph-60 Hz	digital	bar/psi/Nm/lbf.ft	7.8	1.8	0.9	7	80°	39	456	286	476

Optionale Kupplungssätze für die gleichzeitige Betätigung mehrerer Drehmomentschlüssel (ein Satz im Lieferumfang enthalten)

Modellnummer	Beschreibung
TP-CS1	Satz Schnellkupplungen, Stecker und Muffe, für die gleichzeitige Betätigung von zwei Hydraulikschlüsseln
TP-CS2	Doppelter Satz Schnellkupplungen, Stecker und Muffe, für die gleichzeitige Betätigung von drei Hydraulikschlüsseln
TP-CS3	Dreifacher Satz Schnellkupplungen, Stecker und Muffe, für die gleichzeitige Betätigung von vier Hydraulikschlüsseln

DREHMOMENTSCHLÜSELPUMPEN - ZUBEHÖR



Schlauchlängen bis zu 100 Meter

Lieferung mit Schnellkupplungen

Betriebsdruck 700 bar


DREHMOMENTSCHLAUCH-SETS INKLUSIVE KUPPLUNGEN

- ▶ Hochwertige Zwillingschläuche für hydraulische Drehmomentschlüssel
- ▶ Maximaler Betriebsdruck von 700 bar mit Sicherheitsfaktor 4:1
- ▶ Ergonomisch gestaltete Zugentlastungsgriffe an beiden Enden

Modellnummer	Beschreibung	Gewicht (kg)
HTWH4	Zwillingschläuche mit Schnellkupplungen, Länge 4 Meter	3.5
HTWH5	Zwillingschläuche mit Schnellkupplungen, Länge 5 Meter	3.8
HTWH6	Zwillingschläuche mit Schnellkupplungen, Länge 6 Meter	4.6
HTWH8	Zwillingschläuche mit Schnellkupplungen, Länge 8 Meter	5.3
HTWH10	Zwillingschläuche mit Schnellkupplungen, Länge 10 Meter	6.8
HTWH50	Zwillingschläuche mit Schnellkupplungen, Länge 50 Meter	31.2
HTWH75	Zwillingschläuche mit Schnellkupplungen, Länge 75 Meter	46.6
HTWH100	Zwillingschläuche mit Schnellkupplungen, Länge 100 Meter	61.7
CF4F	Kupplungsmuffe, 1/4" NPT IG	0.3
CM4F	Kupplungsstecker, 1/4" NPT IG	0.3

HTWR1 SCHLAUCHTROMMEL FÜR DREHMOMENTSCHLÜSSEL:

- ▶ Trägt Zwillingschläuche bis zu einer Länge von 100 Metern
- ▶ Mit einem 0.5 Meter langem doppelten Zuleitungsschlauch zum einfachen Anschluss der Hauptschläuche ausgestattet
- ▶ Eine Scheibenbremse ermöglicht die Geschwindigkeitsregulierung der Schlauchfreigabe
- ▶ Befestigungslöcher am Rahmenboden
- ▶ Gewicht 37 kg

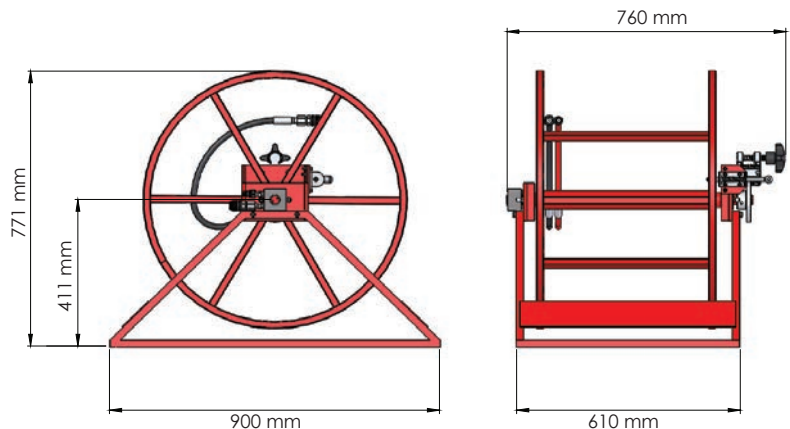

Hinweis: Wir empfehlen die Verwendung der Schlauchtrommel HTWR1 mit Schlauchlänge von 50 Metern oder mehr.

IP | PNEUMATISCHE SCHLAGSCHRAUBER




Industrielle Schwerlastausführung

Antriebsvierkanten in den Größen von 1/2" bis 1 1/2"


Drehmomentbereich bis zu 5933 Nm

- ▶ Schlagschrauber in leichter und kompakter Bauweise, die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit während des Betriebs bieten
- ▶ Verfügt über einen Doppelhammer- oder 3-Hammermechanismus, der beim Anziehen der Schrauben mehr Kraft und ausgewogene Schlagkraft bietet
- ▶ leiser Betrieb und geringe Vibrationen für weniger Ermüdung des Bedieners
- ▶ Ideal für den Einsatz in Anwendungen in der Automobil-, Bau-, Eisenbahn- und Schwermaschinenindustrie sowie in Reifen- und Mechanikwerkstätten
- ▶ Hochwertige Steckschlüsseinsätze für den IP-Bereich finden Sie auf den Seiten 85 und 86.
- ▶ Es wird empfohlen, eine Luft-Wartungseinheit für den Betrieb der IP Schlagschrauber zu verwenden

IP650 & IP1700

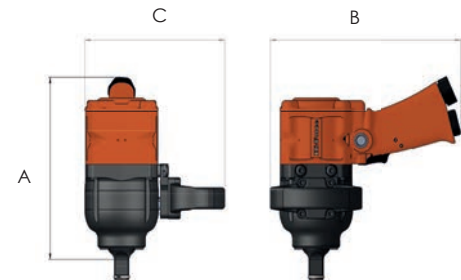

IP3200 & IP5950

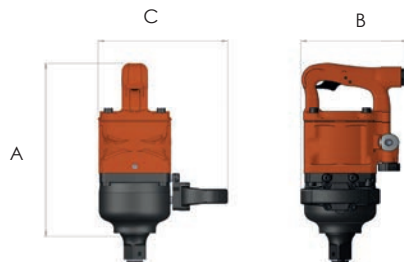

Modellnummer	Antriebsvierkantgröße	Schraubenbereich		Leerlaufdrehzahl R.P.M.	Maximales Drehmoment		Betriebsdruck		Luftverbrauch (cfm)	Lufteinglassanschluss	Vibrationsspiegel (m/s ²)	Lautstärke db(a)	Gewicht (kg)	Abmessungen (mm)			
		mm	Zoll		Nm	lb.ft	bar	psi						A	B	C	C Griff entfernt
Pistolengriff-Modelle																	
IP650	1/2"	M10 - M16	3/8" - 5/8"	5600	650	480	6.3	92	18	1/4" BSP	5.0	97	2.5	176	183	62	Ohne Griff
IP1700	3/4"	M14 - M24	9/16" - 1"	5400	1700	1254	6.3	92	32	1/2" BSP	9.4	102	5.9	221	250	184	96
IP1700X	3/4"	M14 - M24	9/16" - 1"	5400	1700	1254	6.3	92	32	1/2" BSP	9.4	102	6.6	252	250	184	96
Modelle mit rückseitigem Griff																	
IP3200	1"	M18 - M39	3/4" - 1 1/2"	3200	3185	2350	6.3	92	53	1/2" BSP	4.9	101	9.5	310	165	199	112
IP3200X	1"	M18 - M39	3/4" - 1 1/2"	3200	3185	2350	6.3	92	53	1/2" BSP	4.9	101	10.6	310	165	199	112
IP5950	1 1/2"	M24 - M56	1" - 2"	3200	5933	4376	6.3	92	63	1/2" BSP	12.3	104	14.5	371	166	213	124

Hinweis: 1) Modelle mit dem Suffix 'X' haben einen verlängerten Vierkantantrieb
2) Luftverbrauch gemessen bei maximalem Versorgungsdruck

Modellnummer	Erweiterter Vierkantantrieb (mm)
IP1700X	118.9
IP3200X	137



LUFTWARTUNGSEINHEIT (FRL)



- ▶ Ermöglicht eine einfache Anpassung des Luftdrucks an die Werkzeuganforderungen
- ▶ Verhindert das Eindringen von Verunreinigungen und Wasser in die Luftzufuhr
- ▶ Lieferung mit Druckluft-Manometer mit doppelter Skala und 3 Meter Druckluftschlauch mit drehbaren Endanschlüssen


Modellnummer	Lufteingangsanschluss	Luftausgangsanschluss	Gewicht (kg)	Abmessungen (mm)		
				Länge	Breite	Höhe
FRL11	1/2" NPT	1/2" NPT	3	200	200	310


HI-FORCE HYDRAULISCHE VORSPANNZYLINDER

Hydraulische Vorspannzylinder gelten allgemein als die bevorzugte und effizienteste Methode, um Schrauben mit einer vorgegebenen und bekannten Schraubenlast genau anzuziehen, um eine gleichmäßige Klemmkraft auf alle Stehbolzen innerhalb der Verbindung zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig bei Schraubverbindungen, an Pipelines und Druckbehältern, in der Öl-, Gas- und Petrochemieindustrie, wo korrekt abgedichtete Verbindungen für die sichere Förderung und Verarbeitung von Kohlenwasserstoffen, meist unter hohem Druck, unerlässlich sind. Die gleichzeitige Anwendung mehrerer hydraulischer Vorspannzylinder, um 25, 33, 50 oder in einigen Fällen sogar 100 % der Schrauben gleichzeitig anzuziehen, sorgt für ein gleichmäßiges Herunterziehen der Verbindungsflächen auf die Dichtung und gewährleistet die richtige Dichtungskompression, um eine dichte Verbindung zu erreichen, und zwar immer schon beim ersten Mal.

Das umfangreiche Sortiment hydraulischer Hi-Force Vorspannzylinder in diesem Abschnitt des Katalogs, umfasst, sowohl federrückzug als auch lastrückzug, Oberflächen-Vorspannzylinder, Unterwasser-Vorspannzylinder, Hydraulikmutter, nach Kundenspezifikation sowie eine Reihe von manuellen und pneumatischen Vorspannzylinder-Hydraulikpumpen, Schläuchen und Zubehör. Das modulare Design der hydraulischen Hi-Force Vorspannzylinder ermöglicht es dem Anwender, jedes Modell so anzupassen, dass es mehr als eine Stehbolzengröße abdeckt, indem er zusätzliches Zubehör bestellt. Dies reduziert die Investitionskosten für einen Nutzer, der mehrere Größen von Stehbolzen spannen muss und optimiert gleichzeitig seine Investitionen. Hi-Force also offers custom designed bolt tensioners, meeting specific and unique customer requirements.

Die iQ-Software ist ein innovatives Softwareprogramm für die Integrität von Bolzenverbindungen, das Ingenieuren bei der Bereitstellung genauer Berechnungen der Bolzenlast auf der Grundlage der wichtigsten Eingabedaten für jede einzelne Bolzenverbindung hilft und über das Anbieterunternehmen Asset55 Limited erhältlich ist. Hi-Force ist in der Lage, unsere geschätzten Kunden auf eine stündliche kostenpflichtige Zeitbasis mit Schraubenlastberechnungen zu unterstützen.

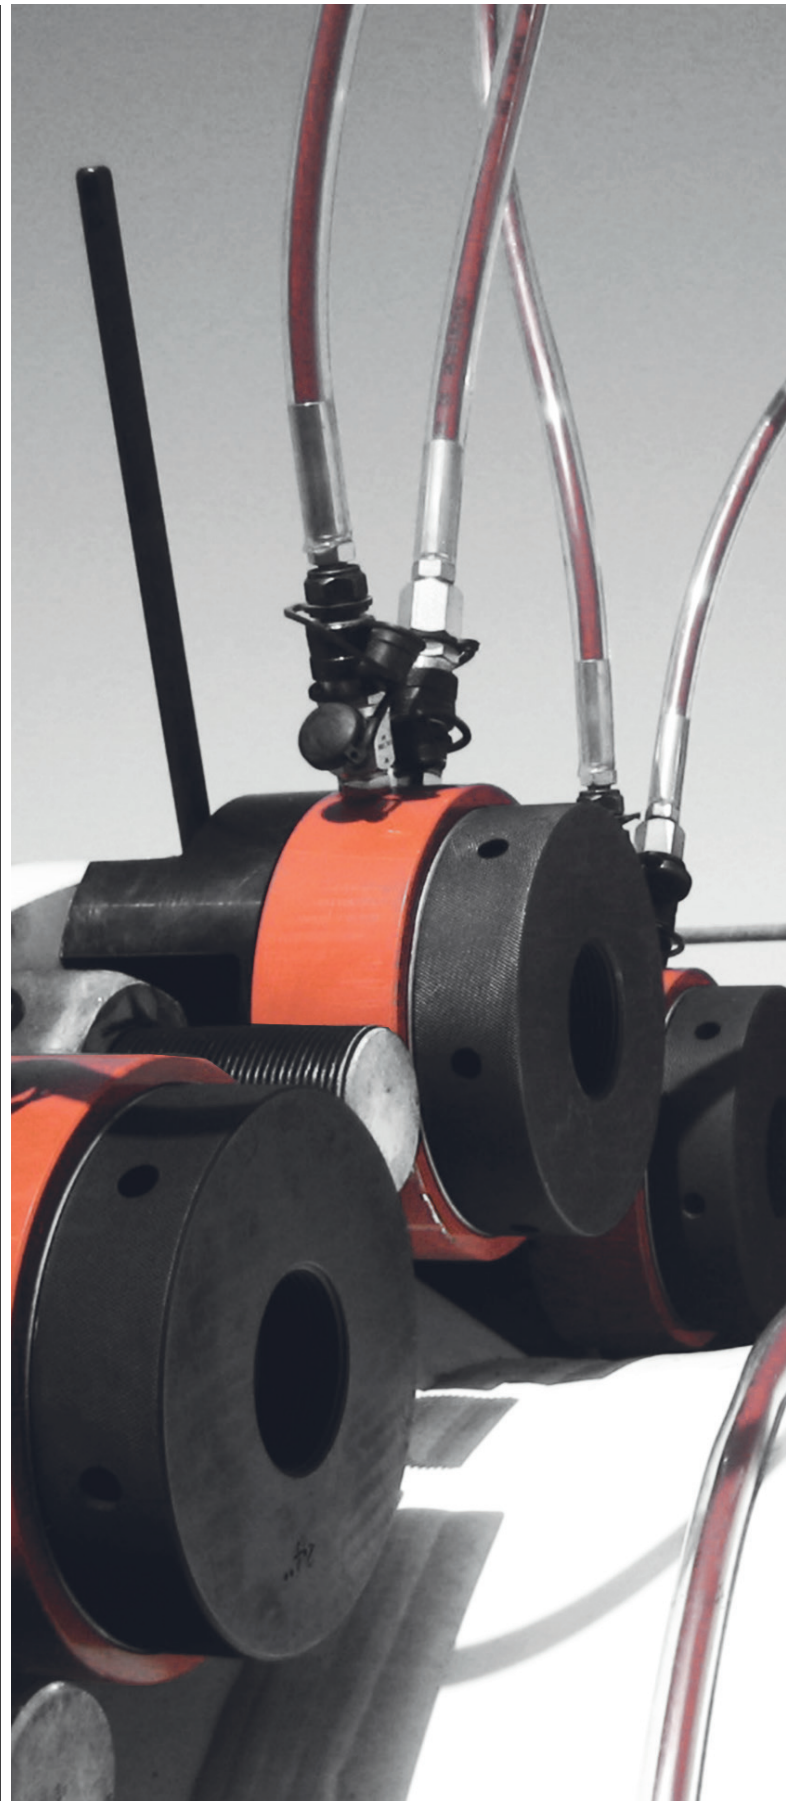

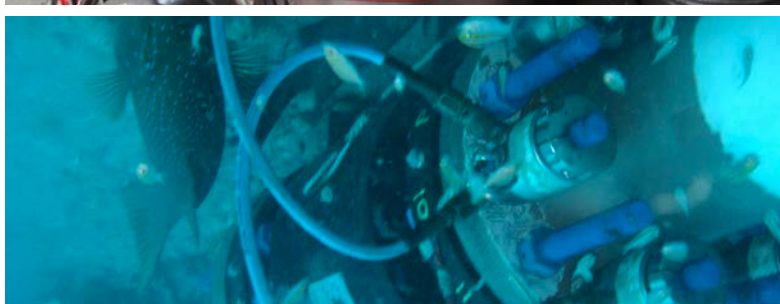

VORSPANNZYLINDER

SBT SERIE - ZOLL 102

Oberflächen-Vorspannzylinder mit Federrückzug

SBT KOMponenten SERIE - ZOLL 103

Vorspannzylinder Komponenten

SBT SERIE - METRISCH 104

Oberflächen-Vorspannzylinder mit Federrückzug

SBT KOMponenten SERIE - METRISCH 105

Vorspannzylinder Komponenten

STS SERIE - ZOLL 106

Oberflächen-Vorspannzylinder

STS KOMponenten SERIE - ZOLL 107

Vorspannzylinder Komponenten

STS SERIE - METRISCH 108

Oberflächen-Vorspannzylinder

STS KOMponenten SERIE - METRISCH 109

Vorspannzylinder Komponenten

STU SERIE - ZOLL 110

Unterwasser-Vorspannzylinder

STU SERIE - METRISCH 111

Unterwasser-Vorspannzylinder

HTN SERIE - ZOLL 112

Hydraulikmuttern

HTN SERIE - METRISCH 113

Hydraulikmuttern

VORSPANNZYLINDER PUMPEN 114

Luftbetriebene und manuell betätigte Pumpen für Vorspannzylinder

VORSPANNZYLINDER ZUBEHÖR 115

Schläuche, Kupplungen und Schlauchtrommeln

SBT | VORSPANNZYLINDER MIT FEDERRÜCKZUG - ZOLL




Kapazität von 457 bis 2649 kN

**Schraubengröße von 1 1/4" bis 4"
Durchmesser**

Maximaler Betriebsdruck 1500 bar

- ▶ Einfachwirkende Ausführung mit Kolben mit Federrückzug
- ▶ Hochwertige legierte Stahlkonstruktion mit nitrocarburisiertem, korrosionsbeständigem Kolben
- ▶ Maximalhubanzeige zur Warnung vor Kolbenüberschreitung
- ▶ Überhubsicherung zum Schutz des Bedieners vor Verletzungen
- ▶ Selbstaktivierende Dichtungen für verbesserte Leistung und Langlebigkeit bei hohem Druck
- ▶ Zwei Schnellkupplungen für den Ein- und Ausgang ermöglichen einen einfachen Anschluss von mehreren Zylindern
- ▶ Entwickelt für die meisten ANSI- und API-Flanschen und einigen Kompaktflanschen
- ▶ Auswechselbares Zubehör für die Verwendung von verschiedenen Stehbolzengrößen mit demselben Zylinder
- ▶ Gewindezieher in Sondergrößen auf Anfrage erhältlich und kurzfristig lieferbar
- ▶ Kundenspezifische und spezielle Design Vorspannzylinder sind auf Anfrage erhältlich

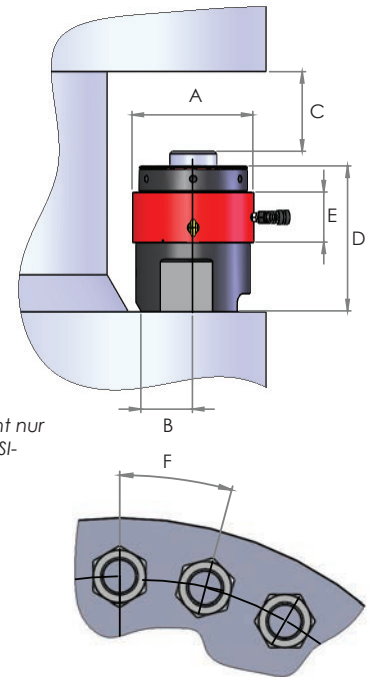

Hinweis: Das Maß F dient nur zur Orientierung bei ANSI-Flanschanwendungen

Modellnummer	Bolzen-gewindegröße	Gewinde-steigung	Kapazität		Wirksame Fläche (cm²)	Hub (mm)	Gewicht (kg)	Abmessungen (mm)					
			kN	Tonnen				A	B	C (min.)	D	E	F
SBT2-125B1	1 1/4"	8	457	46.6	30.5	15	4.0	102	39	127	164	91	74
SBT2-137B1	1 3/8"	8	457	46.6	30.5	15	4.0	102	39	127	164	91	77
SBT2-150B1	1 1/2"	8	457	46.6	30.5	15	4.0	102	39	123	164	91	80
SBT3-162B1	1 5/8"	8	822	83.8	54.8	15	6.7	137	47	146	188	94	92
SBT3-175B1	1 3/4"	8	822	83.8	54.8	15	6.7	137	47	143	188	94	93
SBT3-175B2	1 3/4"	8	822	83.8	54.8	15	7.2	137	50	148	193	94	94
SBT3-187B1	1 7/8"	8	822	83.8	54.8	15	6.7	137	47	139	188	94	97
SBT3-187B2	1 7/8"	8	822	83.8	54.8	15	7.2	137	50	144	193	94	104
SBT3-200B2	2"	8	822	83.8	54.8	15	7.2	137	50	141	193	94	104
SBT4-187B1	1 7/8"	8	1264	128.9	84.3	15	11.0	167	50	147	197	97	104
SBT4-200B1	2"	8	1264	128.9	84.3	15	11.0	167	50	143	197	97	104
SBT4-200B2	2"	8	1264	128.9	84.3	15	12.2	167	62	155	213	97	106
SBT4-225B2	2 1/4"	8	1264	128.9	84.3	15	12.2	167	62	150	213	97	121
SBT4-250B2	2 1/2"	8	1264	128.9	84.3	15	12.2	167	62	145	213	97	127
SBT5-250B1	2 1/2"	8	1833	186.9	122.2	15	16.5	209	73	162	229	102	134
SBT5-275B1	2 3/4"	8	1833	186.9	122.2	15	16.5	209	73	156	229	102	140
SBT5-300B1	3"	8	1833	186.9	122.2	15	16.5	209	73	149	229	102	147
SBT6-300B1	3"	8	2649	270	176.6	15	24.0	246	84	174	254	103	161
SBT6-325B1	3 1/4"	8	2649	270	176.6	15	24.0	246	84	169	254	103	167
SBT6-350B1	3 1/2"	8	2649	270	176.6	15	24.0	246	84	162	254	103	172
SBT6-375B3	3 3/4"	8	2649	270	176.6	15	29.6	246	105	194	295	103	191
SBT6-400B3	4"	8	2649	270	176.6	15	29.6	246	105	189	295	103	196

Hinweis: Das Gewicht gilt nur für Zylinder und Brücke. Das Gesamtgewicht der kompletten Vorspannzylinder hängt von der Größe des gewählten Ziehers und der Muttern-Drehscheibe ab. Drehstäbe sind nicht im Lieferumfang enthalten. Hi-Force empfiehlt einen Drehstab für jeweils vier Vorspannzylinder.

SBT | VORSPANNZYLINDER KOMPONENTEN - ZOLL



Verwendung mit zölligem SBT Vorspannzylinder mit Federrückzug

Modulares Design für mehr Flexibilität


Vielseitige, kostengünstige Option

- Modifizieren Sie die vorhandene SBT-Vorspannzylinder auf eine andere Gewindegröße innerhalb der Zylinderserie
- Alle Komponenten oder ausgewählte Umbausätze müssen das gleiche Suffix wie die Größe des Zielzylinders haben

Beispiele:

- Um von SBT3-162B1 auf SBT3-187B1 zu wechseln, wäre nur der Umbausatz CKS3-187B1 erforderlich.
- Um von SBT3-187B1 auf SBT3-200B2 zu wechseln, wäre der Umbausatz CKS3-200B2 und Brücke STS3-B2 erforderlich.

Prinzip des SBT Vorspannzylinders mit Federrückzug

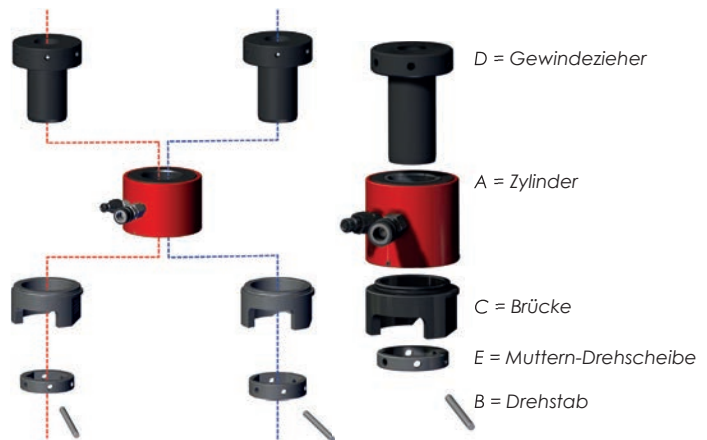

- Kennzeichnet kleinere Brückengröße innerhalb der Zylinderserie
- Kennzeichnet größere Brückengröße innerhalb der Zylinderserie
- Kennzeichnet nur eine Brückengröße innerhalb der Zylinderserie

Mischen Sie KEINE Komponenten aus verschiedenen Farbreihen, in den Modellen SBT2 & SBT5 gibt es nur eine Größe der Zylinderbrücke (B1)

Kompletter Vorspannzylinder		Einzelne Komponenten					D&E
Modellnummer	Schraubgewinde	A Zylinder	B Drehstab	C Brücke	D Gewindezieher	E Drehscheibe	Komplette Umbausätze
Für Vorspannzylinder-Serie SBT2							
SBT2-125B1	1 ¼"				TPS2-125B1	RS2-51B1	CKS2-125B1
SBT2-137B1	1 ¾"	SBT2-LC	TTB08	STS2-B1	TPS2-137B1	RS2-56B1	CKS2-137B1
SBT2-150B1	1 ½"				TPS2-150B1	RS2-60B1	CKS2-150B1
Für Vorspannzylinder-Serie SBT3							
SBT3-162B1	1 ⅝"				TPS3-162B1	RS3-65B1	CKS3-162B1
SBT3-175B1	1 ¾"			STS3-B1	TPS3-175B1	RS3-70B1	CKS3-175B1
SBT3-187B1	1 ⅞"				TPS3-187B1	RS3-75B1	CKS3-187B1
SBT3-175B2	1 ¾"	SBT3-LC	TTB10		TPS3-175B2	RS3-70B2	CKS3-175B2
SBT3-187B2	1 ⅞"			STS3-B2	TPS3-187B2	RS3-75B2	CKS3-187B2
SBT3-200B2	2"				TPS3-200B2	RS3-80B2	CKS3-200B2
Für Vorspannzylinder-Serie SBT4							
SBT4-187B1	1 ⅞"				TPS4-187B1	RS4-75B1	CKS4-187B1
SBT4-200B1	2"			STS4-B1	TPS4-200B1	RS4-80B1	CKS4-200B1
SBT4-200B2	2"	SBT4-LC	TTB10		TPS4-200B2	RS4-80B2	CKS4-200B2
SBT4-225B2	2 ¼"			STS4-B2	TPS4-225B2	RS4-90B2	CKS4-225B2
SBT4-250B2	2 ½"				TPS4-250B2	RS4-98B2	CKS4-250B2
Für Vorspannzylinder-Serie SBT5							
SBT5-250B1	2 ½"				TPS5-250B1	RS5-100B1	CKS5-250B1
SBT5-275B1	2 ¾"	SBT5-LC	TTB14	STS5-B1	TPS5-275B1	RS5-108B1	CKS5-275B1
SBT5-300B1	3"				TPS5-300B1	RS5-118B1	CKS5-300B1
Für Vorspannzylinder-Serie SBT6							
SBT6-300B1	3"				TPS6-300B1	RS6-118B1	CKS6-300B1
SBT6-325B1	3 ¼"			STS6-B1	TPS6-325B1	RS6-127B1	CKS6-325B1
SBT6-350B1	3 ½"	SBT6-LC	TTB14		TPS6-350B1	RS6-137B1	CKS6-350B1
SBT6-375B3	3 ¾"				TPS6-375B3	RS6-146B3	CKS6-375B3
SBT6-400B3	4"			STS6-B3	TPS6-400B3	RS6-156B3	CKS6-400B3

Hinweis: Denken Sie daran, die Kompatibilität der Brücke für die Modelle SBT3, SBT4 und SBT6 vor der Bestellung von Komponenten zu überprüfen.

SBT | VORSPANNZYLINDER MIT FEDERRÜCKZUG - METRISCH




Kapazität von 457 bis 2649 kN

**Schraubengröße von M30 bis M100
Durchmesser**

Maximaler Betriebsdruck 1500 bar

- ▶ Einfachwirkende Ausführung mit Kolben mit Federrückzug
- ▶ Hochwertige legierte Stahlkonstruktion mit nitrocarburisiertem, korrosionsbeständigem Kolben
- ▶ Maximalhubanzeige zur Warnung vor Kolbenüberschreitung
- ▶ Überhubsicherung zum Schutz des Bedieners vor Verletzungen
- ▶ Selbstaktivierende Dichtungen für verbesserte Leistung und Langlebigkeit bei hohem Druck
- ▶ Zwei Schnellkupplungen für den Ein- und Ausgang ermöglichen einen einfachen Anschluss von mehreren Zylindern
- ▶ Entwickelt für die meisten ANSI- und API-Flanschen und einigen Kompaktflanschen
- ▶ Auswechselbares Zubehör für die Verwendung von verschiedenen Stehbolzengrößen mit demselben Zylinder
- ▶ Gewindezieher in Sondergrößen auf Anfrage erhältlich und kurzfristig lieferbar
- ▶ Kundenspezifische und spezielle Design Vorspannzylinder sind auf Anfrage erhältlich

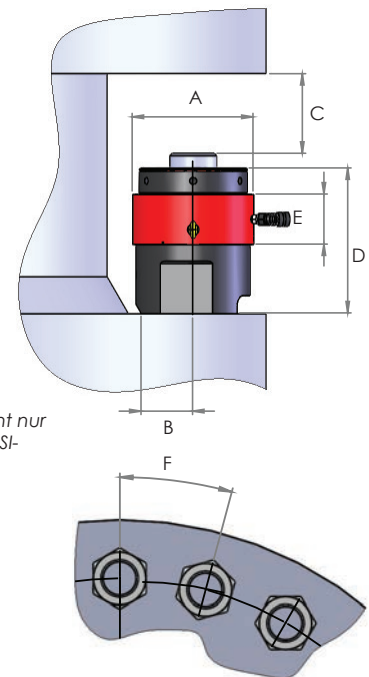

Hinweis: Das Maß F dient nur zur Orientierung bei ANSI-Flanschanwendungen

Modellnummer	Bolzen-gewindegröße	Gewinde-steigung	Kapazität		Wirksame Fläche (cm ²)	Hub (mm)	Gewicht (kg)	Abmessungen (mm)					
			kN	Tonnen				A	B	C (min.)	D	E	F
SBT2-M30B1	M30	3.5	457	46.6	30.5	15	4.0	102	39	132	164	91	71
SBT2-M33B1	M33	3.5	457	46.6	30.5	15	4.0	102	39	127	164	91	74
SBT2-M36B1	M36	4	457	46.6	30.5	15	4.0	102	39	123	164	91	77
SBT2-M39B1	M39	4	457	46.6	30.5	15	4.0	102	39	123	164	91	80
SBT3-M42B1	M42	4.5	822	83.8	54.8	15	6.7	137	47	145	188	94	91
SBT3-M45B1	M45	4.5	822	83.8	54.8	15	6.7	137	47	142	188	94	105
SBT3-M45B2	M45	4.5	822	83.8	54.8	15	6.9	137	47	147	193	94	97
SBT3-M48B1	M48	5	822	83.8	54.8	15	6.7	137	47	139	188	94	105
SBT3-M48B2	M48	5	822	83.8	54.8	15	6.9	137	47	144	193	94	105
SBT3-M52B2	M52	5	822	83.8	54.8	15	6.9	137	47	140	193	94	97
SBT4-M48B1	M48	5	1264	128.9	84.3	15	11.0	167	50	150	197	97	105
SBT4-M52B1	M52	5	1264	128.9	84.3	15	11.0	167	50	145	197	97	108
SBT4-M52B2	M52	5	1264	128.9	84.3	15	12.2	167	62	160	213	97	120
SBT4-M56B2	M56	5.5	1264	128.9	84.3	15	12.2	167	62	155	213	97	120
SBT4-M60B2	M60	5.5	1264	128.9	84.3	15	12.2	167	62	150	213	97	124
SBT4-M64B2	M64	6	1264	128.9	84.3	15	12.2	167	62	145	213	97	126
SBT5-M64B1	M64	6	1833	186.9	122.2	15	16.5	209	73	164	229	102	134
SBT5-M68B1	M68	6	1833	186.9	122.2	15	16.5	209	73	159	229	102	136
SBT5-M72B1	M72	6	1833	186.9	122.2	15	16.5	209	73	156	229	102	139
SBT5-M76B1	M76	6	1833	186.9	122.2	15	16.5	209	73	149	229	102	142
SBT6-M76B1	M76	6	2649	270	176.6	15	24.0	246	84	176	254	103	158
SBT6-M80B1	M80	6	2649	270	176.6	15	24.0	246	84	172	254	103	160
SBT6-M85B1	M85	6	2649	270	176.6	15	24.0	246	84	169	254	103	162
SBT6-M90B1	M90	6	2649	270	176.6	15	24.0	246	84	162	254	103	170
SBT6-M95B3	M95	6	2649	270	176.6	15	29.6	246	96	194	295	103	184
SBT6-M100B3	M100	6	2649	270	176.6	15	29.6	246	96	189	295	103	190

Hinweis: Das Gewicht gilt nur für Zylinder und Brücke. Das Gesamtgewicht der kompletten Vorspannzylinder hängt von der Größe des gewählten Ziehers und der Muttern-Drehscheibe ab. Drehstäbe sind nicht im Lieferumfang enthalten. Hi-Force empfiehlt einen Drehstab für jeweils vier Vorspannzylinder.

SBT | VORSPANNZYLINDER KOMPONENTEN - METRISCH



Verwendung mit metrischem SBT Zylinder mit Federrückzug

Modulares Design für mehr Flexibilität


Vielseitige, kostengünstige Option

- Modifizieren Sie die vorhandene SBT-Vorspannzylinder auf eine andere Gewindegröße innerhalb der Zylinderserie
- Alle Komponenten oder ausgewählte Umbausätze müssen das gleiche Suffix wie die Größe des Zielzylinders haben

Beispiele:

- Um von SBT3-M42B1 auf SBT3-M48B1 zu wechseln, wäre nur der Umbausatz CKS3-M48B1 erforderlich.
- Um von SBT3-M48B1 auf SBT3-M52B2 zu wechseln, wäre der Umbausatz CKS3-M52B2 und Brücke STS3-B2 erforderlich.

Prinzip des SBT Vorspannzylinders mit Federrückzug

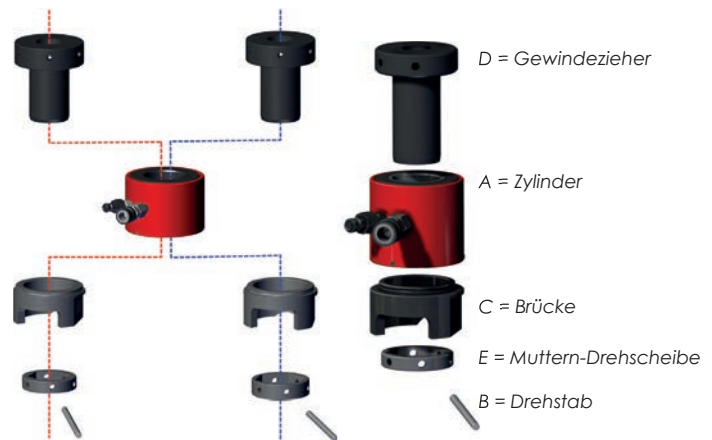

- Kennzeichnet kleinere Brückengröße innerhalb der Zylinderserie
- Kennzeichnet größere Brückengröße innerhalb der Zylinderserie
- Kennzeichnet nur eine Brückengröße innerhalb der Zylinderserie

Mischen Sie KEINE Komponenten aus verschiedenen Farbreihen, in den Modellen SBT2 & SBT5 gibt es nur eine Größe der Zylinderbrücke (B1)

Kompletter Vorspannzylinder		Einzelne Komponenten					D&E
Modellnummer	Schraubgewinde	A Zylinder	B Drehstab	C Brücke	D Gewindezieher	E Drehscheibe	Komplette Umbausätze
Für Vorspannzylinder-Serie SBT2							
SBT2-M30B1	M30	SBT2-LC	TTB08	STS2-B1	TPS2-M30B1	RS2-46B1	CKS2-M30B1
SBT2-M33B1	M33				TPS2-M33B1	RS2-51B1	CKS2-M33B1
SBT2-M36B1	M36				TPS2-M36B1	RS2-56B1	CKS2-M36B1
SBT2-M39B1	M39				TPS2-M39B1	RS2-60B1	CKS2-M39B1
Für Vorspannzylinder-Serie SBT3							
SBT3-M42B1	M42	SBT3-LC	TTB10	STS3-B1	TPS3-M42B1	RS3-65B1	CKS3-M42B1
SBT3-M45B1	M45				TPS3-M45B1	RS3-70B1	CKS3-M45B1
SBT3-M48B1	M48				TPS3-M48B1	RS3-75B1	CKS3-M48B1
SBT3-M45B2	M45				TPS3-M45B2	RS3-70B2	CKS3-M45B2
SBT3-M48B2	M48				TPS3-M48B2	RS3-75B2	CKS3-M48B2
SBT3-M52B2	M52				TPS3-M52B2	RS3-80B2	CKS3-M52B2
Für Vorspannzylinder-Serie SBT4							
SBT4-M48B1	M48	SBT4-LC	TTB10	STS4-B1	TPS4-M48B1	RS4-75B1	CKS4-M48B1
SBT4-M52B1	M52				TPS4-M52B1	RS4-80B1	CKS4-M52B1
SBT4-M52B2	M52				TPS4-M52B2	RS4-80B2	CKS4-M52B2
SBT4-M56B2	M56				TPS4-M56B2	RS4-85B2	CKS4-M56B2
SBT4-M60B2	M60				TPS4-M60B2	RS4-90B2	CKS4-M60B2
SBT4-M64B2	M64				TPS4-M64B2	RS4-95B2	CKS4-M64B2
Für Vorspannzylinder-Serie SBT5							
SBT5-M64B1	M64	SBT5-LC	TTB14	STS5-B1	TPS5-M64B1	RS5-95B1	CKS5-M64B1
SBT5-M68B1	M68				TPS5-M68B1	RS5-100B1	CKS5-M68B1
SBT5-M72B1	M72				TPS5-M72B1	RS5-105B1	CKS5-M72B1
SBT5-M76B1	M76				TPS5-M76B1	RS5-110B1	CKS5-M76B1
Für Vorspannzylinder-Serie SBT6							
SBT6-M76B1	M76	SBT6-LC	TTB14	STS6-B1	TPS6-M76B1	RS6-110B1	CKS6-M76B1
SBT6-M80B1	M80				TPS6-M80B1	RS6-115B1	CKS6-M80B1
SBT6-M85B1	M85				TPS6-M85B1	RS6-120B1	CKS6-M85B1
SBT6-M90B1	M90				TPS6-M90B1	RS6-130B1	CKS6-M90B1
SBT6-M95B3	M95				TPS6-M95B3	RS6-135B3	CKS6-M95B3
SBT6-M100B3	M100				TPS6-M100B3	RS6-146B3	CKS6-M100B3

Hinweis: Denken Sie daran, die Kompatibilität der Brücke für die Modelle SBT3, SBT4 und SBT6 vor der Bestellung von Komponenten zu überprüfen.

STS | OBERFLÄCHEN-VORSPANNZYLINDER - ZOLL




Kapazität von 234 bis 2649 kN

**Schraubengröße von 3/4" bis 4"
Durchmesser**

Betriebsdruck 1500 bar

- ▶ Einfachwirkende Ausführung mit Lastrückzug
- ▶ Hochwertige legierte Stahlkonstruktion mit nitrocarburisiertem, korrosionsbeständigem Kolben
- ▶ Maximalhubanzeige zur Warnung vor Kolbenüberschreitung
- ▶ Selbstaktivierende Dichtungen für verbesserte Leistung und Langlebigkeit bei hohem Druck
- ▶ Zwei Schnellkupplungen für den Ein- und Ausgang ermöglichen einen einfachen Anschluss von mehreren Spannern
- ▶ Entwickelt für die meisten ANSI- und API-Flanschen und einigen Kompaktflanschen
- ▶ Auswechselbares Zubehör für die Verwendung von verschiedenen Stehbolzengrößen mit demselben Zylinder
- ▶ Gewindezieher in Sondergrößen auf Anfrage erhältlich und kurzfristig lieferbar
- ▶ Kundenspezifische und spezielle Design Vorspannzylinder sind auf Anfrage erhältlich

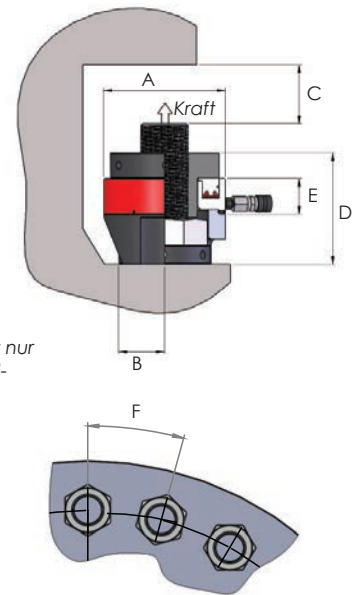

Hinweis: Das Maß F dient nur zur Orientierung bei ANSI-Flanschanwendungen

Modellnummer	Bolzen- gewindegröße	Gewinde- steigung	Kapazität		Wirksame Fläche (cm ²)	Hub (mm)	Gewicht (kg)	Abmessungen (mm)					
			kN	Tonnen				A	B	C (min.)	D	E	F
STS1-075B1	3/4"	10	234	23.9	15.6	10	1.7	74	28	74	90	45	51
STS1-087B1	7/8"	9	234	23.9	15.6	10	1.7	74	28	74	90	45	54
STS1-100B2	1"	8	234	23.9	15.6	10	1.9	74	30	80	98	45	61
STS1-112B2	1 1/8"	8	234	23.9	15.6	10	1.9	74	30	80	98	45	64
STS2-125B1	1 1/4"	8	457	46.6	30.5	15	3.5	102	39	103	128	54	74
STS2-137B1	1 3/8"	8	457	46.6	30.5	15	3.5	102	39	103	128	54	77
STS2-150B1	1 1/2"	8	457	46.6	30.5	15	3.5	102	39	103	128	54	80
STS3-162B1	1 5/8"	8	822	83.8	54.8	15	6.1	133	47	115	150	56	92
STS3-175B1	1 3/4"	8	822	83.8	54.8	15	6.1	133	47	115	150	56	93
STS3-175B2	1 3/4"	8	822	83.8	54.8	15	6.3	133	50	117	155	56	104
STS3-187B1	1 7/8"	8	822	83.8	54.8	15	6.1	133	47	115	150	56	97
STS3-187B2	1 7/8"	8	822	83.8	54.8	15	6.3	133	50	117	155	56	104
STS3-200B2	2"	8	822	83.8	54.8	15	6.3	133	50	117	155	56	104
STS4-187B1	1 7/8"	8	1264	128.9	84.3	15	10.6	163	50	119	149	57	104
STS4-200B1	2"	8	1264	128.9	84.3	15	10.6	163	50	119	149	57	104
STS4-200B2	2"	8	1264	128.9	84.3	15	11.8	163	62	119	149	57	106
STS4-225B2	2 1/4"	8	1264	128.9	84.3	15	11.8	163	62	135	165	57	121
STS4-250B2	2 1/2"	8	1264	128.9	84.3	15	11.8	163	62	135	165	57	127
STS5-250B1	2 1/2"	8	1833	186.9	122.2	15	16.0	193	73	145	187	60	134
STS5-275B1	2 3/4"	8	1833	186.9	122.2	15	16.0	193	73	145	187	60	140
STS5-300B1	3"	8	1833	186.9	122.2	15	16.0	193	73	145	187	60	147
STS6-300B1	3"	8	2649	270	176.6	15	23.5	233	84	178	216	64	161
STS6-325B1	3 1/4"	8	2649	270	176.6	15	23.5	233	84	178	216	64	167
STS6-350B1	3 1/2"	8	2649	270	176.6	15	23.5	233	84	178	216	64	172
STS6-375B3	3 3/4"	8	2649	270	176.6	15	29.1	233	105	205	257	64	191
STS6-400B3	4"	8	2649	270	176.6	15	29.1	233	105	205	257	64	196

Hinweis: Das Gewicht gilt nur für Zylinder und Brücke. Das Gesamtgewicht der kompletten Vorspannzylinder hängt von der Größe des gewählten Ziehers und der Muttern-Drehscheibe ab. Drehstäbe sind nicht im Lieferumfang enthalten. Hi-Force empfiehlt einen Drehstab für jeweils vier Vorspannzylinder.

STS | VORSPANNZYLINDER KOMPONENTEN - ZOLL



**Verwendung mit STS zölligen
Vorspannzylindern**


Modulares Design für mehr Flexibilität

Vielseitige, kostengünstige Option

- Modifizieren Sie die vorhandene STS-Vorspannzylinder-Anordnung auf eine andere Gewindegröße innerhalb der Zylinderserie
- Alle Komponenten oder ausgewählte Umbausätze müssen das gleiche Suffix wie die Größe des Zielzylinders haben

Beispiele:

- Um von STS3-162B1 auf STS3-187B1 zu wechseln, wäre nur der Umbausatz CK3-187B1 erforderlich.
- Um von STS3-187B1 auf STS3-200B2 zu wechseln, wäre der Umbausatz CK3-200B2 und Brücke STS3-B2 erforderlich.

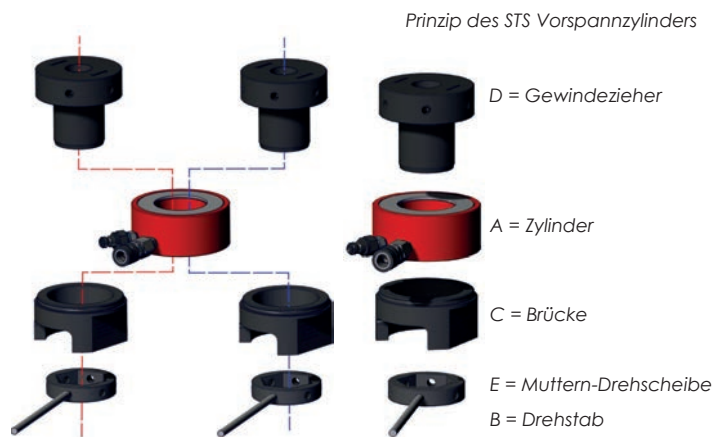

- Kennzeichnet kleinere Brückengröße innerhalb der Zylinderserie
- Kennzeichnet größere Brückengröße innerhalb der Zylinderserie
- Kennzeichnet nur eine Brückengröße innerhalb der Zylinderserie

Mischen Sie KEINE Komponenten aus verschiedenen Farbreihen, in den Modellen STS2 & STS5 gibt es nur eine Größe der Zylinderbrücke (B1)

Kompletter Vorspannzylinder		Einzelne Komponenten					D&E
Modellnummer	Schraubgewinde	A Zylinder	B Drehstab	C Brücke	D Gewindezieher	E Drehscheibe	Komplette Umbausätze
Für Vorspannzylinder-Serie STS1							
STS1-075B1	3/4"	STS1-LC	TTB06	STS1-B1	TP1-075B1	RS1-32B1	CK1-075B1
STS1-087B1	7/8"				TP1-087B1	RS1-37B1	CK1-087B1
STS1-100B2	1"			STS1-B2	TP1-100B2	RS1-41B2	CK1-100B2
STS1-112B2	1 1/8"				TP1-112B2	RS1-46B2	CK1-112B2
Für Vorspannzylinder-Serie STS2							
STS2-125B1	1 1/4"	STS2-LC	TTB08	STS2-B1	TP2-125B1	RS2-51B1	CK2-125B1
STS2-137B1	1 3/8"				TP2-137B1	RS2-56B1	CK2-137B1
STS2-150B1	1 1/2"				TP2-150B1	RS2-60B1	CK2-150B1
Für Vorspannzylinder-Serie STS3							
STS3-162B1	1 5/8"	STS3-LC	TTB10	STS3-B1	TP3-162B1	RS3-65B1	CK3-162B1
STS3-175B1	1 3/4"				TP3-175B1	RS3-70B1	CK3-175B1
STS3-187B1	1 7/8"				TP3-187B1	RS3-75B1	CK3-187B1
STS3-175B2	1 3/4"			STS3-B2	TP3-175B2	RS3-70B2	CK3-175B2
STS3-187B2	1 7/8"				TP3-187B2	RS3-75B2	CK3-187B2
STS3-200B2	2"				TP3-200B2	RS3-80B2	CK3-200B2
Für Vorspannzylinder-Serie STS4							
STS4-187B1	1 7/8"	STS4-LC	TTB10	STS4-B1	TP4-187B1	RS4-75B1	CK4-187B1
STS4-200B1	2"				TP4-200B1	RS4-80B1	CK4-200B1
STS4-200B2	2"			STS4-B2	TP4-200B2	RS4-80B2	CK4-200B2
STS4-225B2	2 1/4"				TP4-225B2	RS4-90B2	CK4-225B2
STS4-250B2	2 1/2"				TP4-250B2	RS4-98B2	CK4-250B2
Für Vorspannzylinder-Serie STS5							
STS5-250B1	2 1/2"	STS5-LC	TTB14	STS5-B1	TP5-250B1	RS5-100B1	CK5-250B1
STS5-275B1	2 3/4"				TP5-275B1	RS5-108B1	CK5-275B1
STS5-300B1	3"				TP5-300B1	RS5-118B1	CK5-300B1
Für Vorspannzylinder-Serie STS6							
STS6-300B1	3"	STS6-LC	TTB14	STS6-B1	TP6-300B1	RS6-118B1	CK6-300B1
STS6-325B1	3 1/4"				TP6-325B1	RS6-127B1	CK6-325B1
STS6-350B1	3 1/2"				TP6-350B1	RS6-137B1	CK6-350B1
STS6-375B3	3 3/4"			STS6-B3	TP6-375B3	RS6-146B3	CK6-375B3
STS6-400B3	4"				TP6-400B3	RS6-156B3	CK6-400B3

Hinweis: Denken Sie daran, die Kompatibilität der Brücke für die Modelle STS1, STS3, STS4 und STS6 vor der Bestellung von Komponenten zu überprüfen.

STS | OBERFLÄCHENVORSPANNZYLINDER - METRISCH




Kapazität von 234 bis 2649 kN

**Schraubengröße von M16 bis M100
Durchmesser**

Betriebsdruck 1500 bar

- ▶ Einfachwirkende Ausführung mit Lastrückzug
- ▶ Hochwertige legierte Stahlkonstruktion mit nitrocarburisiertem, korrosionsbeständigem Kolben
- ▶ Maximalhubanzeige zur Warnung vor Kolbenüberschreitung
- ▶ Selbstaktivierende Dichtungen für verbesserte Leistung und Langlebigkeit bei hohem Druck
- ▶ Zwei Schnellkupplungen für den Ein- und Ausgang ermöglichen einen einfachen Anschluss von mehreren Spannern
- ▶ Entwickelt für die meisten ANSI- und API-Flanschen und einigen Kompaktflanschen
- ▶ Auswechselbares Zubehör für die Verwendung von verschiedenen Stehbolzengrößen mit demselben Zylinder
- ▶ Gewindezieher in Sondergrößen auf Anfrage erhältlich und kurzfristig lieferbar
- ▶ Kundenspezifische und spezielle Design Vorspannzylinder sind auf Anfrage erhältlich

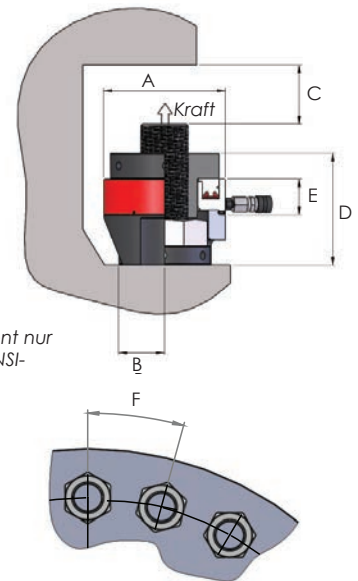

Hinweis: Das Maß F dient nur zur Orientierung bei ANSI-Flanschanwendungen

Modellnummer	Bolzen-gewindegröße	Gewindesteigung	Kapazität		Wirksame Fläche (cm ²)	Hub (mm)	Gewicht (kg)	Abmessungen (mm)					
			kN	Tonnen				A	B	C (min.)	D	E	F
STS1-M16B1	M16	2	234	23.9	15.6	10	1.7	74	28	74	90	45	47
STS1-M18B1	M18	2.5	234	23.9	15.6	10	1.7	74	28	74	90	45	49
STS1-M20B1	M20	2.5	234	23.9	15.6	10	1.7	74	28	74	90	45	51
STS1-M22B2	M22	2.5	234	23.9	15.6	10	1.9	74	30	80	98	45	56
STS1-M24B2	M24	3	234	23.9	15.6	10	1.9	74	30	80	98	45	59
STS1-M27B2	M27	3	234	23.9	15.6	10	1.9	74	30	80	98	45	61
STS2-M30B1	M30	3.5	457	46.6	30.5	15	3.5	102	39	103	128	54	71
STS2-M33B1	M33	3.5	457	46.6	30.5	15	3.5	102	39	103	128	54	74
STS2-M36B1	M36	4	457	46.6	30.5	15	3.5	102	39	103	128	54	77
STS2-M39B1	M39	4	457	46.6	30.5	15	3.5	102	39	103	128	54	80
STS3-M42B1	M42	4.5	822	83.8	54.8	15	6.1	133	47	115	150	56	91
STS3-M45B1	M45	4.5	822	83.8	54.8	15	6.1	133	47	115	150	56	94
STS3-M45B2	M45	4.5	822	83.8	54.8	15	6.3	133	50	117	155	56	105
STS3-M48B1	M48	5	822	83.8	54.8	15	6.1	133	47	115	150	56	97
STS3-M48B2	M48	5	822	83.8	54.8	15	6.3	133	50	117	155	56	105
STS3-M52B2	M52	5	822	83.8	54.8	15	6.3	133	50	117	155	56	105
STS4-M48B1	M48	5	1264	128.9	84.3	15	10.6	163	50	119	149	57	105
STS4-M52B1	M52	5	1264	128.9	84.3	15	10.6	163	50	119	149	57	108
STS4-M52B2	M52	5	1264	128.9	84.3	15	11.8	163	62	135	165	57	120
STS4-M56B2	M56	5.5	1264	128.9	84.3	15	11.8	163	62	135	165	57	120
STS4-M60B2	M60	5.5	1264	128.9	84.3	15	11.8	163	62	135	165	57	124
STS4-M64B2	M64	6	1264	128.9	84.3	15	11.8	163	62	135	165	57	126
STS5-M64B1	M64	6	1833	186.9	122.2	15	16.0	193	73	145	187	60	134
STS5-M68B1	M68	6	1833	186.9	122.2	15	16.0	193	73	145	187	60	136
STS5-M72B1	M72	6	1833	186.9	122.2	15	16.0	193	73	145	187	60	139
STS5-M76B1	M76	6	1833	186.9	122.2	15	16.0	193	73	145	187	60	142
STS6-M76B1	M76	6	2649	270	176.6	15	23.5	233	84	178	216	64	158
STS6-M80B1	M80	6	2649	270	176.6	15	23.5	233	84	178	216	64	160
STS6-M85B1	M85	6	2649	270	176.6	15	23.5	233	84	178	216	64	162
STS6-M90B1	M90	6	2649	270	176.6	15	23.5	233	84	178	216	64	170
STS6-M95B3	M95	6	2649	270	176.6	15	29.1	233	105	205	257	64	184
STS6-M100B3	M100	6	2649	270	176.6	15	29.1	233	105	205	257	64	190

Hinweis: Das Gewicht gilt nur für Zylinder und Brücke. Das Gesamtgewicht der kompletten Vorspannzylinder hängt von der Größe des gewählten Ziehers und der Mutter-Drehscheibe ab. Drehstäbe sind nicht im Lieferumfang enthalten. Hi-Force empfiehlt einen Drehstab für jeweils vier Vorspannzylinder.

STS | VORSPANNZYLINDER KOMPONENTEN - METRISCH



Verwendung mit STS metrischen Vorspannzylindern


Modulares Design für mehr Flexibilität

Vielseitige, kostengünstige Option

- Modifizieren Sie die vorhandene STS-Vorspannzylinder-Anordnung auf eine andere Gewindegröße innerhalb der Zylinderserie
- Alle Komponenten oder ausgewählte Umbausätze müssen das gleiche Suffix wie die Größe des Zielzylinders haben

Beispiele:

- Um von STS3-M42B1 auf STS3-M48B1 zu wechseln, wäre nur der Umbausatz CK3-M48B1 erforderlich.
- Um von STS3-M48B1 auf STS3-M52B2 zu wechseln, wäre der Umbausatz CK3-M52B2 und Brücke STS3-B2 erforderlich.

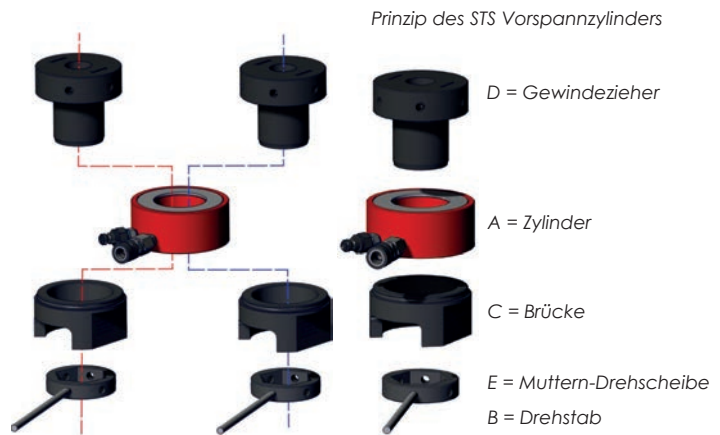

- Kennzeichnet kleinere Brückengröße innerhalb der Zylinderserie
- Kennzeichnet größere Brückengröße innerhalb der Zylinderserie
- Kennzeichnet nur eine Brückengröße innerhalb der Zylinderserie

Mischen Sie KEINE Komponenten aus verschiedenen Farbreihen, in den Modellen STS2 & STS5 gibt es nur eine Größe der Zylinderbrücke (B1)

Kompletter Vorspannzylinder		Einzelne Komponenten					D&E
Modellnummer	Schraubgewinde	A Zylinder	B Drehstab	C Brücke	D Gewindezieher	E Drehscheibe	Komplette Umbausätze
Für Vorspannzylinder-Serie STS1							
STS1-M16B1	M16	STS1-LC	TTB06	STS1-B1	TP1-M16B1	RS1-24B1	CK1-M16B1
STS1-M18B1	M18				TP1-M18B1	RS1-27B1	CK1-M18B1
STS1-M20B1	M20				TP1-M20B1	RS1-30B1	CK1-M20B1
STS1-M22B2	M22				TP1-M22B2	RS1-32B2	CK1-M22B2
STS1-M24B2	M24				TP1-M24B2	RS1-37B2	CK1-M24B2
STS1-M27B2	M27				TP1-M27B2	RS1-41B2	CK1-M27B2
Für Vorspannzylinder-Serie STS2							
STS2-M30B1	M30	STS2-LC	TTB08	STS2-B1	TP2-M30B1	RS2-46B1	CK2-M30B1
STS2-M33B1	M33				TP2-M33B1	RS2-51B1	CK2-M33B1
STS2-M36B1	M36				TP2-M36B1	RS2-56B1	CK2-M36B1
STS2-M39B1	M39				TP2-M39B1	RS2-60B1	CK2-M39B1
Für Vorspannzylinder-Serie STS3							
STS3-M42B1	M42	STS3-LC	TTB10	STS3-B1	TP3-M42B1	RS3-65B1	CK3-M42B1
STS3-M45B1	M45				TP3-M45B1	RS3-70B1	CK3-M45B1
STS3-M48B1	M48				TP3-M48B1	RS3-75B1	CK3-M48B1
STS3-M45B2	M45				TP3-M45B2	RS3-70B2	CK3-M45B2
STS3-M48B2	M48				TP3-M48B2	RS3-75B2	CK3-M48B2
STS3-M52B2	M52				TP3-M52B2	RS3-80B2	CK3-M52B2
Für Vorspannzylinder-Serie STS4							
STS4-M48B1	M48	STS4-LC	TTB10	STS4-B1	TP4-M48B1	RS4-75B1	CK4-M48B1
STS4-M52B1	M52				TP4-M52B1	RS4-80B1	CK4-M52B1
STS4-M52B2	M52				TP4-M52B2	RS4-80B2	CK4-M52B2
STS4-M56B2	M56				TP4-M56B2	RS4-85B2	CK4-M56B2
STS4-M60B2	M60				TP4-M60B2	RS4-90B2	CK4-M60B2
STS4-M64B2	M64				TP4-M64B2	RS4-95B2	CK4-M64B2
Für Vorspannzylinder-Serie STS5							
STS5-M64B1	M64	STS5-LC	TTB14	STS5-B1	TP5-M64B1	RS5-95B1	CK5-M64B1
STS5-M68B1	M68				TP5-M68B1	RS5-100B1	CK5-M68B1
STS5-M72B1	M72				TP5-M72B1	RS5-105B1	CK5-M72B1
STS5-M76B1	M76				TP5-M76B1	RS5-110B1	CK5-M76B1
Für Vorspannzylinder-Serie STS6							
STS6-M76B1	M76	STS6-LC	TTB14	STS6-B1	TP6-M76B1	RS6-110B1	CK6-M76B1
STS6-M80B1	M80				TP6-M80B1	RS6-115B1	CK6-M80B1
STS6-M85B1	M85				TP6-M85B1	RS6-120B1	CK6-M85B1
STS6-M90B1	M90				TP6-M90B1	RS6-130B1	CK6-M90B1
STS6-M95B3	M95				TP6-M95B3	RS6-135B3	CK6-M95B3
STS6-M100B3	M100				TP6-M100B3	RS6-146B3	CK6-M100B3

Hinweis: Denken Sie daran, die Kompatibilität der Brücke für die Modelle STS1, STS3, STS4 und STS6 vor der Bestellung von Komponenten zu überprüfen.

STU | UNTERWASSER-VORSPANNZYLINDER - ZOLL




Kapazität von 256 bis 2483 kN

**Schraubengröße von 1" bis 3 1/2"
Durchmesser**

Maximaler Betriebsdruck 1500 bar

- ▶ Einfachwirkende Ausführung mit Lastrückzug
- ▶ Hergestellt aus hochwertigem legiertem Stahl mit zusätzlichem Korrosionsschutz
- ▶ Extra langer Kolbenhub bei allen Modellen, um wertvolle Tauchzeit unter Wasser zu sparen
- ▶ Einfaches zweiteiliges Design für einfache Bedienung durch Taucher unter Wasser
- ▶ Sichtbare Maximalhubanzeige zur Warnung vor Kolbenübersteigung
- ▶ Überhubsicherung zum Schutz des Bedieners vor Verletzungen
- ▶ Selbstaktivierende Dichtungen für verbesserte Leistung und Langlebigkeit bei hohem Druck
- ▶ Zwei Schnellkupplungen für den Ein- und Ausgang ermöglichen einen einfachen Anschluss von mehreren Zylindern
- ▶ Entwickelt für die meisten ANSI- und API-Flansche und einigen Kompaktflanschen
- ▶ Austauschbare Schnellabzieher zur Unterstützung einer sekundären Schraubengröße für jedes STU-Modell, sind als Zubehör für noch mehr Vielseitigkeit erhältlich (siehe Tabelle unten)
- ▶ Kundenspezifische und spezielle Design Vorspannzylinder sind auf Anfrage erhältlich

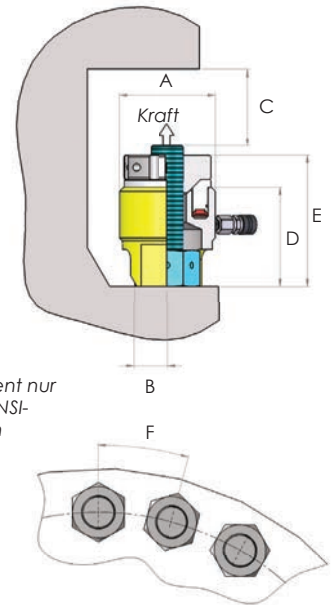

Hinweis: Das Maß F dient nur zur Orientierung bei ANSI-Flanschanwendungen

Modellnummer	Schnellzieher	Bolzen- gewindegröße	Kapazität		Wirksame Fläche (cm ²)	Hub (mm)	Gewicht (kg)	Drehstäbe	Abmessungen (mm)					
			kN	Tonnen					A	B	C	D	E	F
STU1-100	QFP1-100	1"-8 UN	256	26.1	17.1	20	3.4	TTB06	82	22	119	119	140	61
STU1-112	QFP1-112	1 1/8"-8 UN	256	26.1	17.1	20	3.4	TTB06	82	22	119	119	140	64
STU2-125	QFP2-125	1 1/4"-8 UN	430	43.9	28.7	30	6.0	TTB08	102	30	140	140	164	73
STU2-137	QFP2-137	1 3/8"-8 UN	430	43.9	28.7	30	6.0	TTB08	102	30	140	140	164	75
STU3-150	QFP3-150	1 1/2"-8 UN	553	56.4	36.9	30	7.5	TTB10	114	35	142	142	169	82
STU3-162	QFP3-162	1 5/8"-8 UN	553	56.4	36.9	30	7.5	TTB10	114	35	142	142	169	85
STU4-175	QFP4-175	1 3/4"-8 UN	756	77.1	50.4	30	9.8	TTB10	128	41	151	151	181	94
STU4-187	QFP4-187	1 7/8"-8 UN	756	77.1	50.4	30	9.8	TTB10	128	41	151	151	181	98
STU5-200	QFP5-200	2"-8 UN	1168	119.1	77.9	30	14.5	TTB12	150	48	164	164	202	112
STU5-225	QFP5-225	2 1/4"-8 UN	1168	119.1	77.9	30	14.5	TTB12	150	48	164	164	202	116
STU6-250	QFP6-250	2 1/2"-8 UN	1649	168.1	109.9	30	22.8	TTB14	176	60	183	183	231	136
STU6-275	QFP6-275	2 3/4"-8 UN	1649	168.1	109.9	30	22.8	TTB14	176	60	183	183	231	141
STU7-300	QFP7-300	3"-8 UN	2483	253.2	165.6	30	35.6	TTB16	215	89	215	215	260	162
STU7-325	QFP7-325	3 1/4"-8 UN	2483	253.2	165.6	30	35.6	TTB16	215	89	215	215	260	173
STU7-350	QFP7-350	3 1/2"-8 UN	2483	253.2	165.6	30	35.6	TTB16	215	89	215	215	260	175

Hinweis: Drehstäbe sind nicht im Lieferumfang enthalten. Hi-Force empfiehlt einen Drehstab für jeweils vier Zylinder. Bitte beachten Sie, dass der aufgelistete Drehstab für den entsprechenden Schnellspann-Zieher geeignet ist; für die gebohrte Sechskantmutter kann eine andere Größe erforderlich sein.

STU | UNTERWASSER-VORSPANNZYLINDER - METRISCH




Kapazität von 256 bis 2483 kN

**Schraubengröße von M24 bis M90
Durchmesser**

Maximaler Betriebsdruck 1500 bar

- ▶ Einfachwirkende Ausführung mit Lastrückzug
- ▶ Hergestellt aus hochwertigem legiertem Stahl mit zusätzlichem Korrosionsschutz
- ▶ Extra langer Kolbenhub bei allen Modellen, um wertvolle Tauchzeit unter Wasser zu sparen
- ▶ Einfaches zweiteiliges Design für einfache Bedienung durch Taucher unter Wasser
- ▶ Sichtbare Maximalhubanzeige zur Warnung vor Kolbenübersteigung
- ▶ Überhubsicherung zum Schutz des Bedieners vor Verletzungen
- ▶ Selbstaktivierende Dichtungen für verbesserte Leistung und Langlebigkeit bei hohem Druck
- ▶ Zwei Schnellkupplungen für den Ein- und Ausgang ermöglichen einen einfachen Anschluss von mehreren Zylindern
- ▶ Entwickelt für die meisten ANSI- und API-Flanschen und einigen Kompaktflanschen
- ▶ Austauschbare Schnellabzieher zur Unterstützung mehrerer Schraubengrößen für jedes STU-Modell, sind als Zubehör für noch mehr Vielseitigkeit erhältlich (siehe Tabelle unten)
- ▶ Kundenspezifische und spezielle Design Vorspannzylinder sind auf Anfrage erhältlich

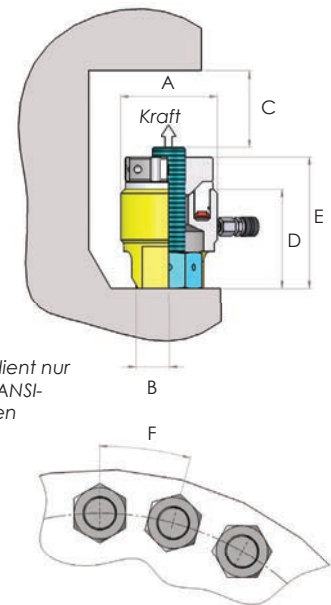

Hinweis: Das Maß F dient nur zur Orientierung bei ANSI-Flanschwendungen

Modellnummer	Schnellzieher	Bolzen- gewindegröße	Kapazität		Wirksame Fläche (cm ²)	Hub (mm)	Gewicht (kg)	Drehstäbe	Abmessungen (mm)					
			kN	Tonnen					A	B	C	D	E	F
STU1-24	QFP1-24	M24x3	256	26.1	17.1	20	3.4	TTB06	82	22	119	119	140	61
STU1-27	QFP1-27	M27x3	256	26.1	17.1	20	3.4	TTB06	82	22	119	119	140	64
STU2-30	QFP2-30	M30x3.5	430	43.9	28.7	30	6.0	TTB08	102	30	140	140	164	73
STU2-33	QFP2-33	M33x3.5	430	43.9	28.7	30	6.0	TTB08	102	30	140	140	164	75
STU2-36	QFP2-36	M36x4	430	43.9	28.7	30	6.0	TTB10	102	30	140	140	164	78
STU3-39	QFP3-39	M39x4	553	56.4	36.9	30	7.5	TTB10	114	35	142	142	169	82
STU3-42	QFP3-42	M42x4.5	553	56.4	36.9	30	7.5	TTB10	114	35	142	142	169	85
STU4-45	QFP4-45	M45x4.5	756	77.1	50.4	30	9.8	TTB10	128	41	151	151	181	94
STU4-48	QFP4-48	M48x5	756	77.1	50.4	30	9.8	TTB12	128	41	151	151	181	98
STU5-52	QFP5-52	M52x5	1168	119.1	77.9	30	14.5	TTB12	150	48	164	164	202	112
STU5-56	QFP5-56	M56x5.5	1168	119.1	77.9	30	14.5	TTB14	150	48	164	164	202	116
STU6-60	QFP6-60	M60x5.5	1649	168.1	109.9	30	22.8	TTB14	176	60	183	183	231	136
STU6-64	QFP6-64	M64x6	1649	168.1	109.9	30	22.8	TTB16	176	60	183	183	231	136
STU6-68	QFP6-68	M68x6	1649	168.1	109.9	30	22.8	TTB16	176	60	183	183	231	136
STU6-72	QFP6-72	M72x6	1649	168.1	109.9	30	22.8	TTB16	176	60	183	183	231	141
STU7-76	QFP7-76	M76x6	2483	253.2	165.6	30	35.6	TTB16	215	89	215	215	260	164
STU7-80	QFP7-80	M80x6	2483	253.2	165.6	30	35.6	TTB16	215	89	215	215	260	164
STU7-85	QFP7-85	M85x6	2483	253.2	165.6	30	35.6	TTB16	215	89	215	215	260	175
STU7-90	QFP7-90	M90x6	2483	253.2	165.6	30	35.6	TTB16	215	89	215	215	260	175

Hinweis: Drehstäbe sind nicht im Lieferumfang enthalten. Hi-Force empfiehlt einen Drehstab für jeweils vier Zylinder. Bitte beachten Sie, dass der aufgelistete Drehstab für den entsprechenden Schnellspann-Zieher geeignet ist; für die gebohrte Sechskantmuttern kann eine andere Größe erforderlich sein.

HTN | HYDRAULIKMUTTERN - ZOLL




Kapazität von 198 bis 1911 kN

**Schraubengröße von 1" bis 4"
Durchmesser**

Maximaler Betriebsdruck 1500 bar

- ▶ Einfachwirkende Ausführung mit integrierter Feststellmutter für die Lasthaltung
- ▶ Entwickelt, um reguläre Muttern auf einer Seite der Verbindung dauerhaft zu ersetzen
- ▶ Ideal geeignet für Schraubverbindungen, die regelmäßig während der Wartung geöffnet und geschlossen werden müssen
- ▶ Hochwertige legierte Stahlkonstruktion mit nitrocarburisiertem, korrosionsbeständigem Kolben
- ▶ Selbstaktivierende Dichtungen für verbesserte Leistung bei hohen Temperaturen und Drücken
- ▶ Zwei Schnellkupplungen für den Ein- und Ausgang ermöglichen einen einfachen Anschluss von mehreren Spannmuttern
- ▶ Sichtbare Maximalhubanzeige zur Warnung vor einer möglichen Kolbenhub-Übersteigung
- ▶ Kundenspezifische und spezielle Design Vorspannzylinder sind auf Anfrage erhältlich



Modellnummer	Schraubengröße	Kapazität		Wirksame Fläche (cm ²)	Hub (mm)	Gewicht (kg)	Drehstäbe	Abmessungen (mm)			
		kN	Tonnen					A	B	C	D
HTN1-100	1"-8 UN	198	20.2	13.2	5	1.9	TTB06	72	55	18	132
HTN2-112	1 1/8"-8 UN	216	22.1	14.4	5	2.0	TTB06	75	55	18	132
HTN3-125	1 1/4"-8 UN	253	25.8	16.9	5	2.4	TTB06	82	57	21	134
HTN4-137	1 3/8"-8 UN	306	31.2	20.4	5	2.7	TTB06	88	57	22	135
HTN5-150	1 1/2"-8 UN	344	35.1	22.9	6	2.9	TTB06	93	58	21	135
HTN6-162	1 5/8"-8 UN	398	40.5	26.5	6	3.5	TTB06	100	62	23	142
HTN7-175	1 3/4"-8 UN	475	48.4	31.7	6	4.0	TTB06	106	64	24	141
HTN8-187	1 7/8"-8 UN	501	51.1	33.4	6	4.2	TTB06	110	64	25	142
HTN9-200	2"-8 UN	564	57.5	37.6	6	4.9	TTB06	117	67	32	145
HTN10-225	2 1/4"-8 UN	746	76.1	49.8	8	6.4	TTB06	128	74	28	152
HTN11-250	2 1/2"-8 UN	905	92.3	60.3	8	8.0	TTB06	141	77	29	155
HTN12-275	2 3/4"-8 UN	1000	101.9	66.7	8	8.8	TTB08	150	78	30	156
HTN13-300	3"-8 UN	1203	122.7	80.2	8	10.6	TTB08	162	81	31	159
HTN14-325	3 1/4"-8 UN	1414	144.1	94.3	10	12.9	TTB08	174	87	35	165
HTN15-350	3 1/2"-8 UN	1605	163.6	107	10	16.2	TTB10	187	95	37	173
HTN16-375	3 3/4"-8 UN	1705	173.8	113.6	10	18.3	TTB10	194	102	39	179
HTN17-400	4"-8 UN	1911	194.9	127.4	10	21.9	TTB10	205	110	41	188

Hinweis: Drehstäbe sind nicht inbegriffen. Hi-Force empfiehlt einen Drehstab für jeweils vier Hydraulikmutter.

HTN | HYDRAULIKMUTTERN - METRISCH




Kapazität von 198 bis 1911 kN

**Schraubengröße von M24 bis M100
Durchmesser**

Maximaler Betriebsdruck 1500 bar

- ▶ Einfachwirkende Ausführung mit integrierter Feststellmutter für die Lasthaltung
- ▶ Entwickelt, um reguläre Muttern auf einer Seite der Verbindung dauerhaft zu ersetzen
- ▶ Ideal geeignet für Schraubverbindungen, die regelmäßig während der Wartung geöffnet und geschlossen werden müssen
- ▶ Hochwertige legierte Stahlkonstruktion mit nitrocarburisiertem, korrosionsbeständigem Kolben
- ▶ Selbstaktivierende Dichtungen für verbesserte Leistung bei hohen Temperaturen und Drücken
- ▶ Zwei Schnellkupplungen für den Ein- und Ausgang ermöglichen einen einfachen Anschluss von mehreren Spannmuttern
- ▶ Sichtbare Maximalhubanzeige zur Warnung vor einer möglichen Kolbenhub-Übersteigung
- ▶ Kundenspezifische und spezielle Design Vorspannzylinder sind auf Anfrage erhältlich



Modellnummer	Schraubengröße	Kapazität		Wirksame Fläche (cm ²)	Hub (mm)	Gewicht (kg)	Drehstäbe	Abmessungen (mm)			
		kN	Tonnen					A	B	C	D
HTN1-M24	M24x3	198	20.2	13.2	5	1.9	TTB06	72	55	18	132
HTN2-M27	M27x3	216	22.1	14.4	5	2.0	TTB06	75	55	18	132
HTN3-M30	M30x3.5	253	25.8	16.9	5	2.4	TTB06	82	57	21	134
HTN3-M33	M33x3.5	253	25.8	16.9	5	2.4	TTB06	82	57	21	134
HTN4-M36	M36x4	306	31.2	20.4	5	2.7	TTB06	88	57	22	135
HTN5-M39	M39x4	344	35.1	22.9	6	2.9	TTB06	93	58	21	135
HTN6-M42	M42x4.5	398	40.5	26.5	6	3.5	TTB06	100	62	23	142
HTN7-M45	M45x4.5	475	48.4	31.7	6	4.0	TTB06	106	64	24	141
HTN8-M48	M48x5	501	51.1	33.4	6	4.2	TTB06	110	64	25	142
HTN9-M52	M52x5	564	57.5	37.6	6	4.9	TTB06	117	67	32	145
HTN10-M56	M56x5.5	746	76.1	49.8	8	6.4	TTB06	128	74	28	152
HTN11-M60	M60x5.5	905	92.3	60.3	8	8.0	TTB06	141	77	29	155
HTN11-M64	M64x6	905	92.3	60.3	8	8.0	TTB06	141	77	29	155
HTN12-M68	M68x6	1000	101.9	66.7	8	8.8	TTB08	150	78	30	156
HTN13-M72	M72x6	1203	122.7	80.2	8	10.6	TTB08	162	81	31	159
HTN13-M76	M76x6	1203	122.7	80.2	8	10.6	TTB08	162	81	31	159
HTN14-M80	M80x6	1414	144.1	94.3	10	12.9	TTB08	174	87	35	165
HTN15-M85	M85x6	1605	163.6	107	10	16.2	TTB10	187	95	37	173
HTN15-M90	M90x6	1605	163.6	107	10	16.2	TTB10	187	95	37	173
HTN16-M95	M95x6	1705	173.8	113.6	10	18.3	TTB10	194	102	39	179
HTN17-M100	M100x6	1911	194.9	127.4	10	21.9	TTB10	205	110	41	188

Hinweis: Drehstäbe sind nicht inbegriffen. Hi-Force empfiehlt einen Drehstab für jeweils vier Spannmuttern.

VORSPANNZYLINDER PUMPEN




Arbeitet mit einer Standardluftversorgung von 7 bar

Luftverbrauch bis zu 56 Quadrafuß pro Minute (1.59 m³/minute)

Betriebsdruck 1500 bar

AHP-BTU


- ▶ Luftbetriebene Pumpe für hydraulische Vorspannzylinder
- ▶ Leichter Edelstahl-Schutzrahmen für einfache Lagerung und Transport
- ▶ Stufenlos einstellbarer Ausgangsdruck und Durchfluss
- ▶ Ausgestattet mit Glyzeringefülltem Vibra-Manometer und Schnellkupplung in den Ausgangsanschluss
- ▶ Standard inklusive Luftwartungseinheit

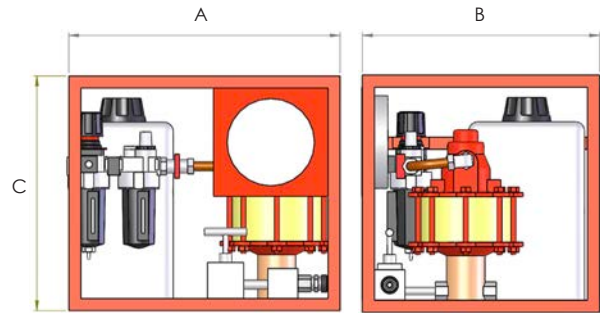

Modellnummer	Nutzbare Ölmenge (Liter)	Öldurchfluss pro Hub (cm ³)	Ausgangskupplung	Luftverbrauch	Gewicht (kg)	Abmessungen (mm)		
						A	B	C
AHP275BTU	7.5	1.6	STFC4	28 scfm (0.79 m ³ /min)	20	450	395	395
AHP2-237BTU	7.5	6.1	STFC4	56 scfm (1.59 m ³ /min)	24	450	390	465

HPX-BTU

- ▶ Manuell betriebene Hochdruckpumpe für Vorspannzylinder
- ▶ Nutzbare Ölkapazität 1.2 Liter
- ▶ Ausgestattet mit einem externen Druckablassventil und einem werkseitig eingestellten Sicherheitsventil
- ▶ Maßgefertigter Hebel mit ergonomischem Griff und Netzstruktur zum Schutz des Manometers vor Beschädigung

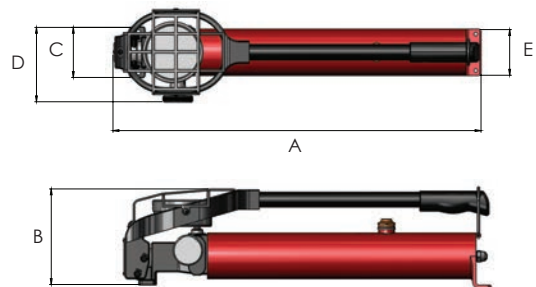

Modellnummer	Nutzbare Ölmenge (Liter)	Fördervolumen pro Hub (cm ³)		Ausgangskupplung	Gewicht (kg)	Abmessungen (mm)				
		1. Stufe	2. Stufe			A	B	C	D	E
HPX1500BTU	1.2	20	1	STFC4	6.5	615	161	84	125	76.5

VORSPANNZYLINDER ZUBEHÖR | SCHLÄUCHE, KUPPLUNGEN & SCHLAUCHTROMMELN



Schlauchlängen bis zu 300 Meter

Lieferung mit Schnellkupplungen

Nenndruck 1500 bar mit 3:1
Sicherheitsfaktor

XHR1 SCHLAUCHTROMMEL

- ▶ Konzipiert für den Anschluss des Hauptschlauchs der Unterwasserleitung zwischen der Pumpe und dem ersten Vorspannzylinder
- ▶ Für die Unterbringung von bis zu 300 Metern langen XHC-Hydraulikschläuchen
- ▶ Komplett mit Schnellkupplungen, integrierter Bremse und einem federbelasteten Sicherheitsbolzen



Abmessungen
Länge 800 mm x Breite 600 mm x Höhe 870 mm


Modellnummer	Beschreibung	Gewicht (kg)
XHC1.5B	Verbindungsschlauch komplett mit Schnellkupplungen, Länge 1.5 Meter	1.0
XHC3B	Verbindungsschlauch komplett mit Schnellkupplungen, Länge 3 Meter	1.7
XHC5B	Hauptschlauch komplett mit Schnellkupplungen, Länge 5 Meter	2.6
XHC10B	Hauptschlauch komplett mit Schnellkupplungen, Länge 10 Meter	4.5
XHC25B	Hauptschlauch komplett mit Schnellkupplungen, Länge 25 Meter	8.5
XHC50B	Hauptschlauch komplett mit Schnellkupplungen, Länge 50 Meter	16.9
XHC100B	Hauptschlauch komplett mit Schnellkupplungen, Länge 100 Meter	33.6
XHC150B	Hauptschlauch komplett mit Schnellkupplungen, Länge 150 Meter	50.6
XHC200B	Hauptschlauch komplett mit Schnellkupplungen, Länge 200 Meter	67.0
XHC250B	Hauptschlauch komplett mit Schnellkupplungen, Länge 250 Meter	83.7
XHC300B	Hauptschlauch komplett mit Schnellkupplungen, Länge 300 Meter	100.4
XHR1	Schlauchtrommel geeignet für bis zu 300 Meter lange Hochdruckschläuche	28.0
STFC4	Kupplungsmuffe	0.4
STMC4	Kupplungsstecker	0.2
STN1P2	1/8" x 1/4" BSP-Nippel nur für aktuelles Modell STS1	0.4
STN1P4-C	1/4" BSP-Nippel mit Kegelsitzdichtung (aktuelle Ausführung - nicht für STS1)	0.7

Hinweis: XHC-Hochdruck Vorspannzylinder Schläuche bis zu einer Länge von 15 Metern werden mit einer transparenten Schutzhülle geliefert.

HI-FORCE MUTTERNSPRENGER UND SPREIZER

Die Hi-Force-Serie der hydraulischen Mutternsprenger bietet die perfekte Lösung für die Entfernung von verschlissenen, beschädigten oder korrodierten Verschraubungen. Das aus hochwertigem Stahl gefertigte Sortiment umfasst einfach- und doppelwirkende Ausführungen, die zum Sprengen von Sechskantmutter in den SW-Größen von von 17 mm bis 136 mm konzipiert sind.

Die Serie der Flanschspreizer bietet mechanische und hydraulische Spreizeroptionen und ist die ideale Lösung zum sicheren Öffnen von Flanschen in der Schiffs-, Öl- und Gasindustrie. Die hydraulischen Flanschspreizer sind als Einzelgerät mit Pumpe und Zubehör oder als Twin-Spreizer zur gleichzeitigen Flanschtrennung rund um die Verbindung erhältlich.

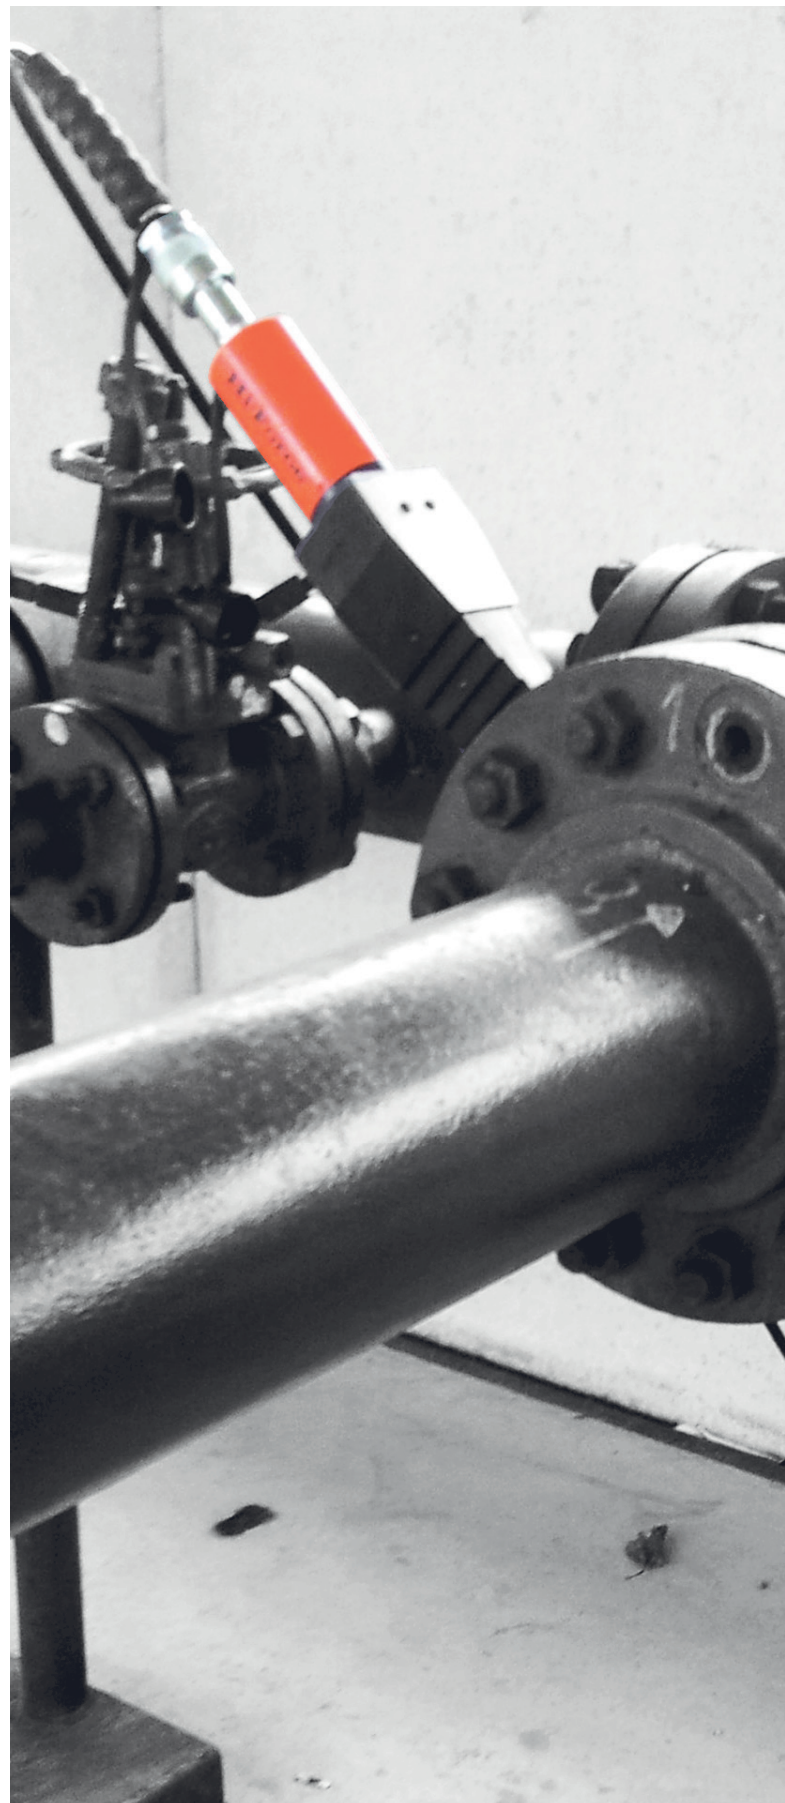



MUTTERNSPRENGER UND SPREIZER

NS SERIE	118
Einfachwirkende Mutternsprenger	
HMNS SERIE	119
Mutternsprenger mit integrierter Pumpe	
DNS SERIE	120
Doppeltwirkende Mutternsprenger	
HFS-H SERIE	121
Hydraulische Flanschspreizer	
HFS & HFS-TK SERIEN	122
Hydraulische Flanschspreizer sets	
MFS SERIE	123
Mechanische Flanschspreizer	
JS SERIE	124
Spreizkeil	
SJS & SJS-TK SERIE	125
Stufen-Spreizer und Stufen-Spreizer sets	

NS | EINFACHWIRKENDE MUTTERNSPRENGER




Mutter SW-Größe von 17 bis 75 mm

Schraubengröße von M10 bis M48

Betriebsdruck 700 bar

- ▶ Einfachwirkend, Federrückzug
- ▶ Abgewinkelte Gehäuseausführung für mehr Spiel bei Flanschen und ebenen Flächen
- ▶ Hochwertige Stahlkonstruktion
- ▶ Geeignet für das Sprengen von Muttern bis zur Härte RC44
- ▶ Entwickelt für die meisten API- und ANSI-Flansche
- ▶ Bietet die ideale Kaltsprenglösung für Anwendungen, bei denen Arbeiten mit Hitze nicht erlaubt sind
- ▶ Stahlgestänge hält das Sprengmesser während des Spaltvorgangs parallel zur Mutter
- ▶ Kompakt und einfach zu bedienen
- ▶ Optionale 360° Drehkupplung für den Einsatz in engen Bereichen, nur für die Modelle NS104 und NS110 erhältlich

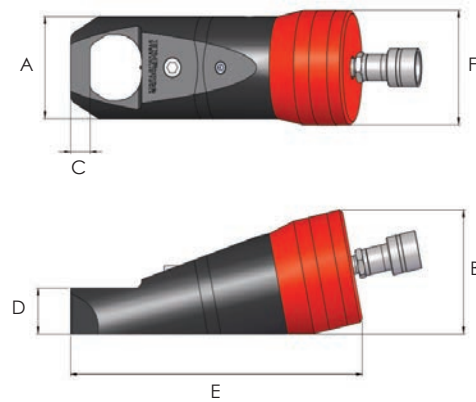

Modellnummer	Kapazität (Tonnen)	Ölvolumen (cm ³)	Sechskant SW-Größen		Stehbolzen-Gewindegrößen		Gewicht (kg)	Abmessungen (mm)					
			mm	Zoll	metrisch	Zoll		A	B	C	D	E	F
NS104	16.3	46	17 - 32	1 1/8" - 1 1/4"	M10 - M22	1/2" - 3/4"	4.0	64	77	12.5	30	210	67
NS110	24.9	62	32 - 41	1 1/4" - 1 5/8"	M22 - M27	3/4" - 1"	7.4	78	96	20	37	268	88
NS200	41.2	122	41 - 50	1 5/8" - 2"	M27 - M33	1" - 1 1/4"	10.6	96	116	21	43	315	108
NS206	57.8	195	50 - 60	2" - 2 3/8"	M33 - M39	1 1/4" - 1 1/2"	15.8	115	138	24	52	336	126
NS215	90.4	406	60 - 75	2 3/8" - 2 15/16"	M39 - M48	1 1/2" - 1 7/8"	39.3	156	175	27	75	426	162

Hinweis: NS-Muttersprenger sind für den Einsatz an Muttern vorgesehen, bei denen die Mutterhöhe gleich oder größer als zwei Drittel der Messerhöhe des verwendeten Werkzeugs ist. Bitte überprüfen Sie das Maß 'C', um sicherzustellen, dass das Werkzeug in den Raum zwischen der Kante der Mutter und dem Hals des Flansches passt.

Ersatzmesser für NS-Muttersprenger

Messer-Teilnummer	Für Muttersprenger
NS104-B	NS104
NS110-B	NS110
NS200-B	NS200
NS206-B	NS206
NS215-B	NS215

HMNS | MUTTERNSPRENGER MIT INTEGRIERTER PUMPE




Mutter SW-Größe von 17 bis 50 mm

Schraubengröße von M10 bis M33

Betriebsdruck 700 bar

- ▶ Einfachwirkend, Federrückzug
- ▶ Ausgestattet mit einer integrierten Hydraulikpumpe mit Multi-Positionshebel
- ▶ Abgewinkelte Gehäuseausführung für mehr Spiel bei Flanschen und ebenen Flächen
- ▶ Hochwertige Stahlkonstruktion
- ▶ Geeignet für das Sprengen von Muttern bis zur Härte RC44
- ▶ Entwickelt für die meisten API- und ANSI-Flansche
- ▶ Bietet die ideale Kaltsprenglösung für Anwendungen, bei denen Arbeiten mit Hitze nicht erlaubt sind
- ▶ Stahlgestänge hält das Sprengmesser während des Spaltvorgangs parallel zur Mutter
- ▶ Kompakt und einfach zu bedienen

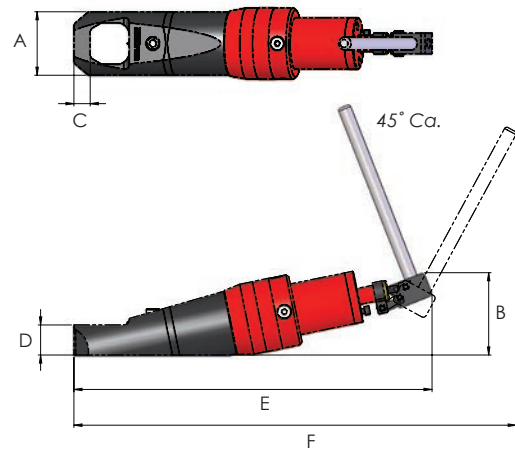

Modellnummer	Kapazität (Tonnen)	Sechskant SW-Größen		Stehbolzen-Gewindegrößen		Gewicht (kg)	Abmessungen (mm)					
		mm	Zoll	metrisch	Zoll		A	B	C	D	E	F
HMNS104	16.3	17 - 32	1 1/8" - 1 1/4"	M10 - M22	1/2" - 3/4"	5.8	64	88	12.5	30	380	455
HMNS110	24.9	32 - 41	1 1/4" - 1 5/8"	M22 - M27	3/4" - 1"	7.9	78	101	20	37	440	540
HMNS200	41.2	41 - 50	1 5/8" - 2"	M27 - M33	1" - 1 1/4"	13.6	94	112	21	43	471	566

Hinweis: HMNS-Muttersprenger sind für den Einsatz an Muttern vorgesehen, bei denen die Mutterhöhe gleich oder größer als zwei Drittel der Messerhöhe des verwendeten Werkzeugs ist.

Bitte überprüfen Sie das Maß 'C', um sicherzustellen, dass das Werkzeug in den Raum zwischen der Kante der Mutter und dem Hals des Flansches passt.

Ersatzmesser für HMNS-Muttersprenger

Messer-Teilnummer	Für Muttersprenger
NS104-B	HMNS104
NS110-B	HMNS110
NS200-B	HMNS200

DNS | DOPPELTWIRKENDE MUTTERNSPRENGER




Mutter SW-Größe von 75 bis 136 mm

Schraubengröße von M48 bis M95

Betriebsdruck 700 bar

- ▶ Doppeltwirkender Hydraulikkolben zum einfachen Ein- und Ausfahren des Messers
- ▶ Abgewinkelte Gehäuseausführung für mehr Spiel bei Flanschen und ebenen Flächen
- ▶ Hochwertige Stahlkonstruktion
- ▶ Geeignet für das Sprengen von Muttern bis zur Härte RC44
- ▶ Entwickelt für die meisten API- und ANSI-Flansche
- ▶ Stahlgestänge hält das Sprengmesser während des Spaltvorgangs parallel zur Mutter

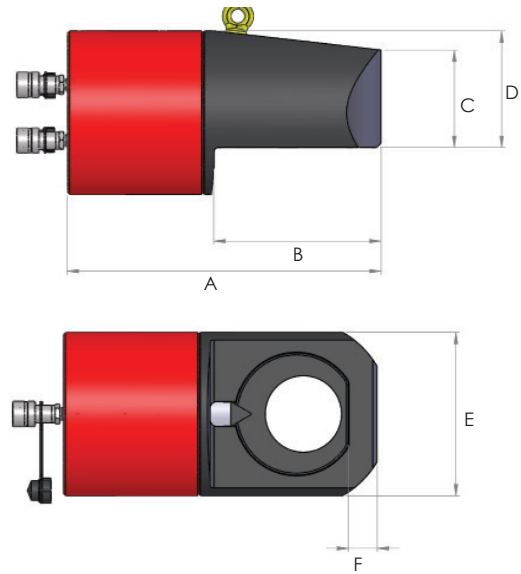

Model number	Kapazität (Tonnen)	Ölvolumen (cm ³)	Sechskant SW-Größen		Stehbolzen-Gewindegrößen		Gewicht (kg)	Abmessungen (mm)					
			mm	Zoll	metrisch	Zoll		A	B	C	D	E	F
DNS404	119.6	796	75 - 105	2 15/16" - 4 1/4"	M48 - M72	1 7/8" - 2 3/4"	50	379.5	192	99.5	130.5	183	34
DNS506	203.4	1510	105 - 136	4 1/4" - 5 3/8"	M72 - M95	2 3/4" - 3 1/2"	96	451	240	140	167.5	235	41

Hinweis: DNS-Muttersprenger sind für den Einsatz an Muttern vorgesehen, bei denen die Mutterhöhe gleich oder größer als zwei Drittel der Messerhöhe des verwendeten Werkzeugs ist.

Bitte überprüfen Sie das Maß 'F', um sicherzustellen, dass das Werkzeug in den Raum zwischen der Kante der Mutter und dem Hals des Flansches passt.

Ersatzmesser für DNS-Muttersprenger

Messer-Teilnummer	Für Muttersprenger
DNS404-B	DNS404
DNS506-B	DNS506

HFS-H | HYDRAULISCHE FLANSCHSPREIZER




Kapazität von 4.5 bis 10 Tonnen

Schnelle und einfache Montage am Flansch

Betriebsdruck 700 bar

- ▶ Einfachwirkender Zylinder mit Federrückzug für schnelle und sichere Bedienung
- ▶ Geeignet zum Öffnen von Flanschen bis zu einer Wanddicke von 2 x 92 mm
- ▶ Geeignet für die Montage auf Flanschen mit einem maximalen Schraubenmaß von 41 mm (1 5/8")
- ▶ Spreizbereich von 61 bis 224 mm
- ▶ Leichtes ergonomisches Design für einfache Bedienung

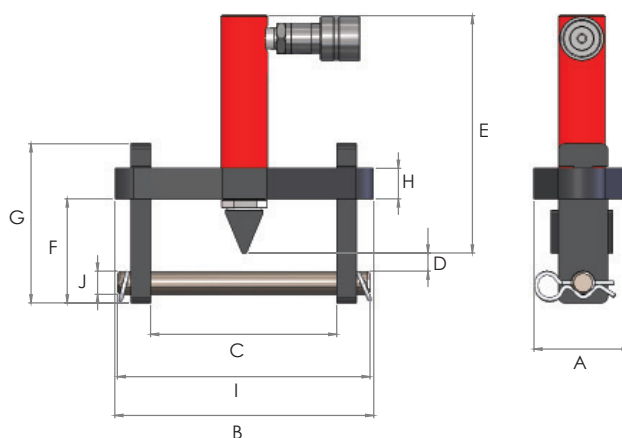

Modellnummer	Kapazität (Tonnen)	Hub (mm)	Ölvolumen (cm³)	Maximale Flansch-Wanddicke (mm)	Bolzensgröße (mm)	Standardkeil (mm)	Gewicht (kg)
HFS50H	4.5	75	48	2 x 57	19 - 29	3 - 29	5.0
HFS100H	10	56	81	2 x 92	32 - 41	3 - 29	11.6

Modellnummer	Abmessungen (mm)										
	A	B	C (min.)	C (max.)	D	E	F	G	H	I	J
HFS50H	76	210	61	155	10	192	69	129	25	206	18
HFS100H	108	290	61	224	30	165	89	178	38	273	31

HFS & HFS-TK | HYDRAULISCHE FLANSCHSPREIZERSETS





Kapazität von 4.5 bis 10 Tonnen pro Spreizer

Komplett mit hydraulische Handpumpe

Betriebsdruck 700 bar

- ▶ Einfachwirkend mit Federrückzug für schnelle und sichere Bedienung
- ▶ Geeignet zum Öffnen von Flanschen bis zu einer Wanddicke von 2 x 92 mm
- ▶ Geeignet für die Montage auf Flanschen mit einem maximalen Schraubenmaß von 41 mm (1 5/8")
- ▶ Spreizbereich von 61 bis 224 mm
- ▶ Leichtes ergonomisches Design für einfache Bedienung
- ▶ Erhältlich als Einzelspreizer oder Twin-Spreizer
- ▶ Lieferung komplett mit Handpumpe und Hydraulikschlauch

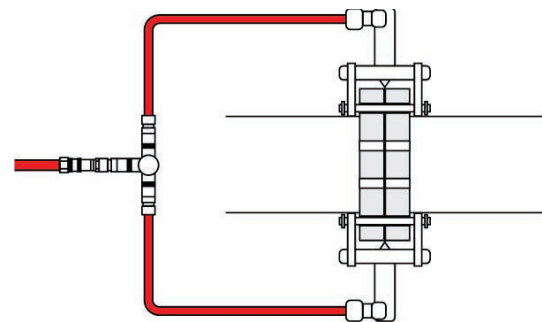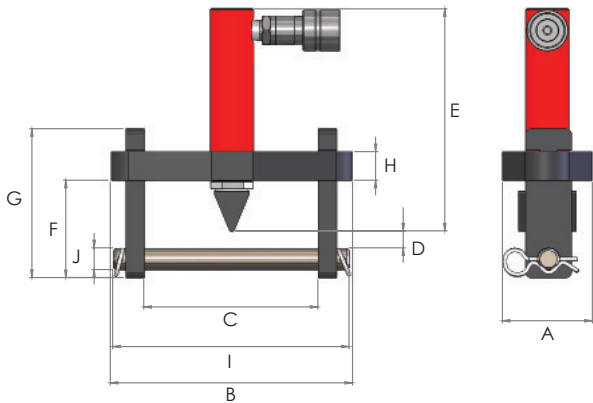

Die Twin-Ausführung ermöglicht eine parallele Flanschspreizung bei größeren Flanschen

Modellnummer	Kapazität (Tonnen)	Hub (mm)	Ölvolumen (cm ³)	Maximale Flansch-Wanddicke (mm)	Bolzensgröße (mm)	Standardkeil (mm)	Gewicht (kg)
HFS50	4.5	75	48	2 x 57	19 - 29	3 - 29	22.5
HFS100	10	56	81	2 x 92	32 - 41	3 - 29	29.1
HFS50-TK	2 x 4.5	75	2 x 48	2 x 57	19 - 29	3 - 29	27.5
HFS100-TK	2 x 10	56	2 x 81	2 x 92	32 - 41	3 - 29	35.7

Modellnummer	Abmessungen (mm)										
	A	B	C (min.)	C (max.)	D	E	F	G	H	I	J
HFS50	76	210	61	155	10	192	69	129	25	206	18
HFS100	108	290	61	224	30	165	89	178	38	273	31
HFS50-TK	76	210	61	155	10	192	69	129	25	206	18
HFS100-TK	108	290	61	224	30	165	89	178	38	273	31

MFS | MECHANISCHE FLANSCHSPREIZER




Geeignet für Schraubendurchmesser bis 31 mm

Maximale Spreizung 231 mm

Keine externe Antriebsquelle erforderlich

- ▶ Manuell bedienbares mechanisches Vorschubspindel-Design
- ▶ Geeignet zum Öffnen von Flanschen bis zu einer Wanddicke von 2 x 95 mm
- ▶ Sparsamer und sicherer Betrieb
- ▶ Edelstahlkonstruktion mit hochfestem Querbolzen
- ▶ Einsatzgehärteter Spreizkeil
- ▶ Kompakt, tragbar und einfach zu bedienen

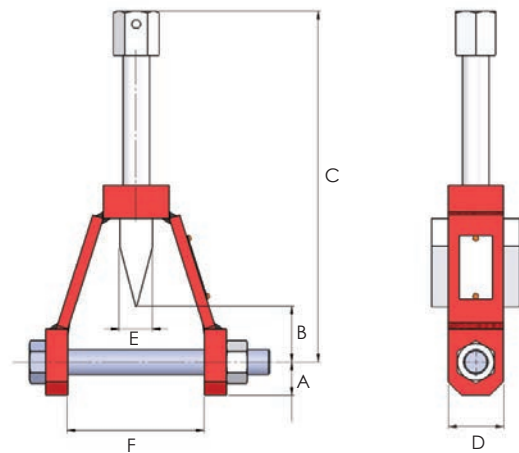

Modellnummer	Stiftdurchmesser		Min. Flanschen-Bolzenbohrung Durchmesser	Maximale Flanschwanddicke		Gewicht (kg)	Abmessungen (mm)						
	mm	Zoll		mm	Zoll		A	B (max.)	C (min.)	C (max.)	D	E	F
MFS16	16	5/8"	17	2 x 22	2 x 7/8"	2.2	25	28	185	232	40	25	70
MFS19	19	3/4"	20	2 x 35	2 x 1 3/8"	2.7	30	50	185	254	50	25	95
MFS22	22	7/8"	23	2 x 47	2 x 1 13/16"	4.1	30	50	247	318	50	30	124
MFS25	25	1"	26	2 x 62	2 x 2 7/16"	6.4	30	85	247	353	50	30	155
MFS28	28	1 1/8"	29	2 x 70	2 x 2 3/4"	8.2	30	80	275	382	60	40	181
MFS31	31	1 1/4"	32	2 x 95	2 x 3 3/4"	9.6	32	84	275	385	60	40	231

JS | SPREIZKEIL




Kapazität 0.9 Tonnen

Maximale Spreizung 84 mm

Betriebsdruck 700 bar

- ▶ Einfachwirkend, Federrückzug
- ▶ Schlankes Design benötigt einen Zugangsspalt von nur 13 mm
- ▶ Robuste Konstruktion aus Schmiedestahl
- ▶ Einfacher Anschluss an Hydraulikpumpe und Schlauch über die mitgelieferte Schnellkupplung
- ▶ Kompakt, leicht und einfach zu bedienen

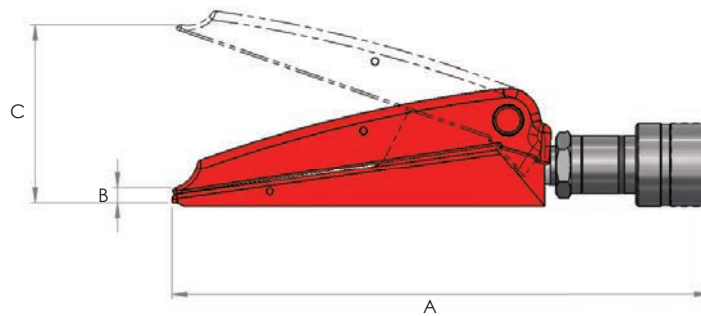

Modellnummer	Kapazität (Tonnen)	Ölvolumen (cm³)	Gewicht (kg)	Abmessungen (mm)		
				A	B	C
JS4	0.9	10	2.2	234	13	84

SJS | STUFEN-SPREIZER




Kapazität 13 Tonnen pro Spreizer

Maximale Spreizung 60 mm


Lieferung mit Sicherheitsblock und Stufenblöcken

- ▶ Einfachwirkend, Federrückzug
- ▶ Robuste Stahlkonstruktion
- ▶ Kompakt, leicht und einfach zu bedienen
- ▶ Die niedrigen Keilspitzen passen problemlos in einen 8 mm Spalt
- ▶ Maximale Spreizung 60 mm bei Verwendung der mitgelieferten Stufenblöcke
- ▶ Der eigenständige Spreizer (SJS10-M) verfügt über eine integrierte manuelle Hydraulikpumpe mit Multi-Positionshebel

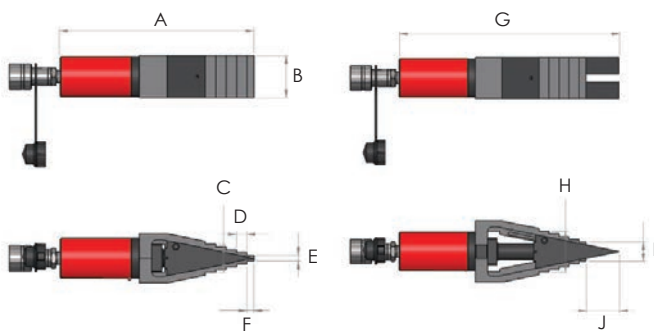

SJS10 Eingefahren

SJS10 Ausgefahren

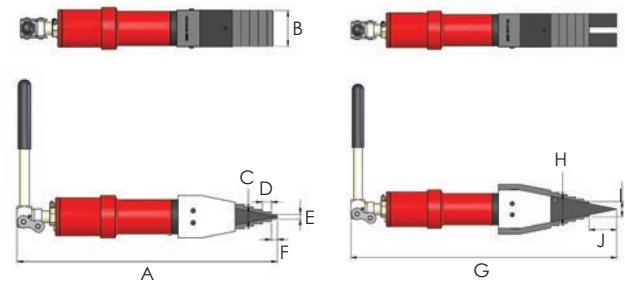

SJS10-M Eingefahren

SJS10-M Ausgefahren

Modellnummer	Kapazität (Tonnen)	Hub (mm)	Minimumhöhe (mm)	Maximale Spreizung (mm)	Ölvolumen (cm ³)	Gewicht (kg)	Abmessungen (mm)									
							A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
SJS10	13	50	8	60	74	5.5	279	60	40	15	8	10	328	60	28	49
SJS10-M	13	50	8	60	74	7.5	433	60	40	15	8	10	483	60	28	49

TWIN-AUSFÜHRUNG:

- ▶ Der Spreizer in der Twin-Ausführung ist ideal für Anwendungen, bei denen zwei Werkzeuge gleichzeitig betrieben werden müssen
- ▶ Gewährleistet eine gleichmäßige Spreizung der Flanschverbindung beim Dichtungswechsel

Modellnummer	Spreizer 2 x	Pumpe 1 x	Schläuche 2 x	Verteiler 1 x	Manometer 2 x	Manometer-Zwischenstücke 2 x	Metallkoffer 1 x	Gewicht (kg)
SJS10-TK	SJS10	HP212	HC3C	HM2C	HG63G	AGA1-25	MSB4	34.5

HI-FORCE HYDROTEST-PUMPEN

Die Hydrotest-Pumpenserie von Hi-Force ist speziell für Anwendungen konzipiert, die eine Druckprüfung mit Wasser als flüssigem Medium erfordern. Umfassenden Einsatz finden Sie bei der Druckprüfung von Ventilen, Rohrleitungen und Druckbehältern in verschiedenen Branchen wie der Öl- und Gasindustrie, der Petrochemie und der Lebensmittelverarbeitung. Die Serie bietet eine Auswahl von manuell betriebenen Modellen mit zwei Geschwindigkeiten und einem maximalen Ausgangsdruck von bis zu 1000 bar. Dazu kommt noch eine umfangreiche Reihe von druckluftbetriebenen Modellen, die eine große Vielfalt an Förderleistungen und Druckleistungen bis zu 2931 bar ermöglichen. Alle druckluftbetriebenen Modelle können bei Bedarf mit einem werkseitig installierten, integrierten Linienschreiber ausgestattet werden. Alle Modelle können auf Anfrage werkseitig mit speziellen Dichtungen aus Viton und Ethylen-Propylen für den Einsatz mit Spezialflüssigkeiten oder Chemikalien ausgestattet werden.

Eine vollständige Liste der für die Verwendung mit Hi-Force Hydrotest-Pumpen zugelassenen Flüssigkeiten erhalten Sie bei Ihrer Hi-Force Niederlassung oder einem autorisierten Hi-Force Vertriebspartner.





HYDROTEST-PUMPEN

MHX SERIE 128

Manuell betriebene Hydrotest-Pumpen

MHX-PU SERIE 129

Manuell betriebene Hydrotest-Pumpen-Einheiten

AHP SERIE 130

Druckluft betriebene Hydrotest-Pumpen - Standard Durchfluss

AHP-CR SERIE 131

Druckluft betriebene Hydrotest-Pumpen - Standard Durchfluss mit Linienschreiber

AHP2 SERIE 132

Druckluft betriebene Hydrotest-Pumpen - Medium Durchfluss

AHP2-CR SERIE 133

Druckluft betriebene Hydrotest-Pumpen - Medium Durchfluss mit Linienschreiber

ATDP SERIE 134

Druckluft betriebene Hydrotest-Pumpen - Hoher Durchfluss, doppelwirkendes Twin-Design

HYDROTEST PUMPEN ZUBEHÖR 135

Ersatz Karten und Stifte für Linienschreiber

MHX | HYDROTEST-HANDPUMPEN




Wahl zwischen 5 Modellen

Maximaler Betriebsdruck bis 1000 bar

Zweistufiger Pumpe mit manueller Umschaltung

- ▶ Leichte Pumpeneinheit aus Aluminiumlegierung mit integriertem, werkseitig eingestelltem Sicherheitsventil
- ▶ Hochwertige Edelstahlkolben für erhöhten Korrosionsschutz
- ▶ Reibungsloses, manuell betätigtes 2-Weg-Druck- und Ablassventil mit präziser Steuerung
- ▶ Pulverbeschichteter Edelstahltank mit 15 Liter Kapazität und verlängertem Stützfuß
- ▶ Multi-Positionshebel 610 mm lang mit Sicherungsscheibe und Schraube
- ▶ Optionale Manometer mit 100 mm Durchmesser und Montagesatz
- ▶ Standardmäßiger Schlauch von 3 Metern Länge mit drehbaren Endanschlüssen als Zusatz erhältlich
- ▶ Geeignet für die Verwendung mit hydraulischem Mineralöl, demineralisiertem, destilliertem und gefiltertem Leitungswasser
- ▶ Für die Verwendung mit anderen Flüssigkeiten wenden Sie sich bitte an Hi-Force

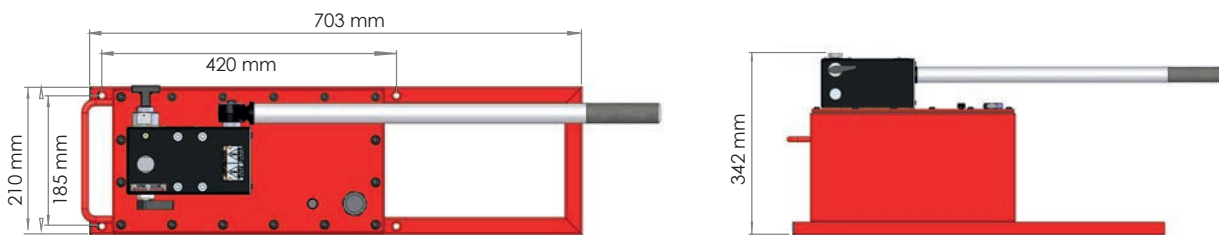

Modellnummer (Mit Tank)	Betriebsdruck (bar)	Fördervolumen pro Hub (cm ³)		Umschaltdruck (bar)	Ausgang Anschluss	*Gewicht mit Tank (kg)
		1. Stufe	2. Stufe			
MHX100	100	50	22	50	3/8" NPT	20
MHX300	300	50	8	50	3/8" NPT	20
MHX500	500	50	4	50	3/8" NPT	20
MHX700	700	50	3	50	3/8" NPT	20
MHX1000	1000	50	2	50	3/8" BSP	20

*Gewicht ohne Flüssigkeit

**ZUBEHÖR
MANOMETER**



Modellnummer	Druckbereich (bar)
MHX100GK	110
MHX300GK	310
MHX500GK	552
MHX700GK	700
MHX1000GK	1000

Schläuche



Modellnummer	Max. BD (bar)	Länge (m)	Gewicht (kg)	Endanschluss	Für Modellnummer
HH3-6NMS-1	Bis zu 300	3	0.8	3/8" NPT Drehstecker	MHX100 & MHX300
HH3-6NMS-2	Bis zu 700	3	0.9	3/8" NPT Drehstecker	MHX500 & MHX700
HH3-6NMS-3	1000	3	1.5	3/8" BSP Drehstecker	MHX1000

MHX-PU | HYDROTEST-PUMPENEINHEIT




Wahl zwischen 5 Modellen

Maximaler Betriebsdruck bis 1000 bar

Zweistufiger Pumpe mit manueller Umschaltung

- ▶ Im Lieferumfang enthalten, ist nur die Pumpeneinheit und der Bedienhebel, der Tank ist nicht inklusive
- ▶ Inklusive Vier-Schrauben-Befestigungssatz mit Dichtung zur einfachen Montage am Flüssigkeitstank
- ▶ Alle weitere Merkmale sind identisch mit den MXH-Pumpen

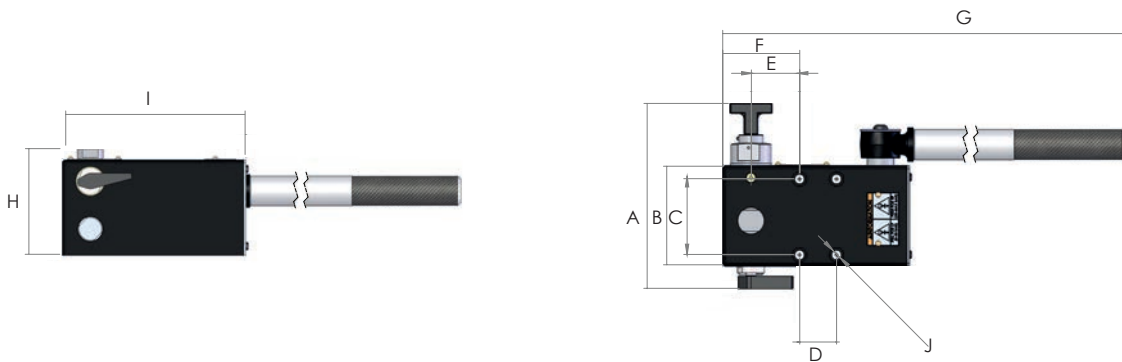

Modellnummer (Nur Pumpe)	Betriebsdruck (bar)	Ventiltyp	Fördervolumen pro Hub (cm ³)	Umschaltdruck (bar)	Ausgang Anschluss	Ansauganschluss	Gewicht (kg)	
			1. Stufe	2. Stufe				
MHX100PU	100	2-Wege	50	22	50	3/8" NPT	3/8" NPT	5
MHX300PU	300	2-Wege	50	8	50	3/8" NPT	3/8" NPT	5
MHX500PU	500	2-Wege	50	4	50	3/8" NPT	3/8" NPT	5
MHX700PU	700	2-Wege	50	3	50	3/8" NPT	3/8" NPT	5
MHX1000PU	1000	2-Wege	50	2	50	3/8" BSP	3/8" NPT	5

Modellnummer	Abmessungen (mm)									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Alle Modelle	180	95	71.5	35	46	69	760	105	177	4 X M8

TANK



Modellnummer	Beschreibung
MHR15	15 Liter Standardtank

AHP | DRUCKLUFT BETRIEBENE HYDROTEST-PUMPEN - STANDARD DURCHFLUSS




Betriebsdruck bis 2931 bar

Geeignet für den Einsatz mit verschiedenen Flüssigkeiten

150 mm Vibrationsmanometer mit zwei Skalen

- ▶ Stufenlos regelbarer Ausgangsdruck und Geschwindigkeit des Fördervolumens
- ▶ Integrierte Luftwartungseinheit mit Manometer
- ▶ Druckluftregler zur einfachen Einstellung der Eingangsluftdruck und des hydraulischen Ausgangsdrucks
- ▶ Maximaler Luftverbrauch von 0.79 m³ (28 scfm) pro Minute bei 7 bar
- ▶ Reibungsloses und einfach zu bedienendes hydraulisches Druckhalte- und Entlastungsventil
- ▶ Ausgestattet mit einem Eingangsluftpumpe Start-/Stoppventil für eine einfache und schnelle Druckabschaltung
- ▶ Robuster, pulverbeschichteter Edelstahl-Schutzrahmen
- ▶ Flüssigkeitsbehälter aus leichtem Kunststoff, mit 7.5 Litern Fassungsvermögen
- ▶ Optionaler Edelstahlbehälter, Hubzählersystem und Druckabsperrentil auf Anfrage erhältlich

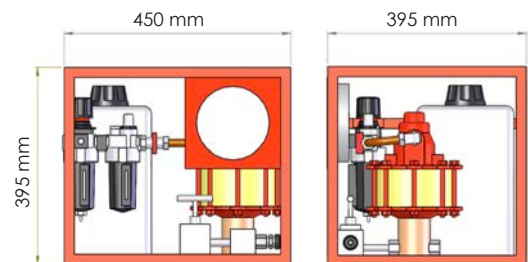


Modellnummer	Max. Ausgangsdruck (bar) bei Eingangsdruck			Flüssigkeits-Fördervolumen pro Hub (cm ³)	Ausgangsgewinde	Gewicht (kg)
	10 psi 0.69 bar	50 psi 3.45 bar	100 psi 6.9 bar			
AHP10	6	34	69	42.3	½" NPT	23
AHP26	14	90	181	16	½" NPT	21
AHP36	17	122	250	12.3	½" NPT	20
AHP58	28	200	400	7.6	½" NPT	20
AHP107	62	373	738	4	½" NPT	20
AHP187	97	638	1293	2.2	¼"-18 UNF	20
AHP275	155	931	1897	1.6	¼"-18 UNF	20
AHP425	345	1448	2931	1	¼"-18 UNF	20

Hydraulikdruck		Ungefähre Fördermenge (Liter/min) bei Lufteingangsdruck 100 psi (7 bar)							
psi	bar	AHP10	AHP26	AHP36	AHP58	AHP107	AHP187	AHP275	AHP425
0	0	23.1	8.8	6	3.56	1.97	1.15	0.72	0.43
500	35	12	5.85	4.39	3.05	1.5	1.05	0.68	0.4
1000	69	*	4.72	3.8	2.51	1.28	1	0.65	0.38
1500	104	*	3.9	3.34	2.38	1.25	0.9	0.6	0.36
2000	138	*	3	3	2.25	1.21	0.78	0.55	0.34
2500	173	*	1.21	2.56	2.05	1.18	0.75	0.5	0.33
3000	207	*	*	1.95	1.85	1.16	0.73	0.48	0.31
4000	276	*	*	*	1.56	1.02	0.7	0.45	0.29
5000	345	*	*	*	1.02	0.95	0.67	0.42	0.26
7500	517	*	*	*	*	0.76	0.6	0.4	0.25
10000	690	*	*	*	*	0.44	0.52	0.37	0.24
15000	1034	*	*	*	*	*	0.39	0.33	0.21
20000	1379	*	*	*	*	*	*	0.3	0.2
25000	1724	*	*	*	*	*	*	0.21	0.16
30000	2069	*	*	*	*	*	*	*	0.13
40000	2760	*	*	*	*	*	*	*	0.05

* Druck übersteigt Pumpenkapazität

AHP-CR | DRUCKLUFT BETRIEBENE HYDROTEST-PUMPEN - STANDARD DURCHFLUSS MIT LINIENSCHREIBER

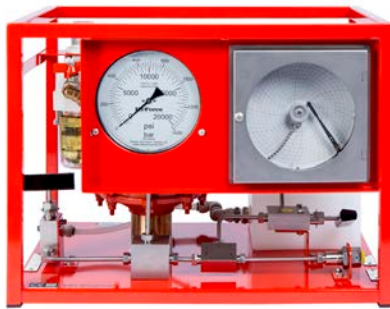


Betriebsdruck bis 2931 bar

Geeignet für den Einsatz mit verschiedenen Flüssigkeiten

150 mm Vibrationsmanometer mit zwei Skalen

- ▶ Ausgestattet mit integriertem Einzel-Linienschreiber mit Absperrventil
- ▶ Lieferung mit 50 Schreiber-Charts und einem schwarzen Schreiber-Stift
- ▶ Stufenlos regelbarer Ausgangsdruck und Geschwindigkeit des Fördervolumens
- ▶ Integrierte Luftwartungseinheit mit Manometer
- ▶ Druckluftregler zur einfachen Einstellung der Eingangsluftdruck und des hydraulischen Ausgangsdrucks
- ▶ Maximaler Luftverbrauch von 0.79 m³ (28 scfm) pro Minute bei 7 bar
- ▶ Reibungsloses und einfach zu bedienendes hydraulisches Druckhalte- und Entlastungsventil
- ▶ Ausgestattet mit einem Eingangsluftpumpe Start-/Stoppventil für eine einfache und schnelle Druckabschaltung
- ▶ Robuster, pulverbeschichteter Edelstahl-Schutzrahmen
- ▶ Flüssigkeitsbehälter aus leichtem Kunststoff, mit 7.5 Litern Fassungsvermögen
- ▶ Optionaler Edelstahlbehälter, Hubzählersystem und Druckabsperrentil auf Anfrage erhältlich

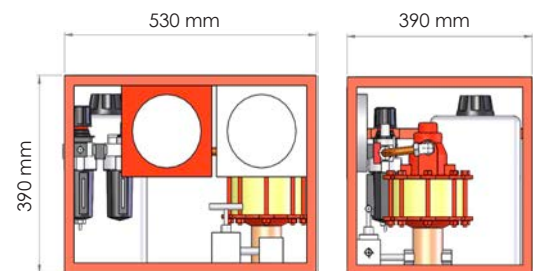

Modellnummer	Max. Ausgangsdruck (bar) bei Eingangsdruck			Flüssigkeits-Fördervolumen pro Hub (cm ³)	Ausgangsgewinde	Gewicht (kg)
	10 psi 0.69 bar	50 psi 3.45 bar	100 psi 6.9 bar			
AHP10-CR	6	34	69	42.3	½" NPT	31
AHP26-CR	14	90	181	16	½" NPT	29
AHP36-CR	17	122	250	12.3	½" NPT	28
AHP58-CR	28	200	400	7.6	½" NPT	28
AHP107-CR	62	373	738	4	½" NPT	28
AHP187-CR	97	638	1293	2.2	¼" -18 UNF	28
AHP275-CR	155	931	1897	1.6	¼" -18 UNF	28
AHP425-CR	345	1448	2931	1	¼" -18 UNF	28

Hydraulikdruck		Ungefähre Fördermenge (Liter/min) bei Lufteingangsdruck 100 psi (7 bar)							
psi	bar	AHP10-CR	AHP26-CR	AHP36-CR	AHP58-CR	AHP107-CR	AHP187-CR	AHP275-CR	AHP425-CR
0	0	23.1	8.8	6	3.56	1.97	1.15	0.72	0.43
500	35	12	5.85	4.39	3.05	1.5	1.05	0.68	0.4
1000	69	*	4.72	3.8	2.51	1.28	1	0.65	0.38
1500	104	*	3.9	3.34	2.38	1.25	0.9	0.6	0.36
2000	138	*	3	3	2.25	1.21	0.78	0.55	0.34
2500	173	*	1.21	2.56	2.05	1.18	0.75	0.5	0.33
3000	207	*	*	1.95	1.85	1.16	0.73	0.48	0.31
4000	276	*	*	*	1.56	1.02	0.7	0.45	0.29
5000	345	*	*	*	1.02	0.95	0.67	0.42	0.26
7500	517	*	*	*	*	0.76	0.6	0.4	0.25
10000	690	*	*	*	*	0.44	0.52	0.37	0.24
15000	1034	*	*	*	*	*	0.39	0.33	0.21
20000	1379	*	*	*	*	*	*	0.3	0.2
25000	1724	*	*	*	*	*	*	0.21	0.16
30000	2069	*	*	*	*	*	*	*	0.13
40000	2760	*	*	*	*	*	*	*	0.05

* Druck übersteigt Pumpenkapazität

AHP2 | DRUCKLUFT BETRIEBENE HYDROTEST-PUMPEN - MEDIUM DURCHFLUSS




Betriebsdruck bis 1634 bar

Geeignet für den Einsatz mit verschiedenen Flüssigkeiten

150 mm Vibrationsmanometer mit zwei Skalen

- ▶ Stufenlos regelbarer Ausgangsdruck und Geschwindigkeit des Fördervolumens
- ▶ Integrierte Luftwartungseinheit mit Manometer
- ▶ Druckluftregler zur einfachen Einstellung der Eingangsluftdruck und des hydraulischen Ausgangsdrucks
- ▶ Maximaler Luftverbrauch von 1.59 m³ (56 scfm) pro Minute bei 7 bar
- ▶ Reibungsloses und einfach zu bedienendes hydraulisches Druckhalte- und Entlastungsventil
- ▶ Ausgestattet mit einem Eingangsluftpumpe Start-/Stoppventil für eine einfache und schnelle Druckabschaltung
- ▶ Robuster, pulverbeschichteter Edelstahl-Schutzrahmen
- ▶ Flüssigkeitsbehälter aus leichtem Kunststoff, mit 7.5 Litern Fassungsvermögen
- ▶ Optionaler Edelstahlbehälter, Hubzählersystem und Druckabsperventil auf Anfrage erhältlich

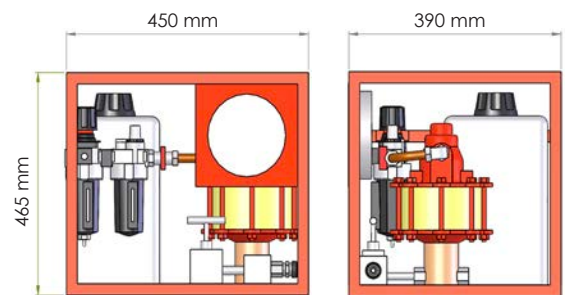


Modellnummer	Max. Ausgangsdruck (bar) bei Eingangsdruck			Flüssigkeits-Fördervolumen pro Hub (cm ³)	Ausgangsgewinde	Gewicht (kg)
	10 psi 0.69 bar	50 psi 3.45 bar	100 psi 6.9 bar			
AHP2-036	17.2	124.1	248.2	40.8	½" NPT	24
AHP2-060	31	199.9	413.7	24.6	½" NPT	24
AHP2-097	51.7	327.5	668.8	15.2	½" NPT	24
AHP2-144	75.8	489.5	992.8	10.2	½" NPT	24
AHP2-237	131	799.8	1634.1	6.1	¼" -18 UNF	24

Hydraulikdruck		Ungefähre Fördermenge (Liter/min) bei Lufteingangsdruck 100 psi (7 bar)				
psi	bar	AHP2-036	AHP2-060	AHP2-097	AHP2-144	AHP2-237
0	0	10.2	6.2	3.9	2.7	1.57
500	35	8.6	5.5	3.55	2.5	1.52
1000	69	7.25	4.8	3.19	2.35	1.47
1500	104	6.15	4.5	3	2.16	1.42
2000	138	5.4	4.2	2.87	2.15	1.38
3000	207	3.05	3.5	2.55	1.88	1.29
4000	276	*	2.75	2.28	1.75	1.22
5000	345	*	2.16	2.1	1.64	1.2
7500	517	*	*	1.45	1.35	1.1
10000	690	*	*	*	1.15	0.98
15000	1034	*	*	*	*	0.78
20000	1379	*	*	*	*	0.51
23700	1634	*	*	*	*	0.34

* Druck übersteigt Pumpenkapazität

AHP2-CR | DRUCKLUFT BETRIEBENE HYDROTEST-PUMPEN - MEDIUM DURCHFLUSS MIT LINIENSCHREIBER

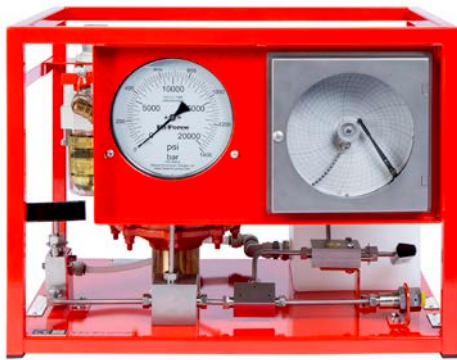


Betriebsdruck bis 1634 bar

Geeignet für den Einsatz mit verschiedenen Flüssigkeiten

150 mm Vibrationsmanometer mit zwei Skalen

- ▶ Ausgestattet mit integriertem Einzel-Linienschreiber mit Absperrventil
- ▶ Lieferung mit 50 Schreiber-Charts und einem schwarzen Schreiber-Stift
- ▶ Stufenlos regelbarer Ausgangsdruck und Geschwindigkeit des Fördervolumens
- ▶ Integrierte Luftwartungseinheit mit Manometer
- ▶ Druckluftregler zur einfachen Einstellung der Eingangsluftdruck und des hydraulischen Ausgangsdrucks
- ▶ Maximaler Luftverbrauch von 1.59 m³ (56 scfm) pro Minute bei 7 bar
- ▶ Reibungsloses und einfach zu bedienendes hydraulisches Druckhalte- und Entlastungsventil
- ▶ Ausgestattet mit einem Eingangsluftpumpe Start-/Stoppventil für eine einfache und schnelle Druckabschaltung
- ▶ Robuster, pulverbeschichteter Edelstahl-Schutzrahmen
- ▶ Flüssigkeitsbehälter aus leichtem Kunststoff, mit 7.5 Litern Fassungsvermögen
- ▶ Optionaler Edelstahlbehälter, Hubzählersystem und Druckabsperrentil auf Anfrage erhältlich

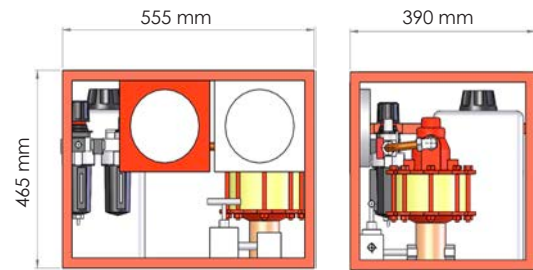


Modellnummer	Max. Ausgangsdruck (bar) bei Eingangsdruck			Flüssigkeits-Fördervolumen pro Hub (cm ³)	Ausgangs-Anschluss	Gewicht (kg)
	10 psi 0.69 bar	50 psi 3.45 bar	100 psi 6.9 bar			
AHP2-036CR	17.2	124.1	248.2	40.8	½" NPT	32
AHP2-060CR	31	199.9	413.7	24.6	½" NPT	32
AHP2-097CR	51.7	327.5	668.8	15.2	½" NPT	32
AHP2-144CR	75.8	489.5	992.8	10.2	½" NPT	32
AHP2-237CR	131	799.8	1634.1	6.1	¾" -18 UNF	32

Hydraulikdruck		Ungefähre Fördermenge (Liter/min) bei Lufteingangsdruck 100 psi (7 bar)				
psi	bar	AHP2-036CR	AHP2-060CR	AHP2-097CR	AHP2-144CR	AHP2-237CR
0	0	10.2	6.2	3.9	2.7	1.57
500	35	8.6	5.5	3.55	2.5	1.52
1000	69	7.25	4.8	3.19	2.35	1.47
1500	104	6.15	4.5	3	2.16	1.42
2000	138	5.4	4.2	2.87	2.15	1.38
3000	207	3.05	3.5	2.55	1.88	1.29
4000	276	*	2.75	2.28	1.75	1.22
5000	345	*	2.16	2.1	1.64	1.2
7500	517	*	*	1.45	1.35	1.1
10000	690	*	*	*	1.15	0.98
15000	1034	*	*	*	*	0.78
20000	1379	*	*	*	*	0.51
23700	1634	*	*	*	*	0.34

* Druck übersteigt Pumpenkapazität

ATDP | DRUCKLUFT BETRIEBENE DOPPELTWIRKENDE TWIN-HYDROTEST-PUMPEN

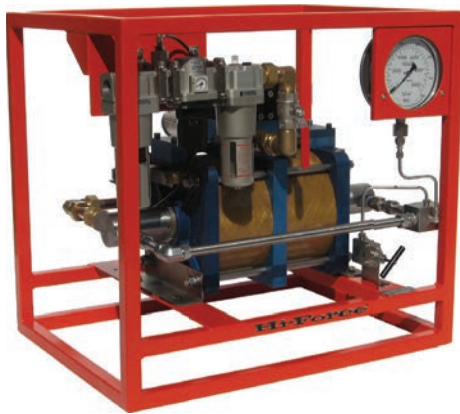


Auslassdruck bis 1489 bar

Geeignet für den Einsatz mit verschiedenen Flüssigkeiten

150 mm Vibrationsmanometer mit zwei Skalen

- ▶ Stufenlos regelbarer Ausgangsdruck und Geschwindigkeit des Fördervolumens
- ▶ Integrierte Luftwartungseinheit mit Manometer
- ▶ Druckluftregler zur einfachen Einstellung der Eingangsluftdruck und des hydraulischen Ausgangsdrucks
- ▶ Maximaler Luftverbrauch von 6 m³ (212 scfm) pro Minute bei 7 bar
- ▶ Reibungsloses und einfach zu bedienendes hydraulisches Druckhalte- und Entlastungsventil
- ▶ Flüssigkeitseinlassöffnung von 1" BSPF mit integriertem Y-Flüssigkeitssieb
- ▶ Ausgestattet mit einem Eingangsluftpumpe Start-/Stoppventil für eine einfache und schnelle Druckabschaltung
- ▶ Robuster, pulverbeschichteter Edelstahl-Schutzrahmen
- ▶ Optionaler Hubzähler, Linienschreiber und Isolationsteil für den chemischen Betrieb auf Anfrage erhältlich

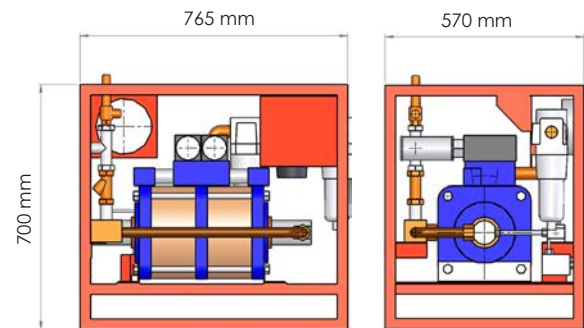

Modellnummer	Max. Ausgangsdruck (bar) bei Eingangsdruck			Flüssigkeits-Fördervolumen pro Hub (cm ³)	Ausgangs-Anschluss	Gewicht (kg)
	20 psi 1.38 bar	60 psi 4.14 bar	100 psi 6.9 bar			
ATDP63	87	260	434	275	½" NPT	96
ATDP125	172	517	862	140	½" NPT	96
ATDP216	298	894	1489	79	1 ½"-12 UNF	96

Hydraulikdruck		Ungefähre Fördermenge (Liter/min) bei Lufteingangsdruck 100 psi (7 bar)		
psi	bar	ATDP63	ATDP125	ATDP216
0	0	32.2	16.9	9.5
1000	69	25.7	14	8.8
2000	138	20.5	12.3	8
3000	207	16.2	10.6	7.4
4000	276	12.5	9.4	6.9
5000	345	8	8.3	6.4
6000	414	2.8	7.3	6.1
8000	552	*	4.8	5.5
10000	690	*	3	4.9
12000	828	*	0.4	4.3
16000	1103	*	*	3.2
20000	1379	*	*	1.6


* Druck übersteigt Pumpenkapazität

HYDROTEST PUMPEN ZUBEHÖR

ERSATZKARTEN

Packung mit 100 Ersatzkarten, Durchmesser 163 mm, 4 Stunden Zeitrahmen

Modellnummer	Schreiberablesung (psi)	Geeignet für Hydrotest-Pumpen
AHP-C01	0-1500	AHP10-CR
AHP-C03	0-3000	AHP26-CR
AHP-C05	0 - 5000	AHP36-CR AHP2-036CR
AHP-C10	0 - 10000	AHP58-CR AHP2-060CR
AHP-C15	0 - 15000	AHP107-CR AHP2-097CR
AHP-C20	0 - 20000	AHP187-CR AHP2-144CR
AHP-C30	0 - 30000	AHP275-CR AHP2-237CR
AHP-C45	0-45000	AHP425-CR

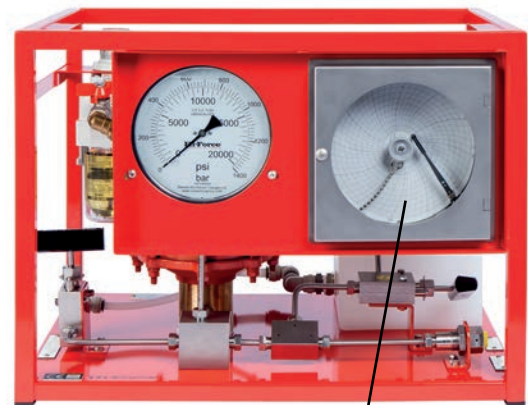

ERSATZ STIFT FÜR LINIENSCHREIBER

Modellnummer	Farbe	Beschreibung
AHP-PB	Schwarz	Geeignet für die Druckaufzeichnung an allen Hi-Force Hydrotest-Pumpen mit Linienschreiber

HI-FORCE HYDRAULISCHE ABZIEHER

Das Hi-Force-Sortiment an hydraulischen Abzieher-Sets besteht aus manuellen, in sich geschlossenen und ferngesteuerten Sets, 2- und 3-Wege-Zugarmen mit oder ohne Option zur automatischen Zentrierung, Lagerabzieher, Lagerschalenabzieher und Kreuzkopfabzieher mit Zug Kräfte bis zu 50 Tonnen. Alle Komponenten sind aus hochfestem legiertem und Schmiedestahl gefertigt.

Darüber hinaus bietet Hi-Force in diesem Teil des Katalogs auch hydraulische Bolzen- und Buchsenabzieher- und Montagewerkzeugsätze an, die sich ideal für die Anwendung an LKW's, Erdbaumaschinen sowie Kran- und Schwenkarmhebevorrichtungen eignen. Die Serie umfasst Tragfähigkeiten bis zu 50 Tonnen bei einem maximalen Betriebsdruck von 700 bar.





ABZIEHERSETS

SCP SERIE 138

Eigenständige hydraulische Abzieher

ACP SERIE 139

Selbstzentrierende hydraulische Abzieher

PKS SERIE 140

Hydraulische 2- und 3-wege Abzieher

PKC SERIE 141

Universal hydraulische Abzieher

HBR SERIE 142

Werkzeugsätze zum Austausch von Federösebuchsen

HPR SERIE 143

Werkzeugsätze zum Austausch von Bolzen und Buchsen

SCP | EIGENSTÄNDIGE HYDRAULISCHE ABZIEHER




Kapazität von 8 bis 26 Tonnen

Eigenständiges Hydrauliksystem mit integrierter Pumpe

In jeder Position einsetzbar

- ▶ Nur in dreiarmer Konfiguration erhältlich
- ▶ Integrierte Hydraulikzylinder-, Pumpen- und Abziehvorrichtung für einfache Bedienung
- ▶ Ergonomischer 360° Drehgriff für eine einfache Positionierung während der Bedienung
- ▶ Integriertes Sicherheitsventil, um das Risiko einer Überlastung des Abziehers zu minimieren
- ▶ Federbelastete Zentrierspitze für einfaches Zentrieren des Abziehers zur Welle
- ▶ Lieferung komplett mit Kolbenstangenverlängerung und Aufbewahrungskoffer

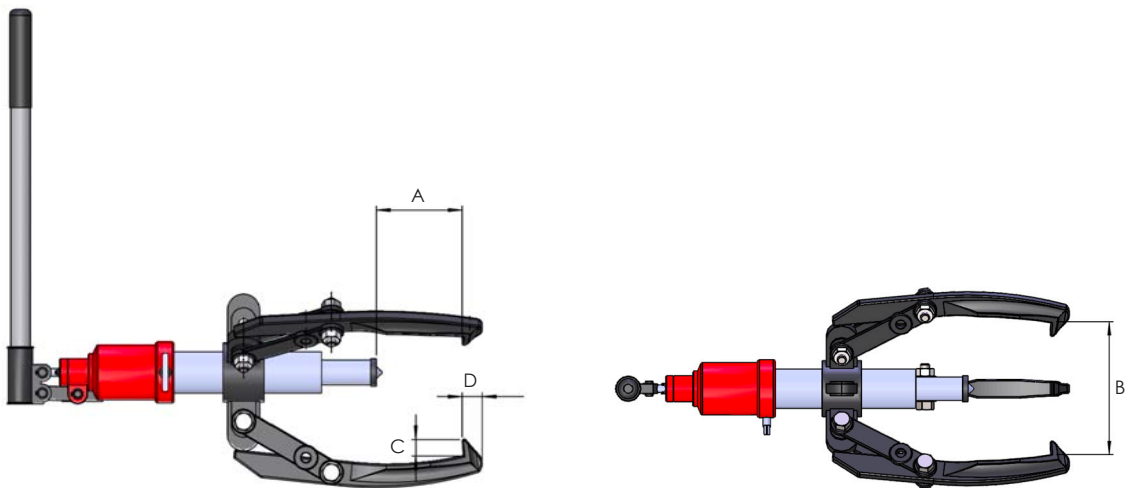

Modellnummer	Kapazität (Tonnen)	Modell Abzieher	Hydraulischer Hub (mm)	Kolbenstangenverlängerung (mm)	Gewicht (kg)	Abmessungen (mm)				
						A	B (min.)	B (max.)	C	D
SCP103	8	3-wege	82	50	11.6	195	30	310	22	6
SCP203	17	3-wege	82	100	23.7	275	50	430	29	10
SCP303	26	3-wege	110	150	50.0	405	100	610	38	36

ACP | SELBSTZENTRIERENDE HYDRAULISCHE ABZIEHERSETS




Kapazität von 10 bis 50 Tonnen

Kurze Aufbauzeit, einfache Bedienung

Hochwertige Komponenten aus Schmiedestahl

- ▶ Selbstzentrierendes Design ermöglicht eine sichere Positionierung der Arme
- ▶ Integriertes Sicherheitsventil zur Vermeidung von Überlastungen in der Hydraulikpumpe
- ▶ Lieferung als Komplettsset mit allen notwendigen Hydraulikkomponenten im praktischen Aufbewahrungskoffer
- ▶ Das Modell ACP10 bietet die Wahl zwischen zwei- und dreiarmliger Einsatz

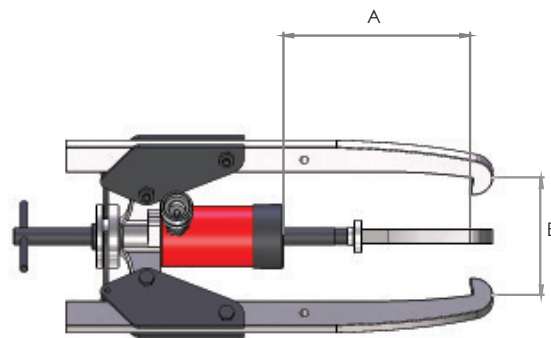

Modellnummer	Kapazität (Tonnen)	Modell Abzieher	Zylinder modell nummer	Pumpe modell nummer	Gewicht (kg)	Abmessungen (mm)		
						A	B (min.)	B (max.)
ACP10	10	2- und 3-wege	HHS102	PK10-HP	24.5	296	50	350
ACP20	20	3-wege	HHS202	PK20-HP	44.0	320	70	480
ACP30	30	3-wege	HHS302	PK30-HP	76.5	407	90	580
ACP50	50	3-wege	HHS603	PK50-HP	181.0	727	120	920

PKS | HYDRAULISCHE 2- UND 3-WEGE ABZIEHERSETS




Kapazität von 4.5 bis 50 Tonnen

Kurze Aufbauzeit, einfache Bedienung

Hochwertige Komponenten aus Schmiedestahl

- ▶ Kombinationen aus zwei- oder dreiarmliger Abzieher-Konfiguration mit 4.5 Tonnen und 10 Tonnen Modellen erhältlich
- ▶ Integriertes Sicherheitsventil zur Vermeidung von Überlastungen in der Hydraulikpumpe
- ▶ Lieferung als Komplettsset mit allen notwendigen Hydraulikkomponenten im praktischen Aufbewahrungskoffer (Siehe Hinweis 3)

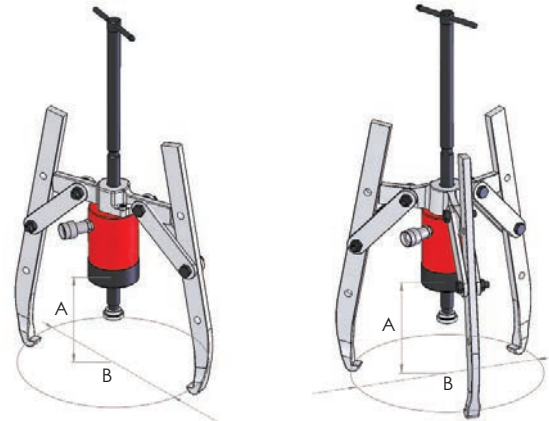

Modellnummer	Kapazität (Tonnen)	Modell Abzieher	Zylinder modell	Pumpe modell	Gewicht (kg)	Abmessungen (mm)		
						A	B (min.)	B (max.)
PKS5-2-3	4.5	2- & 3-wege	HSS53	HP110	13.4	225	*	240
PKS10-2-3	10	2- & 3-wege	HHS102	PK10-HP	20.8	296	50	350
PKS20-2	20	2-wege	HHS202	PK20-HP	30.8	320	70	480
PKS20-3	20	3-wege	HHS202	PK20-HP	35.7	320	70	480
PKS30-2	30	2-wege	HHS302	PK30-HP	44.8	407	90	580
PKS30-3	30	3-wege	HHS302	PK30-HP	54.4	407	90	580
PKS50-2	50	2-wege	HHS603	PK50-HP	99.0	727	120	920
PKS50-3	50	3-wege	HHS603	PK50-HP	121.7	727	120	920
PK202	20	2-wege Stück	*	*	3.0	*	*	*
PK302	30	2-wege Stück	*	*	4.0	*	*	*
PK502	50	2-wege Stück	*	*	7.0	*	*	*

Hinweis: 1) PK202, PK302 und PK502 sind 2-wege Stücke, die nur für die Umstellung 3-wege Abzieher mit entsprechender Kapazität auf einen 2-wege Betrieb bestimmt sind.
 2) Abmessungen berechnet mit 15° nach außen abgewinkelten Abzieher-Arme.
 3) Alle PKS-Abzieher Sätze werden in einer Metallbox geliefert, mit Ausnahme von PKS50-2 und PKS50-3, die in einer anderen Box geliefert werden.

PKC | UNIVERSAL HYDRAULISCHE ABZIEHERSETS




Kapazität von 10 bis 50 Tonnen

Kombination von 4 verschiedenen Abziehern in einem Set

Hochwertige Komponenten aus Schmiedestahl

- ▶ Mehrzweck-Abzieher-Set bestehend aus Griffabzieher, Lagerabzieher, Lagerschalenabzieher und Jochabzieher
- ▶ Auswahl an 2- und 3-wege Ausführungen
- ▶ Integriertes Sicherheitsventil zur Vermeidung von Überlastungen in der Hydraulikpumpe
- ▶ Lieferung als Komplettsset mit allen notwendigen Hydraulikkomponenten im praktischen Aufbewahrungskoffer (Siehe Hinweis 2)

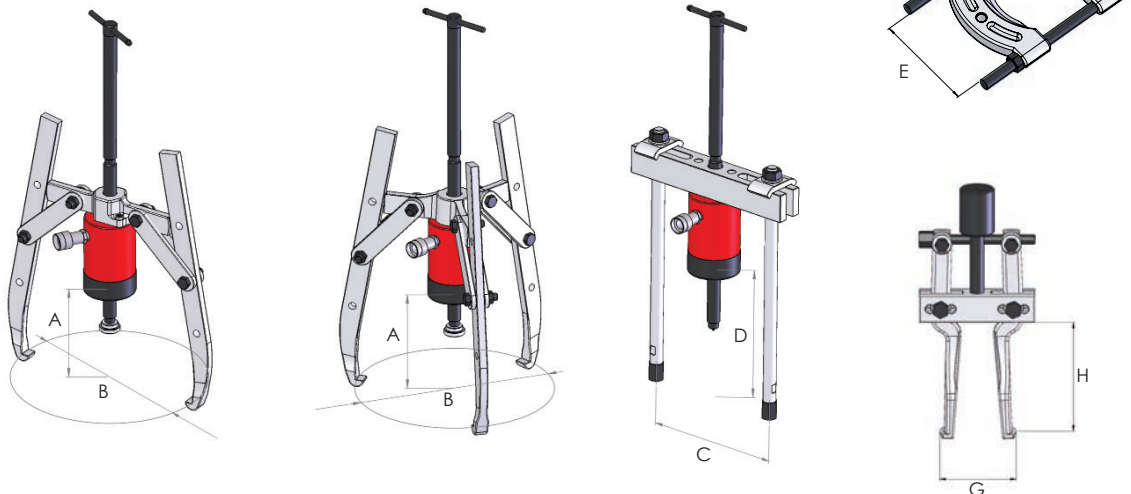

Modellnummer	Kapazität (Tonnen)	Zylindermodell	Pumpemodell	Gewicht (kg)	Abmessungen (mm)											
					A	B (min.)	B (max.)	C (min.)	C (max.)	D	E	F (min.)	F (max.)	G (min.)	G (max.)	H
PKC10	10	HHS102	PK10-HP	32.8	296	50	350	115	260	300	110	10	110	40	145	115
PKC20	20	HHS202	PK20-HP	59.3	320	70	480	135	345	265	155	12	134	40	145	115
PKC30	30	HHS302	PK30-HP	117.0	407	90	580	180	440	284	260	17	255	60	240	150
PKC50	50	HHS603	PK50-HP	235.0	727	120	920	230	580	447	300	20	300	60	240	150

Hinweis: 1) Abmessungen A & B berechnet mit 15° nach außen abgewinkelten Abzieher-Arme.
2) Alle PKC-Abzieher Sätze werden in einer Metallbox geliefert, mit Ausnahme von PKC50, die in einer anderen Box geliefert wird.

HBR | WERKZEUGSÄTZE ZUM AUSTAUSCH VON FEDERÖSEBUCHSEN



Leistungsstarke 18 Tonnen Kapazität

Maximaler Betriebsdruck 700 bar

Leichte und kompakte Konstruktion


- ▶ Wahlweise manuelle oder druckluftbetriebene Hydraulikpumpe
- ▶ Das Set enthält einen Leichtgewicht Aluminium-Hohlkolbenzylinder
- ▶ Wird komplett mit einer breiten Palette von Austausch-Zubehör geliefert
- ▶ Jedes Set wird mit einer praktischen Aufbewahrungs- und Transportbox geliefert

Modellnummer	Kapazität (Tonnen)	Hub (mm)	Zylinder	Pumpe	Schlauch	Bodenplatte	Gewindestangen	Einsätze	Zughülsen	Gewicht (kg)
HBR-1	18	51	HHA182	n. z.	n. z.	1	3	5	2	27
HBR-1H	18	51	HHA182	HP212	HC2	1	3	5	2	33
HBR-1A	18	51	HHA182	AHP1120	HC2	1	3	5	2	35

Hinweis: Das Modell HBR-1 beinhaltet kein Pumpen- und Schlauchsystem.

PUMPEN AUSWAHL

Der hydraulische Werkzeugsatz HBR-1 zum Austausch von Federösebuchsen kann entweder mit der druckluftbetriebenen Fußpumpe AHP1120 oder der leichten Aluminiumhandpumpe HP212 betrieben werden.

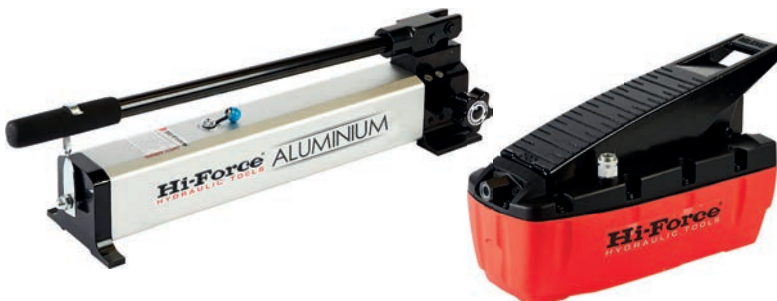

HPR | WERKZEUGSÄTZE ZUM AUSTAUSCH VON BOLZEN UND BUCHSEN



Kapazität bis zu 50 Tonnen

Maximaler Betriebsdruck 700 bar

Leichte und kompakte Konstruktion


- ▶ Wahlweise manuelle oder druckluftbetriebene Hydraulikpumpe
- ▶ Der Bausatz enthält einen leichten Hohlzylinder aus Aluminiumlegierung
- ▶ Wird komplett mit einer breiten Palette von Austausch-Zubehör geliefert
- ▶ Jedes Set wird mit einer praktischen Aufbewahrungs- und Transportbox geliefert

Modellnummer	Kapazität (Tonnen)	Hub (mm)	Zylinder	Pumpe	Schlauch	Bodenplatte	Gewindestangen	Zughülsen	Adapter	Reduzierhülsen	Gewicht (kg)
HPR-1	37	51	HHA372	n. z.	n. z.	1	1	2	2	1	38
HPR-1H	37	51	HHA372	HP212	HC2	1	1	2	2	1	44
HPR-1A	37	51	HHA372	AHP1120	HC2	1	1	2	2	1	46
HPR-2	50	104	HHA504	n. z.	n. z.	2	1	4	1	1	66
HPR-2H	50	104	HHA504	HP212	HC2	2	1	4	1	1	72
HPR-2A	50	104	HHA504	AHP1120	HC2	2	1	4	1	1	74

Hinweis: Die Modelle HPR-1 und HPR-2 beinhaltet kein Pumpen- und Schlauchsystem.

PUMPEN AUSWAHL

Der hydraulische Werkzeugsatz HPR zum Austausch von Bolzen und Buchsen kann entweder mit der druckluftbetriebenen Fußpumpe AHP1120 oder der leichten Aluminiumhandpumpe HP212 betrieben werden.

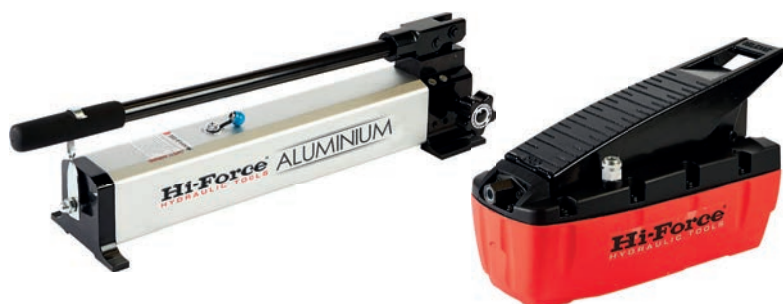

HI-FORCE CRIMPZANGEN UND SCHNEIDGERÄTE

Hi-Force hydraulische Kabel-Crimpwerkzeuge sind für das Crimpen von nicht isolierten Kabelschuhe aus Kupfer und Aluminium auf einer Vielzahl von Elektrokabeln, einschließlich Überland- und Hochspannungsleitungen konzipiert. Sie haben die Wahl zwischen einem eigenständigen Betrieb mit integriertem Hydraulikpumpenmechanismus; einem separaten, ferngesteuerten Crimpkopf zur Verwendung mit einer separaten Hydraulikpumpen- und Schlauchanordnung oder einem Akkubetrieb, mit der ganze Vielseitigkeit unserer eigenständigen und manuell betriebenen Werkzeuge und der zusätzlichen Geschwindigkeit und Benutzerfreundlichkeit akkubetriebener Werkzeuge.

Die Hi-Force hydraulischen Crimpwerkzeugen Serien umfassen eine optimale Auswahl zum Crimpen einer Vielzahl von elektrischen Kabeln. Alle Modelle sind für den Einsatz bei einem maximalen Betriebsdruck von 700 bar konzipiert und werden komplett mit allen kompatiblen Crimpeinsätze in einer praktischen Trag- und Aufbewahrungsbox geliefert. Die eigenständigen, manuell und akkubetriebenen Crimpwerkzeuge sind mit einem automatischen Pumpendruckbegrenzungsventil ausgestattet, das nach erfolgreichem Abschluss des Kompressions- (Crimp-)Prozesses, sofort für die Hydraulikdruckentlastung sorgt. Alle ferngesteuerten Crimpköpfe müssen mit einem kompatiblen Hi-Force 700 bar Hydraulikpumpenaggregat betrieben werden, das mit einer eingebauten Pumpenüberlastungssicherung, einem Druckbegrenzungsventil, einem 700 bar Manometer und einer 700 bar Hydraulikschlauchanordnung ausgestattet ist.

In diesem Teil des Katalogs finden Sie die Hi-Force-Palette an Schneidwerkzeugen mit hydraulischen, manuellen und integrierten Pumpenversionen, die zum Schneiden von Drahtseilen, Rundstäben, Drahtlitzen, Kabeln und schweren Stahlketten in vielen Anwendungen in verschiedenen Branchen geeignet sind.





CRIMPZANGEN & SCHNEIDGERÄTE

CH SERIE 146

Kabel-Crimpköpfe

SC SERIE 147

Eigenständige Kabel-Crimpwerkzeuge mit integrierter Pumpe

BC SERIE 148

Akkubetriebene Kabel-Crimpwerkzeuge

BC ZUBEHÖR 149

Zubehör für akkubetriebene Kabel-Crimpwerkzeuge

HCH SERIE 150

Schneidköpfe

CT SERIE 151

Eigenständige Schneidegeräte mit integrierter Pumpe

HWC SERIE 152

Mechanische Drahtseil- und Kabelschneider

HSWC SERIE 153

Eigenständige Drahtseilschneider mit integrierter Pumpe

HWRC SERIE 154

Doppeltwirkende Drahtseilschneider

HCC SERIE 155

Kettenschneider

CH | KABEL-CRIMPERKÖPFE




- ▶ Offene C-Backen- oder Parallelführungs-Design
- ▶ 180° Drehkopf für einfachen Zugang bei engen Platzverhältnissen
- ▶ Ausgestattet mit einer Schnellkupplung für den einfachen Anschluss an eine 700 bar Hydraulikpumpe
- ▶ Lieferung mit Standard-Crimpeinsätze und Tragekoffer
- ▶ Die Details zur geeigneten Fußpumpe finden Sie auf der Seite 33
- ▶ Das Modell CH21 eignet sich zum Crimpen von nicht isolierten Verbindungen bis 240 mm²
- ▶ Die Modelle CH30, CH32 & CH40 sind zum Crimpen von Verbindungen bis zu 400 mm² geeignet
- ▶ Die Modelle CH63 & CH80 sind zum Crimpen von Verbindungen bis zu 630 mm² geeignet
- ▶ Das Modell CH1000N eignet sich zum Crimpen von Verteiler- und Hochspannungsleitungen bis 1000 mm²

Wahl zwischen 7 Modellen möglich

180 Grad drehbarer Kopf für einfache Positionierung

Betriebsdruck 700 bar

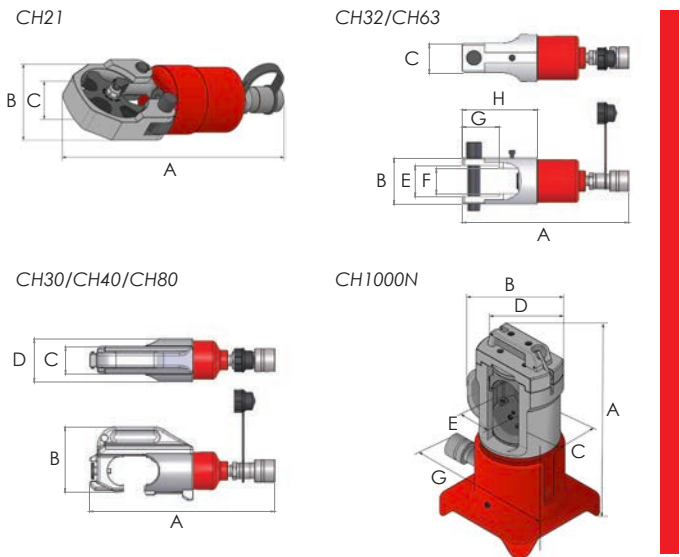

Crimpköpfe mit Gewindeschneider:

Modellnummer	Leistung (Tonnen)	C-Backen-öffnung	Anwendbarer Bereich DIN (mm ²)	Standard Crimpeinsätze (mm ²)	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Abmessungen (mm)								
							A	B	C	D	E	F	G	H	
CH21	10	nicht zutreffend	16-240	Mit Crimpeinsatz (4 Stck.) 16-25, 35-70, 70-185, 240 Matrize-Einsatz (1 Stck.) 25-35, 50-70, 95-120, 150-185, 240	210	3.0	278	88	28	-	-	-	-	-	-
CH30	10	30 mm	35-400	Mit Crimpeinsatz 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400	220	4.0	294	105	43	68	-	-	-	-	-
CH32	16	nicht zutreffend	16-400	Mit Crimpeinsatz (4 Stck.) 16, 25-35, 50-120, 150-400 Matrize-Einsatz (8 Stck.) 16-25, 35-70, 95-120, 150, 185, 240, 300, 400	210	3.6	284	78	50	-	53	43	63	96	-
CH40	10	42 mm	35-400	Mit Crimpeinsatz 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400	245	4.8	326	113	43	74	-	-	-	-	-
CH63	16	nicht zutreffend	35-630	Mit Crimpeinsatz 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400, 500, 630	240	4.8	319	78	50	-	49	-	163	-	-
CH80	13	50 mm	35-630	Mit Crimpeinsatz 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400, 500, 630	300	7.0	370	106	36	63	-	-	-	-	-
CH1000N	53	nicht zutreffend	500-1000	Mit Crimpeinsatz 500, 630, 800, 1000	450	30.7	395	210	90	170	82	-	240	-	-

Komplettes Set:

Modellnummer	Beschreibung
CHP21	Ausführliches Set, bestehend aus Crimpkopf CH21, manueller Fußpumpe HP227FPC und Stahlkoffer CSB1
CHP30	Ausführliches Set, bestehend aus Crimpkopf CH30, manueller Fußpumpe HP227FPC und Stahlkoffer CSB1
CHP32	Ausführliches Set, bestehend aus Crimpkopf CH32, manueller Fußpumpe HP227FPC und Stahlkoffer CSB1
CHP40	Ausführliches Set, bestehend aus Crimpkopf CH40, manueller Fußpumpe HP227FPC und Stahlkoffer CSB1
CHP63	Ausführliches Set, bestehend aus Crimpkopf CH63, manueller Fußpumpe HP227FPC und Stahlkoffer CSB1
CHP80	Ausführliches Set, bestehend aus Crimpkopf CH80, manueller Fußpumpe HP227FPC und Stahlkoffer CSB1

Hinweis: Die Modelle CH21 & CH32 werden mit einfach gekerbten Crimpeinsätze geliefert, alle anderen Modelle mit sechskantigen Crimpeinsätze.

OPTIONALE CRIMPEINSÄTZE

Modellnummer	Beschreibung
CD10	Crimpeinsatz 10 mm ² , für Crimpwerkzeuge CH30, CH40 & CH63
CD16	Crimpeinsatz 16 mm ² , für Crimpwerkzeuge CH30, CH40 & CH63
CD25	Crimpeinsatz 25 mm ² , für Crimpwerkzeuge CH30, CH40 & CH63

SC | EIGENSTÄNDIGE KABEL-CRIMPWERKZEUGE




Wahl zwischen 6 Modellen möglich

Lieferung komplett mit Crimpeinsätze-Set

Wahl zwischen offenem Backen- oder Parallelführungs-Design

- ▶ 180° drehbarer Kopf serienmäßig bei allen Modellen mit offenem Backen-Design
- ▶ Enthält eine integrierte Hydraulikpumpe für eine einfache Bedienung
- ▶ Automatisches Pumpen-Druckablassventil für die korrekte voreingestellte Crimpkraft
- ▶ Ergonomische Griffe für weniger Bedienungsaufwand und einfache Handhabung
- ▶ Lieferung mit Standard-Crimpeinsätze und Tragekoffer
- ▶ Das Modell SC18X eignet sich zum Crimpen von nicht isolierten Verbindungen bis zu 185 mm²
- ▶ Das Modell SC21 ist zum Crimpen von Verbindungen bis zu 240 mm² geeignet
- ▶ Die Modelle SC30, SC32 & SC40 sind zum Crimpen von Verbindungen bis zu 400 mm² geeignet
- ▶ Das Modell SC60 eignet sich zum Crimpen von nicht isolierten Verbindungen bis zu 630 mm²

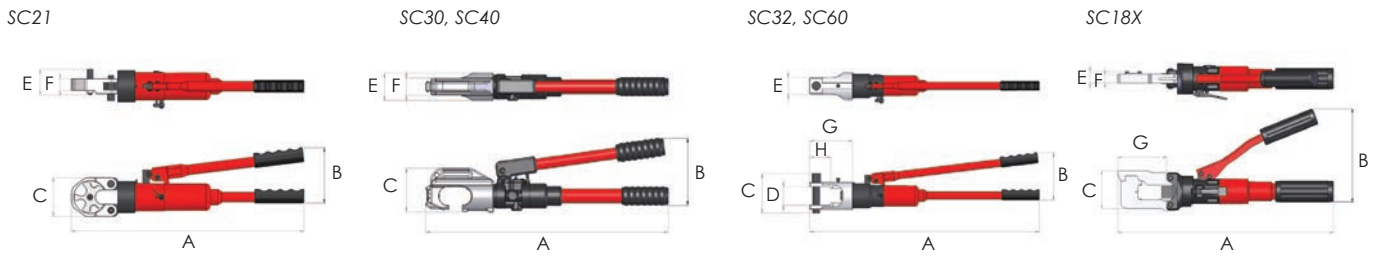

Modellnummer	Leistung (Tonnen)	C-Backenöffnung	Anwendbarer Bereich DIN (mm ²)	Standard Crimpeinsätze (mm ²)	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Abmessungen (mm)							
							A	B	C	D	E	F	G	H
SC18X	5	nicht zutreffend	10-185	Mit Crimpeinsatz 10-16, 25-35, 50-70, 95-120, 150, 185	370	2.0	380	142	70	-	21	16	86	-
SC21	10	nicht zutreffend	25-240	Mit Crimpeinsatz (4 Stck.) 16-25, 35-70, 70-185, 240 Mit Matrize-Einsatz (1 Stck.) 25-35, 50-70, 95-120, 150-185, 240	528	5.2	520	122	86	-	57	27	-	-
SC30	10	30 mm	35-400	Mit Crimpeinsatz 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400	610	6.3	602	166	116	-	68	43	-	-
SC32	16	nicht zutreffend	16-400	Mit Crimpeinsatz (4 Stck.) 16, 25-35, 50-120, 150-400 Matrize-Einsatz (8 Stck.) 16-25, 35-70, 95-120, 150, 185, 240, 300, 400	650	6.2	680	137	116	52	50	-	128	63
SC40	10	42 mm	35-400	Mit Crimpeinsatz 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400	636	7.7	630	166	113	-	74	48	-	-
SC60	16	nicht zutreffend	35-630	Mit Crimpeinsatz 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400, 500, 630	650	6.5	690	140	116	52	50	-	163	-

Hinweis: Die Modelle SC21 & SC32 werden mit einfach gekerbten Crimpeinsätze geliefert, alle anderen Modelle mit sechskantigen Crimpeinsätze.

OPTIONALE CRIMPEINSÄTZE

Modellnummer	Beschreibung
CD10	Crimpeinsatz 10 mm ² , für Crimpwerkzeuge SC30, SC40 & SC60
CD16	Crimpeinsatz 16 mm ² , für Crimpwerkzeuge SC30, SC40 & SC60
CD25	Crimpeinsatz 25 mm ² , für Crimpwerkzeuge SC30, SC40 & SC60

BC | AKKUBETRIEBENE KABEL-CRIMPWERKZEUGE




- ▶ Offenes Backen-Design mit rotierendem Kopf (außer BC18X & BC63)
- ▶ Schneller und geräuscharmer Betrieb ohne Vibrationen
- ▶ Eingebautes automatisches Pumpen-Druckablassventil
- ▶ Warnleuchte bei niedriger Akkuladung
- ▶ Lieferung komplett mit Akku, Ladegerät, Trageriemen und Aufbewahrungskoffer

Schnelle, eigenständige, akkubetriebene Werkzeuge

Lieferung komplett mit Standard-Crimpeinsätze

Leicht und einfach zu bedienen

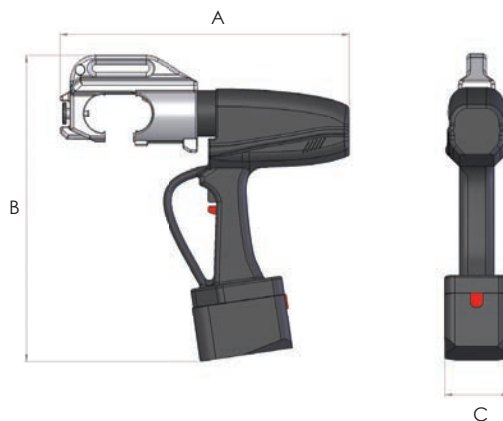

Modellnummer	Leistung (Tonnen)	C-Backenöffnung	Anwendbarer Bereich DIN (mm²)	Standard Crimpeinsätze (mm²)	Gewicht (kg)	Abmessungen (mm)		
						A	B	C
BC18X	5	nicht zutreffend	10-185	Mit Crimpeinsatz 10-16, 25-35, 50-70, 95-120, 150, 185	3.8	370	280	70
BC30	10	30 mm	35-400	Mit Crimpeinsatz 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400	5.9	400	280	70
BC40	10	38 mm	35-400	Mit Crimpeinsatz 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400	7.2	430	270	70
BC63	16	nicht zutreffend	35-630	Mit Crimpeinsatz 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400, 500, 630	6.9	420	320	75

OPTIONALE CRIMPEINSÄTZE

Modellnummer	Beschreibung
CD10	Crimpeinsatz 10 mm², für Crimpwerkzeuge BC30, BC40 & BC63
CD16	Crimpeinsatz 16 mm², für Crimpwerkzeuge BC30, BC40 & BC63
CD25	Crimpeinsatz 25 mm², für Crimpwerkzeuge BC30, BC40 & BC63

BC | ZUBEHÖR

BP12



Modellnummer	Beschreibung
BP12	Akku 14.4V

Hinweis: Ladegerät wird separat geliefert

CU12



Modellnummer	Beschreibung
CU12	Netzladegerät 110V-230V

MP220



Modellnummer	Beschreibung
	Stromversorgung für die Bedienung direkt vom Stromnetz
MP110	110V
MP220	220/230V

HCH | HYDRAULISCHE SCHNEIDEKÖPFE




Einfachwirkendes, Federrückzug-Design

Kompakt und leicht

Betriebsdruck 700 bar

- ▶ Hochwertiges Werkzeugstahl-Schneidemesser
- ▶ Ausgestattet mit einer Schnellkupplung für den einfachen Anschluss an eine Hydraulikpumpe & Schlauch
- ▶ Geeignet zum Schneiden von Kupfer, Aluminium und Telefonkabel
- ▶ Tragegriff serienmäßig bei Modell HCH120 montiert

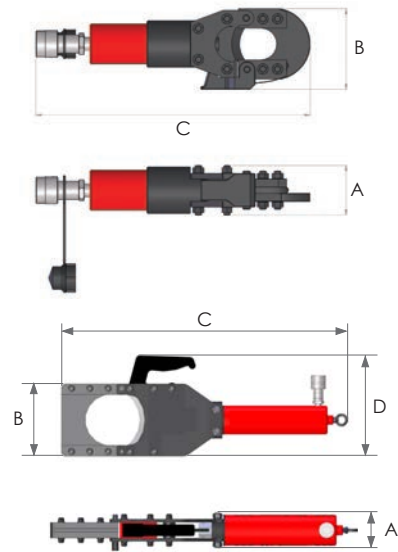

Modellnummer	Schneidkraft (Tonnen)	Gewicht (kg)	Abmessungen (mm)			
			A	B	C	D
HCH40	7	2.8	60	101	330	-
HCH120	12	15.0	80	178	702	248

Material	Beschreibung	Maximaler Durchmesser der Schneidekapazität (mm)	
		HCH40	HCH120
Drahtseil	6 x 7 Hanfeinlage	20	-
	6 x 12 Hanfeinlage	25	-
	6 x 19 Hanfeinlage	25	-
Rundstäbe	Weiche Kupferstange	25	-
	Weiche Aluminiumstange	25	-
	Stahlstäbe (unter SS41)	16	-
Drahtlitzen	Blanke Kupferlitzen	40	42
	Blanke Aluminiumlitzen	40	46
Kabel	Telefonkabel CCP	-	120
	Unterirdisches Panzerkabel	40	120

Hinweis: Das Kabel des XLPE-Erdungskabels darf keinen „PVC-Mantel“ und keinen „Stahldraht“ enthalten.

Ersatzklingen für HCH hydraulische Schneidköpfe:

Messer-Teilnummer	Klingentyp	Für Schneidegerät
CT40-11	Beweglich	HCH40
CT40-05	Statisch	HCH40
HCH120-01	Beweglich	HCH120
HCH120-02	Statisch	HCH120

CT | EIGENSTÄNDIGE HYDRAULISCHE SCHNEIDGERÄTE MIT INTEGRIERTER PUMPE




Schneidekapazität bis zu 40 mm Durchmesser

Schneidet eine große Anzahl von Materialien

Kompakt und leicht

- ▶ Hochwertiges Werkzeugstahl-Schneidmesser
- ▶ Enthält eine integrierte Hydraulikpumpe für eine einfache Bedienung
- ▶ Ergonomische Griffe für weniger Bedienaufwand
- ▶ Zum Schneiden von Drahtseilen, Rundstäben, Litzen und Kabeln geeignet

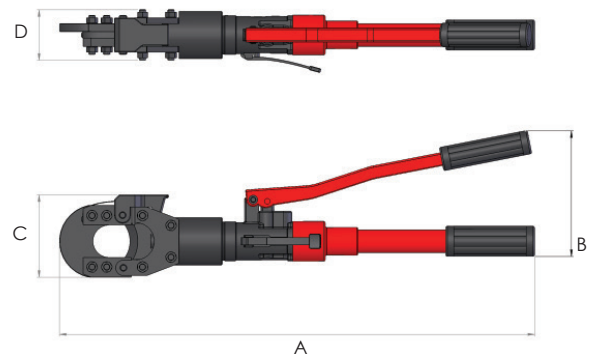

Modellnummer	Schneidkraft (Tonnen)	Gewicht (kg)	Abmessungen (mm)			
			A	B	C	D
CT20	5	2.8	390	145	76	40
CT40	7	6.0	560	155	103	65

Material	Beschreibung	Maximaler Durchmesser der Schneidekapazität (mm)	
		CT20	CT40
Drahtseil	6 x 7 Hanfeinlage	16	20
	6 x 12 Hanfeinlage	20	25
	6 x 19 Hanfeinlage	20	25
Rundstäbe	Weiche Kupferstange	20	25
	Weiche Aluminiumstange	20	25
	Stahlstäbe (unter SS41)	16	16
Drahtlitzen	Blanke Kupferlitzen	20	40
	Blanke Aluminiumlitzen	20	40
Kabel	Unterirdisches Panzerkabel	20	40

Ersatzklingen für CT eigenständige Schneidegeräte:

Messer-Teilnummer	Klingentyp	Für Schneidegerät
CT20-04	Beweglich	CT20
CT20-05	Statisch	CT20
CT40-11	Beweglich	CT40
CT40-05	Statisch	CT40

HWC | MECHANISCHE DRAHTSEIL UND KABELSCHNEIDER




Sehr kosteneffizientes Design

Schneidekapazität bis zu 38 mm Durchmesser

Tragbar und leicht

- ▶ Hergestellt aus hochwertigem, schlagfestem Kugelgraphit
- ▶ Wärmebehandeltes Werkzeugstahl-Schneidmesser, für erhöhte Sicherheit vollständig im Gehäuse eingeschlossen
- ▶ Geeignet zum Schneiden von Drahtseilen und Elektrokabeln

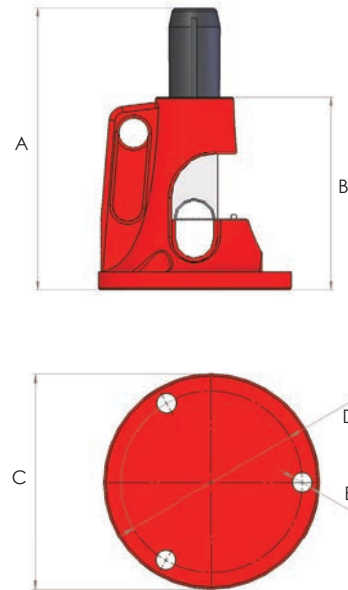

Modellnummer	Drahtseil Ø mm	Schneidekapazität		Gewicht (kg)
		Drahtseil mcm*	Elektrokabel mm ²	
HWC90	19	250	127	3.2
HWC91	27	300	152	7.0
HWC92	38	750	380	13.0

Abmessungen (mm)				
A	B	C	D	E
225	140	88	n. z.	n. z.
245	154	160	148	14
285	195	195	164	18

*mcm = 1,000 kcmil

Ersatzklingen für mechanische Drahtseil- und Kabelschneider:

Messer-Teilnummer	Für Schneidegerät
HWC90-105	HWC90
HWC91-125	HWC91
HWC92-135	HWC92

HSWC | EIGENSTÄNDIGES HYDRAULISCHES DRAHTSEIL-SCHNEIDGERÄT MIT INTEGRIERTER PUMPE




Schneidekapazität bis zu 44 mm Durchmesser

Starke, stabile Stahlkonstruktion

Einfache Handhabung mit minimalem Bedienungsaufwand

- ▶ Eigenständiges Design für Anwendungen, bei denen keine externe Stromversorgung zur Verfügung steht
- ▶ Der Schneidkopf mit offenem Backen-Design ermöglicht einen einfachen Zugang zum Schneidgut
- ▶ Wärmebehandelte, hochwertige Werkzeugstahlklinge
- ▶ Ergonomischer Griff für weniger Bedienungsaufwand
- ▶ Die reibungslose Guillotine-Funktion reduziert das Risiko eines Verklemmens der Klinge

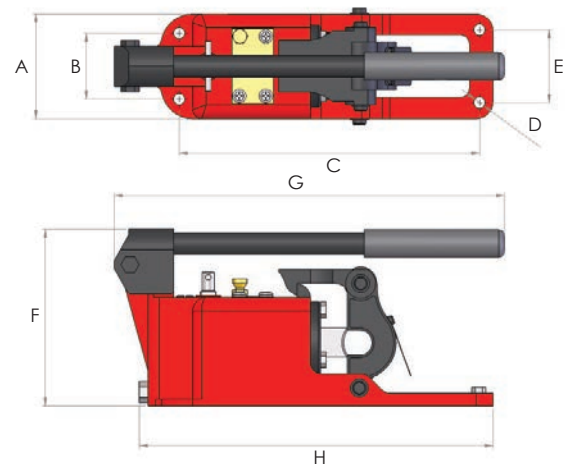

Modellnummer	Schneidekapazität Drahtseil Ø (mm)	Gewicht (kg)	Abmessungen (mm)							
			A	B	C	D	E	F	G	H
HSWC19	19	9.5	93	58	265	10.2	64	154	345	315
HSWC28	28	15.5	105	64	294	10.2	67	174	374	357
HSWC44	44	30.0	125	70	393	10.2	84	203	490	460

Ersatzklingen für HSWC eigenständige Drahtseilschneider:

Messer-Teilnummer	Für Schneidgerät
HSWC19-4	HSWC19
HSWC28-4	HSWC28
HSWC44-4	HSWC44

HWRC | DOPPELTWIRKENDE DRAHTSEILSCHNEIDER




Doppeltwirkendes Design

Reibungslose Guillotine-Funktion

Betriebsdruck 700 bar

- ▶ Ausgestattet mit einem doppeltwirkenden Zylinder, der einen schnellen und positiven Rücklauf gewährleistet
- ▶ Hochwertige stahlkonstruktion
- ▶ Der Schneidkopf mit offenem Backen-Design ermöglicht einen einfachen Zugang zum Schneidgut
- ▶ Speziell gehärtete hochfeste Stahlklingen und Backen
- ▶ Konzipiert zum Schneiden von hochfesten Spulendrahtseilen und Vollstahlstäben
- ▶ Ausgestattet mit Schnellkupplungen für den einfachen Anschluss an eine Hydraulikpumpe und Schläuche

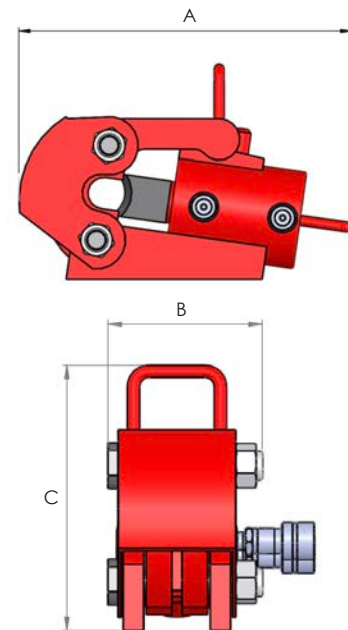

Modellnummer	Leistung (Tonnen)	Schneidekapazität (mm)			Ölkapazität (cm ³)	Gewicht (kg)	Abmessungen (mm)		
		Drahtseil Ø	Kabel	Betonstahl			A	B	C
HWRC1115	36	38	38	20	350	30	400	155	270
HWRC1125	80	63	63	32	900	60	450	200	390
HWRC1136	80	90	90	32	1200	70	515	200	390
HWRC1145	120	114	114	40	2400	95	570	280	445

Ersatzklingen für HWRC Drahtseilschneider:

Messer-Teilnummer	Für Schneidegerät
111511	HWRC1115
112511	HWRC1125
113611	HWRC1136
114511	HWRC1145

HCC | KETTENSCHNEIDER




Schneidekapazität bis zu 50 mm Durchmesser

Reibungslose Guillotine-Funktion

Betriebsdruck 700 bar

- ▶ Einfachwirkender, hydraulischer Kolben mit Federrückzug
- ▶ Hochwertige Stahlkonstruktion
- ▶ Schwenkbare, verriegelbare Schutzvorrichtung ermöglicht einen einfachen Zugang zum Schneidgut
- ▶ Speziell gehärtete hochfeste Stahlklingen und Backen
- ▶ Inklusive Schnellkupplung für den einfachen Anschluss an Pumpe und Schlauch
- ▶ Konzipiert für hochfeste Stahlketten und Betonstahl mit einer Härte von 47 HRC und Güteklasse 100

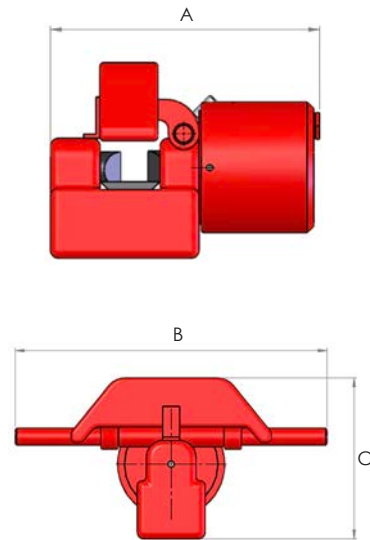

Modellnummer	Leistung (Tonnen)	Schneidekapazität Ø (mm)	Erlaubtes Maximum		Öltankvolumen (cm³)	Gewicht (kg)	Abmessungen (mm)		
			Ketten-Güteklasse	Stahlhärte			A	B	C
HCC26-100	70	26	100	47 HRC	276	23	440	180	180
HCC34-100	100	34	100	47 HRC	492	40	410	460	250
HCC46-100	140	46	100	47 HRC	980	72	565	635	345
HCC50-100	145	50	100	47 HRC	1100	77	565	635	360

Ersatzklingen für HCC Kettenschneider:


Messer-Teilnummer	Klingentyp	Für Schneidegerät
HCC26-4M100	Beweglich	HCC26-100
HCC26-4S100	Statisch	HCC26-100
HCC34-5M100	Beweglich	HCC34-100
HCC34-5S100	Statisch	HCC34-100
HCC46-11M100	Beweglich	HCC46-100
HCC46-11S100	Statisch	HCC46-100
HCC50-17M100	Beweglich	HCC50-100
HCC50-17S100	Statisch	HCC50-100

HI-FORCE FAHRWERKE

Die Hi-Force Fahrwerke Reihen sind für den sicheren und kostengünstigen Transport, das Installieren und das Umsetzen von schweren Maschinen und Geräten konzipiert. Das Sortiment umfasst eine Auswahl von sechs verschiedenen Modellen, welche alle eine flexible und zuverlässige Lösung für den Transport schwerer Lasten bieten. Alle Modelle verfügen über eine robuste Endlos-Rollenkette, die sich um den Rollschuh dreht und dafür sorgt, dass zu jeder Zeit mindestens vier Rollen mit der lasttragenden Oberfläche in Kontakt bleiben und somit einen reibungslosen Lauf, sogar über gerissene Betonböden, gewährleisten. Bestens geeignet für Anwendungen auf engstem Raum und für schwere, unförmige Lasten, sind Hi-Force Fahrgeräte eine preiswertere Alternative zum Transport schwerer Lasten als die meisten anderen Hebe- und Transportgeräte.

Mit einer Reihe von Zubehörteilen wie Drehtischen, Stabilisatoren, Abstandhaltern und Lenkgriffen sowie der Möglichkeit, kundenspezifische Ausführungen zu realisieren, bieten Ihnen die Hi-Force Fahrgeräte Transportlösungen für alle Arten von schweren Geräten.

Typische Anwendungsbereiche für Hi-Force Fahrwerke umfassen Brückenbau, Bohrselinstallation, Transport von Transformatoren, Generatoren, Turbinen und schweren Maschinen.

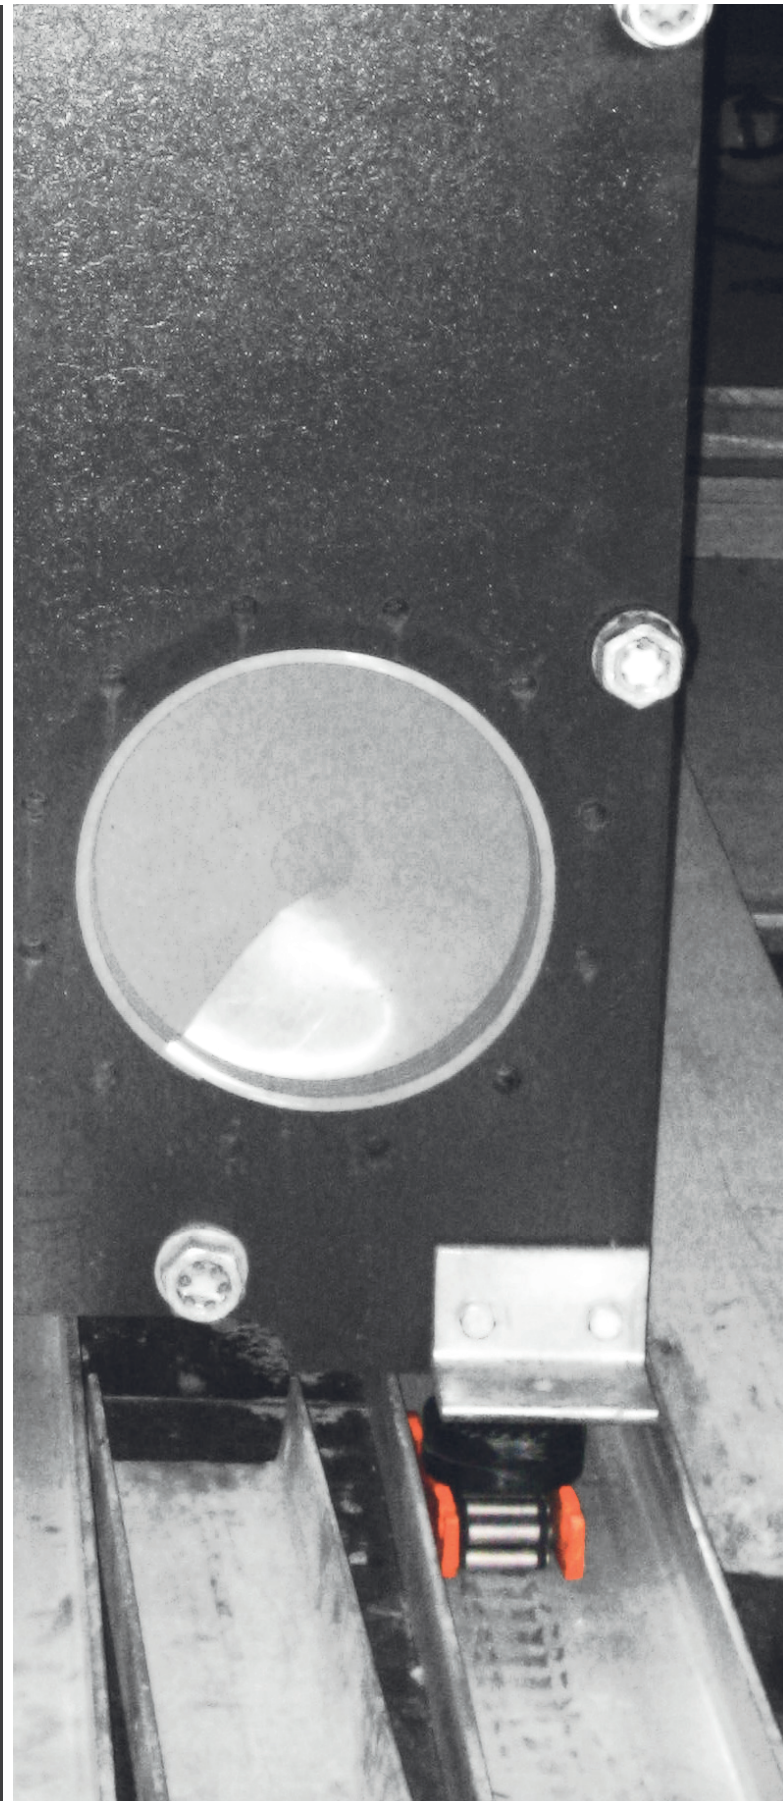



FAHRWERKE

RKT SERIE 158

Fahrwerkset - Dreirad

RKF SERIE 159

Fahrwerkset - Vierrad

RSN SERIE 160

Mehrzweck-Fahrwerke

RSA SERIE 161

Schwerlast-Fahrwerke

RSG SERIE 162

Schwerlast-Fahrwerke mit Rillenführung - Einzelroller

RSD SERIE 163

Schwerlast-Fahrwerke mit Rillenführung - Doppelroller

RKT | FAHRWERKSET - DREIRAD



Kapazität 35 Tonnen

Als Komplettsset erhältlich

Robuste Endlos-Rollenkette

- ▶ Niedrige Bauhöhe für noch mehr Stabilität und Sicherheit
- ▶ Robuste Konstruktion mit minimalem Wartungsaufwand
- ▶ Das Set besteht aus drei Rollern mit dem notwendigen Zubehör
- ▶ Der Roller in der Mitte vorne ist mit einem Drehtisch ausgestattet, der eine einfache Richtungsänderung ermöglicht
- ▶ Die hinteren Zwilling-Roller sind mit einem Verbindungsstange ausgestattet, um die Stabilität zu erhöhen

Modellnummer	Kap. pro Set (Tonnen)	Zwillings-Roller (ø mm)	Einzelroller (ø mm)	Höhe (mm)	Drehtisch (ø mm)	Hebellänge (mm)	Gewicht (kg)
RKT35	35	30	24	110	250	880	68

METALLKOFFER



Länge	Abmessungen (mm)	
	Breite	Höhe
610	310	165

Hinweis: RKT Set wird in einem Metallkoffer geliefert

RKF | FAHRWERKSET - QUAD



Kapazität von 20 bis 60 Tonnen

Minimaler Wendekreis 3 Meter

Robuste Endlos-Rollenkette

- ▶ Niedrige Bauhöhe für noch mehr Stabilität und Sicherheit
- ▶ Robuste Konstruktion mit minimalem Wartungsaufwand
- ▶ Das Set besteht aus vier Rollern mit dem notwendigen Zubehör
- ▶ Mit zwei Drehtischen zur Befestigung an den vorderen Lenkrollern
- ▶ Empfohlene höchste Transportgeschwindigkeit von 5 Metern pro Minute

Modellnummer	Kap. pro Set (Tonnen)	Fahrwerke Stk.: 4	Drehtische Stk.: 2	Nivellierplatten Stk.: 2	Verbindungsstangen Stk.: 2	Hebel Stk.: 2	Gewicht (kg)
RKF20	20	RSN10	RTT10	RLP10	RLB00	RPH00	48
RKF30	30	RSN15	RTT15	RLP15	RLB00	RPH00	56
RKF60	60	RSN30	RTT30	RLP30	RLB00	RPH00	90

Hinweis: Die Berechnung der Tragfähigkeit jedes Sets berücksichtigt, dass zwei Roller ausreichen, um die volle Last zu tragen.

Abmessungen:

Modellnummer	Roller (ø mm)	Gesamthöhe (mm)	Drehtisch (ø mm)	Griffhöhe (mm)
RKF20	18	108	130	880
RKF30	24	117	130	880
RKF60	30	140	150	880

METALLKOFFER

Länge	Abmessungen (mm)	
	Breite	Höhe
610	310	165

Hinweis: RKF Set wird in einem Metallkoffer geliefert



RSN | MEHRZWECK-FAHRWERKE




Traglast von 10 bis 80 Tonnen

Robuste Endlos-Rollenkette


Komplettes Zubehör erhältlich

- ▶ Niedrige Bauhöhe für noch mehr Stabilität und Sicherheit
- ▶ Robuste Konstruktion mit minimalem Wartungsaufwand
- ▶ Drehtische und Nivellierplatten erhältlich für einfachen Richtungswechsel
- ▶ Empfohlene höchste Transportgeschwindigkeit von 5 Metern pro Minute

Zeichnungen für Modelle RSN10, RSN15 und RSN30

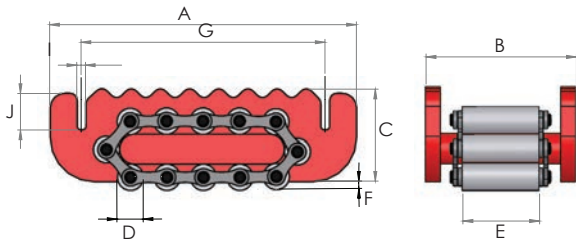

Zeichnungen für Modelle RSN60 und RSN80

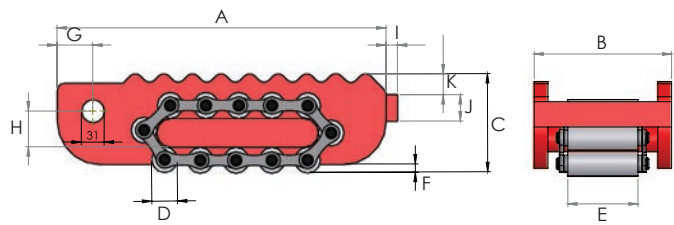

Modellnummer	Kapazität (Tonnen)	Rollenkontakt	Rollenanzahl	Gewicht (kg)	Abmessungen (mm)										
					A	B	C	Ø D	E	F	G	H	I	J	K
RSN10	10	5	15	5.2	210	100	66	18	51	6	167	-	6	25	-
RSN15	15	4	13	7.3	220	113	75	24	60	10	180	-	6	25	-
RSN30	30	4	13	13.0	270	130	92	30	68	10	217	-	6	25	-
RSN60	60	4	13	32.0	380	168	127	42	76	16	36	48	10	40	15
RSN80	80	6	17	61.0	530	182	147	50	86	19	36	60	10	40	15

ZUBEHÖR

Modellnummer	Beschreibung	Durchmesser (mm)	Kapazität (Tonnen)	Gewicht (kg)
RTT10	Drehtisch	130	10	4.5
RTT15	Drehtisch	130	15	4.5
RTT30	Drehtisch	150	30	6.7
RTT60	Drehtisch	190	60	13.7
RTT80	Drehtisch	220	80	18.9
RLP10	Nivellierplatte	n. z.	10	3.7
RLP15	Nivellierplatte	n. z.	15	3.7
RLP30	Nivellierplatte	n. z.	30	5.3
RLP60	Nivellierplatte	n. z.	60	13.8
RLP80	Nivellierplatte	n. z.	80	18.8

RSA | SCHWERLAST-FAHRWERKE




Traglast von 15 bis 85 Tonnen

Wahl zwischen 6 Modellen möglich

Ausgestattet mit einer großen Traglastplatte

- ▶ Niedrige Bauhöhe für noch mehr Stabilität und Sicherheit
- ▶ Gebohrte Schraubenlöcher (4 Stk.) bei allen Modellen bis 50 Tonnen Tragfähigkeit
- ▶ Speziell angeordnete Schraubenlöcher können nach Bedarf eingearbeitet werden
- ▶ Empfohlene höchste Transportgeschwindigkeit von 5 Metern pro Minute
- ▶ Kann als Förderband in fester Position unter der zu bewegenden Last verwendet werden

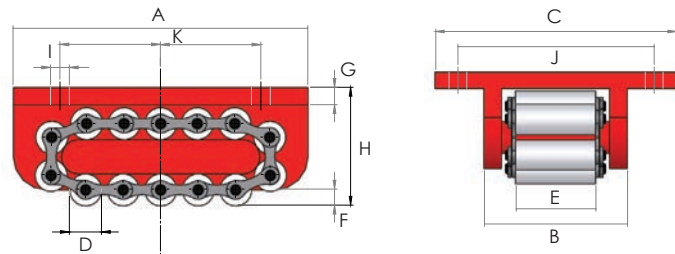

Modellnummer	Kapazität (Tonnen)	Rollenkontakt	Rollenanzahl	Gewicht (kg)	Abmessungen (mm)										
					A	B	C	Ø D	E	F	G	H	Ø I	J	K
RSA15	15	5	15	8.9	210	100	175	18	51	6	13	76	14	140	75
RSA20	20	4	13	11.7	220	113	190	24	60	10	14	87	14	155	75
RSA40	40	4	13	19.3	270	130	210	30	68	10	14	104	18	175	95
RSA50	50	6	17	29.0	320	140	220	30	68	10	18	115	18	180	120
RSA65	65	4	13	51.0	380	168	270	42	76	19	19	145	22	220	140
RSA85	85	6	17	92.0	530	182	300	50	86	19	19	165	22	240	205

RSG | SCHWERLAST-FAHRWERKE MIT RILLENFÜHRUNG - EINZELROLLER





Traglast von 40 bis 200 Tonnen

Wahl zwischen 7 Modellen möglich


Ausgestattet mit einer großen Traglastplatte

- ▶ Geeignet für den Einsatz über längere Strecken und/oder Dauerbelastungen
- ▶ Die Mittelplatten-Kettenführung reduziert den Verschleiß erheblich
- ▶ Optionale Befestigungsbohrungen erhältlich (Standard bei den Modellen RSG40 & RSG50)
- ▶ Empfohlene höchste Transportgeschwindigkeit von 5 Metern pro Minute
- ▶ Kann als Förderband in fester Position unter der zu bewegenden Last verwendet werden

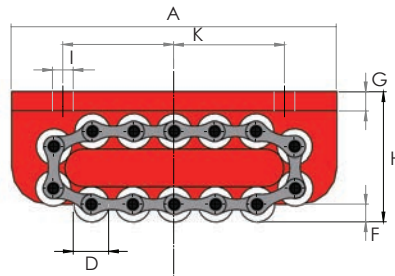

Modellnummer	Kapazität (Tonnen)	Rollenkontakt	Rollenanzahl	Gewicht (kg)	Abmessungen (mm)										
					A	B	C	Ø D	E	F	G	H	Ø I	J	K
RSG40	40	4	13	19.6	270	130	210	30	68	10	14	104	18	175	95
RSG50	50	6	17	29.5	320	140	220	30	68	10	18	115	18	180	120
RSG65	65	4	13	51.7	380	168	270	42	76	19	19	145	22	220	140
RSG85	85	6	17	93.0	530	182	300	50	86	19	19	165	22	240	205
RSG100	100	8	21	109.0	580	182	300	50	86	19	23	170	26	250	250
RSG150	150	9	23	162.0	650	205	350	50	100	20	28	190	26	280	240
RSG200	200	13	31	266.0	900	205	380	50	100	20	38	200	33	300	360

RSD | SCHWERLAST-FAHRWERKE MIT RILLENFÜHRUNG - DOPPELTROLLER

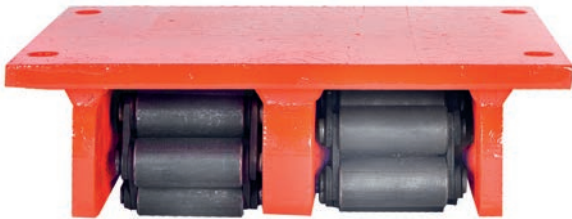


Traglast von 80 bis 400 Tonnen

Wahl zwischen 7 Modellen möglich

Ausgestattet mit einer großen Traglastplatte

- ▶ Design mit niedriger Bauhöhe und doppelten Rollern für noch mehr Stabilität und Sicherheit
- ▶ Die zweifache Mittelplatten-Kettenführung reduziert den Verschleiß erheblich
- ▶ Befestigungsbohrungen (6 Stk.) im Lieferumfang enthalten
- ▶ Empfohlene höchste Transportgeschwindigkeit von 5 Metern pro Minute
- ▶ Kann als Förderband in fester Position unter der zu bewegenden Last verwendet werden

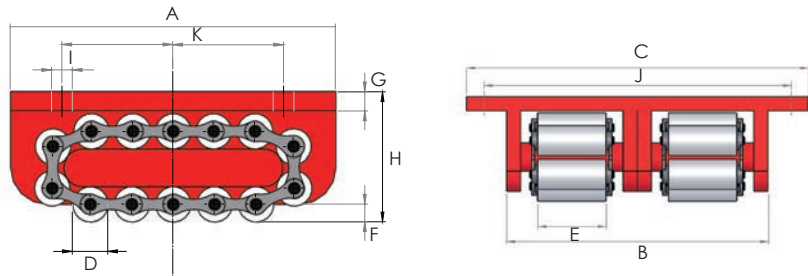

Modellnummer	Kapazität (Tonnen)	Rollenkontakt	Rollenanzahl	Gewicht (kg)	Abmessungen (mm)										
					A	B	C	Ø D	E	F	G	H	Ø I	J	K
RSD80	80	2x4	2x13	36.2	270	260	340	30	68	10	14	104	18	305	95
RSD100	100	2x6	2x17	57.5	320	280	360	30	68	10	18	115	18	325	120
RSD130	130	2x4	2x13	96.0	380	336	440	42	76	19	19	145	22	390	150
RSD170	170	2x6	2x17	175.0	530	364	480	50	86	19	19	165	22	430	210
RSD200	200	2x8	2x21	207.0	580	364	480	50	86	19	23	170	26	430	250
RSD300	300	2x9	2x23	305.0	650	410	560	50	100	20	28	190	26	490	240
RSD400	400	2x13	2x31	485.0	900	410	590	50	100	20	38	200	33	500	360


HI-FORCE HYDRAULISCHE PRESSEN

Die HPF hydraulischen Werkstattpressen wurden im Hinblick auf maximale Festigkeit und Langlebigkeit entwickelt und hergestellt, um einen jahrelangen sicheren und störungsfreien Betrieb zu gewährleisten. Die Baureihe ist ideal für den Einsatz in der Werkstattwartung geeignet und bietet Kapazitäten von 10 bis 200 Tonnen mit Hublängen von bis zu 330 mm bei einem maximalen Druck von 700 bar.

Die HPF-Pressen haben eine robuste Stahlrahmenkonstruktion und sind mit einem verstellbaren Pressentisch und bei allen Modellen mit einer Kapazität von 50 Tonnen und mehr mit einem zusätzlichen verstellbaren Pressenkopf ausgestattet.

Alle Modelle werden mit einem hydraulischen Manometer mit Doppelskala für erhöhte Sicherheit und Lastkontrolle geliefert. Zu den werkseitig montierten optionalen Zubehörteilen gehören Flachbett-V-Blöcke mit mehreren Positionen und V-förmigen Pressflächen.



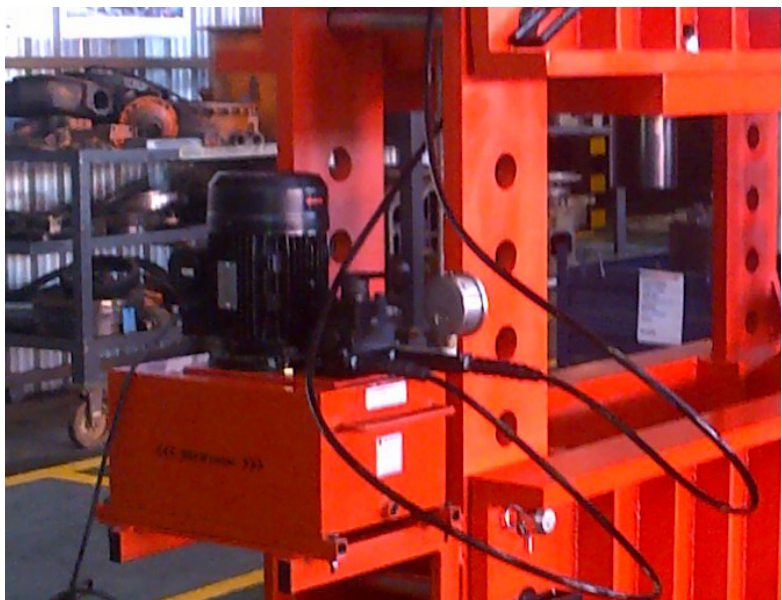

PRESSEN

HPF SERIE

166

Werkstattpressen

HPF | WERKSTATT-PRESSEN



Kapazität von 10 bis 200 Tonnen

Hublänge von 250 bis 330 mm


Betriebsdruck 700 bar

- ▶ Stabile Stahlrahmenkonstruktion
- ▶ Leicht verstellbarer Pressentisch bei allen Modellen
- ▶ Verstellbarer Pressenkopf bei allen Modellen ab 50 Tonnen

Modellnummer	Kapazität (Tonnen)	Hub (mm)	Zylindermodell	Zylinderprinzip	Pumpenmodell	Pumpe antrieb	Gewicht (kg)
HPF1020	10	250	HSS1010	einfachwirkend	HP110	manuell	180
HPF1030	10	250	HSS1010	einfachwirkend	AHP1120	Druckluftbetrieben	180
HPF2520	25	250	HSS2510	einfachwirkend	HP227	manuell	180
HPF2530	25	250	HSS2510	einfachwirkend	AHP1120	Druckluftbetrieben	180
HPF2541	25	250	HSS2510	einfachwirkend	HPF207311	110V 50 Hz, 3-Wege	210
HPF2542	25	250	HSS2510	einfachwirkend	HPF207312	230V 50 Hz, 3-Wege	210
HPF2544	25	250	HSS2510	einfachwirkend	HPF207314	400V 50 Hz/460V 60 Hz, 3-Wege	210
HPF5020D	50	330	HDA5013	doppeltwirkend	HP252D	manuell	520
HPF5041D	50	330	HDA5013	doppeltwirkend	HPF207411	110V 50 Hz, 4-Wege	550
HPF5042D	50	330	HDA5013	doppeltwirkend	HPF207412	230V 50 Hz, 4-Wege	550
HPF5044D	50	330	HDA5013	doppeltwirkend	HPF207414	400V 50 Hz/460V 60 Hz, 4-Wege	550
HPF10041	100	330	HDA10013	doppeltwirkend	HPF207411	110V 50 Hz, 4-Wege	1050
HPF10042	100	330	HDA10013	doppeltwirkend	HPF207412	230V 50 Hz, 4-Wege	1050
HPF10044	100	330	HDA10013	doppeltwirkend	HPF207414	400V 50 Hz/460V 60 Hz, 4-Wege	1050
HPF20041	200	305	HDA20012	doppeltwirkend	HPF207411	110V 50 Hz, 4-Wege	3250
HPF20042	200	305	HDA20012	doppeltwirkend	HPF207412	230V 50 Hz, 4-Wege	3250
HPF20044	200	305	HDA20012	doppeltwirkend	HPF207414	400V 50 Hz/460V 60 Hz, 4-Wege	3250

- Hinweis:** 1) Alle 400/460V Modelle können für den Einsatz bei 50 Hz und 60 Hz verwendet werden.
 2) Alle 110- und 230 Volt Modelle werden standardmäßig für den Betrieb mit 50 Hz geliefert. Siehe Tabelle für Pumpen mit einem 60 Hz Motor. 60 Hz Modelle haben eine um 15-20% höhere Förderleistung.
 3) Für Pumpen mit Elektromagnetventil und Kabelfernbedienung fügen Sie der Modellnummer das Suffix 'S' hinzu
 4) Um eine Presse zu bestellen, die für 60 Hz Strom geeignet ist und mit einem Niederspannungs-Magnetventil und einer Drucktastenbox ausgestattet ist, fügen Sie bitte „HS“ zur Modellnummer der Presse hinzu

HPF | WERKSTATT-PRESSEN

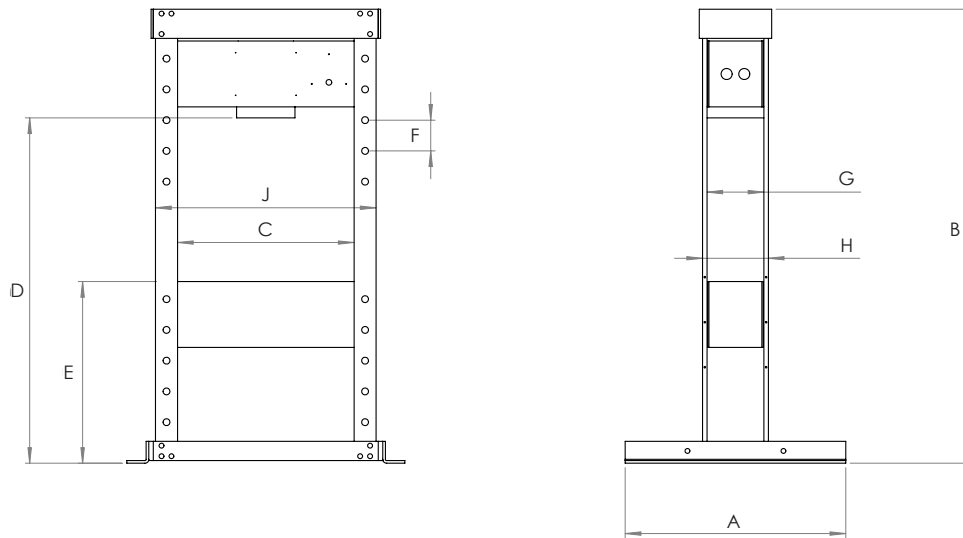

Modelle	Abmessungen (mm)											
	A	B	C	D (min. - max.)		E (min. - max.)		F	G	H	J	
10-Tonnen-Modelle	762	1453	500	1262		264		1014	150	192	232	660
25-Tonnen-Modelle	762	1453	500	1262		264		1014	150	192	232	660
50-Tonnen-Modelle	1000	2067	800	1152	1572	407	827	140	258	298	1000	
100-Tonnen-Modelle	1000	1995	1000	1000	1375	565	845	140	338	388	1240	
200-Tonnen-Modelle	1200	2800	1250	1815	2115	610	1810	150	330	410	1750	


Hinweis: Presskopf und Arbeitstisch sind in „F“-Schritten verstellbar.

- 1) 25-Tonnen-Modelle haben einen festen Presskopf und einen verstellbaren Arbeitstisch mit 6 Positionen
- 2) 50-Tonnen-Modelle haben einen verstellbaren Presskopf und einen Arbeitstisch mit jeweils 4 Positionen
- 3) 100-Tonnen-Modelle haben einen verstellbaren Presskopf und einen Arbeitstisch mit jeweils 3 Positionen
- 4) 200-Tonnen-Modelle haben einen 3-fach verstellbaren Presskopf und einen 9-fach verstellbaren Arbeitstisch

V-BLÖCKE

- ▶ Mehrfach positionierbare V-Blöcke mit flacher Seite und V-förmiger Pressenoberfläche
- ▶ Erhältlich standardmäßig für 10, 25, 50 und 100 Tonnen Pressen

Modellnummer	Kapazität pro Set (Tonnen)	Abmessungen (mm)							
		A	B	C	D	E	F	G	H
HVB2500	10 - 25	204	154	20	45	155	45	8	20
HVB5000	50	246	206	25	50	190	60	10	25
HVB10000	100	326	276	35	60	265	85	10	35



HI-FORCE SPEZIALWERKZEUGE

Hi-Force Spezialwerkzeuge umfassen eine Reihe von Werkzeugen für eine Vielzahl von werkzeugspezifischen Anwendungen. Das Sortiment umfasst hydraulische Lochstanzmaschinen für Stahlplatten, Ausstanzer für elektrische Schalttafeln und Blechplatten sowie hydraulische Rohrbiegemaschinen. Alle Werkzeuge haben einen maximalen Arbeitsdruck von 700 bar und können mit den standardmäßigen Hi-Force Hydraulikpumpen und Zubehör betrieben werden.





SPEZIALWERKZEUGE

HHP SERIE	170
Lochstanzmaschinen	
HKP SERIE	171
Ausstanzer	
PB SERIE	172
Rohrbiegemaschinen	
WERKZEUGKOFFER	173
Metallkoffer	

HHP | LOCHSTANZMASCHINEN




- ▶ Wahl zwischen einfach oder doppelwirkenden Modellen
- ▶ Ausgestattet mit integriertem Positionierungs- und Tragegriff
- ▶ Lieferung mit Standard-Set von Stempeln und Matrizen
- ▶ Inklusive Standard- Schnellkupplungen zur einfachen Befestigung an Pumpe und Schlauch

Stanzkraft bis zu 44 Tonnen

C-Tiefe bis zu 75 mm

Betriebsdruck 700 bar

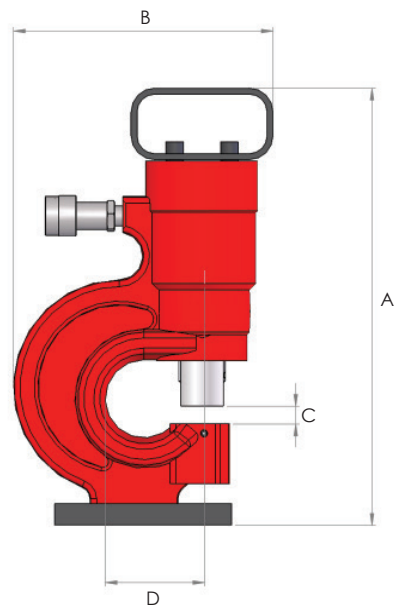

Modellnummer	Max. Stanzkraft (Tonnen)	C-Tiefe (mm)	Stanzkapazität (mm)		Standard Stempel/ Matrizen Sets inkl. (mm)	Gewicht ohne Pumpe (kg)	Abmessungen (mm)			
			Stahlplatte	Lochgröße			A	B	C	D
HHP30	26	75	10	Bis zu 20.5	10.5, 13.5 17.5, 20.5	13	375	220	15	75
HHP50	44	65	15	Bis zu 25.5	10.5, 13.5 17.5, 20.5, 25.5	42	425	281	15	65

Modellnummer	Empfohlene Pumpe und Schlauch	
	Manuelle Bedienung	Druckluftbetrieben Bedienung
HHP30	HP232 komplett mit HC3 3 m Schlauch	AHP1120 komplett mit HC3 3 m Schlauch
HHP50	HP232D komplett mit 2 x HC3 3 m Schläuchen	AHP1141 komplett mit 2 x HC3 3 m Schläuchen

Hinweis: Pumpen und Schläuche werden separat geliefert

HKP | AUSSTANZER




Kapazität 10 Tonnen

Standard Stempel- und Matrizen-Sets inklusive

Betriebsdruck 700 bar

- ▶ Mit integriertem einfachwirkender Zylinder mit Federrücklauf
- ▶ Lieferung mit Standard Stempel- und Matrizen-Sets im Tragekoffer
- ▶ Ist mit oder ohne Handpumpe und Hydraulikschlauch erhältlich
- ▶ Tragbar und einfach zu bedienen
- ▶ Ideal für den Einsatz in verschiedenen Stanzanwendungen, einschließlich der Lochstanzung vor Ort in elektrischen Schalttafeln und Metallplatten

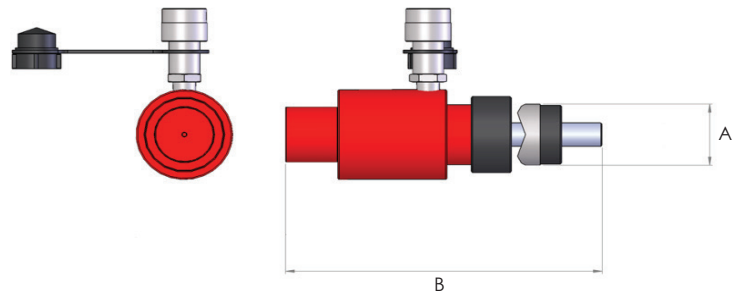

Modellnummer	Max. Stanzkraft (Tonnen)	Stanzkapazität (mm)		Pumpenmodell	Schlauchmodell	Gewicht komplettes Set (kg)
		Edelstahl	Metall			
HKP10-2	10	1.6	3.2	HP110	HC2	14.6
HKP10-4	10	1.6	3.2	HP110	HC2	26.1
HKP10-2H	10	1.6	3.2	Nicht inkl.	Nicht inkl.	7.0
HKP10-4H	10	1.6	3.2	Nicht inkl.	Nicht inkl.	18.5

Modellnummer	Beschreibung	Stempel/Matrizen inkl.									
HKP10-2	Standard Stempel/Matrizen (A)	21.8	27.6	34.1	42.7	48.7	60.5				
	Rohrgröße	½"	¾"	1"	1 ¼"	1 ½"	2"				
	Länge (B)	290	235	235	235	235	235				
HKP10-4	Standard Stempel/Matrizen (A)	21.8	27.6	34.1	42.7	48.7	60.5	76.1	88.9	102.8	115.5
	Rohrgröße	½"	¾"	1"	1 ¼"	1 ½"	2"	2 ½"	3"	3 ½"	4"
	Länge (B)	290	235	235	235	235	235	251	251	251	251

PB | HYDRAULISCHE ROHRBIEGEMASCHINE




Kapazität 10 Tonnen

Biegewinkel bis zu 90 Grad

Betriebsdruck 700 bar

- ▶ Leichter Aluminium-Biegerahmen
- ▶ Entwickelt für eine glatte, faltentfreie Biegung bei verschiedenen Größen und Dicken von JIS-standardisierten Rohrleitungen
- ▶ Für den Einsatz bei Rohrgrößen von 16 bis 82 mm (1/2" bis 3")
- ▶ Kann mit Hand- oder Motorpumpen bis 700 bar betrieben werden
- ▶ Tragbar und einfach zu bedienen
- ▶ Biegeschuhe sind als Einzelstücke erhältlich

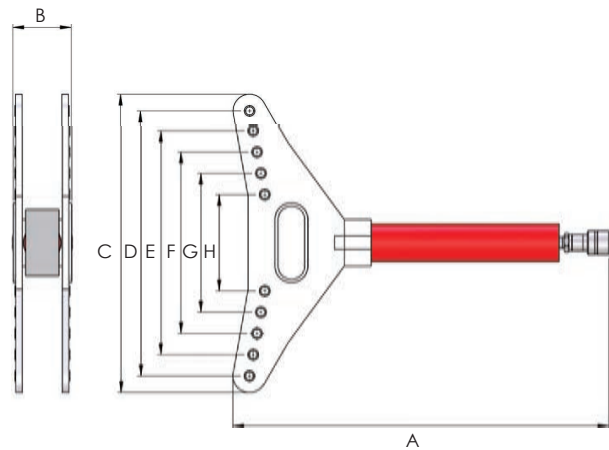

Modellnummer	Max. Kapazität (Tonnen)	Hub (mm)	Ölkapazität (Liter)	Gewicht (kg)	Bereich / inklusive Biegeschuhe	Abmessungen (mm)							
						A	B	C	D	E	F	G	H
PB10B	10	250	0.4	62.5	Dickes Stahlrohr von 16 mm (1/2") bis 82 mm (3")	720	147	755	695	595	495	395	295

Hinweis: Das Gewicht für PB10B ist inklusive Metallkoffer, jedoch ohne Pumpe und Schlauch.

BIEGESCHUHE

Modellnummer	Rohrgröße (Zoll)	Für dickes Stahlrohr von 16 mm (1/2") bis 82 mm (3")		
		Außenrohrdurchmesser	Innenrohrdurchmesser	Biegeradius
BS-B16	1/2"	21	16.4	75
BS-B22	3/4"	26.5	21.9	90
BS-B28	1"	33.3	28.3	130
BS-B36	1 1/4"	41.9	36.9	195
BS-B42	1 1/2"	47.8	42.8	230
BS-B54	2"	59.6	54	270
BS-B70	2 1/2"	75.2	69.6	450
BS-B82	3"	87.9	82.3	500

WERKZEUGKOFFER

Metall Transport- und Aufbewahrungskoffer

Breite bis zu 500 mm

Robuste, langlebige Stahlkonstruktion

- ▶ 4 Größen zur Auswahl
- ▶ Korrosionsbeständige, pulverbeschichtete Oberfläche
- ▶ Ideal für die Lagerung und den Transport von Hi-Force Produkten und Zubehör
- ▶ Pflegt und schützt das Werkzeug in extremen Bedingungen
- ▶ Der verschließbare Koffer ermöglicht die Kontrolle der Verwendung der Werkzeuge durch autorisierte Personen

Modellnummer	Gewicht (kg)	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
MSB2	9.7	620	340	147
MSB4	13.8	875	280	250
MSB6	16.3	720	500	250
MSB8	30.5	1100	500	250

MODEL NUMBER	DESCRIPTION	PAGE NUMBER
ACP	Selbstzentrierende hydraulische Abziehersets	139
AGA	Manometer Zwischenstücke	57
AHP	Druckluft betriebene Hydrottest-Pumpen - Standard Durchfluss	130
AHP-BTU	Druckluftbetrieben Pumpen für Vorspannzylinder	114
AHP-C	Diagrammschreiber für AHP-CR- und AHP2-CR-Pumpen	135
AHP-CR	Druckluft betriebene Hydrottest-Pumpen - Standard Durchfluss mit Linienschreiber	131
AHP-PB	Ersatzstift für AHP-CR- und AHP2-CR-Pumpen	135
AHP11	Luftbetriebene einstufige hand- oder fußbetriebene Pumpen	51
AHP2	Druckluft betriebene Hydrottest-Pumpen - Medium Durchfluss	132
AHP2-CR	Druckluft betriebene Hydrottest-Pumpen - Medium Durchfluss mit Linienschreiber	133
ATDP	Druckluftbetriebene doppeltwirkende Twin-Hydrottest-Pumpen	134
BC	Akkubetriebene Kabel-Crimpwerkzeuge	148
BP	Akkus für BPP & BC	34, 149
BPP	Akkubetriebene hydraulische Pumpe	34
BS	Biegeschuhe für hydraulische Rohrbiegemaschinen	172
BWH	Konterschlüssel Grundgerät	94
BWI	Konterschlüssel Sechskant-Einsätze - Zoll	94
BWM	Konterschlüssel Sechskant-Einsätze - Metrisch	94
CD	Optionale Crimpeinsätze für CH, SC & BC Serie	146, 147, 148
CF	Kupplungsmuffen	63, 98
CFD	Metall-Staubkappe für CF	63
CH	Kabel-Crimpköpfe	146
CHP	Ausführliches Crimpzangen- und Pumpenset	146
CK	Komplette Umbausätze für STS	107, 109
CKS	Komplette Umbausätze für SBT	103, 105
CM	Kupplungsstecker	63, 98
CMD	Metall-Staubkappe für CM	63
CMF	Komplettkupplungen	63
CT	Eigenständige hydraulische Schneidegeräte	151
CU	Ladegerät für BPP & BC	34, 149
DNS	Doppeltwirkende Mutternsprenger	120
ERA	Erweiterte Reaktionsarme für TWS-N und TWH-N	87, 91
FRL	Luftwartungseinheit	99
HA	Zylinder Druckstücke	24, 25
HA-G	Zylinder Druckstücke	24, 25
HA-T	Zylinder Druckstücke	24, 25
HAP	Druckluftbetriebene, zweistufige Universalpumpen	52
HAS	Einfachwirkende Aluminiumzylinder	16
HBR	Werkzeugsatz zum Austausch von Buchsen	142
HC	Schwarze Schläuche mit Kupplung	56
HC-C	Schwarze Schläuche mit Kupplungen	56
HC-CR	Rote Schläuche mit Kupplungen	56
HC-R	Rote Schläuche mit Kupplung	56
HCC	Kettenschneider	155
HCH	Hydraulische Schneidköpfe	150
HD	Zylinder Druckstücke	24, 25
HD-T	Zylinder Druckstücke	24, 25
HDA	Doppeltwirkende Schwerlastzylinder	13
HDD	Digital Display	59
HDG	Digitaler Manometer	58
HEP1	Elektrische, zweistufige Mini-Pumpen	35
HEP103	Elektrische, zweistufige Kompaktpumpen	36
HEP2	Elektrische, zweistufige Pumpen - Medium Durchfluss	37
HEP3	Elektrische, zweistufige Pumpen - Hoher Durchfluss	38

MODEL NUMBER	DESCRIPTION	PAGE NUMBER
HEP4	Elektrische, zweistufige Pumpen - Hoher Durchfluss	39
HEP5	Elektrische, zweistufige Pumpen - Schwerlast, hoher Durchfluss	40
HF	Armaturen und Adapter	63
HFA	Einfachwirkende, Failsafe Aluminiumzylinder mit Feststellring	18
HFG	Einfachwirkende, Failsafe Zylinder mit Feststellring	15
HFL	Einfachwirkende, niedrige Bauhöhe, Failsafe Zylinder mit Feststellring	14
HFO	Premium-Hydrauliköl	62
HFS	Hydraulische Flanschspreizer	122
HFS-H	Hydraulische Flanschspreizer	121
HFS-TK	Hydraulische Twin-Flanschspreizer	122
HFV	Ölstromregelventile	65
HG	Manometer	57
HG-G	Manometer - Glycerin	57
HGA	Manometer Zwischenstücke	57
HGG	Einfachwirkende Schwerlast-Industriezylinder mit Lastrückzug	20
HH	Schwarze Schläuche ohne Kupplungen	56
HH-NMS	Schläuche für MXH Pumpen	128
HHA	Einfachwirkende Hohlkolben-Aluminiumzylinder	17
HHP	Lochstanzenmaschinen	170
HH-R	Rote Schläuche ohne Kupplungen	56
HHR	Doppeltwirkende Hohlkolbenzylinder	12
HHS	Einfachwirkende Hohlkolbenzylinder	11
HKP	Ausstanzer	171
HLS	Einfachwirkende Kurzhubzylinder	9
HM	Verteiler	60
HM1C	Manuelles Absperrventil	65
HM-C	Regelbare Verteiler	60
HM-C-SU	Regelbare Verteilereinheiten (einfachwirkend)	61
HM-C-DU	Regelbare Verteilereinheiten (doppeltwirkend)	61
HM-L	Verteiler (verlängert parallel)	60
HMJ	Stahl Maschinenheber	71
HMNS	Muttersprenger mit integrierter Pumpe	119
HP-STEEL	Manuell betriebene Stahl-Handpumpen	29
HP-ALU	Manuell betriebene Aluminium-Handpumpen	30
HP-FP	Manuell bediente Fußpumpen	33
HP-FPC	Manuell bediente Fußpumpen mit Manometer, Zwischenstück und Schlauch	33
HP-HIGH FLOW	Manuell betriebene Handpumpen mit hoher Förderleistung	31
HPC	Einfachwirkende Zugzylinder	22
HPF	Werkstattpressen	166, 167
HPP	Pumpen mit Benzinmotor	53
HPR	Werkzeugsätze zum Austausch von Bolzen und Buchsen	143
HPS	Einfachwirkende Flachzylinder	8
HPT	Druckaufnehmer	59
HPV	Regulierbares Überdruckventil	65
HPX	Manuell betriebene Höchstdruck Handpumpen	32
HPX-BTU	Manuell betriebene Handpumpe mit Höchstdruck für Vorspannzylinder	114
HRA	Doppeltwirkende Schwerlast-Aluminiumzylinder	19
HSG	Einfachwirkende Schwerlast-Konstruktionszylinder mit Lastrückzug	21
HSP	Elektrische Pumpen mit geteiltem Durchfluss und Mehrfachausgängen	41
HSS	Einfachwirkende Mehrzweck-Zylinder	10
HSWC	Eigenständige hydraulische Drahtseilschneider	153
HTN (Zoll)	Hydraulikmuttern	112
HTN (metrisch)	Hydraulikmuttern	113
HTW	Handdrehmomentschlüssel - Unterbrechung Typ	81

MODEL NUMBER	DESCRIPTION	PAGE NUMBER
HTWH	Drehmomentschlauch-Sets inklusive Kupplungen	98
HTWP	Drehmomentschlüsselpumpen	95
HTWR	Schlauchtrommel für Drehmomentschlüssel Schläuche	98
HVB	Mehrfach positionierbare V-Blöcke für HPF-Werkstattpressen	167
HVL	Einfachwirkende Super Flach Zylinder	7
HWC	Mechanische Drahtseilschneider	152
HWRC	Doppeltwirkende Drahtseilschneider	154
IB	Sechskant-Reduziereinsätze - Zöllig	92
IH	Zöllige Sechskantantrieb-Adapter	87
IP	Pneumatische Schlagschrauber	99
IS	Kraftstecknüsse - Zöllig	85
JAH	Aluminiumheber	69
JAS	Aluminiumheber Mehrzweck-Design	68
JCH	Kompaktheber, Hohlkolben	70
JCS	Kompaktheber, Massivkolben	70
JS	Spreizkeil	124
LLE	Verlängerungen mit Lastverriegelung für TL	75
MB	Sechskant SW Reduziereinsätze - Metrisch	93
MFS	Mechanische Flanschspreizer	123
MH	Metrische Sechskantantrieb-Adapter	87
MHR	Behälter für MHX Pumpeinheiten	129
MHX	Manuell bediente Hydrottest-Pumpen	128
MHX-GK	Manometersets für MHX Pumpen	128
MHX-PU	Manuell bediente Hydrottest-Pumpen-Einheiten	129
MP	Stromversorgung für BPP & BC	34, 149
MS	Kraftstecknüsse - Metrisch	86
MSB	Metallkoffer	173
NS	Einfachwirkende Mutternsprenger	118
PB	Hydraulische Rohrbiegemaschine	172
PCS	Pumpen- und Zylinder-Sets	23
PKC	Universal hydraulische Abziehersets	141
PKS	Hydraulische 2- und 3-wege Abziehersets	140
PMV	Wegeventile Pumpemontage	64
PMV-C	Wegeventile Pumpemontage, Mittelstellung geschlossen	64
PMV-L	Wegeventile Pumpemontage mit Lasthaltung	64
PPA-WT	Rollwagen	40, 53
PPC	Universal-Staubschutzkappe	63
QFP	Schnell-Zieher	110, 111
RKF	Fahrwerkset - Vierrad	159
RKT	Fahrwerkset - Dreirad	158
RLB	Verbindungsstange für RKF	159
RLP	Nivellierplatten für RKF und RSN	159, 160
RMV	Wegeventile Rohrmontage	64
RMV-C	Wegeventile Rohrmontage, Mittelstellung geschlossen	64
RMV-L	Wegeventile Rohrmontage mit Lasthaltung	64
RPH	Griff für RKF	159
RS	Drehscheibe für SBT & STS	103, 105, 107, 109
RSA	Schwerlast-Fahrgeräte	161
RSD	Schwerlast-Fahrgeräte mit Rillenführung - Doppeltrroller	163

MODEL NUMBER	DESCRIPTION	PAGE NUMBER
RSG	Schwerlast-Fahrgeräte mit Rillenführung - Einzelroller	162
RSN	Mehrzweck-Fahrgeräte	160
RTT	Drehtische für RKF und RSN	159, 160
SBT (Zoll)	Oberflächen-Vorspannzylinder mit Federrückzug	102
HTN (metrisch)	Oberflächen-Vorspannzylinder mit Federrückzug	104
SBT-LC	Zylinder	103, 105
SC	Eigenständige Crimpwerkzeuge	147
SCP	Eigenständige hydraulische Abzieher	138
SDC	Umrüstsets auf Antriebsvierkant	91
SJS	Stufen-Spreizer	125
SJS-M	Eigenständiger Stufen-Spreizer	125
SJS-TK	Stufen-Spreizer Twin-Set	125
SLDC	Sensorkabel	45, 49
SLDS	Wegsensor	45, 49
SLE	Verlängerungen mit Rutschsperre für TL	75
SLF	Synchrones Hebesystem, feste Geschwindigkeit	42-45
SLMK	Montagesätze für Zylindersensor	44, 48
SLV	Synchrones Hebesystem, variable Geschwindigkeit	46-49
STFC	Vorspannzylinder Kupplungsmuffe	115
STMC	Vorspannzylinder Kupplungsstecker	115
STN	Nippel	115
STS (Zoll)	Oberflächen-Vorspannzylinder	106
STS (metrisch)	Oberflächen-Vorspannzylinder	108
STS-B	Vorspannzylinder-Brücke für SBT und STS	103, 105, 107, 109
STS-LC	Zylinder	107, 109
STU (Zoll)	Unterwasser-Vorspannzylinder	110
STU (metrisch)	Unterwasser-Vorspannzylinder	111
TL	ToughLift Hebesystem	74-77
TLB	Lastverriegelung-Sets für TL	76
TP	Vorspannzylinder Gewindezieher für STS	107, 109
TP-CS	Drehmoment-Kupplungs-Sets	96, 97
TPA	Druckluftbetriebene Drehmomentpumpen - Premiumsortiment	96
TPE	Elektrische Drehmomentpumpen - Premiumsortiment	97
TPS	Vorspannzylinder Gewindezieher für SBT	103, 105
TS	Zylinder Druckstücke	24, 25
TSH	Abnehmbare griff sätze	87, 91
TTB	Drehstäbe für HFL, HFG und HFA	14, 15, 18
TTB	Vorspannzylinder Drehstäbe für SBT, STS, STU & HTN	103, 105, 107, 109, 110, 111, 112, 113
TWG	Manuelle Drehmomentvervielfältiger	82
TWH-N	Hydraulische Drehmomentschlüssel - Innensechskant	88
TWH-NRH	Ratschenkopf für TWH-N	89, 90
TWM	Handdrehmomentschlüssel - Click Typ	80
TWP	Pneumatischer Drehmomentvervielfältiger	83
TWS-N	Drehmomentschlüssel - Antriebsvierkant	84
XHC	Hochdruckschläuche für Vorspannzylinder	115
XHH	Hochdruckschläuche für HPX Pumpen	32
XHR	Schlauchtrommel für XHC Schläuche	115

Hi-Force®

HYDRAULIC TOOLS

Hi-Force Limited
Prospect Way, Daventry, Northants, NN11 8PL, Großbritannien
Tel: +44 1327 301 000
daventry@hi-force.com

Hi-Force Niederlassungen:

Aserbaidshon

Baku
Tel: +994 12 447 4100
E-Mail: baku@hi-force.com

Italien

Mailand
Tel: +39 0257 607 174
E-Mail: italy@hi-force.com

Malaysia

Selangor
Tel: +603 5525 4203
E-Mail: malaysia@hi-force.com

Niederlande

Numansdorp
Tel: +31 (0)85 9028 111
E-Mail: holland@hi-force.com

Königreich Saudi-Arabien

Dammam
Tel: +966 13 802 1338
E-Mail: saudi@hi-force.com

Vereinigte Arabische Emirate

Abu Dhabi
Tel: +971 2 551 3100
E-Mail: abu.dhabi@hi-force.com

Dubai
Tel: +971 4 815 0600
E-Mail: dubai@hi-force.com

Jebel Ali Industrial Area
Tel: +971 4 802 7400
E-Mail: jebel.ali@hi-force.com

www.hi-force.com